

2022版
www.gmesemi.com

半导体分立器件专业制造商

Discrete semiconductor devices professional manufacturer

- 二极管和整流器
Diodes and Rectifiers
- 保护器件
Protection Diodes
- 双极晶体管
Bipolar Transistors
- 场效应晶体管
MOSFETs
- 稳压电路
Voltage Regulators
- 光耦
Photocouplers

选型手册 Selection Guide

常州银河世纪微电子股份有限公司 Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co., Ltd.

公司地址: 中国江苏省常州市新北区长江北路19号 邮编: 213022
Add: No.19 Changjiang North Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China (P.C. 213022)
电话/Tel: +86-519-68851188
传真/Fax: +86-519-85120202
http://www.gmesemi.com



股票代码: 688689

免责声明:

本手册所列产品外观、颜色、参数等仅供参考, 请以公司所发实物及技术文件为准。我公司保留随时修改或取消本手册资料相关参数并不预先告知的权利。
更多信息请登陆我公司网站 www.gmesemi.com, 或请与我公司联系!



常州银河世纪微电子股份有限公司
Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co., Ltd.

Galaxy Microelectronics



公司概况

Company Introduction

常州银河世纪微电子股份有限公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业，具备IDM模式下的一体化经营能力。产品线涵盖分立器件芯片、整流器件、保护器件、小信号、MOSFET、碳化硅、光电器件、模拟IC等，可为客户提供适用性强、可靠性高的系列产品及技术解决方案，满足客户一站式采购需求。公司产品广泛应用于计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域。

股票简称: 银河微电，股票代码：688689。

公司成立: 2006年，常州市

注册资本: 12840万元整

上市时间: 2021年1月27日在上交所上市

员工人数: 约1100人

工厂面积: 40,000平方米

Galaxy is an IDM semiconductor company focusing on the R&D, manufacture and sales of discrete devices. The main products include all kinds of Diodes, SiC, MOSFETs, Transistors, Analog ICs, Photocouplers, LEDs and other discrete semiconductor devices. We can provide customers with series products and technical solutions with high applicability and reliability to meet their one-stop purchasing needs. Our products are widely used in computers and peripherals, household appliances, adapters and power supplies, network communications, automotive electronics, industrial control and many other fields.

The company was listed on the SSE on January 27, 2021, stock abbreviation: Galaxy Microelectronics, stock code: 688689. our vision is dedicating to become a domestic first-class, world-renowned semiconductor discrete device supplier.

Foundation: changzhou,2006

Capital: \$ 19.74M

Date of Going Public: Jan. 27 2021 Stock Code: 688689

Employee: Around 1100

Factory Space: 40,000m²

主营业务

Main Products

各类二极管、三极管、MOSFETs、桥式整流器、稳压电路、光耦等半导体器件的研发设计、芯片制造、封装测试、销售及技术服务，可以为客户提供适用性强、可靠性高的系列产品及一揽子技术解决方案。

Diodes, Transistors, MOSFETs, Bridge Rectifiers, Voltage Regulators, Optocouplers and other semiconductor devices R&D, wafer fabrication, assembly & test, sales & service. Products and turnkey technical solutions with strong applicability and high reliability.

主要市场

Major Markets

银河微电提供种类丰富的半导体分立器件，满足各种设备和应用场景，如家用电器、智能设备、工业控制、网络通信、汽车、能源、健康等。

Galaxy provides variety of semiconductor discrete devices which can satisfy different system requirements and applications such as home appliances, smart devices, industrial control, network communication, automotive, energy, health, etc.

体系及产品认证

Regulatory & Product Cert.

质量管理体系 Quality: ISO9001:2015 IATF16949:2016

环境管理体系 Environment: ISO14001:2015

职业健康安全管理体系 OHSMS: OHSAS18001: 2007

知识产权管理体系 Intellectual Property: GB/T 29490-2013


有害物质过程管理体系认证 Hazardous Substance: QC080000

能源管理体系认证 Energy: ISO50001:2018



组织架构

Organizational Structure

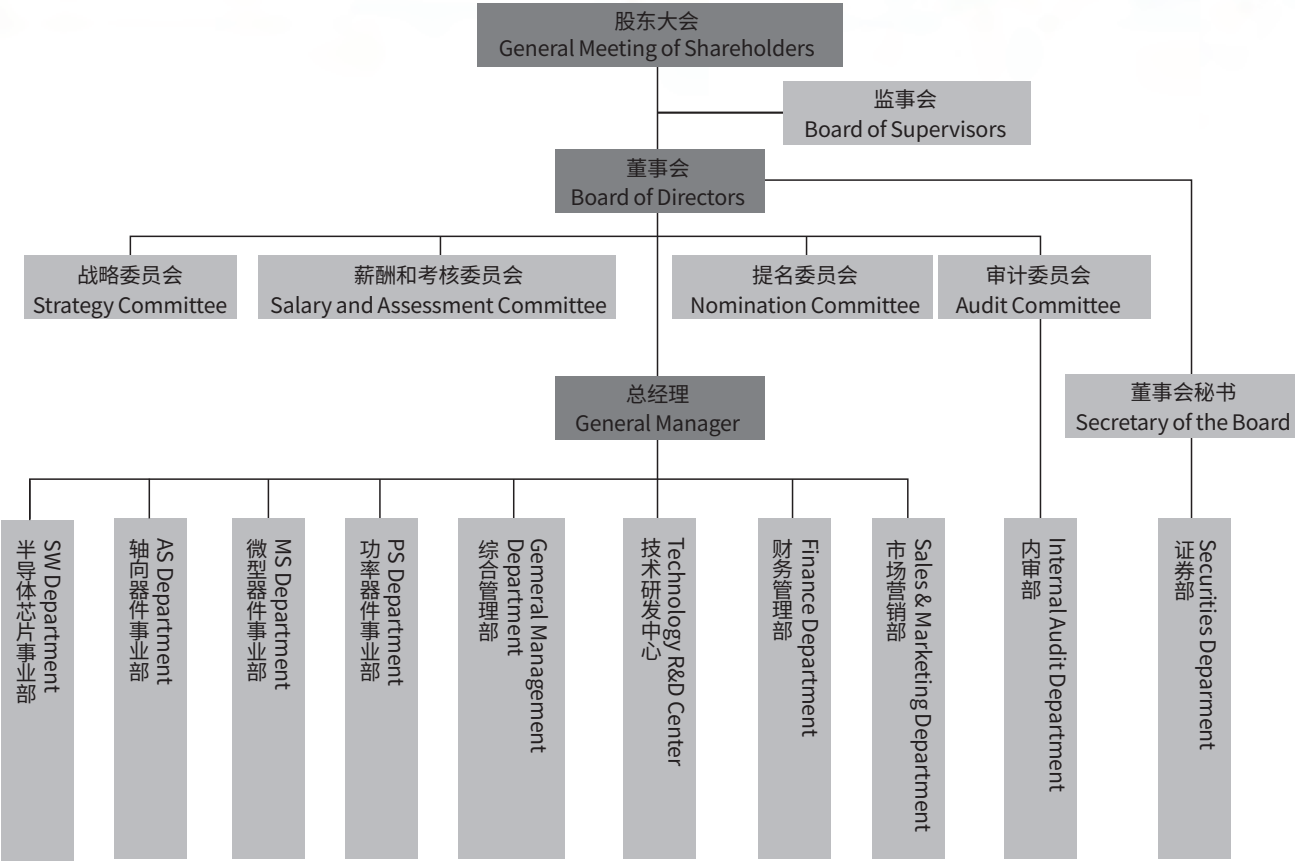

目录

Contents

A1 公司概况 Company Introduction

A3 目录 Contens

01 二极管和整流器 Diodes & Rectifiers

小信号开关二极管 Small Signal Switching Diodes

小信号肖特基二极管 Small Signal Schottky Diodes

整流二极管 Standard Recovery Rectifiers

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

桥式整流器 Bridge Rectifiers

73 保护器件 Protection Diodes

稳压二极管 Zener Diodes

ESD保护二极管 ESD Protection Diodes

瞬态电压抑制二极管 TVS

双向触发二极管 DIAC

高压触发二极管 SIDAC

固态放电管 TPA

207 双极型晶体管 Transistors

小信号三极管 Small Signal Transistors

数字三极管 Digital Transistors

226 场效应管 MOSFETs

超结MOSFETs SJ-MOSFETs

小信号MOSFETs Small Signal MOSFETs

双MOSFETs Dual MOSFETs

功率MOSFETs Power MOSFETs

250 模拟ICs & 光电器件 Analog Ics & Optoelectronics

通用稳压电路 Linear Voltage Regulators

低压差稳压电路 LDO

电压基准 Adjustable Shunt Voltage Regulators

光耦 Photocouplers

256 封装尺寸图 Package Outlines

275 包装信息 Packing Specifications

二极管和整流器
Diodes & Rectifiers

小信号开关二极管..... 02

Small Signal Switching Diodes

小信号肖特基二极管.....07

Small Signal Schottky Diodes

整流二极管..... 15

Standard Recovery Rectifiers

快恢复二极管.....22

Fast Recovery Rectifiers

功率肖特基二极管..... 48

Power Schottky Barrier Rectifier

桥式整流器..... 69

Bridge Rectifiers

小信号开关二极管 Small Signal Switching Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
DA204U	20	200	1	0.3	0.1	-	SOT-323
BAV17	25	250	1	1	0.1	50	DO-35
1N4154	35	150	1	2	0.1	4	DO-35
LL4154	35	150	1	2	0.1	4	MINI-MELF
1SS134	40	50	0.9	0.2	1	4	DO-35
1SS141	40	110	1.2	0.3	0.01	50	DO-35
1N4150W	50	200	1	0.5	0.1	4	SOD-123
BAV74	50	200	1	4.5	100	4	SOT-23
1N4150	50	300	0.74	4	0.1	4	DO-35
LL4150	50	300	0.74	4	0.1	4	MINI-MELF
1SS132	55	120	1.2	0.5	0.5	4	DO-35
BAV18	60	250	1	1	0.1	50	DO-35
BAV100	60	250	1	1	0.1	50	MINI-MELF
1SS120	70	150	0.8	1	0.1	3.5	DO-35
MMBD6100	70	200	1.1	2	0.1	4	SOT-23
BAW56W	70	200	1.25	4.5	2.5	6	SOT-323
NUP1301	70	215	1.25	2	2.5	-	SOT-23
BAV99R	70	215	1.25	2	50	4	SOT-23
BAV99RW	70	215	1.25	2	2.5	6	SOT-323
1N4148WT	75	125	1.25	2	1	4	SOD-523
1N4148L	75	150	1.25	2	1	4	DFN1006-2
BAV16L	75	150	1.25	2	1	4	DFN1006-2
1N4151	75	150	1	2	0.05	4	DO-35
LL4151	75	150	1	2	0.05	4	MINI-MELF
BAV16W	75	150	1.25	2	1	4	SOD-123
1N4448WS	75	150	1.25	4	2.5	4	SOD-323
BAV16WS	75	150	1.25	2	1	4	SOD-323
BAV70	75	150	1.25	4	2.5	4	SOT-23
BAW56	75	150	1.25	4	2.5	4	SOT-23
MMBD4148	75	150	1.25	2	2.5	4	SOT-23
BAS16W	75	150	1.25	2	1	4	SOT-323
MMBD4148TW	75	150	1.25	2	1	4	SOT-363
BAS16TW	75	150	1.25	2	1	4	SOT-363
BAV756DW	75	150	1.25	2	2.5	4	SOT-363
5DS41W	75	150	1.25	2	50	4	SOT-363
BAW56DW	75	150	1.25	2	50	4	SOT-363
BAW567DW	75	150	1.25	-	2.5	4	SOT-363
BAV70T	75	150	1.25	4	2	4	SOT-523
4DS41WV	75	150	1.25	2	1	4	SOT-563

小信号开关二极管 Small Signal Switching Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
BAV70M	75	150	1.25	2	50	4	SOT-723
1N4148WLP3	75	200	1.25	2	1	4	DFN0603-2L
1N4148W	75	200	1.25	2	2.5	4	SOD-123
BAS416W	75	200	1.25	4	0.005	3000	SOD-123
1N4148WS	75	200	1.25	2	1	4	SOD-323
BAS16H	75	200	1.25	0.5	1	5	SOD-323
BAS416	75	200	1.25	4	0.005	3000	SOD-323
MMBD914	75	200	1.25	2	1	4	SOD-323
BAS716	75	200	1.25	1	0.08	3000	SOD-523
BAV99S	75	200	1.25	4.5	1	4	SOT-363
BAS28	75	215	1.25	4	1	4	SOT-143
BAV99	75	215	1.25	2	2.5	4	SOT-23
BAV99W	75	215	1.25	2	2.5	6	SOT-323
BAV99DW	75	215	1.25	2	2.5	4	SOT-363
1N4448W	75	250	1.25	4	2.5	4	SOD-123
1N4448WT	75	250	1.25	4	2.5	4	SOD-523
BAS16	75	250	1.25	4.5	1	4	SOT-23
MMBD4448	75	250	1.25	4	2.5	4	SOT-23
MMBD4448DW	75	250	1.25	4	50	4	SOT-363
BAS16V	75	250	1.25	4.5	1	4	SOT-563
G1N4148W	75	300	1.25	2	50	4	SOD-123
G1N4148WS	75	300	1.25	2	1	4	SOD-323
G1N4148WT	75	300	1.25	2	2.5	4	SOD-523
UMN1N	80	25	0.9	0.25	0.1	4	SOT-353
1SS355	80	100	1.2	0.5	0.1	4	SOD-323
1SS181	80	100	1.2	2	0.5	4	SOT-23
1SS184	80	100	1.2	2	0.5	4	SOT-23
1SS193	80	100	1.2	2	0.5	4	SOT-23
1SS226	80	100	1.2	2	0.5	4	SOT-23
DAN217	80	100	1.2	4	0.1	-	SOT-23
DAP202	80	100	1.2	4	0.1	4	SOT-23
1SS187	80	100	1.2	2	0.5	4	SOT-23
DAP202-3L	80	100	1.2	4	0.1	4	SOT-23-3L
DAP202U	80	100	1.2	4	0.1	4	SOT-323
DAN222	80	100	1.2	2	0.1	4	SOT-523
DAP222	80	100	1.2	2	0.1	4	SOT-523
DAN222M	80	100	1.2	4	0.1	4	SOT-723
1N4448L	80	150	1.25	2	0.1	4	DFN1006-2
DAN202	80	150	1.2	6	0.1	4	SOT-23

小信号开关二极管 Small Signal Switching Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
DAN202-3L	80	150	1.2	6	0.1	4	SOT-23-3L
MMBD4448HADW	80	250	1.25	0.5	0.1	4	SOT-363
MMBD4448HAQW	80	250	1.25	0.5	0.1	4	SOT-363
MMBD4448HCDW	80	250	1.25	0.5	0.1	4	SOT-363
MMBD4448HCQW	80	250	1.25	0.5	0.1	4	SOT-363
MMBD4448HSDW	80	250	1.25	0.5	0.1	4	SOT-363
MMBD4448HTW	80	250	1.25	0.5	0.1	4	SOT-363
MMBD4448V	80	250	1.25	4	0.1	4	SOT-563
DAN217U	80	300	1.2	-	0.1	4	SOT-323
DAN202U	80	300	1.2	4	0.1	4	SOT-323
DAN202U-TR	80	300	1.2	4	0.1	4	SOT-323
DAN217U-TR	80	300	1.2	4	0.1	4	SOT-323
DAN217T	80	300	1.2	1	0.1	-	SOT-523
1SS352	85	100	1.2	1	0.5	4	SOD-323
BAV199	85	140	1.25	4	0.005	3000	SOT-23
1SS422	85	150	1.2	0.5	0.1	4	SOD-523
BAS16X	85	155	1.25	4	2	4	SOD-523
BAS16T	85	155	1.25	4	2	4	SOT-523
BAS116W	85	215	1.25	4	0.08	3	SOD-123
BAS116WS	85	215	1.25	4	0.005	3000	SOD-323
BAS116	85	215	1.25	4	0.005	3000	SOT-23
BAV170	85	215	1.25	4	0.08	3	SOT-23
MMBD4448HT	85	250	1.25	4	0.1	4	SOT-523
MMBD4448HTA	85	250	1.25	4	0.1	4	SOT-523
MMBD4448HTC	85	250	1.25	4	0.1	4	SOT-523
MMBD4448HTS	85	250	1.25	4	0.1	4	SOT-523
BAV199W	85	500	1.25	4	0.08	3	SOT-323
BAV199DW	85	500	1.25	4	0.08	3	SOT-363
BAV99T	85	500	1.25	4.5	100	4	SOT-523
1SS400L	90	100	1.2	0.5	0.1	4	DFN1006-2
1SS400	90	100	1.2	0.5	0.1	4	SOD-523
1SS133	90	130	1.2	0.6	0.5	4	DO-35
1SS131	90	130	1.2	0.4	0.5	4	DO-35
1N914	100	75	1	1	5	8	DO-35
1N914A	100	75	1	1	5	8	DO-35
1N914B	100	75	0.72	1	5	8	DO-35
1SS130	100	130	1	0.6	0.5	4	DO-35
1N4148	100	150	1	0.5	5	4	DO-35
1N4448	100	150	1	2	5	4	DO-35

小信号开关二极管 Small Signal Switching Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
LL4148	100	150	1	0.5	5	4	MINI-MELF
LL4448	100	150	1	2	5	4	MINI-MELF
BAV19L	100	200	1.25	2.5	0.1	50	DFN1006-2
BAV19W	100	200	1.25	2.5	0.1	50	SOD-123
MMSD914	100	200	1	2	5	4	SOD-123
BAV19WS	100	200	1.25	2.5	0.1	50	SOD-323
BAS19	100	200	1.25	2.5	0.1	50	SOT-23
MMBD4148A	100	200	1	2	5	4	SOT-23
MMBD4148CA	100	200	1	2	5	4	SOT-23
MMBD4148CC	100	200	1	2	5	4	SOT-23
MMBD4148SE	100	200	1	2	5	4	SOT-23
MMBD7000	100	200	1.1	4	0.5	4	SOT-23
MMDL914	100	200	1	0.5	5	4	SOT-23
BAS16L	100	215	1.25	4	50	4	DFN1006-2
MMSD4148	100	215	1	2	5	4	SOD-123
BAS316	100	250	1.25	4	1	4	SOD-323
BAS516	100	250	1.25	4	1	4	SOD-523
MMBD1201	100	600	1.1	2	0.05	4	SOT-23
MMBD1203	100	600	1.1	2	0.05	4	SOT-23
MMBD1204	100	600	1.1	2	0.05	4	SOT-23
MMBD1205	100	600	1.1	2	0.05	4	SOT-23
BL4120WS	120	200	1.25	2	0.1	4	SOD-323
BAV19	120	250	1	1	0.1	50	DO-35
BAV101	120	250	1	1	0.1	50	MINI-MELF
BAV116W	130	215	1.25	4	0.08	3	SOD-123
BAV116WS	130	215	1.25	4	0.08	3	SOD-323
BAV116WT	130	215	1.25	4	0.08	3	SOD-523
BAV20L	150	200	1.25	2.5	0.1	50	DFN1006-2
BAV20W	150	200	1.25	2.5	0.1	50	SOD-123
BAV20WS	150	200	1.25	2.5	0.1	50	SOD-323
BAS20	150	200	1.25	2.5	0.1	50	SOT-23
BAV21L	200	200	1.25	2.5	0.1	50	DFN1006-2
1SS144	200	200	1	1	0.5	400	DO-35
1SS147	200	200	1	1	0.5	400	DO-35
BAV21W	200	200	1.25	2.5	0.1	50	SOD-123
BAV21WS	200	200	1.25	2.5	0.1	50	SOD-123
BAS321	200	200	1.25	9	0.1	50	SOD-323
BAV21WT	200	200	1.25	2.5	0.1	50	SOD-523
BAS21	200	200	1.25	2.5	0.1	50	SOT-23

小信号开关二极管 Small Signal Switching Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
BAS21A	200	200	1.25	2.5	0.1	50	SOT-23
BAS21C	200	200	1.25	2.5	0.1	50	SOT-23
BAS21S	200	200	1.25	2.5	0.1	50	SOT-23
MMBD1501A	200	200	1.5	2	0.01	-	SOT-23
MMBD1503A	200	200	1.5	2	0.01	-	SOT-23
MMBD1504A	200	200	1.5	2	0.01	-	SOT-23
MMBD1505A	200	200	1.5	2	0.01	-	SOT-23
BAV23	200	225	2.5	9	0.1	50	SOT-143
BAV23A	200	225	1.25	9	0.1	50	SOT-23
BAV23C	200	225	1.25	9	0.1	50	SOT-23
BAV23S	200	225	1.25	9	0.1	50	SOT-23
BAV20	200	250	1	1	0.1	50	DO-35
BAV102	200	250	1	1	0.1	50	MINI-MELF
1SS244	250	200	1.5	0.625	10	75	DO-35
1SS245	250	200	1.5	0.625	10	75	DO-35
1SS146	250	200	1	1	0.5	400	DO-35
MMSD103	250	200	1.25	0.625	1	50	SOD-123
BAS21H	250	200	1.25	0.625	0.1	50	SOD-323
TBAS21	250	200	1.25	2.5	15	50	SOT-23
TBAS21A	250	200	1.25	2.5	15	50	SOT-23
TBAS21C	250	200	1.25	2.5	15	50	SOT-23
TBAS21S	250	200	1.25	2.5	15	50	SOT-23
BAS21TW	250	200	1.25	10	100	50	SOT-363
TBAV23A	250	225	1.25	9	0.1	50	SOT-23
TBAV23C	250	225	1.25	9	0.1	50	SOT-23
TBAV23S	250	225	1.25	9	0.1	50	SOT-23
BAS21W	250	225	1.25	9	0.1	50	SOT-323
BAS21AW	250	225	1.25	9	0.1	50	SOT-323
BAS21SW	250	225	1.25	9	0.1	50	SOT-323
BAV21	250	250	1	1	0.1	50	DO-35
BAV103	250	250	1	1	0.1	50	MINI-MELF
1SS145	300	200	1	1	0.5	400	DO-35
BAV3004W	300	225	1.25	4	0.1	50	SOD-123
BAV3004WS	300	225	1.25	4	0.1	50	SOD-323
MMBD3004A	300	225	1.25	4	0.1	50	SOD-323
MMBD3004C	300	225	1.25	4	0.1	50	SOD-323
MMBD3004S	300	225	1.25	4	0.1	50	SOD-323
BAV3004WT	300	225	1.25	4	0.1	50	SOD-523
BAS521	300	250	1.1	4.5	0.15	50	SOD-523

小信号肖特基二极管 Small Signal Schottky Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
BAT17-07	4	30	0.6	-	10	-	SOT-143
BAT17	4	30	0.6	-	1.25	-	SOT-23
MMBD352W	7	-	0.6	-	10	-	SOT-323
1SS389	10	100	0.5	1	20	-	SOD-523
1SS374	10	100	0.5	1	20	-	SOT-23
1SS372	10	100	0.5	1	20	-	SOT-323
1SS378	10	100	0.5	1	20	-	SOT-323
BAT60B	10	3000	0.6	5	25	-	SOD-323
MA700	15	30	1	0.15	0.1	1	DO-35
BAT45	15	30	0.5	0.06	0.1	-	DO-35
1N5712	20	35	1	0.035	0.1	1	DO-35
STB03S20	20	35	0.37	0.2	0.5	-	SOT-143
LL103C	20	200	0.37	15	5	10	MINI-MELF
SD103CL	20	350	0.6	1.5	5	-	DFN1006-2
SD103C	20	350	0.37	15	5	10	DO-35
SD103CW	20	350	0.6	2	5	10(typ)	SOD-123
SD103CWS	20	350	0.6	1.5	5	-	SOD-323
SD103CX	20	350	0.6	1.5	5	-	SOD-523
B0520LW	20	500	0.385	5.5	250	-	SOD-123
MBR0520	20	500	0.44	10	20	-	SOD-123
B0520LWS	20	500	0.385	2	250	4	SOD-323
RB551V-30	20	500	0.47	2	100	-	SOD-323
MBR0520S	20	500	0.44	10	20	-	SOD-323
RB551S-30	20	500	0.47	2	100	-	SOD-523
MBR120	20	1000	0.75	20	1000	-	SOD-123
B5817WH	20	1000	0.75	10	1000	-	SOD-123
B5817W	20	1000	0.75	10	1000	-	SOD-123
B5817WSH	20	1000	0.75	10	1000	-	SOD-323
BAT760	20	1000	0.55	5	50	-	SOD-323
MBR120S	20	1000	0.75	20	1000	-	SOD-323
RB491D	20	1000	0.45	3	200	-	SOT-23
B2020W	20	2000	0.55	10	100	-	SOD-123
1SS404	25	300	0.45	1	50	-	SOD-323
RB495D	25	400	0.57	2	70	-	SOT-23
MA700A	30	30	1	0.15	0.15	1	DO-35
RB751C-40	30	30	0.37	0.2	0.5	-	SOT-23
RB521LP3	30	100	0.46	0.5	10	-	DFN0603-2L
BAT42L	30	100	1	4	0.5	5	DFN1006-2
BAT43L	30	100	1	4	0.5	5	DFN1006-2

小信号肖特基二极管 Small Signal Schottky Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
CDBQR0130L	30	100	0.35	1	10	-	DFN1006-2
RB521SL-30	30	100	0.35	0.5	10	-	DFN1006-2
BAT42W	30	100	1	4	0.5	5	SOD-123
BAT43W	30	100	1	4	0.5	5	SOD-123
BAT42WS	30	100	1	4	0.5	5	SOD-323
BAT43WS	30	100	1	4	0.5	5	SOD-323
BAT42X	30	100	1	4	0.5	5	SOD-523
BAT43X	30	100	1	4	0.5	5	SOD-523
RB530S-30	30	100	0.45	0.5	0.5	-	SOD-523
RB531S-30	30	100	0.35	0.5	10	-	SOD-523
RB521LP2	30	100	0.46	0.5	10	-	X1DFN0603-2L
BAT54L	30	200	0.8	0.6	2	5	DFN1006-2
RB520L-30	30	200	0.6	1	1	-	DFN1006-2
RB521L-30	30	200	0.5	1	30	-	DFN1006-2
BAT85	30	200	0.4	5	2	5	DO-35
BAT42	30	200	0.4	4	0.5	5	DO-35
BAT43	30	200	0.45	4	0.5	5	DO-35
LL42	30	200	0.65	4	0.5	5	MINI-MELF
LL43	30	200	0.45	4	0.5	5	MINI-MELF
BAS85	30	200	0.4	5	2	5	MINI-MELF
LL103B	30	200	0.37	15	5	10	MINI-MELF
MMSD301	30	200	0.6	-	0.2	-	SOD-123
BAT54H	30	200	0.8	0.6	2	5	SOD-323
BAT54J	30	200	0.9	0.6	2	5	SOD-323
BAT54WS	30	200	1	0.6	2	5	SOD-323
MA729	30	200	0.55	1	50	-	SOD-323
RB520V-30	30	200	0.6	1	1	-	SOD-323
RB521V-30	30	200	0.5	1	30	-	SOD-323
SD106WS	30	200	0.55	1	5	-	SOD-323
BAT54X	30	200	0.8	0.6	2	5	SOD-523
RB520S-30	30	200	0.6	1	1	-	SOD-523
RB521S-30	30	200	0.5	1	30	-	SOD-523
BAR43	30	200	1	0.75	0.5	5	SOT-23
BAR43A	30	200	1	0.75	0.5	5	SOT-23
BAR43C	30	200	1	0.75	0.5	5	SOT-23
BAR43S	30	200	1	0.75	0.5	5	SOT-23
BAT54	30	200	0.8	0.6	2	5	SOT-23
BAT54A	30	200	0.8	0.6	2	5	SOT-23
BAT54C	30	200	0.8	0.6	2	5	SOT-23

小信号肖特基二极管 Small Signal Schottky Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
BAT54S	30	200	0.8	0.6	2	5	SOT-23
BAT54W	30	200	1	0.6	2	5	SOT-323
BAT54AW	30	200	1	0.6	2	5	SOT-323
BAT54CW	30	200	1	0.6	2	5	SOT-323
BAT54SW	30	200	1	0.6	2	5	SOT-323
BAT54DW	30	200	0.8	0.6	2	5	SOT-363
BAT54JW	30	200	0.8	0.6	2	5	SOT-363
BAT54XY	30	200	0.8	0.6	2	5	SOT-363
BAT54TW	30	200	1	0.6	2	5	SOT-363
BAT54ADW	30	200	1	0.6	2	5	SOT-363
BAT54CDW	30	200	1	0.6	2	5	SOT-363
BAT54SDW	30	200	1	0.6	2	5	SOT-363
BAT54BRW	30	200	1	0.6	2	5	SOT-363
BAT54T	30	200	1	0.6	2	5	SOT-523
BAT54AT	30	200	1	0.6	2	5	SOT-523
BAT54CT	30	200	1	0.6	2	5	SOT-523
BAT54ST	30	200	1	0.6	2	5	SOT-523
BAT54V	30	200	1	0.6	2	5	SOT-563
BAT54CM	30	200	1	0.6	2	5	SOT-723
BAT30	30	300	0.58	1	5	-	SOD-323
BAT30K	30	300	0.58	1	5	-	SOD-523
SD103BL	30	350	0.6	1.5	5	-	DFN1006-2
SD103B	30	350	0.37	15	5	10	DO-35
SD103BW	30	350	0.6	2	5	10(typ)	SOD-123
SD103BWS	30	350	0.6	1.5	5	-	SOD-323
SD103BX	30	350	0.6	1.5	5	-	SOD-523
B0530W	30	500	0.43	5.5	130	-	SOD-123
B0530WS	30	500	0.43	2	130	4	SOD-323
RB551VH-30	30	500	0.45	2	30	-	SOD-323
B0530WT	30	500	0.43	2	130	-	SOD-523
RB551SH-30	30	500	0.45	2	30	25(typ)	SOD-523
B5818W	30	1000	0.875	10	1000	-	SOD-123
B5818WH	30	1000	0.875	10	1000	-	SOD-123
RB160M-30	30	1000	0.48	30	50	-	SOD-123
B5818WS	30	1000	0.875	10	1000	-	SOD-323
B5818WSH	30	1000	0.875	10	1000	-	SOD-323
RB550V-30	30	1000	0.55	3	20	-	SOD-323
MBR130K	32	1000	0.57	5	50	-	SOT-353
MBR130TW	32	1000	0.57	5	50	-	SOT-363

小信号肖特基二极管 Small Signal Schottky Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
SD101CL	40	15	0.9	2	0.2	-	DFN1006-2
SD101CW	40	15	0.9	2	0.2	-	SOD-123
SD101CWS	40	15	0.9	2	0.2	-	SOD-323
RB751L-40	40	30	0.37	0.5	0.5	-	DFN1006-2
1N60	40	30	1	0.15	0.5	1	DO-35
SD101C	40	30	0.9	2	0.2	1	DO-35
RB721Q-40	40	30	0.37	0.2	0.5	-	DO-35
LL101C	40	30	0.9	2	0.2	1	MINI-MELF
LL60	40	30	1	0.15	0.5	1	MINI-MELF
RB751W-40	40	30	0.37	0.5	0.5	-	SOD-123
RB751V-40	40	30	0.37	0.5	0.5	-	SOD-323
RB751S-40	40	30	0.37	0.5	0.5	-	SOD-523
RB717	40	30	0.37	0.2	0.5	-	SOT-23
RB705D	40	30	0.37	0.2	0.5	-	SOT-23
RB706D-40	40	30	0.37	0.2	0.5	-	SOT-23
RB717F	40	30	0.37	0.2	0.5	-	SOT-323
RB715F	40	30	0.37	0.2	0.5	-	SOT-323
RB706F-40	40	30	0.37	0.2	0.5	-	SOT-323
RB731XN	40	30	0.37	0.2	1	-	SOT-363
RB717W	40	30	0.37	0.2	0.5	-	SOT-523
RB715W	40	30	0.37	0.2	0.5	-	SOT-523
RB706W-40	40	30	0.37	0.2	0.5	-	SOT-523
RB441Q-40	40	100	0.55	1	100	-	DO-35
1SS357	40	100	0.6	1	5	-	SOD-323
RB500V-40	40	100	0.45	1	1	-	SOD-323
RB501V-40	40	100	0.55	1	30	-	SOD-323
1SS388	40	100	0.6	1	5	-	SOD-523
1SS294	40	100	0.6	-	5	-	SOT-23
RB420D	40	100	0.45	1	1	-	SOT-23
RB421D	40	100	0.55	1	30	-	SOT-23
RB451F	40	100	0.55	1	30	-	SOT-323
BAS40L	40	200	1	0.6	0.2	5	DFN1006-2
RB520L-40	40	200	0.55	1	10	-	DFN1006-2
RB521L-40	40	200	0.54	4	10	-	DFN1006-2
LL103A	40	200	0.37	15	5	10	MINI-MELF
BAS40H	40	200	1	0.6	10	5	SOD-123
BAS40WS	40	200	1	0.6	0.2	5	SOD-323
RB520V-40	40	200	0.55	1	10	-	SOD-323
RB521V-40	40	200	0.54	4	10	-	SOD-323

小信号肖特基二极管 Small Signal Schottky Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
BAS40X	40	200	1	0.6	0.2	5	SOD-523
RB520S-40	40	200	0.55	1	10	-	SOD-523
RB521S-40	40	200	0.54	4	10	-	SOD-523
BAS40-07	40	200	1	0.2	0.2	-	SOT-143
BAS40	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-23
BAS40-04	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-23
BAS40-05	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-23
BAS40-06	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-23
BAT721	40	200	0.55	1	15	-	SOT-23
BAT721A	40	200	0.55	1	15	-	SOT-23
BAT721C	40	200	0.55	1	15	-	SOT-23
BAT721S	40	200	0.55	1	15	-	SOT-23
BAS40W	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-323
BAS40W-04	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-323
BAS40W-05	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-323
BAS40W-06	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-323
BAS40TW	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-363
BAS40DW-04	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-363
BAS40DW-05	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-363
BAS40DW-06	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-363
BAS40BRW	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-363
BAS40T	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-523
BAS40-04T	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-523
BAS40-05T	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-523
BAS40-06T	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-523
BAS40V	40	200	1	0.6	0.2	5	SOT-563
BAT64	40	250	0.75	0.8	2	5	SOT-23
BAT64-04	40	250	0.75	0.8	2	5	SOT-23
BAT64-05	40	250	0.75	0.8	2	5	SOT-23
BAT64-06	40	250	0.75	0.8	2	5	SOT-23
BAT64W	40	250	0.75	0.8	2	5	SOT-323
BAT64-04W	40	250	0.75	0.8	2	5	SOT-323
BAT64-05W	40	250	0.75	0.8	2	5	SOT-323
BAT64-06W	40	250	0.75	0.8	2	5	SOT-323
B0340WSH	40	300	0.8	1	100	5	SOD-323
SD103AL	40	350	0.6	1.5	5	-	DFN1006-2
BAT48	40	350	0.4	7.5	5	-	DO-35
SD103A	40	350	0.37	15	5	10	DO-35
SD103AW	40	350	0.6	2	5	10(typ)	SOD-123

小信号肖特基二极管 Small Signal Schottky Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
SD103AWS	40	350	0.6	1.5	5	-	SOD-323
SD103AX	40	350	0.6	1.5	5	-	SOD-523
SD103ATW	40	350	0.6	1.5	5	-	SOT-363
SBT0540L	40	500	0.5	2	50	-	DFN1006-2
B0540W	40	500	0.62	5.5	20	-	SOD-123
B0540WH	40	500	0.62	10	20	4	SOD-123
MBRX0540	40	500	0.62	5.5	20	-	SOD-123
B0540WS	40	500	0.62	2	20	4	SOD-323
B0540WSH	40	500	0.62	10	20	4	SOD-323
RB551V-40	40	500	0.47	2	100	-	SOD-323
SBT0540X	40	500	0.5	2	50	-	SOD-523
BAT720	40	500	0.55	2	100	-	SOT-23
SBT0540	40	500	0.5	2	50	-	SOT-23
SBT0540A	40	500	0.5	2	50	-	SOT-23
SBT0540C	40	500	0.5	2	50	-	SOT-23
SBT0540S	40	500	0.5	2	50	-	SOT-23
BAT750	40	750	0.65	5.5	100	-	SOT-23
B5819W	40	1000	0.9	10	1000	-	SOD-123
B5819WH	40	1000	0.9	10	1000	-	SOD-123
MBR140	40	1000	0.85	15	500	-	SOD-123
SBD140H	40	1000	0.9	25	1000	-	SOD-123
B5819WS	40	1000	0.9	10	1000	-	SOD-323
B5819WSH	40	1000	0.9	10	1000	-	SOD-323
MBR140S	40	1000	0.85	15	500	-	SOD-323
MBR140CA	40	1000	0.85	15	500	-	SOT-23
ZLLS1000	40	1160	0.66	22	20	2.58(typ)	SOT-23
1N60P	45	100	1	0.5	1	1	DO-35
LL60P	45	100	1	0.5	1	1	MINI-MELF
RB480KS	45	100	0.6	1	5	-	SOT-353
5DS51T6	45	1000	0.6	5	100	-	SOT-23-6L
SD101BL	50	15	0.95	2	0.2	-	DFN1006-2
SD101BW	50	15	0.95	2	0.2	-	SOD-123
SD101BWS	50	15	0.95	2	0.2	-	SOD-323
SD101B	50	30	0.95	2	0.2	1	DO-35
LL101B	50	30	0.95	2	0.2	1	MINI-MELF
BAT86	50	200	0.45	5	5	5	DO-35
BAS86	50	200	0.45	5	5	5	MINI-MELF
BAT730	50	500	0.55	20	50	-	SOT-23
SD101AL	60	15	1	2	0.2	-	DFN1006-2

小信号肖特基二极管 Small Signal Schottky Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
1N6263	60	15	1	2	0.2	1	DO-35
LL6263	60	15	1	2	0.2	1	MINI-MELF
SD101AW	60	15	1	2	0.2	-	SOD-123
SD101AWS	60	15	1	2	0.2	-	SOD-323
BAT83	60	30	1	0.5	0.2	-	DO-35
SD101A	60	30	1	2	0.2	1	DO-35
LL101A	60	30	1	2	0.2	1	MINI-MELF
RB521L-60	60	200	0.6	1	100	-	DFN1006-2
RB521S-60	60	200	0.6	1	100	-	SOD-523
B0560W	60	500	0.7	5.5	100	-	SOD-123
B0560WS	60	500	0.7	5.5	100	-	SOD-323
MBR160	60	1000	1	20	500	-	SOD-123
MBR160H	60	1000	1	20	50	-	SOD-123
MBR160S	60	1000	1	20	500	-	SOD-323
MBR160SH	60	1000	1	20	50	-	SOD-323
1N5711L	70	15	1	-	0.2	1	DFN1006-2
1N5711	70	15	1	2	0.2	1	DO-35
LL5711	70	15	1	2	0.2	1	MINI-MELF
1N5711W	70	15	1	-	0.2	1	SOD-123
1N5711WS	70	15	1	-	0.2	1	SOD-323
MMDL770	70	30	1	-	0.2	-	SOD-323
MMBD701	70	30	1	-	0.2	-	SOT-23
BAS70L	70	70	1	0.1	0.1	5	DFN1006-2
BAS70H	70	70	1	0.1	0.1	5	SOD-123
BAS70WS	70	70	1	0.1	0.1	5	SOD-323
BAS70X	70	70	1	0.1	0.1	5	SOD-523
BAS70	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-23
BAS70-04	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-23
BAS70-05	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-23
BAS70-06	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-23
BAS70W	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-323
BAS70W-04	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-323
BAS70W-05	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-323
BAS70W-06	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-323
BAS70JW	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-363
BAS70TW	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-363
BAS70DW-04	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-363
BAS70DW-05	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-363
BAS70DW-06	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-363

小信号肖特基二极管 Small Signal Schottky Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
BAS70BRW	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-363
BAS70T	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-523
BAS70-04T	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-523
BAS70-05T	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-523
BAS70-06T	70	70	1	0.1	0.1	5	SOT-523
MMSD701	70	200	1	-	0.2	-	SOD-123
BAT41	100	100	0.45	0.75	0.1	-	DO-35
LL41	100	100	0.45	0.75	0.1	-	MINI-MELF
BAT46	100	150	0.45	0.75	5	-	DO-35
LL46	100	150	0.45	0.75	5	-	MINI-MELF
BAT46W	100	150	1	0.75	5	-	SOD-123
BAT46WS	100	150	1	0.75	5	-	SOD-323
BAT46X	100	150	1	0.75	20	-	SOT-323
MBR110	100	1000	0.85	22	20	-	SOD-123
MBR1100	100	1000	0.85	22	20	-	SOD-123
MBR110S	100	1000	0.85	22	20	-	SOD-323
MBR1100S	100	1000	0.85	22	20	-	SOD-323

整流二极管 Rectifier Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
1N4001	50	1	1	30	5	DO-41
1N4001G	50	1	1.1	30	5	DO-41
1A1	50	1	1.1	30	5	R-1
1A1G	50	1	1.1	30	5	R-1
1N5391	50	1.5	1.1	50	5	DO-15
1N5391G	50	1.5	1.1	50	5	DO-15
RL201	50	2	1.1	70	5	DO-15
RL201G	50	2	1.1	60	5	DO-15
RL251	50	2.5	1.1	100	5	DO-15L
1N5400	50	3	1	150	10	DO-27
1N5400G	50	3	1.1	150	10	DO-27
BY550-50	50	5	1.1	250	10	DO-27
6A05S	50	6	1	250	10	DO-27
6A05	50	6	1	340	10	R-6
6A05G	50	6	1	250	10	R-6
10A05	50	10	1	400	10	R-6
1N4002S	100	1	1	30	5	A-405
1N4002	100	1	1	30	5	DO-41
1N4002G	100	1	1.1	30	5	DO-41
1A2	100	1	1.1	30	5	R-1
1A2G	100	1	1.1	30	5	R-1
1N5392	100	1.5	1.1	50	5	DO-15
1N5392G	100	1.5	1.1	50	5	DO-15
RL202	100	2	1.1	70	5	DO-15
RL202G	100	2	1.1	60	5	DO-15
RL252	100	2.5	1.1	100	5	DO-15L
1N5401	100	3	1	150	10	DO-27
1N5401G	100	3	1.1	150	10	DO-27
4A1	100	4	1	200	10	DO-27
BY550-100	100	5	1.1	250	10	DO-27
6A1S	100	6	1	250	10	DO-27
6A1	100	6	1	340	10	R-6
6A1G	100	6	1	250	10	R-6
10A1	100	10	1	400	10	R-6
1N4003S	200	1	1	30	5	A-405
1N4003	200	1	1	30	5	DO-41
1N4003G	200	1	1.1	30	5	DO-41
1A3	200	1	1.1	30	5	R-1
1A3G	200	1	1.1	30	5	R-1

整流二极管 Rectifier Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
M3	200	1	1.1	30	5	SMA
M3F	200	1	1.1	30	5	SMAF
SOF4003	200	1	1.1	30	5	SOD-123F
SOD4003	200	1	1.1	30	5	SOD-123FL
SOF1A2ND	200	1.2	1.1	40	5	SOD-123F
SOD1A2ND	200	1.2	1.1	40	5	SOD-123FL
1N5393	200	1.5	1.1	50	5	DO-15
1N5393G	200	1.5	1.1	50	5	DO-15
RL203	200	2	1.1	70	5	DO-15
RL203G	200	2	1.1	60	5	DO-15
S2DA	200	2	1.15	50	5	SMA
S2DF	200	2	1.15	50	5	SMAF
S2D	200	2	1.15	50	5	SMB
S2DBF	200	2	1.15	50	5	SMBF
SOF2A0ND	200	2	1.1	50	5	SOD-123F
SOD2A0ND	200	2	1.1	50	5	SOD-123FL
RL253	200	2.5	1.1	100	5	DO-15L
1N5402	200	3	1	150	10	DO-27
1N5402G	200	3	1.1	150	10	DO-27
BY251	200	3	1.1	100	10	DO-27
S3DB	200	3	1.15	100	10	SMB
S3DBF	200	3	1.15	100	5	SMBF
S3D	200	3	1.15	100	10	SMC
S3DCF	200	3	1.15	100	10	SMCF
4A2	200	4	1	200	10	DO-27
BY550-200	200	5	1.1	250	10	DO-27
S5DB	200	5	1.15	150	10	SMB
S5DBF	200	5	1.15	150	10	SMBF
S5DC	200	5	1.15	150	10	SMC
S5DCF	200	5	1.15	150	10	SMCF
6A2S	200	6	1	250	10	DO-27
6A2	200	6	1	340	10	R-6
6A2G	200	6	1	250	10	R-6
10A2	200	10	1	400	10	R-6
1N5394	300	1.5	1.1	50	5	DO-15
1N5394G	300	1.5	1.1	50	5	DO-15
1N5403	300	3	1	150	10	DO-27
1N5403G	300	3	1.1	200	10	DO-27
1N4004S	400	1	1	30	5	A-405

整流二极管 Rectifier Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
1N4004	400	1	1	30	5	DO-41
1N4004G	400	1	1.1	30	5	DO-41
1A4	400	1	1.1	30	5	R-1
1A4G	400	1	1.1	30	5	R-1
M4	400	1	1.1	30	5	SMA
M4F	400	1	1.1	30	5	SMAF
SOF4004	400	1	1.1	30	5	SOD-123F
SOD4004	400	1	1.1	30	5	SOD-123FL
SOF1A2NG	400	1.2	1.1	40	5	SOD-123F
SOD1A2NG	400	1.2	1.1	40	5	SOD-123FL
1N5395	400	1.5	1.1	50	5	DO-15
1N5395G	400	1.5	1.1	50	5	DO-15
RL204	400	2	1.1	70	5	DO-15
RL204G	400	2	1.1	60	5	DO-15
S2GA	400	2	1.15	50	5	SMA
S2GF	400	2	1.15	50	5	SMAF
S2G	400	2	1.15	50	5	SMB
S2GBF	400	2	1.15	50	5	SMBF
SOF2A0NG	400	2	1.1	50	5	SOD-123F
SOD2A0NG	400	2	1.1	50	5	SOD-123FL
RL254	400	2.5	1.1	100	5	DO-15L
1N5404	400	3	1	150	10	DO-27
1N5404G	400	3	1.1	200	10	DO-27
BY252	400	3	1.1	100	10	DO-27
S3GB	400	3	1.15	100	10	SMB
S3GBF	400	3	1.15	100	5	SMBF
S3G	400	3	1.15	100	10	SMC
S3GCF	400	3	1.15	100	10	SMCF
4A4	400	4	1	200	10	DO-27
BY550-400	400	5	1.1	250	10	DO-27
S5GB	400	5	1.15	150	10	SMB
S5GBF	400	5	1.15	150	10	SMBF
S5GC	400	5	1.15	150	10	SMC
S5GCF	400	5	1.15	150	10	SMCF
6A4S	400	6	1	250	10	DO-27
6A4	400	6	1	340	10	R-6
6A4G	400	6	1	250	10	R-6
10A4	400	10	1	400	10	R-6
1N5396	500	1.5	1.1	50	5	DO-15

整流二极管 Rectifier Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
1N5396G	500	1.5	1.1	50	5	DO-15
1N5405	500	3	1	150	10	DO-27
1N5405G	500	3	1.1	150	10	DO-27
1N4005S	600	1	1	30	5	A-405
1N4005	600	1	1	30	5	DO-41
1N4005G	600	1	1.1	30	5	DO-41
1A5	600	1	1.1	30	5	R-1
1A5G	600	1	1.1	30	5	R-1
M5	600	1	1.1	30	5	SMA
M5F	600	1	1.1	30	5	SMAF
SOF4005	600	1	1.1	30	5	SOD-123F
SOD4005	600	1	1.1	30	5	SOD-123FL
SOF1A2NJ	600	1.2	1.1	40	5	SOD-123F
SOD1A2NJ	600	1.2	1.1	40	5	SOD-123FL
1N5397	600	1.5	1.1	50	5	DO-15
1N5397G	600	1.5	1.1	50	5	DO-15
RL205	600	2	1.1	70	5	DO-15
RL205G	600	2	1.1	60	5	DO-15
S2JA	600	2	1.15	50	5	SMA
S2JF	600	2	1.15	50	5	SMAF
S2J	600	2	1.15	50	5	SMB
S2JBF	600	2	1.15	50	5	SMBF
SOF2A0NJ	600	2	1.1	50	5	SOD-123F
SOD2A0NJ	600	2	1.1	50	5	SOD-123FL
RL255	600	2.5	1.1	100	5	DO-15L
1N5406	600	3	1	150	10	DO-27
1N5406G	600	3	1.1	200	10	DO-27
BY253	600	3	1.1	100	10	DO-27
S3JB	600	3	1.15	100	10	SMB
S3JBF	600	3	1.15	100	5	SMBF
S3J	600	3	1.15	100	10	SMC
P30JC	600	3	1	135	1	SMC
S3JCF	600	3	1.15	100	10	SMCF
P30JCF	600	3	1	135	1	SMCF
4A6	600	4	1	200	10	DO-27
BY550-600	600	5	1.1	250	10	DO-27
S5JB	600	5	1.15	150	10	SMB
S5JBF	600	5	1.15	150	10	SMBF
S5JC	600	5	1.15	150	10	SMC

整流二极管 Rectifier Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
P50JC	600	5	1	170	1	SMC
S5JCF	600	5	1.15	150	10	SMCF
P50JCF	600	5	1	170	1	SMCF
6A6S	600	6	1	250	10	DO-27
6A6	600	6	1	340	10	R-6
6A6G	600	6	1	250	10	R-6
P60JC	600	6	1	170	1	SMC
P60JCF	600	6	1	170	1	SMCF
P80JC	600	8	1	200	1	SMC
P80JCF	600	8	1	200	1	SMCF
10A6	600	10	1	400	10	R-6
P100JCF	600	10	1.05	240	2	SMCF
P120JCF	600	12	1.05	240	2	SMCF
P150JCF	600	15	1.1	300	2	SMCF
1N4006S	800	1	1	30	5	A-405
1N4006	800	1	1	30	5	DO-41
1N4006G	800	1	1.1	30	5	DO-41
1A6	800	1	1.1	30	5	R-1
1A6G	800	1	1.1	30	5	R-1
M6	800	1	1.1	30	5	SMA
M6F	800	1	1.1	30	5	SMAF
SOF4006	800	1	1.1	30	5	SOD-123F
SOD4006	800	1	1.1	30	5	SOD-123FL
SOF1A2NK	800	1.2	1.1	40	5	SOD-123F
SOD1A2NK	800	1.2	1.1	40	5	SOD-123FL
1N5398	800	1.5	1.1	50	5	DO-15
1N5398G	800	1.5	1.1	50	5	DO-15
RL206	800	2	1.1	70	5	DO-15
RL206G	800	2	1.1	60	5	DO-15
S2KA	800	2	1.15	50	5	SMA
S2KF	800	2	1.15	50	5	SMAF
S2K	800	2	1.15	50	5	SMB
S2KBF	800	2	1.15	50	5	SMBF
SOF2A0NK	800	2	1.1	50	5	SOD-123F
SOD2A0NK	800	2	1.1	50	5	SOD-123FL
RL256	800	2.5	1.1	100	5	DO-15L
1N5407	800	3	1	150	10	DO-27
1N5407G	800	3	1.1	150	10	DO-27
BY254	800	3	1.1	100	10	DO-27

整流二极管 Rectifier Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
S3KB	800	3	1.15	100	10	SMB
S3KBF	800	3	1.15	100	5	SMBF
S3K	800	3	1.15	100	10	SMC
P30KC	800	3	1	135	1	SMC
S3KCF	800	3	1.15	100	10	SMCF
P30KCF	800	3	1	135	1	SMCF
4A8	800	4	1	200	10	DO-27
BY550-800	800	5	1.1	250	10	DO-27
P50KC	800	5	1	170	1	SMC
P50KCF	800	5	1	170	1	SMCF
6A8S	800	6	1	250	10	DO-27
6A8	800	6	1	340	10	R-6
6A8G	800	6	1	250	10	R-6
P60KC	800	6	1	170	1	SMC
P60KCF	800	6	1	170	1	SMCF
P80KC	800	8	1	200	1	SMC
P80KCF	800	8	1	200	1	SMCF
10A8	800	10	1	400	10	R-6
P100KCF	800	10	1.05	240	2	SMCF
P120KCF	800	12	1.05	240	2	SMCF
P150KCF	800	15	1.1	300	2	SMCF
1N4007S	1000	1	1	30	5	A-405
1N4007	1000	1	1	30	5	DO-41
1N4007G	1000	1	1.1	30	5	DO-41
1A7	1000	1	1.1	30	5	R-1
1A7G	1000	1	1.1	30	5	R-1
M7	1000	1	1.1	30	5	SMA
M7F	1000	1	1.1	30	5	SMAF
SOF4007	1000	1	1.1	30	5	SOD-123F
SOD4007	1000	1	1.1	30	5	SOD-123FL
SOF1A2NM	1000	1.2	1.1	40	5	SOD-123F
SOD1A2NM	1000	1.2	1.1	40	5	SOD-123FL
1N5399	1000	1.5	1.1	50	5	DO-15
1N5399G	1000	1.5	1.1	50	5	DO-15
RL207	1000	2	1.1	70	5	DO-15
RL207G	1000	2	1.1	60	5	DO-15
S2MA	1000	2	1.15	50	5	SMA
S2MF	1000	2	1.15	50	5	SMAF
S2M	1000	2	1.15	50	5	SMB

整流二极管 Rectifier Diodes

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
S2MBF	1000	2	1.15	50	5	SMBF
SOF2A0NM	1000	2	1.1	50	5	SOD-123F
SOD2A0NM	1000	2	1.1	50	5	SOD-123FL
RL257	1000	2.5	1.1	100	5	DO-15L
1N5408	1000	3	1	150	10	DO-27
1N5408G	1000	3	1.1	150	10	DO-27
S3MB	1000	3	1.15	100	10	SMB
S3MBF	1000	3	1.15	100	5	SMBF
S3M	1000	3	1.15	100	10	SMC
S3MCF	1000	3	1.15	100	10	SMCF
4A10	1000	4	1	200	10	DO-27
BY550-1000	1000	5	1.1	250	10	DO-27
S5MB	1000	5	1.15	150	10	SMB
S5MBF	1000	5	1.15	150	10	SMBF
S5MC	1000	5	1.15	150	10	SMC
S5MCF	1000	5	1.15	150	10	SMCF
6A10S	1000	6	1	250	10	DO-27
6A10	1000	6	1	340	10	R-6
6A10G	1000	6	1	250	10	R-6
10A10	1000	10	1	400	10	R-6
R1200	1200	0.5	2	30	5	DO-41
M13	1300	1	1.3	30	10	SMA
BY255	1300	3	1.1	100	10	DO-27
R1500	1500	0.5	2	30	5	DO-41
EM513	1600	1	1.1	30	5	DO-41
M16	1600	1	1.3	30	10	SMA
R1800	1800	0.5	2	30	5	DO-41
EM516	1800	1	1.1	30	5	DO-41
R2000	2000	0.2	3	30	5	DO-41
EM518	2000	1	1.1	30	5	DO-41
M20	2000	1	1.3	30	10	SMA
R2500	2500	0.2	3	30	5	DO-15
R3000	3000	0.2	4	30	5	DO-15
R4000	4000	0.2	5	30	5	DO-15
R5000	5000	0.2	5	30	5	DO-15

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
MUR105	50	1	0.95	35	2	35	DO-41
SF11	50	1	0.95	30	5	35	DO-41
SF11G	50	1	0.95	30	5	35	DO-41
ES1A	50	1	0.98	30	5	35	SMA
ES1AF	50	1	0.98	30	5	35	SMAF
SOF1E1	50	1	0.95	30	5	35	SOD-123F
SOD1E1	50	1	0.95	30	5	35	SOD-123FL
HER101L	50	1	1	30	5	50	A-405
EGP10A	50	1	0.95	30	5	50	DO-41
HER101	50	1	1	30	5	50	DO-41
HER101G	50	1	1	30	5	50	DO-41
UF4001	50	1	1	30	10	50	DO-41
UF4001G	50	1	1	30	10	50	DO-41
1H1	50	1	1	30	5	50	R-1
1H1G	50	1	1	30	5	50	R-1
US1A	50	1	1	30	5	50	SMA
US1AF	50	1	1	30	5	50	SMAF
SOF1H1	50	1	1	30	10	50	SOD-123F
SOD1H1	50	1	1	30	10	50	SOD-123FL
FR101S	50	1	1.3	30	5	150	A-405
RGP10A	50	1	1.3	30	10	150	DO-15
FR101	50	1	1.3	30	5	150	DO-41
FR101G	50	1	1.3	30	5	150	DO-41
1F1	50	1	1.3	25	5	150	R-1
1F1G	50	1	1.3	25	5	150	R-1
RS1A	50	1	1.3	30	5	150	SMA
RS1AF	50	1	1.3	30	5	150	SMAF
1N4933	50	1	1.3	30	5	200	DO-41
1N4933G	50	1	1.3	30	5	200	DO-41
HER151	50	1.5	1	50	5	50	DO-15
FR151	50	1.5	1.3	60	5	150	DO-15
FR151G	50	1.5	1.3	60	5	150	DO-15
RGP15A	50	1.5	1.3	50	5	150	DO-15
SF21	50	2	0.95	50	5	35	DO-15
SF21G	50	2	0.95	50	5	35	DO-15
ES2AA	50	2	0.95	50	5	35	SMA
ES2AF	50	2	0.95	50	5	35	SMAF
ES2A	50	2	0.98	50	5	35	SMB
ES2ABF	50	2	0.95	50	5	35	SMBF

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
EGP20A	50	2	0.95	75	5	50	DO-15
HER201	50	2	1	60	5	50	DO-15
HER201G	50	2	1	60	5	50	DO-15
US2AA	50	2	1	50	10	50	SMA
US2AF	50	2	1	50	10	50	SMAF
US2A	50	2	1	50	10	50	SMB
US2ABF	50	2	1	50	10	50	SMBF
FR201	50	2	1.3	70	5	150	DO-15
FR201G	50	2	1.3	60	5	150	DO-15
RS2AA	50	2	1.3	50	5	150	SMA
RS2AF	50	2	1.3	50	5	150	SMAF
RS2A	50	2	1.3	50	5	150	SMB
RS2ABF	50	2	1.3	50	5	150	SMBF
SF31	50	3	0.95	125	5	35	DO-27
SF31G	50	3	0.95	125	5	35	DO-27
ES3AB	50	3	0.95	100	5	35	SMB
ES3ABF	50	3	0.95	100	10	35	SMBF
ES3A	50	3	0.95	100	10	35	SMC
ES3ACF	50	3	0.95	100	10	35	SMCF
EGP30A	50	3	0.95	125	5	50	DO-27
HER301	50	3	1	150	10	50	DO-27
HER301G	50	3	1	125	10	50	DO-27
UF5400	50	3	1	150	10	50	DO-27
UF5400G	50	3	1	125	10	50	DO-27
US3AB	50	3	1	100	10	50	SMB
US3ABF	50	3	1	100	10	50	SMBF
US3A	50	3	1	100	10	50	SMC
US3ACF	50	3	1	100	10	50	SMCF
FR301	50	3	1.3	150	10	150	DO-27
FR301G	50	3	1.3	150	5	150	DO-27
RGP30A	50	3	1.3	125	5	150	DO-27
RS3AB	50	3	1.3	100	5	150	SMB
RS3ABF	50	3	1.3	100	5	150	SMBF
RS3A	50	3	1.3	100	10	150	SMC
RS3ACF	50	3	1.3	100	10	150	SMCF
MUR405	50	4	0.95	125	10	35	DO-27
SF51	50	5	0.95	150	5	35	DO-27
SF51G	50	5	0.95	150	5	35	DO-27
ES5AC	50	5	0.95	150	5	35	SMC

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
ES5ACF	50	5	0.95	150	5	35	SMCF
EGP50A	50	5	0.95	150	5	50	DO-27
HER501	50	5	1	200	10	50	DO-27
US5AB	50	5	1	150	10	50	SMB
US5ABF	50	5	1	150	10	50	SMBF
US5AC	50	5	1	150	10	50	SMC
US5ACF	50	5	1	150	10	50	SMCF
RS5AB	50	5	1.3	100	5	150	SMB
RS5ABF	50	5	1.3	100	5	150	SMBF
RS5AC	50	5	1.3	150	5	150	SMC
RS5ACF	50	5	1.3	150	5	150	SMCF
HER601	50	6	1	200	10	50	R-6
HER601G	50	6	1	150	10	50	R-6
FR601	50	6	1.3	300	10	150	DO-27
FR601G	50	6	1.3	250	5	150	DO-27
MUR1505	50	15	0.98	150	10	25	TO-220AC
MUR110	100	1	0.95	35	2	35	DO-41
ER101	100	1	0.95	30	5	35	DO-41
SF12	100	1	0.95	30	5	35	DO-41
SF12G	100	1	0.95	30	5	35	DO-41
ES1B	100	1	0.98	30	5	35	SMA
MURA110	100	1	0.88	40	2	35	SMA
ES1BF	100	1	0.98	30	5	35	SMAF
SOF1E2	100	1	0.95	30	5	35	SOD-123F
SOD1E2	100	1	0.95	30	5	35	SOD-123FL
HER102L	100	1	1	30	5	50	A-405
EGP10B	100	1	0.95	30	5	50	DO-41
HER102	100	1	1	30	5	50	DO-41
HER102G	100	1	1	30	5	50	DO-41
UF4002	100	1	1	30	10	50	DO-41
UF4002G	100	1	1	30	10	50	DO-41
1H2	100	1	1	30	5	50	R-1
1H2G	100	1	1	30	5	50	R-1
US1B	100	1	1	30	5	50	SMA
US1BF	100	1	1	30	5	50	SMAF
SOF1H2	100	1	1	30	10	50	SOD-123F
SOD1H2	100	1	1	30	10	50	SOD-123FL
FR102S	100	1	1.3	30	5	150	A-405
RGP10B	100	1	1.3	30	10	150	DO-15

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
FR102	100	1	1.3	30	5	150	DO-41
FR102G	100	1	1.3	30	5	150	DO-41
1F2	100	1	1.3	25	5	150	R-1
1F2G	100	1	1.3	25	5	150	R-1
SOF1F1	100	1	1.3	30	5	150	SOD-123F
SOD1F1	100	1	1.3	30	5	150	SOD-123FL
1N4934	100	1	1.3	30	5	200	DO-41
1N4934G	100	1	1.3	30	5	200	DO-41
HER152	100	1.5	1	50	5	50	DO-15
FR152	100	1.5	1.3	60	5	150	DO-15
FR152G	100	1.5	1.3	60	5	150	DO-15
RGP15B	100	1.5	1.3	50	5	150	DO-15
ER201	100	2	0.95	50	5	35	DO-15
SF22	100	2	0.95	50	5	35	DO-15
SF22G	100	2	0.95	50	5	35	DO-15
ES2BA	100	2	0.95	50	5	35	SMA
ES2BF	100	2	0.95	50	5	35	SMAF
ES2B	100	2	0.98	50	5	35	SMB
ES2BBF	100	2	0.95	50	5	35	SMBF
EGP20B	100	2	0.95	75	5	50	DO-15
HER202	100	2	1	60	5	50	DO-15
HER202G	100	2	1	60	5	50	DO-15
US2BA	100	2	1	50	10	50	SMA
US2BF	100	2	1	50	10	50	SMAF
US2B	100	2	1	50	10	50	SMB
US2BBF	100	2	1	50	10	50	SMBF
FR202	100	2	1.3	70	5	150	DO-15
FR202G	100	2	1.3	60	5	150	DO-15
ER301	100	3	0.95	125	5	35	DO-27
SF32	100	3	0.95	125	5	35	DO-27
SF32G	100	3	0.95	125	5	35	DO-27
ES3BB	100	3	0.95	100	5	35	SMB
ES3BBF	100	3	0.95	100	10	35	SMBF
ES3B	100	3	0.95	100	10	35	SMC
ES3BCF	100	3	0.95	100	10	35	SMCF
EGP30B	100	3	0.95	125	5	50	DO-27
HER302	100	3	1	150	10	50	DO-27
HER302G	100	3	1	125	10	50	DO-27
UF5401	100	3	1	150	10	50	DO-27

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
UF5401G	100	3	1	125	10	50	DO-27
US3BB	100	3	1	100	10	50	SMB
US3BBF	100	3	1	100	10	50	SMBF
US3B	100	3	1	100	10	50	SMC
US3BCF	100	3	1	100	10	50	SMCF
FR302	100	3	1.3	150	10	150	DO-27
FR302G	100	3	1.3	150	5	150	DO-27
RGP30B	100	3	1.3	125	5	150	DO-27
MUR410	100	4	0.95	125	10	35	DO-27
SF52	100	5	0.95	150	5	35	DO-27
SF52G	100	5	0.95	150	5	35	DO-27
ES5BC	100	5	0.95	150	5	35	SMC
ES5BCF	100	5	0.95	150	5	35	SMCF
EGP50B	100	5	0.95	150	5	50	DO-27
HER502	100	5	1	200	10	50	DO-27
US5BB	100	5	1	150	10	50	SMB
US5BBF	100	5	1	150	10	50	SMBF
US5BC	100	5	1	150	10	50	SMC
US5BCF	100	5	1	150	10	50	SMCF
HER602	100	6	1	200	10	50	R-6
HER602G	100	6	1	150	10	50	R-6
FR602	100	6	1.3	300	10	150	DO-27
FR602G	100	6	1.3	250	5	150	DO-27
MUR1510	100	15	0.98	150	10	25	TO-220AC
MUR2010F	100	20	0.98	150	10	25	ITO-220AC
MUR115	150	1	0.95	35	2	35	DO-41
SF13	150	1	0.95	30	5	35	DO-41
SF13G	150	1	0.95	30	5	35	DO-41
ES1C	150	1	0.95	30	5	35	SMA
ES1CF	150	1	0.98	30	5	35	SMAF
SOF1E3	150	1	0.95	30	5	35	SOD-123F
SOD1E3	150	1	0.95	30	5	35	SOD-123FL
EGP10C	150	1	0.95	30	5	50	DO-41
SF23	150	2	0.95	50	5	35	DO-15
SF23G	150	2	0.95	50	5	35	DO-15
ES2CA	150	2	0.95	50	5	35	SMA
ES2CF	150	2	0.95	50	5	35	SMAF
ES2C	150	2	0.95	50	5	35	SMB
ES2CBF	150	2	0.95	50	5	35	SMBF

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
EGP20C	150	2	0.95	75	5	50	DO-15
SF33	150	3	0.95	125	5	35	DO-27
SF33G	150	3	0.95	125	5	35	DO-27
ES3CB	150	3	0.95	100	5	35	SMB
ES3CBF	150	3	0.95	100	10	35	SMBF
ES3C	150	3	0.95	100	10	35	SMC
ES3CCF	150	3	0.95	100	10	35	SMCF
EGP30C	150	3	0.95	125	5	50	DO-27
MUR415	150	4	0.95	125	10	35	DO-27
SF53	150	5	0.95	150	5	35	DO-27
SF53G	150	5	0.95	150	5	35	DO-27
ES5CC	150	5	0.95	150	5	35	SMC
ES5CCF	150	5	0.95	150	5	35	SMCF
EGP50C	150	5	0.95	150	5	50	DO-27
BYV26A	200	1	2.5	30	5	35	DO-41
MUR120	200	1	0.95	35	2	35	DO-41
ER102	200	1	0.95	30	5	35	DO-41
SF14	200	1	0.95	30	5	35	DO-41
SF14G	200	1	0.95	30	5	35	DO-41
ES1D	200	1	0.98	30	5	35	SMA
MURA120	200	1	0.88	40	2	35	SMA
ES1DF	200	1	0.98	30	5	35	SMAF
MURS120F	200	1	0.88	40	2	35	SMAF
SOF1E4	200	1	0.95	30	5	35	SOD-123F
SOD1E4	200	1	0.95	30	5	35	SOD-123FL
HER103L	200	1	1	30	5	50	A-405
EGP10D	200	1	0.95	30	5	50	DO-41
HER103	200	1	1	30	5	50	DO-41
HER103G	200	1	1	30	5	50	DO-41
UF4003	200	1	1	30	10	50	DO-41
UF4003G	200	1	1	30	10	50	DO-41
1H3	200	1	1	30	5	50	R-1
1H3G	200	1	1	30	5	50	R-1
US1D	200	1	1	30	5	50	SMA
US1DF	200	1	1	30	5	50	SMAF
SOF1H3	200	1	1	30	10	50	SOD-123F
SOD1H3	200	1	1	30	10	50	SOD-123FL
FR103S	200	1	1.3	30	5	150	A-405
RGP10D	200	1	1.3	30	10	150	DO-15

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
FR103	200	1	1.3	30	5	150	DO-41
FR103G	200	1	1.3	30	5	150	DO-41
1F3	200	1	1.3	25	5	150	R-1
1F3G	200	1	1.3	25	5	150	R-1
RS1D	200	1	1.3	30	5	150	SMA
RS1DF	200	1	1.3	30	5	150	SMAF
SOF1F2	200	1	1.3	30	5	150	SOD-123F
SOD1F2	200	1	1.3	30	5	150	SOD-123FL
1N4935	200	1	1.3	30	5	200	DO-41
1N4935G	200	1	1.3	30	5	200	DO-41
HER153	200	1.5	1	50	5	50	DO-15
FR153	200	1.5	1.3	60	5	150	DO-15
FR153G	200	1.5	1.3	60	5	150	DO-15
RGP15D	200	1.5	1.3	50	5	150	DO-15
ER202	200	2	0.95	50	5	35	DO-15
SF24	200	2	0.95	50	5	35	DO-15
SF24G	200	2	0.95	50	5	35	DO-15
ES2DA	200	2	0.95	50	5	35	SMA
ES2DF	200	2	0.95	50	5	35	SMAF
ES2D	200	2	0.98	50	5	35	SMB
ES2DBF	200	2	0.95	50	5	35	SMBF
EGP20D	200	2	0.95	75	5	50	DO-15
HER203	200	2	1	60	5	50	DO-15
HER203G	200	2	1	60	5	50	DO-15
US2DA	200	2	1	50	10	50	SMA
US2DF	200	2	1	50	10	50	SMAF
US2D	200	2	1	50	10	50	SMB
US2DBF	200	2	1	50	10	50	SMBF
FR203	200	2	1.3	70	5	150	DO-15
FR203G	200	2	1.3	60	5	150	DO-15
RS2DA	200	2	1.3	50	5	150	SMA
RS2DF	200	2	1.3	50	5	150	SMAF
RS2D	200	2	1.3	50	5	150	SMB
RS2DBF	200	2	1.3	50	5	150	SMBF
ER302	200	3	0.95	125	5	35	DO-27
SF34	200	3	0.95	125	5	35	DO-27
SF34G	200	3	0.95	125	5	35	DO-27
ES3DB	200	3	0.95	100	5	35	SMB
ES3DBF	200	3	0.95	100	10	35	SMBF

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
ES3D	200	3	0.95	100	10	35	SMC
ES3DCF	200	3	0.95	100	10	35	SMCF
EGP30D	200	3	0.95	125	5	50	DO-27
HER303	200	3	1	150	10	50	DO-27
HER303G	200	3	1	125	10	50	DO-27
UF5402	200	3	1	150	10	50	DO-27
UF5402G	200	3	1	125	10	50	DO-27
US3DB	200	3	1	100	10	50	SMB
US3DBF	200	3	1	100	10	50	SMBF
US3D	200	3	1	100	10	50	SMC
US3DCF	200	3	1	100	10	50	SMCF
FR303	200	3	1.3	150	10	150	DO-27
FR303G	200	3	1.3	150	5	150	DO-27
RGP30D	200	3	1.3	125	5	150	DO-27
RS3DB	200	3	1.3	100	5	150	SMB
RS3DBF	200	3	1.3	100	5	150	SMBF
RS3D	200	3	1.3	100	10	150	SMC
RS3DCF	200	3	1.3	100	10	150	SMCF
MUR420	200	4	0.95	125	10	35	DO-27
MUR520F	200	5	0.98	60	5	25	ITO-220AC
USF520F	200	5	0.98	60	5	25	ITO-220AC
MUR520	200	5	0.98	60	5	25	TO-220AC
MUR520D	200	5	0.98	60	5	25	TO-252
MUR520DN	200	5	0.98	60	5	25	TO-252
USF520DN	200	5	0.98	60	5	25	TO-252
USF520D	200	5	0.98	60	5	25	TO-252
USF520DS	200	5	0.98	60	5	25	TO-252
SF54	200	5	0.95	150	5	35	DO-27
SF54G	200	5	0.95	150	5	35	DO-27
GF520F	200	5	0.98	60	5	35	ITO-220AC
ES5DC	200	5	0.95	150	5	35	SMC
ES5DCF	200	5	0.95	150	5	35	SMCF
SF520DN	200	5	0.98	60	5	35	TO-252
EGP50D	200	5	0.95	150	5	50	DO-27
HER503	200	5	1	200	10	50	DO-27
US5DB	200	5	1	150	10	50	SMB
US5DBF	200	5	1	150	10	50	SMBF
US5DC	200	5	1	150	10	50	SMC
US5DCF	200	5	1	150	10	50	SMCF

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
RS5DB	200	5	1.3	100	5	150	SMB
RS5DBF	200	5	1.3	100	5	150	SMBF
RS5DC	200	5	1.3	150	5	150	SMC
RS5DCF	200	5	1.3	150	5	150	SMCF
MUR620F	200	6	0.98	60	5	25	ITO-220AC
HER603	200	6	1	200	10	50	R-6
HER603G	200	6	1	150	10	50	R-6
FR603	200	6	1.3	300	10	150	DO-27
FR603G	200	6	1.3	250	5	150	DO-27
MUR820F	200	8	0.98	100	5	25	ITO-220AC
USF820F	200	8	0.98	100	5	25	ITO-220AC
MUR820	200	8	0.98	100	5	25	TO-220AC
USF820	200	8	0.98	125	5	25	TO-220AC
MUR820D	200	8	0.975	100	5	25	TO-252
MUR820DN	200	8	0.98	100	5	25	TO-252
USF820D	200	8	0.98	100	5	25	TO-252
USF820BN	200	8	0.98	100	5	25	TO-263
SF820F	200	8	0.98	125	5	35	ITO-220AC
MUR1020FC	200	10	0.98	50	5	25	ITO-220AB
USF1020FC	200	10	0.98	80	250	25	ITO-220AB
MUR1020F	200	10	0.98	100	5	25	ITO-220AC
USF1020F	200	10	0.98	150	250	25	ITO-220AC
MUR1020	200	10	0.98	100	5	25	TO-220AC
MUR1020DC	200	10	0.98	60	5	25	TO-252
MUR1020DS	200	10	0.98	125	5	25	TO-252
USF1020DC	200	10	0.98	60	5	25	TO-252
USF1020DS	200	10	0.98	150	5	25	TO-252
USF1020D	200	10	0.98	150	5	25	TO-252
SF1020BS	200	10	0.98	150	5	25	TO-263
USF1020B	200	10	0.98	150	5	25	TO-263
SF1020FC	200	10	0.98	60	5	35	ITO-220AB
SF1020F	200	10	0.98	150	5	35	ITO-220AC
SF1020BC	200	10	0.98	60	5	35	TO-263
MUR1520	200	15	0.98	150	10	25	TO-220AC
MUR1620FC	200	16	0.98	100	5	25	ITO-220AB
USF1620FC	200	16	0.98	125	5	25	ITO-220AB
USF1620CT	200	16	0.98	125	5	25	TO-220AB
MUR1620	200	16	0.98	125	5	25	TO-220AC
MUR1620F	200	16	0.98	200	10	25	TO-220AC

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
MUR1620DC	200	16	0.98	100	5	25	TO-252
USF1620DC	200	16	0.98	125	5	25	TO-252
GF1620FC	200	16	0.98	125	5	35	ITO-220AB
MUR2020FC	200	20	0.98	100	5	25	ITO-220AB
USF2020FC	200	20	0.98	150	5	25	ITO-220AB
MUR2020F	200	20	0.98	150	10	25	ITO-220AC
MUR2020CT	200	20	0.98	100	5	25	TO-220AB
GF2020FC	200	20	0.98	150	5	35	ITO-220AB
SF2020FC	200	20	0.98	150	5	35	ITO-220AB
ER103	300	1	1.3	30	5	35	DO-41
SF15	300	1	1.3	30	5	35	DO-41
SF15G	300	1	1.3	30	5	35	DO-41
ES1E	300	1	1.25	30	5	35	SMA
ES1EF	300	1	1.25	30	5	35	SMAF
SOF1E5	300	1	1.25	30	5	35	SOD-123F
SOD1E5	300	1	1.25	30	5	35	SOD-123FL
HER104L	300	1	1.3	30	5	50	A-405
EGP10F	300	1	1.25	30	5	50	DO-41
HER104	300	1	1.3	30	5	50	DO-41
HER104G	300	1	1.3	30	5	50	DO-41
MUR130	300	1	1.25	35	5	50	DO-41
1H4	300	1	1.3	30	5	50	R-1
1H4G	300	1	1.3	30	5	50	R-1
SOF1H4	300	1	1.3	30	10	50	SOD-123F
SOD1H4	300	1	1.3	30	10	50	SOD-123FL
HER154	300	1.5	1.3	50	5	50	DO-15
ER203	300	2	1.3	50	5	35	DO-15
SF25	300	2	1.3	50	5	35	DO-15
SF25G	300	2	1.3	50	5	35	DO-15
ES2EA	300	2	1.25	50	5	35	SMA
ES2EF	300	2	1.25	50	5	35	SMAF
ES2E	300	2	1.25	50	5	35	SMB
ES2EBF	300	2	1.25	50	5	35	SMBF
EGP20F	300	2	1.25	75	5	50	DO-15
HER204	300	2	1.3	60	5	50	DO-15
HER204G	300	2	1.3	60	5	50	DO-15
ER303	300	3	1.3	125	5	35	DO-27
SF35	300	3	1.3	125	5	35	DO-27
SF35G	300	3	1.3	125	5	35	DO-27

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
ES3EB	300	3	1.25	100	5	35	SMB
ES3EBF	300	3	1.25	100	10	35	SMBF
ES3E	300	3	1.25	100	10	35	SMC
ES3ECF	300	3	1.25	100	10	35	SMCF
EGP30F	300	3	1.25	125	5	50	DO-27
HER304	300	3	1.3	150	10	50	DO-27
HER304G	300	3	1.3	125	10	50	DO-27
UF5403	300	3	1	150	10	50	DO-27
UF5403G	300	3	1	125	10	50	DO-27
MUR430	300	4	1.28	110	10	50	DO-27
USF530F	300	5	1.5	60	10	25	ITO-220AC
USF530DN	300	5	1.5	60	10	25	TO-252
USF530D	300	5	1.5	60	10	25	TO-252
USF530DS	300	5	1.5	60	10	25	TO-252
SF55	300	5	1.3	150	5	35	DO-27
SF55G	300	5	1.3	150	5	35	DO-27
ES5EC	300	5	1.25	150	5	35	SMC
ES5ECF	300	5	1.25	150	5	35	SMCF
EGP50F	300	5	1.25	150	5	50	DO-27
HER504	300	5	1.3	200	10	50	DO-27
GF530F	300	5	1.3	60	10	50	ITO-220AC
MUR530D	300	5	1.3	60	10	50	TO-252
SF530DN	300	5	1.3	60	10	50	TO-252
MUR630F	300	6	1.3	60	10	50	ITO-220AC
HER604	300	6	1.3	200	10	50	R-6
HER604G	300	6	1.3	150	10	50	R-6
USF830F	300	8	1.5	100	10	25	ITO-220AC
USF830	300	8	1.5	125	10	25	TO-220AC
USF830D	300	8	1.5	100	10	25	TO-252
USF830BN	300	8	1.5	100	10	25	TO-263
SF830F	300	8	1.3	125	10	50	ITO-220AC
USF1030FC	300	10	1.5	80	500	25	ITO-220AB
USF1030F	300	10	1.5	150	500	25	ITO-220AC
USF1030DC	300	10	1.5	60	10	25	TO-252
USF1030DS	300	10	1.5	150	10	25	TO-252
USF1030D	300	10	1.5	150	10	25	TO-252
USF1030B	300	10	1.5	150	10	25	TO-263
SF1030BS	300	10	1.3	150	10	35	TO-263
MUR1030FC	300	10	1.3	50	10	50	ITO-220AB

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
SF1030FC	300	10	1.3	60	10	50	ITO-220AB
SF1030F	300	10	1.3	150	10	50	ITO-220AC
MUR1030DC	300	10	1.3	60	10	50	TO-252
SF1030BC	300	10	1.3	60	10	50	TO-263
USF1630FC	300	16	1.5	125	10	25	ITO-220AB
USF1630CT	300	16	1.5	125	10	25	TO-220AB
USF1630DC	300	16	1.5	125	10	25	TO-252
GF1630FC	300	16	1.3	125	10	50	ITO-220AB
MUR1630FC	300	16	1.3	100	10	50	ITO-220AB
USF2030FC	300	20	1.5	150	10	25	ITO-220AB
GF2030FC	300	20	1.3	150	10	50	ITO-220AB
MUR2030FC	300	20	1.3	100	10	50	ITO-220AB
SF2030FC	300	20	1.3	150	10	50	ITO-220AB
MUR2030CT	300	20	1.3	100	10	50	TO-220AB
MUR3030FC	300	30	1.3	150	10	50	ITO-220AB
MUR3030CT	300	30	1.3	300	10	50	TO-220AB
BYV26B	400	1	2.5	30	5	35	DO-41
ER104	400	1	1.3	30	5	35	DO-41
SF16	400	1	1.3	30	5	35	DO-41
SF16G	400	1	1.3	30	5	35	DO-41
ES1G	400	1	1.25	30	5	35	SMA
ES1GF	400	1	1.25	30	5	35	SMAF
SOF1E6	400	1	1.25	30	5	35	SOD-123F
SOD1E6	400	1	1.25	30	5	35	SOD-123FL
HER105L	400	1	1.3	30	5	50	A-405
EGP10G	400	1	1.25	30	5	50	DO-41
HER105	400	1	1.3	30	5	50	DO-41
HER105G	400	1	1.3	30	5	50	DO-41
MUR140	400	1	1.25	35	5	50	DO-41
UF4004	400	1	1	30	10	50	DO-41
UF4004G	400	1	1	30	10	50	DO-41
1H5	400	1	1.3	30	5	50	R-1
1H5G	400	1	1.3	30	5	50	R-1
US1G	400	1	1.25	30	5	50	SMA
US1GF	400	1	1.25	30	5	50	SMAF
SOF1H5	400	1	1.3	30	10	50	SOD-123F
SOD1H5	400	1	1.3	30	10	50	SOD-123FL
FR104S	400	1	1.3	30	5	150	A-405
RGP10G	400	1	1.3	30	10	150	DO-15

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
FR104	400	1	1.3	30	5	150	DO-41
FR104G	400	1	1.3	30	5	150	DO-41
1F4	400	1	1.3	25	5	150	R-1
1F4G	400	1	1.3	25	5	150	R-1
RS1G	400	1	1.3	30	5	150	SMA
RS1GF	400	1	1.3	30	5	150	SMAF
SOF1F4	400	1	1.3	30	5	150	SOD-123F
SOD1F4	400	1	1.3	30	5	150	SOD-123FL
1N4936	400	1	1.3	30	5	200	DO-41
1N4936G	400	1	1.3	30	5	200	DO-41
BA157	400	1	1.3	30	5	300	DO-41
HER155	400	1.5	1.3	50	5	50	DO-15
FR154	400	1.5	1.3	60	5	150	DO-15
FR154G	400	1.5	1.3	60	5	150	DO-15
RGP15G	400	1.5	1.3	50	5	150	DO-15
ER204	400	2	1.3	50	5	35	DO-15
SF26	400	2	1.3	50	5	35	DO-15
SF26G	400	2	1.3	50	5	35	DO-15
ES2GA	400	2	1.25	50	5	35	SMA
ES2GF	400	2	1.25	50	5	35	SMAF
ES2G	400	2	1.25	50	5	35	SMB
ES2GBF	400	2	1.25	50	5	35	SMBF
EGP20G	400	2	1.25	75	5	50	DO-15
HER205	400	2	1.3	60	5	50	DO-15
HER205G	400	2	1.3	60	5	50	DO-15
US2GA	400	2	1.25	50	10	50	SMA
US2GF	400	2	1.25	50	10	50	SMAF
US2G	400	2	1.25	50	10	50	SMB
MUR240	400	2	1.3	35	5	50	SMB
US2GBF	400	2	1.25	50	10	50	SMBF
FR204	400	2	1.3	70	5	150	DO-15
FR204G	400	2	1.3	60	5	150	DO-15
RS2GA	400	2	1.3	50	5	150	SMA
RS2GF	400	2	1.3	50	5	150	SMAF
RS2G	400	2	1.3	50	5	150	SMB
RS2GBF	400	2	1.3	50	5	150	SMBF
ER304	400	3	1.3	125	5	35	DO-27
SF36	400	3	1.3	125	5	35	DO-27
SF36G	400	3	1.3	125	5	35	DO-27

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
ES3GB	400	3	1.25	100	5	35	SMB
ES3GBF	400	3	1.25	100	10	35	SMBF
ES3G	400	3	1.25	100	10	35	SMC
ES3GCF	400	3	1.25	100	10	35	SMCF
EGP30G	400	3	1.25	125	5	50	DO-27
HER305	400	3	1.3	150	10	50	DO-27
HER305G	400	3	1.3	125	10	50	DO-27
UF5404	400	3	1	150	10	50	DO-27
UF5404G	400	3	1	125	10	50	DO-27
US3GB	400	3	1.25	100	10	50	SMB
MURS340B	400	3	1.25	125	10	50	SMB
US3GBF	400	3	1.25	100	10	50	SMBF
US3G	400	3	1.25	100	10	50	SMC
MURS340	400	3	1.25	125	10	50	SMC
US3GCF	400	3	1.25	100	10	50	SMCF
MURS340CF	400	3	1.25	125	10	50	SMCF
FR304	400	3	1.3	150	10	150	DO-27
FR304G	400	3	1.3	150	5	150	DO-27
RGP30G	400	3	1.3	125	5	150	DO-27
RS3GB	400	3	1.3	100	5	150	SMB
RS3GBF	400	3	1.3	100	5	150	SMBF
RS3G	400	3	1.3	100	10	150	SMC
RS3GCF	400	3	1.3	100	10	150	SMCF
MUR440	400	4	1.28	110	10	50	DO-27
MURS440	400	4	1.28	125	10	50	SMC
MURS440CF	400	4	1.28	125	10	50	SMCF
USF540F	400	5	1.5	60	10	25	ITO-220AC
USF540DN	400	5	1.5	60	10	25	TO-252
USF540D	400	5	1.5	60	10	25	TO-252
USF540DS	400	5	1.5	60	10	25	TO-252
SF56	400	5	1.3	150	5	35	DO-27
SF56G	400	5	1.3	150	5	35	DO-27
ES5GC	400	5	1.25	150	5	35	SMC
ES5GCF	400	5	1.25	150	5	35	SMCF
EGP50G	400	5	1.25	150	5	50	DO-27
HER505	400	5	1.3	200	10	50	DO-27
GF540F	400	5	1.3	60	10	50	ITO-220AC
MUR540F	400	5	1.3	60	10	50	ITO-220AC
US5GB	400	5	1.4	150	10	50	SMB

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
US5GBF	400	5	1.4	150	10	50	SMBF
US5GC	400	5	1.4	150	10	50	SMC
US5GCF	400	5	1.4	150	10	50	SMCF
MUR540	400	5	1.3	60	10	50	TO-220AC
MUR540D	400	5	1.3	60	10	50	TO-252
MUR540DN	400	5	1.3	60	10	50	TO-252
SF540DN	400	5	1.3	60	10	50	TO-252
RS5GB	400	5	1.3	100	5	150	SMB
RS5GBF	400	5	1.3	100	5	150	SMBF
RS5GC	400	5	1.3	150	5	150	SMC
RS5GCF	400	5	1.3	150	5	150	SMCF
MUR640F	400	6	1.3	60	10	50	ITO-220AC
HER605	400	6	1.3	200	10	50	R-6
HER605G	400	6	1.3	150	10	50	R-6
FR604	400	6	1.3	300	10	150	DO-27
FR604G	400	6	1.3	250	5	150	DO-27
USF840F	400	8	1.5	100	10	25	ITO-220AC
USF840	400	8	1.5	125	10	25	TO-220AC
USF840D	400	8	1.5	100	10	25	TO-252
USF840BN	400	8	1.5	100	10	25	TO-263
MUR840F	400	8	1.3	100	10	50	ITO-220AC
SF840F	400	8	1.3	125	10	50	ITO-220AC
MUR840	400	8	1.3	100	10	50	TO-220AC
MUR840D	400	8	1.3	100	10	50	TO-252
MUR840DN	400	8	1.3	100	10	50	TO-252
USF1040FC	400	10	1.5	80	500	25	ITO-220AB
USF1040F	400	10	1.5	150	500	25	ITO-220AC
USF1040DC	400	10	1.5	60	10	25	TO-252
USF1040DS	400	10	1.5	150	10	25	TO-252
USF1040D	400	10	1.5	150	10	25	TO-252
USF1040B	400	10	1.5	150	10	25	TO-263
SF1040BS	400	10	1.3	150	10	35	TO-263
MUR1040FC	400	10	1.3	50	10	50	ITO-220AB
SF1040FC	400	10	1.3	60	10	50	ITO-220AB
MUR1040F	400	10	1.3	100	10	50	ITO-220AC
SF1040F	400	10	1.3	150	10	50	ITO-220AC
MUR1040	400	10	1.3	100	10	50	TO-220AC
MUR1040DC	400	10	1.3	60	10	50	TO-252
MUR1040DS	400	10	1.3	125	10	50	TO-252

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
SF1040BC	400	10	1.3	60	10	50	TO-263
MUR1540	400	15	1.3	150	10	50	TO-220AC
USF1640FC	400	16	1.5	125	10	25	ITO-220AB
USF1640CT	400	16	1.5	125	10	25	TO-220AB
USF1640DC	400	16	1.5	125	10	25	TO-252
GF1640FC	400	16	1.3	125	10	50	ITO-220AB
MUR1640FC	400	16	1.3	100	10	50	ITO-220AB
MUR1640	400	16	1.3	125	10	50	TO-220AC
MUR1640F	400	16	1.3	200	10	50	TO-220AC
MUR1640DC	400	16	1.3	100	10	50	TO-252
USF2040FC	400	20	1.5	150	10	25	ITO-220AB
GF2040FC	400	20	1.3	150	10	50	ITO-220AB
MUR2040FC	400	20	1.3	100	10	50	ITO-220AB
SF2040FC	400	20	1.3	150	10	50	ITO-220AB
MUR2040F	400	20	1.3	150	10	50	ITO-220AC
MUR2040CT	400	20	1.3	100	10	50	TO-220AB
MUR3040FC	400	30	1.3	150	10	50	ITO-220AB
MUR3040F	400	30	1.3	300	10	50	ITO-220AC
MUR3040CT	400	30	1.3	300	10	50	TO-220AB
MUR3040	400	30	1.3	300	10	50	TO-220AC
SF17	500	1	1.7	30	10	35	DO-41
SF17G	500	1	1.7	30	10	35	DO-41
ES1H	500	1	1.7	30	5	35	SMA
SOF1E7	500	1	1.7	30	5	35	SOD-123F
SOD1E7	500	1	1.7	30	5	35	SOD-123FL
MUR150	500	1	1.25	35	5	50	DO-41
SF27	500	2	1.7	50	10	35	DO-15
SF27G	500	2	1.7	50	10	35	DO-15
ES2HA	500	2	1.7	50	5	35	SMA
ES2HF	500	2	1.7	50	5	35	SMAF
ES2H	500	2	1.7	50	5	35	SMB
ES2HBF	500	2	1.7	50	5	35	SMBF
SF37	500	3	1.7	125	5	35	DO-27
SF37G	500	3	1.7	125	5	35	DO-27
ES3HB	500	3	1.7	100	5	35	SMB
ES3HBF	500	3	1.7	100	10	35	SMBF
ES3H	500	3	1.7	100	10	35	SMC
ES3HCF	500	3	1.7	100	10	35	SMCF
UF5405	500	3	1.7	150	10	75	DO-27

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
UF5405G	500	3	1.7	125	10	75	DO-27
MUR450	500	4	1.28	110	10	50	DO-27
USF550F	500	5	2.3	60	10	25	ITO-220AC
USF550DN	500	5	2.3	60	10	25	TO-252
USF550D	500	5	2.3	60	10	25	TO-252
USF550DS	500	5	2.1	60	10	25	TO-252
ES5HC	500	5	1.7	150	5	35	SMC
ES5HCF	500	5	1.7	150	5	35	SMCF
GF550F	500	5	1.5	60	10	50	ITO-220AC
SF550DN	500	5	1.5	60	10	50	TO-252
USF850F	500	8	2.3	100	10	25	ITO-220AC
USF850	500	8	2.3	125	10	25	TO-220AC
USF850D	500	8	2.3	100	10	25	TO-252
USF850BN	500	8	2.3	100	10	25	TO-263
SF850F	500	8	1.5	125	10	50	ITO-220AC
USF1050FC	500	10	2.3	80	500	25	ITO-220AB
USF1050F	500	10	2.1	150	500	25	ITO-220AC
USF1050DC	500	10	2.3	60	10	25	TO-252
USF1050DS	500	10	2.3	150	10	25	TO-252
USF1050D	500	10	2.3	150	10	25	TO-252
USF1050B	500	10	2.3	150	10	25	TO-263
SF1050BS	500	10	1.5	150	10	35	TO-263
MUR1050FC	500	10	1.5	50	10	50	ITO-220AB
SF1050FC	500	10	1.5	60	10	50	ITO-220AB
SF1050F	500	10	1.5	150	10	50	ITO-220AC
SF1050BC	500	10	1.5	60	10	50	TO-263
USF1650FC	500	16	2.3	125	10	25	ITO-220AB
USF1650CT	500	16	2.3	125	10	25	TO-220AB
USF1650DC	500	16	2.3	125	10	25	TO-252
GF1650FC	500	16	1.5	125	10	50	ITO-220AB
USF2050FC	500	20	2.3	150	10	25	ITO-220AB
GF2050FC	500	20	1.5	150	10	50	ITO-220AB
SF2050FC	500	20	1.5	150	10	50	ITO-220AB
BYV26C	600	1	2.5	30	5	35	DO-41
ER106	600	1	1.7	30	5	35	DO-41
SF18	600	1	1.7	30	10	35	DO-41
SF18G	600	1	1.7	30	10	35	DO-41
ES1J	600	1	1.7	30	5	35	SMA
ES1JF	600	1	1.7	30	5	35	SMAF

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
SOF1E8	600	1	1.7	30	5	35	SOD-123F
SOD1E8	600	1	1.7	30	5	35	SOD-123FL
MUR160	600	1	1.25	35	5	50	DO-41
HER106L	600	1	1.7	30	5	75	A-405
HER106	600	1	1.7	30	5	75	DO-41
HER106G	600	1	1.7	30	5	75	DO-41
UF4005	600	1	1.7	30	10	75	DO-41
UF4005G	600	1	1.7	30	10	75	DO-41
1H6	600	1	1.7	30	5	75	R-1
1H6G	600	1	1.7	30	5	75	R-1
US1J	600	1	1.7	30	5	75	SMA
US1JF	600	1	1.7	30	5	75	SMAF
SOF1H6	600	1	1.7	30	10	75	SOD-123F
SOD1H6	600	1	1.7	30	10	75	SOD-123FL
1N4937	600	1	1.3	30	5	200	DO-41
1N4937G	600	1	1.3	30	5	200	DO-41
FR105S	600	1	1.3	30	5	250	A-405
RGP10J	600	1	1.3	30	10	250	DO-15
FR105	600	1	1.3	30	5	250	DO-41
FR105G	600	1	1.3	30	5	250	DO-41
1F5	600	1	1.3	25	5	250	R-1
1F5G	600	1	1.3	25	5	250	R-1
RS1J	600	1	1.3	30	5	250	SMA
RS1JF	600	1	1.3	30	5	250	SMAF
SOF1F6	600	1	1.3	30	5	250	SOD-123F
SOD1F6	600	1	1.3	30	5	250	SOD-123FL
BA158	600	1	1.3	30	5	300	DO-41
HER156	600	1.5	1.7	50	5	75	DO-15
FR155	600	1.5	1.3	60	5	250	DO-15
FR155G	600	1.5	1.3	60	5	250	DO-15
RGP15J	600	1.5	1.3	50	5	250	DO-15
ER206	600	2	1.7	50	5	35	DO-15
SF28	600	2	1.7	50	10	35	DO-15
SF28G	600	2	1.7	50	10	35	DO-15
ES2JA	600	2	1.7	50	5	35	SMA
ES2JF	600	2	1.7	50	5	35	SMAF
ES2J	600	2	1.7	50	5	35	SMB
ES2JBF	600	2	1.7	50	5	35	SMBF
MUR260A	600	2	1.45	50	5	50	SMA

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
MURS260F	600	2	1.45	35	5	50	SMAF
MUR260	600	2	1.45	35	5	50	SMB
EGP20J	600	2	1.7	75	5	75	DO-15
HER206	600	2	1.7	60	5	75	DO-15
HER206G	600	2	1.7	60	5	75	DO-15
US2JA	600	2	1.7	50	10	75	SMA
US2JF	600	2	1.7	50	10	75	SMAF
US2J	600	2	1.7	50	10	75	SMB
US2JBF	600	2	1.7	50	10	75	SMBF
FR205	600	2	1.3	70	5	250	DO-15
FR205G	600	2	1.3	60	5	250	DO-15
RS2JA	600	2	1.3	50	5	250	SMA
RS2JF	600	2	1.3	50	5	250	SMAF
RS2J	600	2	1.3	50	5	250	SMB
RS2JBF	600	2	1.3	50	5	250	SMBF
ER306	600	3	1.7	125	5	35	DO-27
SF38	600	3	1.7	125	5	35	DO-27
SF38G	600	3	1.7	125	5	35	DO-27
ES3JB	600	3	1.7	100	5	35	SMB
ES3JBF	600	3	1.7	100	10	35	SMBF
ES3J	600	3	1.7	100	10	35	SMC
ES3JCF	600	3	1.7	100	10	35	SMCF
MURS360B	600	3	1.25	125	10	50	SMB
MURS360	600	3	1.25	125	10	50	SMC
MURS360CF	600	3	1.25	125	10	50	SMCF
EGP30J	600	3	1.7	125	5	75	DO-27
HER306	600	3	1.7	150	10	75	DO-27
HER306G	600	3	1.7	125	10	75	DO-27
UF5406	600	3	1.7	150	10	75	DO-27
UF5406G	600	3	1.7	125	10	75	DO-27
US3JB	600	3	1.7	100	10	75	SMB
US3JBF	600	3	1.7	100	10	75	SMBF
US3J	600	3	1.7	100	10	75	SMC
US3JCF	600	3	1.7	100	10	75	SMCF
FR305	600	3	1.3	150	10	250	DO-27
FR305G	600	3	1.3	150	5	250	DO-27
RGP30J	600	3	1.3	125	5	250	DO-27
RS3JB	600	3	1.3	100	5	250	SMB
RS3JBF	600	3	1.3	100	10	250	SMBF

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
RS3J	600	3	1.3	100	10	250	SMC
RS3JCF	600	3	1.3	100	10	250	SMCF
MUR460	600	4	1.28	110	10	50	DO-27
MURS460	600	4	1.28	125	10	50	SMC
MURS460CF	600	4	1.28	125	10	50	SMCF
USF560F	600	5	2.3	60	10	25	ITO-220AC
USF560DN	600	5	2.3	60	10	25	TO-252
USF560D	600	5	2.3	60	10	25	TO-252
USF560DS	600	5	2.3	60	10	25	TO-252
ES5JC	600	5	1.7	150	5	35	SMC
ES5JCF	600	5	1.7	150	5	35	SMCF
GF560F	600	5	1.5	60	10	50	ITO-220AC
MUR560F	600	5	1.5	60	10	50	ITO-220AC
MUR560	600	5	1.5	60	10	50	TO-220AC
MUR560D	600	5	1.5	60	10	50	TO-252
MUR560DN	600	5	1.5	60	10	50	TO-252
SF560DN	600	5	1.5	60	10	50	TO-252
HER506	600	5	1.7	150	10	75	DO-27
US5JB	600	5	1.7	150	10	75	SMB
US5JBF	600	5	1.7	150	10	75	SMBF
US5JC	600	5	1.7	150	10	75	SMC
US5JCF	600	5	1.7	150	10	75	SMCF
RS5JB	600	5	1.3	100	5	250	SMB
RS5JBF	600	5	1.3	100	5	250	SMBF
RS5JC	600	5	1.3	150	5	250	SMC
RS5JCF	600	5	1.3	150	5	250	SMCF
MUR660F	600	6	1.5	60	10	50	ITO-220AC
HER606	600	6	1.7	200	10	75	R-6
HER606G	600	6	1.7	150	10	75	R-6
FR605	600	6	1.3	300	10	250	DO-27
FR605G	600	6	1.3	250	5	250	DO-27
USF860F	600	8	2.3	100	10	25	ITO-220AC
USF860	600	8	2.3	125	10	25	TO-220AC
USF860D	600	8	2.3	100	10	25	TO-252
USF860BN	600	8	2.3	100	10	25	TO-263
MUR860F	600	8	1.5	100	10	50	ITO-220AC
SF860F	600	8	1.5	125	10	50	ITO-220AC
MUR860	600	8	1.5	100	10	50	TO-220AC
MUR860D	600	8	1.5	100	10	50	TO-252

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
MUR860DN	600	8	1.5	100	10	50	TO-252
GTH8L06F	600	8	1.3	120	8	70	ITO-220AC
USF1060FC	600	10	2.3	80	500	25	ITO-220AB
USF1060F	600	10	2.3	150	500	25	ITO-220AC
USF1060DC	600	10	2.3	60	10	25	TO-252
USF1060DS	600	10	2.3	150	10	25	TO-252
USF1060D	600	10	2.3	150	10	25	TO-252
USF1060B	600	10	2.3	150	10	25	TO-263
SF1060BS	600	10	1.5	150	10	35	TO-263
MUR1060FC	600	10	1.5	50	10	50	ITO-220AB
SF1060FC	600	10	1.5	60	10	50	ITO-220AB
MUR1060F	600	10	1.5	100	10	50	ITO-220AC
SF1060F	600	10	1.5	150	10	50	ITO-220AC
MUR1060	600	10	1.5	100	10	50	TO-220AC
MUR1060DC	600	10	1.5	60	10	50	TO-252
MUR1060DS	600	10	1.5	125	10	50	TO-252
SF1060BC	600	10	1.5	60	10	50	TO-263
USF1560F	600	15	2.3	150	10	25	ITO-220AC
MUR1560	600	15	1.5	150	10	50	TO-220AC
USF1660FC	600	16	2.3	125	10	25	ITO-220AB
USF1660CT	600	16	2.3	125	10	25	TO-220AB
USF1660DC	600	16	2.3	125	10	25	TO-252
GF1660FC	600	16	1.5	125	10	50	ITO-220AB
MUR1660FC	600	16	1.5	100	10	50	ITO-220AB
MUR1660	600	16	1.5	125	10	50	TO-220AC
MUR1660F	600	16	1.5	200	10	50	TO-220AC
MUR1660DC	600	16	1.5	100	10	50	TO-252
USF2060FC	600	20	2.3	150	10	25	ITO-220AB
GF2060FC	600	20	1.5	150	10	50	ITO-220AB
MUR2060FC	600	20	1.5	100	10	50	ITO-220AB
SF2060FC	600	20	1.5	150	10	50	ITO-220AB
MUR2060F	600	20	1.5	150	10	50	ITO-220AC
MUR2060CT	600	20	1.5	100	10	50	TO-220AB
MUR3060FC	600	30	1.5	150	10	50	ITO-220AB
MUR3060F	600	30	1.5	300	10	50	ITO-220AC
MUR3060CT	600	30	1.5	300	10	50	TO-220AB
MUR3060	600	30	1.5	300	10	50	TO-220AC
ES1K	800	1	2.5	30	10	35	SMA
HER107L	800	1	1.7	30	5	75	A-405

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
BYV26D	800	1	2.5	30	5	75	DO-41
HER107	800	1	1.7	30	5	75	DO-41
HER107G	800	1	1.7	30	5	75	DO-41
UF4006	800	1	1.7	30	10	75	DO-41
UF4006G	800	1	1.7	30	10	75	DO-41
1H7	800	1	1.7	30	5	75	R-1
1H7G	800	1	1.7	30	5	75	R-1
US1K	800	1	1.7	30	5	75	SMA
US1KF	800	1	1.7	30	5	75	SMAF
SOF1H7	800	1	1.7	30	10	75	SOD-123F
SOD1H7	800	1	1.7	30	10	75	SOD-123FL
BA159D	800	1	1.3	30	5	300	DO-41
FR106S	800	1	1.3	30	5	500	A-405
RGP10K	800	1	1.3	30	10	500	DO-15
FR106	800	1	1.3	30	5	500	DO-41
FR106G	800	1	1.3	30	5	500	DO-41
1F6	800	1	1.3	25	5	500	R-1
1F6G	800	1	1.3	25	5	500	R-1
RS1K	800	1	1.3	30	5	500	SMA
RS1KF	800	1	1.3	30	5	500	SMAF
SOF1F8	800	1	1.3	30	5	500	SOD-123F
SOD1F8	800	1	1.3	30	5	500	SOD-123FL
HER157	800	1.5	1.7	50	5	75	DO-15
FR156	800	1.5	1.3	60	5	500	DO-15
FR156G	800	1.5	1.3	60	5	500	DO-15
RGP15K	800	1.5	1.3	50	5	500	DO-15
ES2KA	800	2	2.3	50	5	35	SMA
ES2KF	800	2	2.3	50	10	35	SMAF
ES2K	800	2	2.3	50	5	35	SMB
EGP20K	800	2	1.7	75	5	75	DO-15
HER207	800	2	1.7	60	5	75	DO-15
HER207G	800	2	1.7	60	5	75	DO-15
US2KA	800	2	1.7	50	10	75	SMA
US2KF	800	2	1.7	50	10	75	SMAF
US2K	800	2	1.7	50	10	75	SMB
US2KBF	800	2	1.7	50	10	75	SMBF
FR206	800	2	1.3	70	5	500	DO-15
FR206G	800	2	1.3	60	5	500	DO-15
RS2KA	800	2	1.3	50	5	500	SMA

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
RS2KF	800	2	1.3	50	10	500	SMAF
RS2K	800	2	1.3	50	5	500	SMB
RS2KBF	800	2	1.3	50	5	500	SMBF
EGP30K	800	3	1.7	125	5	75	DO-27
HER307	800	3	1.7	150	10	75	DO-27
HER307G	800	3	1.7	125	10	75	DO-27
UF5407	800	3	1.7	150	10	75	DO-27
UF5407G	800	3	1.7	125	10	75	DO-27
US3KB	800	3	1.7	100	10	75	SMB
US3KBF	800	3	1.7	100	10	75	SMBF
US3K	800	3	1.7	100	10	75	SMC
US3KCF	800	3	1.7	100	10	75	SMCF
FR306	800	3	1.3	150	10	500	DO-27
FR306G	800	3	1.3	150	5	500	DO-27
RGP30K	800	3	1.3	125	5	500	DO-27
RS3KB	800	3	1.3	100	5	500	SMB
RS3KBF	800	3	1.3	100	5	500	SMBF
RS3K	800	3	1.3	100	10	500	SMC
RS3KCF	800	3	1.3	100	10	500	SMCF
HER507	800	5	1.7	150	10	75	DO-27
US5KB	800	5	1.7	150	10	75	SMB
US5KBF	800	5	1.7	150	10	75	SMBF
US5KC	800	5	1.7	150	10	75	SMC
US5KCF	800	5	1.7	150	10	75	SMCF
RS5KB	800	5	1.3	100	5	500	SMB
RS5KBF	800	5	1.3	100	5	500	SMBF
RS5KC	800	5	1.3	150	10	500	SMC
RS5KCF	800	5	1.3	150	5	500	SMCF
MUR680F	800	6	2.4	80	10	50	ITO-220AC
HER607	800	6	1.7	200	10	75	R-6
HER607G	800	6	1.7	150	10	75	R-6
FR606	800	6	1.3	300	10	500	DO-27
FR606G	800	6	1.3	250	5	500	DO-27
GTH8L08F	800	8	1.7	120	10	70	ITO-220AC
1F10	1000	0.5	1.8	25	5	300	R-1
ES1M	1000	1	2.5	30	10	35	SMA
HER108L	1000	1	1.7	30	5	75	A-405
BYV26E	1000	1	2.5	30	5	75	DO-41
HER108	1000	1	1.7	30	5	75	DO-41

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
HER108G	1000	1	1.7	30	5	75	DO-41
UF4007	1000	1	1.7	30	10	75	DO-41
UF4007G	1000	1	1.7	30	10	75	DO-41
1H8	1000	1	1.7	30	5	75	R-1
1H8G	1000	1	1.7	30	5	75	R-1
US1M	1000	1	1.7	30	5	75	SMA
US1MF	1000	1	1.7	30	5	75	SMAF
SOF1H8	1000	1	1.7	30	10	75	SOD-123F
SOD1H8	1000	1	1.7	30	10	75	SOD-123FL
BA159	1000	1	1.3	30	5	300	DO-41
FR107S	1000	1	1.3	30	5	500	A-405
RGP10M	1000	1	1.3	30	10	500	DO-15
FR107	1000	1	1.3	30	5	500	DO-41
FR107G	1000	1	1.3	30	5	500	DO-41
1F7	1000	1	1.3	25	5	500	R-1
1F7G	1000	1	1.3	25	5	500	R-1
RS1M	1000	1	1.3	30	5	500	SMA
RS1MF	1000	1	1.3	30	5	500	SMAF
SOF1F10	1000	1	1.3	30	5	500	SOD-123F
SOD1F10	1000	1	1.3	30	5	500	SOD-123FL
HER158	1000	1.5	1.7	50	5	75	DO-15
FR157	1000	1.5	1.3	60	5	500	DO-15
FR157G	1000	1.5	1.3	60	5	500	DO-15
RGP15M	1000	1.5	1.3	50	5	500	DO-15
HER208	1000	2	1.7	60	5	75	DO-15
HER208G	1000	2	1.7	60	5	75	DO-15
US2MA	1000	2	1.7	50	10	75	SMA
US2MF	1000	2	1.7	50	10	75	SMAF
US2M	1000	2	1.7	50	10	75	SMB
US2MBF	1000	2	1.7	50	10	75	SMBF
FR207	1000	2	1.3	70	5	500	DO-15
FR207G	1000	2	1.3	60	5	500	DO-15
RS2MA	1000	2	1.3	50	5	500	SMA
RS2MF	1000	2	1.3	50	10	500	SMAF
RS2M	1000	2	1.3	50	5	500	SMB
RS2MBF	1000	2	1.3	50	5	500	SMBF
RS3MCF	1000	2	1.3	100	10	500	SMCF
HER308	1000	3	1.7	150	10	75	DO-27
HER308G	1000	3	1.7	125	10	75	DO-27

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
UF5408	1000	3	1.7	150	10	75	DO-27
UF5408G	1000	3	1.7	125	10	75	DO-27
US3MB	1000	3	1.7	100	10	75	SMB
US3MBF	1000	3	1.7	100	10	75	SMBF
US3M	1000	3	1.7	100	10	75	SMC
US3MCF	1000	3	1.7	100	10	75	SMCF
FR307	1000	3	1.3	150	10	500	DO-27
FR307G	1000	3	1.3	150	5	500	DO-27
RGP30M	1000	3	1.3	125	5	500	DO-27
RS3MB	1000	3	1.3	100	5	500	SMB
RS3MBF	1000	3	1.3	100	5	500	SMBF
RS3M	1000	3	1.3	100	10	500	SMC
HER508	1000	5	1.7	150	10	75	DO-27
US5MB	1000	5	1.7	150	10	75	SMB
US5MBF	1000	5	1.7	150	10	75	SMBF
US5MC	1000	5	1.7	150	10	75	SMC
US5MCF	1000	5	1.7	150	10	75	SMCF
RS5MB	1000	5	1.3	100	5	500	SMB
RS5MBF	1000	5	1.3	100	5	500	SMBF
RS5MC	1000	5	1.3	150	10	500	SMC
RS5MCF	1000	5	1.3	150	5	500	SMCF
HER608	1000	6	1.7	200	10	75	R-6
HER608G	1000	6	1.7	150	10	75	R-6
FR607	1000	6	1.3	300	10	500	DO-27
FR607G	1000	6	1.3	250	5	500	DO-27
1F12	1200	0.5	1.8	25	5	300	R-1
FR05-12	1200	0.5	2	30	5	500	DO-41
R1200F	1200	0.5	2.5	30	5	500	DO-41
MUR5120DN	1200	5	2	55	5	70	TO-252
MUR10120	1200	10	2.94	40	60	75	TO-220AC
MUR15120	1200	15	3.3	100	2	50	TO-220AC
MUR16120	1200	16	2.5	100	5	85	TO-220AC
1F14	1400	0.5	1.8	25	5	300	R-1
FR05-14	1400	0.5	2	30	5	500	DO-41
1F15	1500	0.5	1.8	25	5	300	R-1
FR05-15	1500	0.5	2	30	5	500	DO-41
R1500F	1500	0.5	2.5	30	5	500	DO-41
PR1600	1600	0.5	1.8	20	5	300	DO-41
1F16	1600	0.5	1.8	25	5	300	R-1

快恢复二极管 Fast Recovery Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
FR05-16	1600	0.5	2	30	5	500	DO-41
PR1800	1800	0.5	1.8	20	5	300	DO-41
1F18	1800	0.5	1.8	25	5	300	R-1
FR05-18	1800	0.5	2	30	5	500	DO-41
R1800F	1800	0.5	2.5	30	5	500	DO-41
R2000F	2000	0.2	4	30	5	500	DO-41
PR2000	2000	0.5	1.8	20	5	300	DO-41
1F20	2000	0.5	1.8	25	5	300	R-1
FR05-20	2000	0.5	2	30	5	500	DO-41
R2500F	2500	0.2	4	30	5	500	DO-15
R3000F	3000	0.2	5	30	5	500	DO-15
R4000F	4000	0.2	6.5	30	5	500	DO-15
R5000F	5000	0.2	6.5	30	5	500	DO-15

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
1N5817	20	1	0.45	25	1000	DO-41
SB120	20	1	0.55	40	500	DO-41
SS12	20	1	0.5	35	500	SMA
SH12	20	1	0.55	30	250	SMA
SL12	20	1	0.45	30	500	SMA
SS12F	20	1	0.5	35	500	SMAF
SH12F	20	1	0.55	30	250	SMAF
SL12F	20	1	0.45	30	500	SMAF
MBRXF120	20	1	0.55	35	500	SOD-123F
MBRXFH120	20	1	0.55	35	250	SOD-123F
MBRXF120L	20	1	0.45	35	500	SOD-123F
MBRX120	20	1	0.55	35	500	SOD-123FL
MBRX120H	20	1	0.55	35	250	SOD-123FL
MBRX120L	20	1	0.45	35	500	SOD-123FL
SB220	20	2	0.55	50	500	DO-15
SS22A	20	2	0.5	50	500	SMA
SH22A	20	2	0.55	50	250	SMA
GVS22A	20	2	0.43	50	500	SMA
SL22A	20	2	0.45	50	500	SMA
SS22F	20	2	0.5	50	500	SMAF
SH22F	20	2	0.55	50	250	SMAF
GVS22F	20	2	0.43	50	500	SMAF
SL22F	20	2	0.45	50	500	SMAF
SS22	20	2	0.5	50	500	SMB
SH22	20	2	0.55	50	250	SMB
SL22	20	2	0.45	50	500	SMB
SS22BF	20	2	0.5	50	500	SMBF
SH22BF	20	2	0.55	50	250	SMBF
SL22BF	20	2	0.45	50	500	SMBF
MBRXFH220	20	2	0.55	50	250	SOD-123F
MBRXF220L	20	2	0.45	50	500	SOD-123F
MBRX220	20	2	0.55	50	500	SOD-123FL
MBRX220H	20	2	0.55	50	250	SOD-123FL
MBRX220L	20	2	0.45	50	500	SOD-123FL
1N5820	20	3	0.475	80	2000	DO-27
SB320	20	3	0.55	80	500	DO-27
SS32A	20	3	0.5	80	500	SMA
SH32A	20	3	0.55	80	250	SMA
GVS32A	20	3	0.41	80	500	SMA

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SL32A	20	3	0.45	80	500	SMA
SS32F	20	3	0.5	80	500	SMAF
SH32F	20	3	0.55	80	250	SMAF
SL32F	20	3	0.45	80	500	SMAF
SS32B	20	3	0.5	80	500	SMB
SH32B	20	3	0.55	80	250	SMB
SL32B	20	3	0.45	80	500	SMB
SS32BF	20	3	0.5	80	500	SMBF
SH32BF	20	3	0.55	80	250	SMBF
SL32BF	20	3	0.45	80	500	SMBF
SS32	20	3	0.5	80	300	SMC
SH32	20	3	0.55	80	250	SMC
SL32	20	3	0.45	80	500	SMC
SS32CF	20	3	0.5	80	500	SMCF
SH32CF	20	3	0.55	80	250	SMCF
MBRXF320	20	3	0.55	80	500	SOD-123F
MBRXFH320	20	3	0.55	80	250	SOD-123F
MBRX320	20	3	0.55	80	500	SOD-123FL
MBRX320H	20	3	0.55	80	250	SOD-123FL
SB520	20	5	0.55	150	500	DO-27
SS52A	20	5	0.55	150	500	SMA
SS52F	20	5	0.55	150	500	SMAF
SL52F	20	5	0.45	150	500	SMAF
SS52B	20	5	0.55	150	500	SMB
SH52B	20	5	0.55	150	250	SMB
SS52BF	20	5	0.55	150	500	SMBF
SH52BF	20	5	0.55	150	250	SMBF
SL52BF	20	5	0.45	150	500	SMBF
SS52C	20	5	0.55	150	500	SMC
SH52C	20	5	0.55	150	250	SMC
SL52C	20	5	0.45	150	500	SMC
SS52CF	20	5	0.55	150	500	SMCF
SH52CF	20	5	0.55	150	250	SMCF
SL52CF	20	5	0.45	150	500	SMCF
MBRD2020S	20	20	0.63	150	100	TO-252
MBRB2020	20	20	0.63	150	100	TO-263
1N5818	30	1	0.55	25	1000	DO-41
SB130	30	1	0.55	40	500	DO-41
SS13	30	1	0.5	35	500	SMA

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SH13	30	1	0.55	30	250	SMA
SL13	30	1	0.45	30	500	SMA
SS13F	30	1	0.5	35	500	SMAF
SH13F	30	1	0.55	30	250	SMAF
SL13F	30	1	0.45	30	500	SMAF
MBRXF130	30	1	0.55	35	500	SOD-123F
MBRXFH130	30	1	0.55	35	250	SOD-123F
MBRXF130L	30	1	0.45	35	500	SOD-123F
MBRX130	30	1	0.55	35	500	SOD-123FL
MBRX130H	30	1	0.55	35	250	SOD-123FL
MBRX130L	30	1	0.45	35	500	SOD-123FL
SB230	30	2	0.55	50	500	DO-15
SS23A	30	2	0.5	50	500	SMA
SH23A	30	2	0.55	50	250	SMA
GVS23A	30	2	0.43	50	500	SMA
SL23A	30	2	0.45	50	500	SMA
SS23F	30	2	0.5	50	500	SMAF
SH23F	30	2	0.55	50	250	SMAF
GVS23F	30	2	0.43	50	500	SMAF
SL23F	30	2	0.45	50	500	SMAF
SS23	30	2	0.5	50	500	SMB
SH23	30	2	0.55	50	250	SMB
SL23	30	2	0.45	50	500	SMB
SS23BF	30	2	0.5	50	500	SMBF
SH23BF	30	2	0.55	50	250	SMBF
SL23BF	30	2	0.45	50	500	SMBF
MBRXF230L	30	2	0.45	50	500	SOD-123F
MBRX230	30	2	0.55	50	500	SOD-123FL
MBRX230L	30	2	0.45	50	500	SOD-123FL
1N5821	30	3	0.5	80	2000	DO-27
SB330	30	3	0.55	80	500	DO-27
SS33A	30	3	0.5	80	500	SMA
SH33A	30	3	0.55	80	250	SMA
GVS33A	30	3	0.41	80	500	SMA
SL33A	30	3	0.45	80	500	SMA
SS33F	30	3	0.5	80	500	SMAF
SH33F	30	3	0.55	80	250	SMAF
GVS33F	30	3	0.43	80	500	SMAF
SL33F	30	3	0.45	80	500	SMAF

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SS33B	30	3	0.5	80	500	SMB
SH33B	30	3	0.55	80	250	SMB
GVS33B	30	3	0.43	80	500	SMB
SL33B	30	3	0.45	80	500	SMB
SS33BF	30	3	0.5	80	500	SMBF
SH33BF	30	3	0.55	80	250	SMBF
GVS33BF	30	3	0.43	80	500	SMBF
SL33BF	30	3	0.45	80	500	SMBF
SS33	30	3	0.5	80	500	SMC
SH33	30	3	0.55	80	250	SMC
SL33	30	3	0.45	80	500	SMC
SS33CF	30	3	0.5	80	500	SMCF
SH33CF	30	3	0.55	80	250	SMCF
MBRXF330	30	3	0.55	80	500	SOD-123F
MBRX330	30	3	0.55	80	500	SOD-123FL
SB530	30	5	0.55	150	500	DO-27
MBRF530	30	5	0.7	125	100	ITO-220AC
SS53A	30	5	0.55	150	500	SMA
GVS53F	30	5	0.44	120	500	SMAF
SS53B	30	5	0.55	150	500	SMB
GVS53B	30	5	0.44	120	500	SMB
SS53BF	30	5	0.55	150	500	SMBF
SH53BF	30	5	0.55	150	250	SMBF
GVS53BF	30	5	0.44	120	500	SMBF
SL53BF	30	5	0.45	150	500	SMBF
SH53C	30	5	0.55	150	250	SMC
GVS53C	30	5	0.44	120	500	SMC
SL53C	30	5	0.45	150	500	SMC
SH53CF	30	5	0.55	150	250	SMCF
GVS53CF	30	5	0.44	120	500	SMCF
SL53CF	30	5	0.45	150	500	SMCF
MBRD530N	30	5	0.7	125	100	TO-252
MBRF830	30	8	0.7	150	100	ITO-220AC
MBRF1030	30	10	0.7	150	100	ITO-220AC
MBR1030CT	30	10	0.7	125	100	TO-220AB
MBRD1030	30	10	0.7	150	100	TO-252
MBRB1030CT	30	10	0.7	125	100	TO-263
MBRF1630	30	16	0.7	150	100	ITO-220AC
MBRD2030S	30	20	0.63	150	100	TO-252

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
MBRD2030CT	30	20	0.7	150	100	TO-252
MBRB2030CT	30	20	0.7	150	100	TO-263
MBRB2030	30	20	0.63	150	100	TO-263
SBL3030CT	30	30	0.55	200	100	TO-220AB
SBT4030CT	30	40	0.48	360	3000	TO-220AB
SBTB4030CT	30	40	0.48	360	3000	TO-263
MBRF535	35	5	0.7	125	100	ITO-220AC
MBRD535N	35	5	0.7	125	100	TO-252
MBRF835	35	8	0.7	150	100	ITO-220AC
MBRF1035	35	10	0.7	150	100	ITO-220AC
MBR1035CT	35	10	0.7	125	100	TO-220AB
MBRD1035	35	10	0.7	150	100	TO-252
MBRB1035CT	35	10	0.7	125	100	TO-263
MBRF1635	35	16	0.7	150	100	ITO-220AC
MBRD2035S	35	20	0.63	150	100	TO-252
MBRD2035CT	35	20	0.7	150	100	TO-252
MBRB2035CT	35	20	0.7	150	100	TO-263
MBRB2035	35	20	0.63	150	100	TO-263
SBL3035CT	35	30	0.55	200	100	TO-220AB
1N5819	40	1	0.6	25	1000	DO-41
SB140	40	1	0.55	40	500	DO-41
SS14	40	1	0.5	35	500	SMA
SH14	40	1	0.55	30	250	SMA
SL14	40	1	0.45	30	500	SMA
SS14F	40	1	0.5	35	500	SMAF
SH14F	40	1	0.55	30	250	SMAF
SL14F	40	1	0.45	30	500	SMAF
MBRXF140	40	1	0.55	35	500	SOD-123F
MBRXFH140	40	1	0.55	35	250	SOD-123F
MBRXF140L	40	1	0.45	35	500	SOD-123F
MBRX140	40	1	0.55	35	500	SOD-123FL
MBRX140H	40	1	0.55	35	250	SOD-123FL
MBRX140L	40	1	0.45	35	500	SOD-123FL
SB240	40	2	0.55	50	500	DO-15
SS24A	40	2	0.5	50	500	SMA
SH24A	40	2	0.55	50	250	SMA
GVS24A	40	2	0.43	50	500	SMA
SL24A	40	2	0.45	50	500	SMA
SS24F	40	2	0.5	50	500	SMAF

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SH24F	40	2	0.55	50	250	SMAF
GVS24F	40	2	0.43	50	500	SMAF
SL24F	40	2	0.45	50	500	SMAF
SS24	40	2	0.5	50	500	SMB
SH24	40	2	0.55	50	250	SMB
SL24	40	2	0.45	50	500	SMB
SS24BF	40	2	0.5	50	500	SMBF
SH24BF	40	2	0.55	50	250	SMBF
SL24BF	40	2	0.45	50	500	SMBF
MBRXF240	40	2	0.55	50	500	SOD-123F
MBRXFH240	40	2	0.55	50	250	SOD-123F
MBRXF240L	40	2	0.45	50	500	SOD-123F
MBRX240	40	2	0.55	50	500	SOD-123FL
MBRX240H	40	2	0.55	50	250	SOD-123FL
MBRX240L	40	2	0.45	50	500	SOD-123FL
1N5822	40	3	0.525	80	2000	DO-27
SB340	40	3	0.55	80	500	DO-27
SS34A	40	3	0.5	80	500	SMA
SH34A	40	3	0.55	80	250	SMA
GVS34A	40	3	0.41	80	500	SMA
SL34A	40	3	0.45	80	500	SMA
SS34F	40	3	0.5	80	500	SMAF
SH34F	40	3	0.55	80	250	SMAF
GVS34F	40	3	0.43	80	500	SMAF
SL34F	40	3	0.45	80	500	SMAF
SS34B	40	3	0.5	80	500	SMB
SH34B	40	3	0.55	80	250	SMB
GVS34B	40	3	0.43	80	500	SMB
SL34B	40	3	0.45	80	500	SMB
SS34BF	40	3	0.5	80	500	SMBF
SH34BF	40	3	0.55	80	250	SMBF
GVS34BF	40	3	0.43	80	500	SMBF
SL34BF	40	3	0.45	80	500	SMBF
SS34	40	3	0.5	80	500	SMC
SH34	40	3	0.55	80	250	SMC
SL34	40	3	0.45	80	500	SMC
SS34CF	40	3	0.5	80	500	SMCF
SH34CF	40	3	0.55	80	250	SMCF
MBRXF340	40	3	0.55	80	500	SOD-123F

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
MBRFXH340	40	3	0.55	80	250	SOD-123F
MBRX340	40	3	0.55	80	500	SOD-123FL
MBRX340H	40	3	0.55	80	250	SOD-123FL
SB540	40	5	0.55	150	500	DO-27
MBRF540	40	5	0.7	125	100	ITO-220AC
SS54A	40	5	0.55	150	500	SMA
SS54F	40	5	0.55	150	500	SMAF
GVS54F	40	5	0.44	120	500	SMAF
SL54F	40	5	0.45	150	500	SMAF
SS54B	40	5	0.55	150	500	SMB
SH54B	40	5	0.55	150	250	SMB
GVS54B	40	5	0.44	120	500	SMB
SL55B	40	5	0.52	150	500	SMB
SS54BF	40	5	0.55	150	500	SMBF
SH54BF	40	5	0.55	150	250	SMBF
GVS54BF	40	5	0.44	120	500	SMBF
SL54BF	40	5	0.45	150	500	SMBF
SS54C	40	5	0.55	150	500	SMC
SH54C	40	5	0.55	150	250	SMC
GVS54C	40	5	0.44	120	500	SMC
SL54C	40	5	0.45	150	500	SMC
SS54CF	40	5	0.55	150	500	SMCF
SH54CF	40	5	0.55	150	250	SMCF
GVS54CF	40	5	0.44	120	500	SMCF
SL54CF	40	5	0.45	150	500	SMCF
MBRD540N	40	5	0.7	125	100	TO-252
D5PS40	40	5	0.55	150	500	TO-277B
MBRF840	40	8	0.7	150	100	ITO-220AC
MBRF1040	40	10	0.7	150	100	ITO-220AC
MBR1040CT	40	10	0.7	125	100	TO-220AB
MBRD1040	40	10	0.7	150	100	TO-252
MBRB1040CT	40	10	0.7	125	100	TO-263
D10PS40L	40	10	0.47	250	500	TO-277B
MBRF1640	40	16	0.7	150	100	ITO-220AC
MBRD2040S	40	20	0.63	150	100	TO-252
MBRD2040CT	40	20	0.7	150	100	TO-252
MBRB2040CT	40	20	0.7	150	100	TO-263
MBRB2040	40	20	0.63	150	100	TO-263
SBL3040CT	40	30	0.55	200	100	TO-220AB

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SH245A	45	2	0.55	50	250	SMA
SS245F	45	2	0.5	50	500	SMAF
SL245F	45	2	0.45	50	500	SMAF
SS345A	45	3	0.5	80	500	SMA
SS345F	45	3	0.5	80	500	SMAF
GVS345F	45	3	0.43	80	500	SMAF
SL345F	45	3	0.45	80	500	SMAF
SS345B	45	3	0.5	80	500	SMB
GVS345B	45	3	0.43	80	500	SMB
SL345B	45	3	0.45	80	500	SMB
SH345BF	45	3	0.55	80	250	SMBF
GVS345BF	45	3	0.43	80	500	SMBF
SL345BF	45	3	0.45	80	500	SMBF
MBRF545	45	5	0.7	125	100	ITO-220AC
SL545F	45	5	0.45	150	500	SMAF
SS545B	45	5	0.55	150	500	SMB
SS545BF	45	5	0.55	150	500	SMBF
SH545BF	45	5	0.55	150	250	SMBF
GVS545BF	45	5	0.44	120	500	SMBF
SL545BF	45	5	0.45	150	500	SMBF
GVS545C	45	5	0.44	120	500	SMC
SL545C	45	5	0.45	150	500	SMC
SL545CF	45	5	0.45	150	500	SMCF
MBRD545N	45	5	0.7	125	100	TO-252
D5PS45	45	5	0.55	150	500	TO-277B
MBRD645CT	45	6	0.55	50	100	TO-252
MBRF845	45	8	0.7	150	100	ITO-220AC
MBRF1045	45	10	0.7	150	100	ITO-220AC
MBR1045CT	45	10	0.7	125	100	TO-220AB
SBT1045CT	45	10	0.48	150	100	TO-220AB
SBTI1045CT	45	10	0.48	150	100	TO-251
MBRD1045	45	10	0.7	150	100	TO-252
SBTD1045CT	45	10	0.48	150	100	TO-252
MBRB1045CT	45	10	0.7	125	100	TO-263
SBTB1045CT	45	10	0.48	150	100	TO-263
D10PS45L	45	10	0.47	250	500	TO-277B
D15PS45L	45	15	0.47	250	500	TO-277B
MBRF1645	45	16	0.7	150	100	ITO-220AC
SBTF2045VCT	45	20	0.45	150	300	ITO-220AB

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
MBR2045CT	45	20	0.65	150	100	TO-220AB
TMBR2045CT	45	20	0.65	150	100	TO-220AB
SBT2045CT	45	20	0.54	150	300	TO-220AB
MBRD2045S	45	20	0.63	150	100	TO-252
MBRD2045CT	45	20	0.7	150	100	TO-252
MBRB2045CT	45	20	0.65	150	100	TO-263
MBRB2045	45	20	0.63	150	100	TO-263
TMBRB2045CT	45	20	0.65	150	100	TO-263
SBL3045CT	45	30	0.55	200	100	TO-220AB
SBT3045CT	45	30	0.55	250	1000	TO-220AB
SB150	50	1	0.7	40	500	DO-41
SS15	50	1	0.75	35	500	SMA
SH15	50	1	0.75	30	250	SMA
SS15F	50	1	0.75	35	500	SMAF
SH15F	50	1	0.75	30	250	SMAF
SH16F	50	1	0.75	30	250	SMAF
SB250	50	2	0.7	50	500	DO-15
SS25A	50	2	0.75	50	500	SMA
SH25A	50	2	0.75	50	250	SMA
GVS25A	50	2	0.5	50	500	SMA
SS25F	50	2	0.75	50	500	SMAF
SH25F	50	2	0.75	50	250	SMAF
SH26F	50	2	0.75	50	250	SMAF
GVS25F	50	2	0.5	50	500	SMAF
SL25F	50	2	0.58	50	500	SMAF
SL26F	50	2	0.58	50	500	SMAF
SS25	50	2	0.75	50	500	SMB
SH25	50	2	0.75	50	250	SMB
SL25	50	2	0.58	50	500	SMB
SS25BF	50	2	0.75	50	500	SMBF
SH25BF	50	2	0.75	50	250	SMBF
SL25BF	50	2	0.58	50	500	SMBF
SL26BF	50	2	0.58	50	500	SMBF
MBRXF250	50	2	0.75	50	500	SOD-123F
MBRXFH250	50	2	0.75	50	250	SOD-123F
MBRXF250L	50	2	0.58	50	500	SOD-123F
MBRX250	50	2	0.75	50	500	SOD-123FL
MBRX250H	50	2	0.75	50	250	SOD-123FL
MBRX250L	50	2	0.58	50	500	SOD-123FL

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SB350	50	3	0.7	80	500	DO-27
SS35A	50	3	0.75	80	500	SMA
SH35A	50	3	0.75	80	250	SMA
GVS35A	50	3	0.5	80	500	SMA
SS35F	50	3	0.75	80	500	SMAF
SH35F	50	3	0.75	80	250	SMAF
GVS35F	50	3	0.5	80	500	SMAF
SL35F	50	3	0.58	80	500	SMAF
SS35B	50	3	0.75	80	500	SMB
SH35B	50	3	0.55	80	250	SMB
SS35BF	50	3	0.75	80	500	SMBF
SH35BF	50	3	0.75	80	250	SMBF
GVS35BF	50	3	0.5	80	500	SMBF
SL35BF	50	3	0.58	80	500	SMBF
SS35	50	3	0.75	80	500	SMC
SH35	50	3	0.75	80	250	SMC
SL35	50	3	0.58	80	500	SMC
SS35CF	50	3	0.75	80	500	SMCF
SH35CF	50	3	0.75	80	250	SMCF
MBRXF350	50	3	0.75	80	500	SOD-123F
MBRXFH350	50	3	0.75	80	250	SOD-123F
MBRX350	50	3	0.75	80	500	SOD-123FL
MBRX350H	50	3	0.75	80	250	SOD-123FL
SB550	50	5	0.7	150	500	DO-27
MBRF550	50	5	0.8	125	100	ITO-220AC
SS55A	50	5	0.75	150	500	SMA
SS55F	50	5	0.75	150	500	SMAF
GVS55F	50	5	0.5	120	500	SMAF
SL55F	50	5	0.52	150	500	SMAF
SS55B	50	5	0.75	150	500	SMB
SH55B	50	5	0.75	150	250	SMB
SH56B	50	5	0.75	150	250	SMB
SS55BF	50	5	0.75	150	500	SMBF
SH55BF	50	5	0.75	150	250	SMBF
SH56BF	50	5	0.75	150	250	SMBF
GVS55BF	50	5	0.5	120	250	SMBF
SL55BF	50	5	0.52	150	500	SMBF
SS55C	50	5	0.75	150	500	SMC
SH55	50	5	0.75	150	250	SMC

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SH56	50	5	0.75	150	250	SMC
GVS55C	50	5	0.5	120	500	SMC
SL55C	50	5	0.58	150	500	SMC
SS55CF	50	5	0.75	150	500	SMCF
SH55CF	50	5	0.75	150	250	SMCF
SH56CF	50	5	0.75	150	250	SMCF
GVS55CF	50	5	0.5	120	500	SMCF
MBRD550N	50	5	0.8	125	100	TO-252
D5PS50	50	5	0.75	150	500	TO-277B
MBRF850	50	8	0.8	150	100	ITO-220AC
MBRF1050	50	10	0.8	150	100	ITO-220AC
MBR1050CT	50	10	0.8	125	100	TO-220AB
MBRD1050	50	10	0.8	150	100	TO-252
MBRB1050CT	50	10	0.8	125	100	TO-263
D10PS50L	50	10	0.47	250	500	TO-277B
D15PS50L	50	15	0.5	250	500	TO-277B
MBRF1650	50	16	0.8	150	100	ITO-220AC
MBRD2050S	50	20	0.75	150	100	TO-252
MBRD2050CT	50	20	0.8	150	100	TO-252
MBRB2050CT	50	20	0.8	150	100	TO-263
MBRB2050	50	20	0.75	150	100	TO-263
SBL3050CT	50	30	0.75	200	100	TO-220AB
SB160	60	1	0.7	40	500	DO-41
SS16	60	1	0.75	35	500	SMA
SH16	60	1	0.75	30	250	SMA
SS16F	60	1	0.75	35	500	SMAF
MBRXF160	60	1	0.75	35	500	SOD-123F
MBRXFH160	60	1	0.75	35	250	SOD-123F
MBRXF160L	60	1	0.58	35	500	SOD-123F
MBRX160	60	1	0.75	35	500	SOD-123FL
MBRX160H	60	1	0.75	35	250	SOD-123FL
MBRX160L	60	1	0.58	35	500	SOD-123FL
SB260	60	2	0.7	50	500	DO-15
SS26A	60	2	0.75	50	500	SMA
SH26A	60	2	0.75	50	250	SMA
GVS26A	60	2	0.5	50	500	SMA
SS26F	60	2	0.75	50	500	SMAF
GVS26F	60	2	0.5	50	500	SMAF
SS26	60	2	0.75	50	500	SMB

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SH26	60	2	0.75	50	250	SMB
SL26	60	2	0.58	50	500	SMB
SS26BF	60	2	0.75	50	500	SMBF
SH26BF	60	2	0.75	50	250	SMBF
MBRXF260	60	2	0.75	50	500	SOD-123F
MBRXFH260	60	2	0.75	50	250	SOD-123F
MBRXF260L	60	2	0.58	50	500	SOD-123F
MBRX260	60	2	0.75	50	500	SOD-123FL
MBRX260H	60	2	0.75	50	250	SOD-123FL
MBRX260L	60	2	0.58	50	500	SOD-123FL
SB360	60	3	0.7	80	500	DO-27
SS36A	60	3	0.75	80	500	SMA
SH36A	60	3	0.75	80	250	SMA
GVS36A	60	3	0.5	80	500	SMA
SS36F	60	3	0.75	80	500	SMAF
SH36F	60	3	0.75	80	250	SMAF
GVS36F	60	3	0.5	80	500	SMAF
SL36F	60	3	0.58	80	500	SMAF
SS36B	60	3	0.75	80	500	SMB
SH36B	60	3	0.75	80	250	SMB
SS36BF	60	3	0.75	80	500	SMBF
SH36BF	60	3	0.75	80	250	SMBF
GVS36BF	60	3	0.5	80	500	SMBF
SL36BF	60	3	0.58	80	500	SMBF
SS36	60	3	0.75	80	500	SMC
SH36	60	3	0.75	80	250	SMC
GVS36	60	3	0.5	80	500	SMC
SL36	60	3	0.58	80	500	SMC
SS36CF	60	3	0.75	80	500	SMCF
SH36CF	60	3	0.75	80	250	SMCF
GVS36CF	60	3	0.5	80	500	SMCF
MBRXF360	60	3	0.75	80	500	SOD-123F
MBRXFH360	60	3	0.75	80	250	SOD-123F
MBRX360	60	3	0.75	80	500	SOD-123FL
MBRX360H	60	3	0.75	80	250	SOD-123FL
SB560	60	5	0.7	150	500	DO-27
MBRF560	60	5	0.8	125	100	ITO-220AC
SS56A	60	5	0.75	150	500	SMA
SS56F	60	5	0.75	150	500	SMAF

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
GVS56F	60	5	0.5	120	500	SMAF
SL56F	60	5	0.52	150	500	SMAF
SS56B	60	5	0.75	150	500	SMB
SL56B	60	5	0.52	150	500	SMB
SS56BF	60	5	0.75	150	500	SMBF
GVS56BF	60	5	0.5	120	250	SMBF
SL56BF	60	5	0.52	150	500	SMBF
SS56C	60	5	0.75	150	500	SMC
GVS56C	60	5	0.5	120	500	SMC
SL56C	60	5	0.58	150	500	SMC
SS56CF	60	5	0.75	150	500	SMCF
GVS56CF	60	5	0.5	120	500	SMCF
MBRD560N	60	5	0.8	125	100	TO-252
D5PS60	60	5	0.75	150	500	TO-277B
MBRF860	60	8	0.8	150	100	ITO-220AC
MBRF1060	60	10	0.8	150	100	ITO-220AC
MBR1060CT	60	10	0.8	125	100	TO-220AB
SBT1060CT	60	10	0.68	120	500	TO-220AB
MBRD1060	60	10	0.8	150	100	TO-252
MBRB1060CT	60	10	0.8	125	100	TO-263
D10PS60L	60	10	0.53	250	500	TO-277B
D12PS60L	60	12	0.53	250	500	TO-277B
D15PS60L	60	15	0.53	250	500	TO-277B
MBRF1660	60	16	0.8	150	100	ITO-220AC
SBTF2060VCT	60	20	0.48	250	300	ITO-220AB
MBR2060CT	60	20	0.8	150	100	TO-220AB
SBT2060VCT	60	20	0.53	250	300	TO-220AB
SBT2060CT	60	20	0.61	150	500	TO-220AB
MBRD2060S	60	20	0.75	150	100	TO-252
MBRD2060CT	60	20	0.8	150	100	TO-252
SBTD2060CT	60	20	0.65	150	250	TO-252
MBRB2060CT	60	20	0.8	150	100	TO-263
MBRB2060	60	20	0.75	150	100	TO-263
SBTB2060VCT	60	20	0.53	250	300	TO-263
SBL3060CT	60	30	0.75	200	100	TO-220AB
SBT3060CT	60	30	0.58	200	500	TO-220AB
SBT3060SCT	60	30	0.62	200	500	TO-220AB
SBTB3060SCT	60	30	0.62	200	500	TO-263
SBTB3060CT	60	30	0.58	200	500	TO-263

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SB180	80	1	0.85	40	500	DO-41
SS18	80	1	0.85	35	250	SMA
SS18F	80	1	0.85	35	250	SMAF
MBRXF180	80	1	0.85	35	250	SOD-123F
MBRX180	80	1	0.85	35	250	SOD-123FL
SB280	80	2	0.85	60	500	DO-15
SS28A	80	2	0.85	50	250	SMA
SS28F	80	2	0.85	50	250	SMAF
SL28F	80	2	0.63	50	250	SMAF
SS28	80	2	0.85	50	250	SMB
SL28	80	2	0.63	50	250	SMB
SS28BF	80	2	0.85	50	250	SMBF
SL28BF	80	2	0.63	50	250	SMBF
MBRXF280	80	2	0.85	50	250	SOD-123F
MBRX280	80	2	0.85	50	250	SOD-123FL
SB380	80	3	0.85	80	500	DO-27
SS38A	80	3	0.85	80	250	SMA
GVS38A	80	3	0.7	80	250	SMA
SS38F	80	3	0.85	80	250	SMAF
GVS38F	80	3	0.7	80	250	SMAF
SS38B	80	3	0.85	80	250	SMB
SL38B	80	3	0.63	80	250	SMB
SS38BF	80	3	0.85	80	250	SMBF
GVS38BF	80	3	0.7	80	250	SMBF
SL38BF	80	3	0.77	80	250	SMBF
SS38	80	3	0.85	80	250	SMC
GVS38	80	3	0.7	80	250	SMC
SL38	80	3	0.63	80	250	SMC
SS38CF	80	3	0.85	80	250	SMCF
GVS38CF	80	3	0.7	80	250	SMCF
MBRXF380	80	3	0.85	80	250	SOD-123F
MBRX380	80	3	0.85	80	250	SOD-123FL
SB580	80	5	0.85	150	500	DO-27
MBRF580	80	5	0.85	125	100	ITO-220AC
SS58A	80	5	0.85	150	250	SMA
SS58F	80	5	0.85	150	250	SMAF
GVS58F	80	5	0.7	120	250	SMAF
SL58F	80	5	0.77	150	250	SMAF
SS58B	80	5	0.85	150	250	SMB

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SS58BF	80	5	0.85	150	250	SMBF
GVS58BF	80	5	0.7	120	250	SMBF
SL58BF	80	5	0.77	150	250	SMBF
SS58C	80	5	0.85	150	250	SMC
GVS58C	80	5	0.7	120	250	SMC
SL58C	80	5	0.77	150	250	SMC
SS58CF	80	5	0.85	150	250	SMCF
GVS58CF	80	5	0.7	120	250	SMCF
SL58CF	80	5	0.77	150	250	SMCF
MBRD580N	80	5	0.85	125	100	TO-252
D5PS80	80	5	0.85	150	250	TO-277B
MBRF880	80	8	0.85	150	100	ITO-220AC
MBRF1080	80	10	0.85	150	100	ITO-220AC
MBRD1080	80	10	0.85	150	100	TO-252
MBRD1080CT	80	10	0.85	125	100	TO-252
D12PS80L	80	12	0.7	250	250	TO-277B
D15PS80L	80	15	0.7	250	250	TO-277B
MBRF1680	80	16	0.85	150	100	ITO-220AC
SBT2080CT	80	20	0.65	180	100	TO-220AB
MBRD2080S	80	20	0.84	150	100	TO-252
MBRD2080CT	80	20	0.85	150	100	TO-252
MBRB2080CT	80	20	0.85	150	100	TO-263
MBRB2080	80	20	0.84	150	100	TO-263
SBTB2080CT	80	20	0.65	180	100	TO-263
SBL3080CT	80	30	0.85	200	100	TO-220AB
MBRXF190	90	1	0.85	35	250	SOD-123F
MBRX190	90	1	0.85	35	250	SOD-123FL
MBRXF290	90	2	0.85	50	250	SOD-123F
MBRX290	90	2	0.85	50	250	SOD-123FL
D5PS90	90	5	0.85	150	250	TO-277B
SB1100	100	1	0.85	40	500	DO-41
SS110	100	1	0.85	35	250	SMA
SS110F	100	1	0.85	35	250	SMAF
MBRXF1A0	100	1	0.85	35	250	SOD-123F
MBRX1A0	100	1	0.85	35	250	SOD-123FL
SB2100	100	2	0.85	50	500	DO-15
SS210A	100	2	0.85	50	250	SMA
SS210F	100	2	0.85	50	250	SMAF
SL210F	100	2	0.63	50	250	SMAF

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SS210	100	2	0.85	50	250	SMB
SL210	100	2	0.63	50	250	SMB
SS210BF	100	2	0.85	50	250	SMBF
SL210BF	100	2	0.63	50	250	SMBF
MBRXF2A0	100	2	0.85	50	250	SOD-123F
MBRX2A0	100	2	0.85	50	250	SOD-123FL
SB3100	100	3	0.85	80	500	DO-27
SS310A	100	3	0.85	80	250	SMA
GVS310A	100	3	0.7	80	250	SMA
SS310F	100	3	0.85	80	250	SMAF
GVS310F	100	3	0.7	80	250	SMAF
SS310B	100	3	0.85	80	250	SMB
SL310B	100	3	0.63	80	250	SMB
SS310BF	100	3	0.85	80	250	SMBF
GVS310BF	100	3	0.7	80	250	SMBF
SL310BF	100	3	0.77	80	250	SMBF
SS310	100	3	0.85	80	250	SMC
GVS310	100	3	0.7	80	250	SMC
SL310	100	3	0.63	80	250	SMC
SS310CF	100	3	0.85	80	250	SMCF
GVS310CF	100	3	0.7	80	250	SMCF
MBRXF3A0	100	3	0.85	80	250	SOD-123F
MBRX3A0	100	3	0.85	80	250	SOD-123FL
SB5100	100	5	0.85	150	500	DO-27
MBRF5100	100	5	0.85	125	100	ITO-220AC
SBTF5100	100	5	0.71	105	50	ITO-220AC
SS510A	100	5	0.85	150	250	SMA
SS510F	100	5	0.85	150	250	SMAF
GVS510F	100	5	0.7	120	250	SMAF
SL510F	100	5	0.77	150	250	SMAF
SS510B	100	5	0.85	150	250	SMB
SS510BF	100	5	0.85	150	250	SMBF
GVS510BF	100	5	0.7	120	250	SMBF
SL510BF	100	5	0.77	150	250	SMBF
SS510C	100	5	0.85	150	250	SMC
GVS510C	100	5	0.7	120	250	SMC
SL510C	100	5	0.77	150	250	SMC
SS510CF	100	5	0.85	150	250	SMCF
GVS510CF	100	5	0.7	120	250	SMCF

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SL510CF	100	5	0.77	150	250	SMCF
MBRD5100N	100	5	0.85	125	100	TO-252
SBT5100DN	100	5	0.71	105	15	TO-252
SBTD5100N	100	5	0.71	105	50	TO-252
D5PS100	100	5	0.85	150	250	TO-277B
MBRD6100CT	100	6	0.76	78	200	TO-252
MBRF8100	100	8	0.85	150	100	ITO-220AC
MBRF10100	100	10	0.85	150	100	ITO-220AC
MBR10100CT	100	10	0.85	120	100	TO-220AB
TSBT10100CT	100	10	0.7	150	50	TO-220AB
SBT10100VCT	100	10	0.62	150	50	TO-220AB
SBT10100CT	100	10	0.75	150	50	TO-220AB
SBT10L100	100	10	0.71	180	60	TO-220AC
MBR10H100	100	10	0.8	150	100	TO-220AC
MBR10100CT	100	10	0.85	120	100	TO-251
TSBT10100CT	100	10	0.7	150	50	TO-251
SBT10100VCT	100	10	0.62	150	50	TO-251
SBT10100CT	100	10	0.75	150	50	TO-251
MBRD10100CT	100	10	0.85	120	100	TO-252
MBRD10100	100	10	0.85	150	100	TO-252
SBTD10100CT	100	10	0.7	150	50	TO-252
SBTD10100VCT	100	10	0.62	150	50	TO-252
SBTD10100CT	100	10	0.75	150	50	TO-252
MBRB10100CT	100	10	0.85	120	100	TO-263
TSBTB10100CT	100	10	0.7	150	50	TO-263
SBTB10100VCT	100	10	0.62	150	50	TO-263
SBTB10100CT	100	10	0.75	150	50	TO-263
D10PS100L	100	10	0.7	250	250	TO-277B
D12PS100L	100	12	0.7	250	250	TO-277B
D15PS100L	100	15	0.7	250	250	TO-277B
MBRF16100	100	16	0.85	150	100	ITO-220AC
MBR20100CT	100	20	0.84	150	100	TO-220AB
TSBT20100CT	100	20	0.71	180	100	TO-220AB
SBT20100VCT	100	20	0.65	200	100	TO-220AB
SBT20100CT	100	20	0.71	180	100	TO-220AB
TMBR20100CT	100	20	0.84	150	100	TO-220AB
MBRD20100S	100	20	0.84	150	100	TO-252
MBRD20100CT	100	20	0.85	150	100	TO-252
SBTD20100CT	100	20	0.71	180	100	TO-252

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SBTD20100VCT	100	20	0.65	200	100	TO-252
SBTD20100CT	100	20	0.71	180	100	TO-252
MBRB20100CT	100	20	0.84	150	100	TO-263
MBRB20100	100	20	0.84	150	100	TO-263
TSBTB20100CT	100	20	0.71	180	100	TO-263
SBTB20L100CT	100	20	0.71	180	60	TO-263
SBTB20100VCT	100	20	0.65	200	100	TO-263
SBTB20100CT	100	20	0.71	180	100	TO-263
TMBRB20100CT	100	20	0.84	150	100	TO-263
SBL30100CT	100	30	0.85	200	100	TO-220AB
SBT30100VCT	100	30	0.7	250	100	TO-220AB
SBT30100CT	100	30	0.75	200	100	TO-220AB
SBTB30100VCT	100	30	0.7	250	100	TO-263
SBTB30100CT	100	30	0.75	200	100	TO-263
MBR40100CT	100	40	0.85	400	50	TO-220AB
SBT40100CT	100	40	0.73	250	100	TO-220AB
SBTB40100CT	100	40	0.73	250	100	TO-263
SBT60100CT	100	60	0.84	350	500	TO-220AB
SBTB60100CT	100	60	0.84	350	500	TO-263
SBT20120VCT	120	20	0.75	180	100	TO-220AB
SBT20120CT	120	20	0.83	250	50	TO-220AB
SBTB20120VCT	120	20	0.75	180	100	TO-263
SBTB20120CT	120	20	0.83	250	50	TO-263
MBR30120CT	120	30	0.87	200	100	TO-220AB
SBT30120VCT	120	30	0.88	200	100	TO-220AB
SBT30120CT	120	30	0.92	200	100	TO-220AB
SBU30120CT	120	30	0.92	200	100	TO-220AB
SBTB30120VCT	120	30	0.88	200	100	TO-263
SBTB30120CT	120	30	0.92	200	100	TO-263
SBUB30120CT	120	30	0.92	200	100	TO-263
SBT40120CT	120	40	0.88	250	300	TO-220AB
SBTB40120CT	120	40	0.88	250	300	TO-263
SB1150	150	1	0.95	40	100	DO-41
SS1150	150	1	0.95	35	250	SMA
SS1150F	150	1	0.85	35	250	SMAF
MBRXF1150	150	1	0.95	35	250	SOD-123F
MBRX1150	150	1	0.95	35	250	SOD-123FL
SB2150	150	2	0.95	50	100	DO-15
SS2150A	150	2	0.95	50	250	SMA

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SS2150F	150	2	0.95	50	250	SMAF
SS2150	150	2	0.95	50	250	SMB
SS2150BF	150	2	0.95	50	250	SMBF
SB3150	150	3	0.9	80	100	DO-27
SS3150A	150	3	0.95	80	250	SMA
SS3150F	150	3	0.95	80	250	SMAF
SS3150B	150	3	0.95	80	250	SMB
SS3150BF	150	3	0.95	80	250	SMBF
SS3150	150	3	0.95	80	250	SMC
SS3150CF	150	3	0.95	80	250	SMCF
SB5150	150	5	0.9	120	200	DO-27
SS5150F	150	5	0.95	150	250	SMAF
SS5150B	150	5	0.95	150	250	SMB
SS5150BF	150	5	0.95	150	250	SMBF
SS5150C	150	5	0.95	150	250	SMC
SS5150CF	150	5	0.95	80	250	SMCF
MBRD5150	150	5	0.9	125	100	TO-252
MBRD5150S	150	5	0.9	125	100	TO-252
MBRD5150N	150	5	0.9	125	100	TO-252
D5PS150	150	5	0.95	150	250	TO-277B
MBRF10150	150	10	0.9	150	100	ITO-220AC
MBR10150CT	150	10	0.89	120	100	TO-220AB
SBT10150VCT	150	10	0.79	150	200	TO-220AB
SBT10150CT	150	10	0.86	150	10	TO-220AB
SBT10150VCT	150	10	0.79	150	200	TO-251
SBT10150CT	150	10	0.86	150	10	TO-251
MBRD10150S	150	10	0.9	150	100	TO-252
MBRD10150CT	150	10	0.9	125	100	TO-252
SBTD10150VCT	150	10	0.79	150	200	TO-252
SBTD10150CT	150	10	0.86	150	10	TO-252
MBRB10150CT	150	10	0.9	120	100	TO-263
SBTB10150VCT	150	10	0.79	150	200	TO-263
SBTB1015CT	150	10	0.86	150	10	TO-263
D10PS150L	150	10	0.85	250	250	TO-277B
D15PS150L	150	15	0.85	250	250	TO-277B
MBR20150CT	150	20	0.89	150	50	TO-220AB
SBT20150CT	150	20	0.81	180	100	TO-220AB
MBRD20150CT	150	20	0.9	150	100	TO-252
MBRB20150CT	150	20	0.9	150	100	TO-263

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
SBTB20150CT	150	20	0.81	180	100	TO-263
MBR30150CT	150	30	0.9	350	100	TO-220AB
SBT30150CT	150	30	0.88	250	100	TO-220AB
SBTB30150CT	150	30	0.88	250	100	TO-263
MBR40150CT	150	40	0.85	400	50	TO-220AB
SB1200	200	1	0.95	40	100	DO-41
SS1200	200	1	0.95	35	250	SMA
SS1200F	200	1	0.85	35	250	SMAF
MBRXF1200	200	1	0.95	35	250	SOD-123F
MBRX1200	200	1	0.95	35	250	SOD-123FL
SB2200	200	2	0.95	50	100	DO-15
SS2200A	200	2	0.95	50	250	SMA
SS2200F	200	2	0.95	50	250	SMAF
SS2200	200	2	0.95	50	250	SMB
SS2200BF	200	2	0.95	50	250	SMBF
MBRXF2200	200	2	0.95	50	250	SOD-123F
MBRX2200	200	2	0.95	50	250	SOD-123FL
SB3200	200	3	0.9	80	100	DO-27
SS3200A	200	3	0.95	80	250	SMA
SS3200F	200	3	0.95	80	250	SMAF
SS3200B	200	3	0.95	80	250	SMB
SS3200BF	200	3	0.95	80	250	SMBF
SS3200	200	3	0.95	80	250	SMC
SS3200CF	200	3	0.95	80	250	SMCF
SB5200	200	5	0.9	120	200	DO-27
SS5200F	200	5	0.95	150	250	SMAF
SS5200B	200	5	0.95	150	250	SMB
SS5200BF	200	5	0.95	150	250	SMBF
SS5200C	200	5	0.95	150	250	SMC
SS5200CF	200	5	0.95	150	250	SMCF
MBRD5200	200	5	0.95	125	100	TO-252
MBRD5200S	200	5	0.95	125	100	TO-252
MBRD5200N	200	5	0.95	125	100	TO-252
D5PS200	200	5	0.95	150	250	TO-277B
MBRF10200	200	10	0.9	150	100	ITO-220AC
MBR10200CT	200	10	0.91	120	100	TO-220AB
SBT10200CT	200	10	0.82	150	100	TO-220AB
MBRD10200S	200	10	0.95	150	100	TO-252
MBRD10200CT	200	10	0.95	125	100	TO-252

功率肖特基二极管 Power Schottky Barrier Rectifier

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	Package
MBRB10200CT	200	10	0.95	120	100	TO-263
SBTB10200CT	200	10	0.82	150	100	TO-263
D10PS200L	200	10	0.85	250	250	TO-277B
D15PS200L	200	15	0.95	250	250	TO-277B
MBR20200CT	200	20	0.9	150	50	TO-220AB
SBT20200CT	200	20	0.86	180	100	TO-220AB
MBRD20200CT	200	20	0.95	150	100	TO-252
MBRD20200S	200	20	0.95	150	1000	TO-252
MBRB20200CT	200	20	0.95	150	100	TO-263
SBTB20200CT	200	20	0.86	180	100	TO-263
MBR30200CT	200	30	0.95	350	100	TO-220AB
TSBT30200CT	200	30	0.9	250	100	TO-220AB
SBT30200CT	200	30	0.9	250	100	TO-220AB
TSBTB30200CT	200	30	0.9	250	100	TO-263
SBTB30200CT	200	30	0.9	250	100	TO-263
MBR40200CT	200	40	0.98	200	100	TO-220AB
MBRB40200CT	200	40	0.98	200	100	TO-263
MBR40250S	250	40	0.86	150	250	TO-220AB
MBRB40250S	250	40	0.86	150	250	TO-263
SBT10300CT	300	10	0.9	150	100	TO-220AB
SBT10300	300	10	0.95	150	2	TO-220AC
SBTD10300S	300	10	0.92	180	100	TO-252
SBTD10300N	300	10	0.92	180	100	TO-252
SBTD10300	300	10	0.92	180	100	TO-252
SBTB10300CT	300	10	0.9	150	100	TO-263
SBT20300VCT	300	20	0.89	180	100	TO-220AB
SBT20300CT	300	20	0.95	180	2	TO-220AB
SBTB20300VCT	300	20	0.89	180	100	TO-263
SBTB20300CT	300	20	0.95	180	2	TO-263
GSC0465-A	650	6	1.7	32	100	TO-220AC
GSC2065U	650	28	1.6	80	25	TO-247
GSC1065F	650	33	1.6	78	25	ITO-220AC

桥式整流器 Bridge Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
MBFH22S	20	2	0.55	50	500	-	MBF
TBFH22S	20	2	0.55	50	500	-	TBF
MBFH32S	20	3	0.55	80	500	-	MBF
TBFH32S	20	3	0.55	50	500	-	TBF
MBFH24S	40	2	0.55	50	500	-	MBF
TBFH24S	40	2	0.55	50	500	-	TBF
MBFH34S	40	3	0.55	80	500	-	MBF
TBFH34S	40	3	0.55	50	500	-	TBF
MBFH25S	50	2	0.75	50	500	-	MBF
MBFH35S	50	3	0.75	80	500	-	MBF
TDFH55S	50	5	0.75	150	500	-	TDF
MBFH26S	60	2	0.75	50	500	-	MBF
MBFH36S	60	3	0.75	80	500	-	MBF
TDFH56S	60	5	0.75	150	500	-	TDF
MBF38S	80	3	0.85	80	250	-	MBF
MBF210S	100	2	0.85	80	250	-	MBF
MBF310S	100	3	0.85	80	250	-	MBF
MMB4G	400	1	1.1	30	5	-	MMB
TB4S	400	1	1.1	30	5	-	TBS
MBF10J	600	1	1.15	30	5	-	MBF
MMB6G	600	1	1.1	30	5	-	MMB
TB6S	600	1	1.1	30	5	-	TBS
GBL2J	600	2	1	90	1	-	GBL
GBS2J	600	2	1	90	1	-	GBS
TDF20J	600	2	1	70	1	-	TDF
GBL3J	600	3	1	90	1	-	GBL
GBS3J	600	3	1	90	1	-	GBS
TDF30J	600	3	1	90	1	-	TDF
3SPB40J	600	4	1	135	1	-	3SPB
GBL4J	600	4	1	135	1	-	GBL
GBS4J	600	4	1	135	1	-	GBS
GBU4J	600	4	1	135	1	-	GBU
KBJ4J	600	4	1	135	1	-	KBJ
TDF40J	600	4	1	135	1	-	TDF
3SPB50J	600	5	1	170	1	-	3SPB
3SPB60J	600	6	1	170	1	-	3SPB
GBJ6J	600	6	1	170	1	-	GBJ
GBL6J	600	6	1	170	1	-	GBL
GBS6J	600	6	1	170	1	-	GBS

桥式整流器 Bridge Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
GBU6J	600	6	1	170	1	-	GBU
KBJ6J	600	6	1	170	1	-	KBJ
GBJ8J	600	8	1	200	1	-	GBJ
GBU8J	600	8	1	200	1	-	GBU
KBJ8J	600	8	1	200	1	-	KBJ
GBJ10J	600	10	1.05	220	1	-	GBJ
GBU10J	600	10	1.05	220	1	-	GBU
KBJ10J	600	10	1.05	220	1	-	KBJ
GBJ15J	600	15	1.05	240	2	-	GBJ
GBU15J	600	15	1.05	240	2	-	GBU
KBJ15J	600	15	1.05	240	2	-	KBJ
GBJ25J	600	25	1.1	300	2	-	GBJ
GBU25J	600	25	1.1	300	2	-	GBU
KBJ25J	600	25	1.1	300	2	-	KBJ
LB10K	800	1	1.1	25	5	-	LB
MBF10K	800	1	1.15	30	5	-	MBF
MMB8G	800	1	1.1	30	5	-	MMB
TB8S	800	1	1.1	30	5	-	TBS
FTBF20K	800	2	1.3	50	5	500	TBF
GBL2K	800	2	1	90	1	-	GBL
GBS2K	800	2	1	90	1	-	GBS
TDF20K	800	2	1	70	1	-	TDF
GBL3K	800	3	1	90	1	-	GBL
GBS3K	800	3	1	90	1	-	GBS
TDF30K	800	3	1	90	1	-	TDF
3SPB40K	800	4	1	135	1	-	3SPB
3SPB40M	800	4	1.15	150	10	-	3SPB
GBL4K	800	4	1	135	1	-	GBL
GBS4K	800	4	1	135	1	-	GBS
GBU4K	800	4	1	135	1	-	GBU
KBJ4K	800	4	1	135	1	-	KBJ
TDF40K	800	4	1	135	1	-	TDF
3SPB50K	800	5	1	170	1	-	3SPB
3SPB60K	800	6	1	170	1	-	3SPB
GBJ6K	800	6	1	170	1	-	GBJ
GBL6K	800	6	1	170	1	-	GBL
GBS6K	800	6	1	170	1	-	GBS
GBU6K	800	6	1	170	1	-	GBU
KBJ6K	800	6	1	170	1	-	KBJ

桥式整流器 Bridge Rectifiers

Product	V _{RRM} (V) max	I _F (A) max	V _F (V) max	I _{FSM} (A) max	I _R (uA) max	t _{rr} (ns) max	Package
GBJ8K	800	8	1	200	1	-	GBJ
GBU8K	800	8	1	200	1	-	GBU
KBJ8K	800	8	1	200	1	-	KBJ
GBJ10K	800	10	1.05	220	1	-	GBJ
GBU10K	800	10	1.05	220	1	-	GBU
KBJ10K	800	10	1.05	220	1	-	KBJ
GBJ15K	800	15	1.05	240	2	-	GBJ
GBU15K	800	15	1.05	240	2	-	GBU
KBJ15K	800	15	1.05	240	2	-	KBJ
GBJ25K	800	25	1.1	300	2	-	GBJ
GBU25K	800	25	1.1	300	2	-	GBU
KBJ25K	800	25	1.1	300	2	-	KBJ
LB10M	1000	1	1.1	25	5	-	LB
MBF10M	1000	1	1.15	30	5	-	MBF
MMB10G	1000	1	1.1	30	5	-	MMB
TBF10M	1000	1	1.1	30	5	-	TBF
TB10S	1000	1	1.1	30	5	-	TBS
TDF10M	1000	1	1.05	30	5	-	TDF
FTBF20M	1000	2	1.3	50	5	500	TBF
GBL2M	1000	2	1.1	50	10	-	GBL
GBS2M	1000	2	1.1	50	10	-	GBS
TBF20M	1000	2	1.1	50	5	-	TBF
TDF20M	1000	2	1.1	50	5	-	TDF
3SPB30M	1000	3	1.15	100	10	-	3SPB
GBL3M	1000	3	1.1	90	10	-	GBL
GBS3M	1000	3	1.1	90	10	-	GBS
TDF30M	1000	3	1.15	100	10	-	TDF
GBL4M	1000	4	1.15	100	10	-	GBL
GBS4M	1000	4	1.15	100	10	-	GBS
GBU4M	1000	4	1.15	100	10	-	GBU
KBJ4M	1000	4	1.15	100	10	-	KBJ
3SPB50M	1000	5	1.15	150	10	-	3SPB
3SPB60M	1000	6	1.15	150	10	-	3SPB
GBJ6M	1000	6	1	175	10	-	GBJ
GBU6M	1000	6	1	175	10	-	GBU
GBS6M	1000	6	1	175	10	-	KBJ
KBJ6M	1000	6	1	175	10	-	KBJ
GBJ8M	1000	8	1	200	10	-	GBJ
GBU8M	1000	8	1	200	10	-	GBU

桥式整流器 Bridge Rectifiers

Product	V_{RRM} (V) max	I_F (A) max	V_F (V) max	I_{FSM} (A) max	I_R (uA) max	t_{rr} (ns) max	Package
KBJ8M	1000	8	1	200	10	-	KBJ
GBJ10M	1000	10	1	200	10	-	GBJ
GBU10M	1000	10	1	200	10	-	GBU
KBJ10M	1000	10	1	200	10	-	KBJ
GBJ15M	1000	15	1.05	240	10	-	GBJ
GBU15M	1000	15	1.05	240	10	-	GBU
KBJ15M	1000	15	1.05	240	10	-	KBJ
GBJ25M	1000	25	1.05	300	10	-	GBJ
GBU25M	1000	25	1.05	300	10	-	GBU
KBJ25M	1000	25	1.05	300	10	-	KBJ

保护器件
Protection Diodes

稳压二极管.....	74
Zener Diodes	
ESD保护二极管.....	140
ESD Protection Diodes	
瞬态电压抑制二极管.....	148
TVS	
双向触发二极管.....	204
DIAC	
高压触发二极管.....	205
SIDAC	
固态放电管.....	206
TPA	

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
ZY1	Single	1	100	2000	DO-41
3EZ1	Single	1	100	3000	DO-15
MMSZ4678T	Single	1.8	0.05	150	SOD-523
MMSZ4678S	Single	1.8	0.05	200	SOD-323
MMSZ4678	Single	1.8	0.05	500	SOD-123
BZT52C2V0L	Single	2	5	100	DFN1006-2
BZX584B2V0	Single	2	5	150	SOD-523
BZX584C2V0	Single	2	5	150	SOD-523
MMSZ4679T	Single	2	0.05	150	SOD-523
BZT52B2V0S	Single	2	5	200	SOD-323
MMSZ4679S	Single	2	0.05	200	SOD-323
BZT52C2V0S	Single	2	5	200	SOD-323
UDZ2V0B	Single	2	5	200	SOD-323
MM3Z2V0S	Single	2	5	400	SOD-323
HZ2B1	Single	2	5	500	DO-35
HZ2B2	Single	2	5	500	DO-35
MTZJ2.0A	Single	2	5	500	DO-35
MTZJ2.0B	Single	2	5	500	DO-35
RLZ2.0A	Single	2	20	500	MINI-MELF
RLZJ2.0B	Single	2	20	500	MINI-MELF
BZT52B2V0	Single	2	5	500	SOD-123
BZT52C2V0	Single	2	5	500	SOD-123
MMSZ4679	Single	2	0.05	500	SOD-123
BZT52C2V2L	Single	2.2	5	100	DFN1006-2
MMSZ4680T	Single	2.2	0.05	150	SOD-523
MMSZ4680S	Single	2.2	0.05	200	SOD-323
UDZ2V2B	Single	2.2	5	200	SOD-323
MM3Z2V2S	Single	2.2	5	400	SOD-323
HZ2B3	Single	2.2	5	500	DO-35
HZ2C1	Single	2.2	5	500	DO-35
MTZJ2.2A	Single	2.2	5	500	DO-35
MTZJ2.2B	Single	2.2	5	500	DO-35
ZMM55-C2V2	Single	2.2	5	500	MINI-MELF
RLZ2.2A	Single	2.2	20	500	MINI-MELF
RLZ2.2B	Single	2.2	20	500	MINI-MELF
BZT52B2V2	Single	2.2	5	500	SOD-123
MMSZ4680	Single	2.2	0.05	500	SOD-123
BZT52B2V4L	Single	2.4	5	100	DFN1006-2
BZT52C2V4L	Single	2.4	5	100	DFN1006-2

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZX584B2V4	Single	2.4	5	150	SOD-523
BZX584C2V4	Single	2.4	5	150	SOD-523
MMSZ4681T	Single	2.4	0.05	150	SOD-523
BZT52B2V4S	Single	2.4	5	200	SOD-323
MMSZ5221BS	Single	2.4	20	200	SOD-323
MMSZ4681S	Single	2.4	0.05	200	SOD-323
BZT52C2V4S	Single	2.4	5	200	SOD-323
UDZ2V4B	Single	2.4	5	200	SOD-323
BZX84C2V4W	Single	2.4	5	200	SOT-323
BZX84C2V4S	Dual, Two Single	2.4	5	200	SOT-363
MMBZ5221BS	Dual, Two Single	2.4	20	200	SOT-363
AZ23C2V4	Two Duals, Common Anode	2.4	5	300	SOT-23
AZ23B2V4	Two Duals, Common Anode	2.4	5	300	SOT-23
BZX84B2V4	Single	2.4	5	350	SOT-23
BZX84C2V4	Single	2.4	5	350	SOT-23
BZX84C2V4C	Dual, Common Cathode	2.4	5	350	SOT-23
MMBZ5221B	Single	2.4	20	350	SOT-23
MM3Z2V4S	Single	2.4	5	400	SOD-323
1N5221B	Single	2.4	20	500	DO-35
BZX55C2V4	Single	2.4	5	500	DO-35
HZ2C2	Single	2.4	5	500	DO-35
HZ2C3	Single	2.4	5	500	DO-35
MTZJ2.4A	Single	2.4	5	500	DO-35
MTZJ2.4B	Single	2.4	5	500	DO-35
BZX79-C2V4	Single	2.4	5	500	DO-35
ZMM55-C2V4	Single	2.4	5	500	MINI-MELF
BZV55-C2V4	Single	2.4	5	500	MINI-MELF
RLZ2.4A	Single	2.4	20	500	MINI-MELF
RLZ2.4B	Single	2.4	20	500	MINI-MELF
BZT52B2V4	Single	2.4	5	500	SOD-123
BZT52C2V4	Single	2.4	5	500	SOD-123
MMSZ4681	Single	2.4	0.05	500	SOD-123
MMSZ5221B	Single	2.4	20	500	SOD-123
RD2.4P	Single	2.4	5	1000	SOT-89
MMBZ5222BS	Dual, Two Single	2.5	20	200	SOT-363
MMBZ5222B	Single	2.5	20	350	SOT-23
1N5222B	Single	2.5	20	500	DO-35
BZT52B2V7L	Single	2.7	5	100	DFN1006-2
BZT52C2V7L	Single	2.7	5	100	DFN1006-2

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZX584B2V7	Single	2.7	5	150	SOD-523
BZX584C2V7	Single	2.7	5	150	SOD-523
MMSZ4682T	Single	2.7	0.05	150	SOD-523
BZT52B2V7S	Single	2.7	5	200	SOD-323
MMSZ5223BS	Single	2.7	20	200	SOD-323
MMSZ4682S	Single	2.7	0.05	200	SOD-323
BZT52C2V7S	Single	2.7	5	200	SOD-323
UDZ2V7B	Single	2.7	5	200	SOD-323
AZ23C2V7W	Two Duals,Common Anode	2.7	5	200	SOT-323
BZX84C2V7W	Single	2.7	5	200	SOT-323
BZX84C2V7S	Dual,Two Single	2.7	5	200	SOT-363
MMBZ5223BS	Dual,Two Single	2.7	20	200	SOT-363
AZ23C2V7	Two Duals,Common Anode	2.7	5	300	SOT-23
AZ23B2V7	Two Duals,Common Anode	2.7	5	300	SOT-23
BZX84B2V7	Single	2.7	5	350	SOT-23
BZX84C2V7	Single	2.7	5	350	SOT-23
BZX84C2V7C	Dual,Common Cathode	2.7	5	350	SOT-23
MMBZ5223B	Single	2.7	20	350	SOT-23
MM3Z2V7S	Single	2.7	5	400	SOD-323
1N5223B	Single	2.7	20	500	DO-35
BZX55C2V7	Single	2.7	5	500	DO-35
HZ3A1	Single	2.7	5	500	DO-35
HZ3A2	Single	2.7	5	500	DO-35
HZ3A3	Single	2.7	5	500	DO-35
MTZJ2.7A	Single	2.7	5	500	DO-35
MTZJ2.7B	Single	2.7	5	500	DO-35
BZX79-C2V7	Single	2.7	5	500	DO-35
ZMM55-C2V7	Single	2.7	5	500	MINI-MELF
BZV55-C2V7	Single	2.7	5	500	MINI-MELF
RLZ2.7A	Single	2.7	20	500	MINI-MELF
RLZ2.7B	Single	2.7	20	500	MINI-MELF
BZT52B2V7	Single	2.7	5	500	SOD-123
BZT52C2V7	Single	2.7	5	500	SOD-123
MMSZ4682	Single	2.7	0.05	500	SOD-123
MMSZ5223B	Single	2.7	20	500	SOD-123
RD2.7P	Single	2.7	5	1000	SOT-89
1N5224B	Single	2.8	20	500	DO-35
BZT52B3V0L	Single	3	5	100	DFN1006-2
BZT52C3V0L	Single	3	5	100	DFN1006-2

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZX584B3V0	Single	3	5	150	SOD-523
BZX584C3V0	Single	3	5	150	SOD-523
MMSZ4683T	Single	3	0.05	150	SOD-523
BZT52B3V0S	Single	3	5	200	SOD-323
MMSZ5225BS	Single	3	20	200	SOD-323
MMSZ4683S	Single	3	0.05	200	SOD-323
BZT52C3V0S	Single	3	5	200	SOD-323
UDZ3V0B	Single	3	5	200	SOD-323
AZ23C3V0W	Two Duals,Common Anode	3	5	200	SOT-323
BZX84C3V0W	Single	3	5	200	SOT-323
BZX84C3V0S	Dual,Two Single	3	5	200	SOT-363
MMBZ5225BS	Dual,Two Single	3	20	200	SOT-363
AZ23C3V0	Two Duals,Common Anode	3	5	300	SOT-23
AZ23B3V0	Two Duals,Common Anode	3	5	300	SOT-23
BZX84B3V0	Single	3	5	350	SOT-23
BZX84C3V0	Single	3	5	350	SOT-23
BZX84C3V0C	Dual,Common Cathode	3	5	350	SOT-23
MMBZ5225B	Single	3	20	350	SOT-23
MM3Z3V0S	Single	3	5	400	SOD-323
1N5225B	Single	3	20	500	DO-35
BZX55C3V0	Single	3	5	500	DO-35
HZ3B1	Single	3	5	500	DO-35
HZ3B2	Single	3	5	500	DO-35
HZ3B3	Single	3	5	500	DO-35
MTZJ3.0A	Single	3	5	500	DO-35
MTZJ3.0B	Single	3	5	500	DO-35
BZX79-C3V0	Single	3	5	500	DO-35
ZMM55-C3V0	Single	3	5	500	MINI-MELF
ZMM5225B	Single	3	20	500	MINI-MELF
BZV55-C3V0	Single	3	5	500	MINI-MELF
RLZ3.0A	Single	3	20	500	MINI-MELF
RLZ3.0B	Single	3	20	500	MINI-MELF
BZT52B3V0	Single	3	5	500	SOD-123
BZT52C3V0	Single	3	5	500	SOD-123
MMSZ4683	Single	3	0.05	500	SOD-123
MMSZ5225B	Single	3	20	500	SOD-123
RD3.0P	Single	3	5	1000	SOT-89
BZT52B3V3L	Single	3.3	5	100	DFN1006-2
BZT52C3V3L	Single	3.3	5	100	DFN1006-2

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZX584B3V3	Single	3.3	5	150	SOD-523
BZX584C3V3	Single	3.3	5	150	SOD-523
MMSZ4684T	Single	3.3	0.05	150	SOD-523
BZT52B3V3S	Single	3.3	5	200	SOD-323
MMSZ5226BS	Single	3.3	20	200	SOD-323
MMSZ4684S	Single	3.3	0.05	200	SOD-323
BZT52C3V3S	Single	3.3	5	200	SOD-323
UDZ3V3B	Single	3.3	5	200	SOD-323
AZ23C3V3W	Two Duals,Common Anode	3.3	5	200	SOT-323
BZX84C3V3W	Single	3.3	5	200	SOT-323
BZX84C3V3S	Dual,Two Single	3.3	5	200	SOT-363
MMBZ5226BS	Dual,Two Single	3.3	20	200	SOT-363
AZ23C3V3	Two Duals,Common Anode	3.3	5	300	SOT-23
AZ23B3V3	Two Duals,Common Anode	3.3	5	300	SOT-23
BZX84B3V3	Single	3.3	5	350	SOT-23
BZX84C3V3	Single	3.3	5	350	SOT-23
BZX84C3V3C	Dual,Common Cathode	3.3	5	350	SOT-23
MMBZ5226B	Single	3.3	20	350	SOT-23
MM3Z3V3S	Single	3.3	5	400	SOD-323
1N5226B	Single	3.3	20	500	DO-35
BZX55C3V3	Single	3.3	5	500	DO-35
HZ3C1	Single	3.3	5	500	DO-35
HZ3C2	Single	3.3	5	500	DO-35
HZ3C3	Single	3.3	5	500	DO-35
MTZJ3.3A	Single	3.3	5	500	DO-35
MTZJ3.3B	Single	3.3	5	500	DO-35
BZX79-C3V3	Single	3.3	5	500	DO-35
ZMM55-C3V3	Single	3.3	5	500	MINI-MELF
ZMM5226B	Single	3.3	20	500	MINI-MELF
BZV55-C3V3	Single	3.3	5	500	MINI-MELF
RLZ3.3A	Single	3.3	20	500	MINI-MELF
RLZ3.3B	Single	3.3	20	500	MINI-MELF
BZT52B3V3	Single	3.3	5	500	SOD-123
BZT52C3V3	Single	3.3	5	500	SOD-123
MMSZ4684	Single	3.3	0.05	500	SOD-123
MMSZ5226B	Single	3.3	20	500	SOD-123
MMSZ5226A	Single	3.3	20	500	SOD-123
1N4728	Single	3.3	76	1000	DO-41
1N4728A	Single	3.3	76	1000	DO-41G

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
U1ZB3.3	Single	3.3	10	1000	SMA
GZF3V3C	Single	3.3	100	1000	SOD-123FL
RD3.3P	Single	3.3	5	1000	SOT-89
1N5913B	Single	3.3	113.6	1500	DO-41
SMAJ5913B	Single	3.3	113.6	1500	SMA
BZG05C3V3	Single	3.3	80	3000	SMA
SMBJ5913B	Single	3.3	113.6	3000	SMB
1N5333B	Single	3.3	380	5000	DO-27S
SMBJ5333B	Single	3.3	380	5000	SMB
BZT52B3V6L	Single	3.6	5	100	DFN1006-2
BZT52C3V6L	Single	3.6	5	100	DFN1006-2
BZX584B3V6	Single	3.6	5	150	SOD-523
BZX584C3V6	Single	3.6	5	150	SOD-523
MMSZ4685T	Single	3.6	0.05	150	SOD-523
BZT52B3V6S	Single	3.6	5	200	SOD-323
MMSZ5227BS	Single	3.6	20	200	SOD-323
MMSZ4685S	Single	3.6	0.05	200	SOD-323
BZT52C3V6S	Single	3.6	5	200	SOD-323
UDZ3V6B	Single	3.6	5	200	SOD-323
AZ23C3V6W	Two Duals,Common Anode	3.6	5	200	SOT-323
BZX84C3V6W	Single	3.6	5	200	SOT-323
BZX84C3V6S	Dual,Two Single	3.6	5	200	SOT-363
MMBZ5227BS	Dual,Two Single	3.6	20	200	SOT-363
AZ23C3V6	Two Duals,Common Anode	3.6	5	300	SOT-23
AZ23B3V6	Two Duals,Common Anode	3.6	5	300	SOT-23
BZX84B3V6	Single	3.6	5	350	SOT-23
BZX84C3V6	Single	3.6	5	350	SOT-23
BZX84C3V6C	Dual,Common Cathode	3.6	5	350	SOT-23
MMBZ5227B	Single	3.6	20	350	SOT-23
MM3Z3V6S	Single	3.6	5	400	SOD-323
1N5227B	Single	3.6	20	500	DO-35
BZX55C3V6	Single	3.6	5	500	DO-35
HZ4A1	Single	3.6	5	500	DO-35
HZ4A2	Single	3.6	5	500	DO-35
HZ4A3	Single	3.6	5	500	DO-35
MTZJ3.6A	Single	3.6	5	500	DO-35
MTZJ3.6B	Single	3.6	5	500	DO-35
BZX79-C3V6	Single	3.6	5	500	DO-35
ZMM55-C3V6	Single	3.6	5	500	MINI-MELF

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
ZMM5227B	Single	3.6	20	500	MINI-MELF
BZV55-C3V6	Single	3.6	5	500	MINI-MELF
RLZ3.6A	Single	3.6	20	500	MINI-MELF
RLZ3.6B	Single	3.6	20	500	MINI-MELF
BZT52B3V6	Single	3.6	5	500	SOD-123
BZT52C3V6	Single	3.6	5	500	SOD-123
MMSZ4685	Single	3.6	0.05	500	SOD-123
MMSZ5227B	Single	3.6	20	500	SOD-123
1N4729	Single	3.6	69	1000	DO-41
1N4729A	Single	3.6	69	1000	DO-41G
U1ZB3.6	Single	3.6	10	1000	SMA
GZF3V6C	Single	3.6	100	1000	SOD-123FL
RD3.6P	Single	3.6	5	1000	SOT-89
BZX85-C3V6	Single	3.6	60	1300	DO-41G
1N5914B	Single	3.6	104.2	1500	DO-41
SMAJ5914B	Single	3.6	104.2	1500	SMA
ZY3.6	Single	3.6	100	2000	DO-41
BZG05C3V6	Single	3.6	60	3000	SMA
SMBJ5914B	Single	3.6	104.2	3000	SMB
1N5334B	Single	3.6	350	5000	DO-27S
SMBJ5334B	Single	3.6	350	5000	SMB
BZT52B3V9L	Single	3.9	5	100	DFN1006-2
BZT52C3V9L	Single	3.9	5	100	DFN1006-2
BZX584B3V9	Single	3.9	5	150	SOD-523
BZX584C3V9	Single	3.9	5	150	SOD-523
MMSZ4686T	Single	3.9	0.05	150	SOD-523
BZT52B3V9S	Single	3.9	5	200	SOD-323
MMSZ5228BS	Single	3.9	20	200	SOD-323
MMSZ4686S	Single	3.9	0.05	200	SOD-323
BZT52C3V9S	Single	3.9	5	200	SOD-323
UDZ3V9B	Single	3.9	5	200	SOD-323
AZ23C3V9W	Two Duals,Common Anode	3.9	5	200	SOT-323
BZX84C3V9W	Single	3.9	5	200	SOT-323
BZX84C3V9S	Dual,Two Single	3.9	5	200	SOT-363
MMBZ5228BS	Dual,Two Single	3.9	20	200	SOT-363
AZ23C3V9	Two Duals,Common Anode	3.9	5	300	SOT-23
AZ23B3V9	Two Duals,Common Anode	3.9	5	300	SOT-23
BZX84B3V9	Single	3.9	5	350	SOT-23
BZX84C3V9	Single	3.9	5	350	SOT-23

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZX84C3V9C	Dual,Common Cathode	3.9	5	350	SOT-23
MMBZ5228B	Single	3.9	20	350	SOT-23
MM3Z3V9S	Single	3.9	5	400	SOD-323
1N5228B	Single	3.9	20	500	DO-35
BZX55C3V9	Single	3.9	5	500	DO-35
HZ4B1	Single	3.9	5	500	DO-35
HZ4B2	Single	3.9	5	500	DO-35
HZ4B3	Single	3.9	5	500	DO-35
MTZJ3.9A	Single	3.9	5	500	DO-35
MTZJ3.9B	Single	3.9	5	500	DO-35
BZX79-C3V9	Single	3.9	5	500	DO-35
ZMM55-C3V9	Single	3.9	5	500	MINI-MELF
ZMM5228B	Single	3.9	20	500	MINI-MELF
BZV55-C3V9	Single	3.9	5	500	MINI-MELF
RLZ3.9A	Single	3.9	20	500	MINI-MELF
RLZ3.9B	Single	3.9	20	500	MINI-MELF
BZT52B3V9	Single	3.9	5	500	SOD-123
BZT52C3V9	Single	3.9	5	500	SOD-123
MMSZ4686	Single	3.9	0.05	500	SOD-123
MMSZ5228B	Single	3.9	20	500	SOD-123
1N4730	Single	3.9	64	1000	DO-41
1N4730A	Single	3.9	64	1000	DO-41G
GZF3V9C	Single	3.9	100	1000	SOD-123FL
RD3.9P	Single	3.9	5	1000	SOT-89
BZX85-C3V9	Single	3.9	60	1300	DO-41G
BZY97C3V9	Single	3.9	100	1500	DO-41
1N5915B	Single	3.9	96.1	1500	DO-41
SMAJ5915B	Single	3.9	96.1	1500	SMA
ZY3.9	Single	3.9	100	2000	DO-41
BZG05C3V9	Single	3.9	60	3000	SMA
SMBJ5915B	Single	3.9	96.1	3000	SMB
1N5335B	Single	3.9	320	5000	DO-27S
SMBJ5335B	Single	3.9	320	5000	SMB
BZ4V3CD1	Single	3.8-5.0	1	500	SOD-123
BZT52B4V3L	Single	4.3	5	100	DFN1006-2
BZT52C4V3L	Single	4.3	5	100	DFN1006-2
BZX584B4V3	Single	4.3	5	150	SOD-523
BZX584C4V3	Single	4.3	5	150	SOD-523
MMSZ4687T	Single	4.3	0.05	150	SOD-523

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZT52B4V3S	Single	4.3	5	200	SOD-323
MMSZ5229BS	Single	4.3	20	200	SOD-323
MMSZ5229AS	Single	4.3	20	200	SOD-323
MMSZ4687S	Single	4.3	0.05	200	SOD-323
BZT52C4V3S	Single	4.3	5	200	SOD-323
UDZ4V3B	Single	4.3	5	200	SOD-323
AZ23C4V3W	Two Duals,Common Anode	4.3	5	200	SOT-323
BZX84C4V3W	Single	4.3	5	200	SOT-323
BZX84C4V3S	Dual,Two Single	4.3	5	200	SOT-363
MMBZ5229BS	Dual,Two Single	4.3	20	200	SOT-363
AZ23C4V3	Two Duals,Common Anode	4.3	5	300	SOT-23
AZ23B4V3	Two Duals,Common Anode	4.3	5	300	SOT-23
BZX84B4V3	Single	4.3	5	350	SOT-23
BZX84C4V3	Single	4.3	5	350	SOT-23
BZX84C4V3C	Dual,Common Cathode	4.3	5	350	SOT-23
MMBZ5229B	Single	4.3	20	350	SOT-23
MMBZ5229A	Single	4.3	20	350	SOT-23
MM3Z4V3S	Single	4.3	5	400	SOD-323
1N5229B	Single	4.3	20	500	DO-35
BZX55C4V3	Single	4.3	5	500	DO-35
HZ4C1	Single	4.3	5	500	DO-35
HZ4C2	Single	4.3	5	500	DO-35
HZ4C3	Single	4.3	5	500	DO-35
HZ5A1	Single	4.3	5	500	DO-35
HZ5A2	Single	4.3	5	500	DO-35
MTZJ4.3A	Single	4.3	5	500	DO-35
MTZJ4.3B	Single	4.3	5	500	DO-35
MTZJ4.3C	Single	4.3	5	500	DO-35
BZX79-C4V3	Single	4.3	5	500	DO-35
ZMM55-C4V3	Single	4.3	5	500	MINI-MELF
ZMM5229B	Single	4.3	20	500	MINI-MELF
BZV55-C4V3	Single	4.3	5	500	MINI-MELF
RLZ4.3A	Single	4.3	20	500	MINI-MELF
RLZ4.3B	Single	4.3	20	500	MINI-MELF
RLZ4.3C	Single	4.3	20	500	MINI-MELF
BZT52B4V3	Single	4.3	5	500	SOD-123
BZT52C4V3	Single	4.3	5	500	SOD-123
MMSZ4687	Single	4.3	0.05	500	SOD-123
MMSZ5229B	Single	4.3	20	500	SOD-123

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMSZ5229A	Single	4.3	20	500	SOD-123
1N4731	Single	4.3	58	1000	DO-41
1N4731A	Single	4.3	58	1000	DO-41G
SMAJ4731	Single	4.3	58	1000	SMA
GZF4V3C	Single	4.3	100	1000	SOD-123FL
RD4.3P	Single	4.3	5	1000	SOT-89
RD4.6P	Single	4.3	5	1000	SOT-89
BZX85-C4V3	Single	4.3	50	1300	DO-41G
BZY97C4V3	Single	4.3	100	1500	DO-41
1N5916B	Single	4.3	87.2	1500	DO-41
SMAJ5916B	Single	4.3	87.2	1500	SMA
BZG05C4V3	Single	4.3	50	3000	SMA
SMBJ5916B	Single	4.3	87.2	3000	SMB
1N5336B	Single	4.3	290	5000	DO-27S
SMBJ5336B	Single	4.3	290	5000	SMB
BZT52B4V7L	Single	4.7	5	100	DFN1006-2
BZT52C4V7L	Single	4.7	5	100	DFN1006-2
BZX584B4V7	Single	4.7	5	150	SOD-523
BZX584C4V7	Single	4.7	5	150	SOD-523
MMSZ4688T	Single	4.7	0.05	150	SOD-523
BZT52B4V7S	Single	4.7	5	200	SOD-323
MMSZ5230BS	Single	4.7	20	200	SOD-323
MMSZ5230AS	Single	4.7	20	200	SOD-323
MMSZ4688S	Single	4.7	0.05	200	SOD-323
BZT52C4V7S	Single	4.7	5	200	SOD-323
UDZ4V7B	Single	4.7	5	200	SOD-323
AZ23C4V7W	Two Duals,Common Anode	4.7	5	200	SOT-323
BZX84C4V7W	Single	4.7	5	200	SOT-323
BZX84C4V7S	Dual,Two Single	4.7	5	200	SOT-363
MMBZ5230BS	Dual,Two Single	4.7	20	200	SOT-363
AZ23C4V7	Two Duals,Common Anode	4.7	5	300	SOT-23
AZ23B4V7	Two Duals,Common Anode	4.7	5	300	SOT-23
BZX84B4V7	Single	4.7	5	350	SOT-23
BZX84C4V7	Single	4.7	5	350	SOT-23
BZX84C4V7C	Dual,Common Cathode	4.7	5	350	SOT-23
MMBZ5230B	Single	4.7	20	350	SOT-23
MMBZ5230A	Single	4.7	20	350	SOT-23
MM3Z4V7S	Single	4.7	5	400	SOD-323
1N5230B	Single	4.7	20	500	DO-35

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZX55C4V7	Single	4.7	5	500	DO-35
HZ5A3	Single	4.7	5	500	DO-35
HZ5B1	Single	4.7	5	500	DO-35
HZ5B2	Single	4.7	5	500	DO-35
MTZJ4.7A	Single	4.7	5	500	DO-35
MTZJ4.7B	Single	4.7	5	500	DO-35
MTZJ4.7C	Single	4.7	5	500	DO-35
BZX79-C4V7	Single	4.7	5	500	DO-35
ZMM55-C4V7	Single	4.7	5	500	MINI-MELF
ZMM5230B	Single	4.7	20	500	MINI-MELF
BZV55-C4V7	Single	4.7	5	500	MINI-MELF
RLZ4.7A	Single	4.7	20	500	MINI-MELF
RLZ4.7B	Single	4.7	20	500	MINI-MELF
RLZ4.7C	Single	4.7	20	500	MINI-MELF
BZT52B4V7	Single	4.7	5	500	SOD-123
BZT52C4V7	Single	4.7	5	500	SOD-123
MMSZ4688	Single	4.7	0.05	500	SOD-123
MMSZ5230B	Single	4.7	20	500	SOD-123
MMSZ5230A	Single	4.7	20	500	SOD-123
1N4732	Single	4.7	53	1000	DO-41
1N4732A	Single	4.7	53	1000	DO-41G
U1ZB4.7	Single	4.7	10	1000	SMA
GZF4V7C	Single	4.7	100	1000	SOD-123FL
RD4.7P	Single	4.7	5	1000	SOT-89
BZX85-C4V7	Single	4.7	45	1300	DO-41G
BZY97C4V7	Single	4.7	100	1500	DO-41
1N5917B	Single	4.7	79.8	1500	DO-41
SMAJ5917B	Single	4.7	79.8	1500	SMA
ZY4.7	Single	4.7	100	2000	DO-41
BZG05C4V7	Single	4.7	45	3000	SMA
SMBJ5917B	Single	4.7	79.8	3000	SMB
1N5337B	Single	4.7	260	5000	DO-27S
SMBJ5337B	Single	4.7	260	5000	SMB
BZ4V9CD1	Single	4.6-5.5	1	500	SOD-123
BZT52B5V1L	Single	5.1	5	100	DFN1006-2
BZT52C5V1L	Single	5.1	5	100	DFN1006-2
BZX584B5V1	Single	5.1	5	150	SOD-523
BZX584C5V1	Single	5.1	5	150	SOD-523
MMSZ4689T	Single	5.1	0.05	150	SOD-523

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZT52B5V1S	Single	5.1	5	200	SOD-323
MMSZ5231BS	Single	5.1	20	200	SOD-323
MMSZ5231AS	Single	5.1	20	200	SOD-323
MMSZ4689S	Single	5.1	0.05	200	SOD-323
BZT52C5V1S	Single	5.1	5	200	SOD-323
UDZ5V1B	Single	5.1	5	200	SOD-323
AZ23C5V1W	Two Duals, Common Anode	5.1	5	200	SOT-323
BZX84C5V1W	Single	5.1	5	200	SOT-323
BZX84C5V1S	Dual, Two Single	5.1	5	200	SOT-363
MMBZ5231BS	Dual, Two Single	5.1	20	200	SOT-363
AZ23C5V1	Two Duals, Common Anode	5.1	5	300	SOT-23
AZ23B5V1	Two Duals, Common Anode	5.1	5	300	SOT-23
BZX84B5V1	Single	5.1	5	350	SOT-23
BZX84C5V1	Single	5.1	5	350	SOT-23
BZX84C5V1C	Dual, Common Cathode	5.1	5	350	SOT-23
MMBZ5231B	Single	5.1	20	350	SOT-23
MMBZ5231A	Single	5.1	20	350	SOT-23
MM3Z5V1S	Single	5.1	5	400	SOD-323
1N5231B	Single	5.1	20	500	DO-35
BZX55C5V1	Single	5.1	5	500	DO-35
HZ5B3	Single	5.1	5	500	DO-35
HZ5C1	Single	5.1	5	500	DO-35
HZ5C2	Single	5.1	5	500	DO-35
HZ5C3	Single	5.1	5	500	DO-35
MTZJ5.1A	Single	5.1	5	500	DO-35
MTZJ5.1B	Single	5.1	5	500	DO-35
MTZJ5.1C	Single	5.1	5	500	DO-35
BZX79-C5V1	Single	5.1	5	500	DO-35
ZMM55-C5V1	Single	5.1	5	500	MINI-MELF
ZMM5231B	Single	5.1	20	500	MINI-MELF
BZV55-C5V1	Single	5.1	5	500	MINI-MELF
RLZ5.1A	Single	5.1	20	500	MINI-MELF
RLZ5.1B	Single	5.1	20	500	MINI-MELF
RLZ5.1C	Single	5.1	20	500	MINI-MELF
BZT52B5V1	Single	5.1	5	500	SOD-123
BZT52C5V1	Single	5.1	5	500	SOD-123
MMSZ4689	Single	5.1	0.05	500	SOD-123
MMSZ5231B	Single	5.1	20	500	SOD-123
MMSZ5231A	Single	5.1	20	500	SOD-123

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1N4733	Single	5.1	49	1000	DO-41
1N4733A	Single	5.1	49	1000	DO-41G
U1ZB5.1	Single	5.1	10	1000	SMA
SMAZ5V1	Single	5.1	100	1000	SMA
U1ZA5.1	Single	5.1	10	1000	SMA
SMAJ4733	Single	5.1	49	1000	SMA
SOFZ5V1	Single	5.1	100	1000	SOD-123F
GZF5V1C	Single	5.1	100	1000	SOD-123FL
RD5.1P	Single	5.1	5	1000	SOT-89
BZX85-C5V1	Single	5.1	45	1300	DO-41G
BZY97C5V1	Single	5.1	100	1500	DO-41
1N5918B	Single	5.1	73.5	1500	DO-41
SMAJ5918B	Single	5.1	73.5	1500	SMA
ZY5.1	Single	5.1	100	2000	DO-41
SMBJ5918B	Single	5.1	73.5	3000	SMB
1N5338B	Single	5.1	240	5000	DO-27S
SMBJ5338B	Single	5.1	240	5000	SMB
BZT52B5V6L	Single	5.6	5	100	DFN1006-2
BZT52C5V6L	Single	5.6	5	100	DFN1006-2
BZX584B5V6	Single	5.6	5	150	SOD-523
BZX584C5V6	Single	5.6	5	150	SOD-523
MMSZ4690T	Single	5.6	0.05	150	SOD-523
BZT52B5V6S	Single	5.6	5	200	SOD-323
MMSZ5232BS	Single	5.6	20	200	SOD-323
MMSZ5232AS	Single	5.6	20	200	SOD-323
MMSZ4690S	Single	5.6	0.05	200	SOD-323
BZT52C5V6S	Single	5.6	5	200	SOD-323
UDZ5V6B	Single	5.6	5	200	SOD-323
AZ23C5V6W	Two Duals,Common Anode	5.6	5	200	SOT-323
BZX84C5V6W	Single	5.6	5	200	SOT-323
UMZ5.6N	Single	5.6	5	200	SOT-323
BZX84C5V6S	Dual,Two Single	5.6	5	200	SOT-363
MMBZ5232BS	Dual,Two Single	5.6	20	200	SOT-363
AZ23C5V6	Two Duals,Common Anode	5.6	5	300	SOT-23
AZ23B5V6	Two Duals,Common Anode	5.6	5	300	SOT-23
BZX84B5V6	Single	5.6	5	350	SOT-23
BZX84C5V6	Single	5.6	5	350	SOT-23
BZX84C5V6C	Dual,Common Cathode	5.6	5	350	SOT-23
MMBZ5232B	Single	5.6	20	350	SOT-23

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMBZ5232A	Single	5.6	20	350	SOT-23
MM3Z5V6S	Single	5.6	5	400	SOD-323
1N5232B	Single	5.6	20	500	DO-35
BZX55C5V6	Single	5.6	5	500	DO-35
HZ6A1	Single	5.6	5	500	DO-35
HZ6A2	Single	5.6	5	500	DO-35
HZ6A3	Single	5.6	5	500	DO-35
HZ6B1	Single	5.6	5	500	DO-35
HZ6B2	Single	5.6	5	500	DO-35
MTZJ5.6A	Single	5.6	5	500	DO-35
MTZJ5.6B	Single	5.6	5	500	DO-35
MTZJ5.6C	Single	5.6	5	500	DO-35
BZX79-C5V6	Single	5.6	5	500	DO-35
ZMM55-C5V6	Single	5.6	5	500	MINI-MELF
ZMM5232B	Single	5.6	20	500	MINI-MELF
BZV55-C5V6	Single	5.6	5	500	MINI-MELF
RLZ5.6A	Single	5.6	20	500	MINI-MELF
RLZ5.6B	Single	5.6	20	500	MINI-MELF
RLZ5.6C	Single	5.6	20	500	MINI-MELF
BZT52B5V6	Single	5.6	5	500	SOD-123
BZT52C5V6	Single	5.6	5	500	SOD-123
MMSZ4690	Single	5.6	0.05	500	SOD-123
MMSZ5232B	Single	5.6	20	500	SOD-123
MMSZ5232A	Single	5.6	20	500	SOD-123
1N4734	Single	5.6	45	1000	DO-41
1N4734A	Single	5.6	45	1000	DO-41G
U1ZB5.6	Single	5.6	10	1000	SMA
SMAZ5V6	Single	5.6	100	1000	SMA
U1ZA5.6	Single	5.6	10	1000	SMA
SMAJ4734	Single	5.6	45	1000	SMA
SOFZ5V6	Single	5.6	100	1000	SOD-123F
GZF5V6C	Single	5.6	100	1000	SOD-123FL
RD5.6P	Single	5.6	5	1000	SOT-89
BZX85-C5V6	Single	5.6	45	1300	DO-41G
BZY97C5V6	Single	5.6	100	1500	DO-41
1N5919B	Single	5.6	66.9	1500	DO-41
SMAJ5919B	Single	5.6	66.9	1500	SMA
ZY5.6	Single	5.6	100	2000	DO-41
BZG05C5V6	Single	5.6	45	3000	SMA

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SMBJ5919B	Single	5.6	66.9	3000	SMB
1N5339B	Single	5.6	220	5000	DO-27S
SMBJ5339B	Single	5.6	220	5000	SMB
MMSZ5233BS	Single	6	20	200	SOD-323
MMSZ5233AS	Single	6	20	200	SOD-323
MMBZ5233BS	Dual,Two Single	6	20	200	SOT-363
MMBZ5233B	Single	6	20	350	SOT-23
1N5233B	Single	6	20	500	DO-35
HZ6B3	Single	6	5	500	DO-35
HZ6C1	Single	6	5	500	DO-35
HZ6C2	Single	6	5	500	DO-35
ZMM5233B	Single	6	20	500	MINI-MELF
MMSZ5233B	Single	6	20	500	SOD-123
1N5340B	Single	6	200	5000	DO-27S
SMBJ5340B	Single	6	200	5000	SMB
BZT52B6V2L	Single	6.2	5	100	DFN1006-2
BZT52C6V2L	Single	6.2	5	100	DFN1006-2
BZX584B6V2	Single	6.2	5	150	SOD-523
BZX584C6V2	Single	6.2	5	150	SOD-523
MMSZ4691T	Single	6.2	0.05	150	SOD-523
STZ6.2N	Single	6.2	5	150	SOT-23
BZT52B6V2S	Single	6.2	5	200	SOD-323
MMSZ5234BS	Single	6.2	20	200	SOD-323
MMSZ5234AS	Single	6.2	20	200	SOD-323
MMSZ4691S	Single	6.2	0.05	200	SOD-323
BZT52C6V2S	Single	6.2	5	200	SOD-323
UDZ6V2B	Single	6.2	5	200	SOD-323
AZ23C6V2W	Two Duals,Common Anode	6.2	5	200	SOT-323
BZX84C6V2W	Single	6.2	5	200	SOT-323
BZX84C6V2S	Dual,Two Single	6.2	5	200	SOT-363
MMBZ5234BS	Dual,Two Single	6.2	20	200	SOT-363
AZ23C6V2	Two Duals,Common Anode	6.2	5	300	SOT-23
AZ23B6V2	Two Duals,Common Anode	6.2	5	300	SOT-23
BZX84B6V2	Single	6.2	5	350	SOT-23
BZX84C6V2	Single	6.2	5	350	SOT-23
BZX84C6V2C	Dual,Common Cathode	6.2	5	350	SOT-23
MMBZ5234B	Single	6.2	20	350	SOT-23
MMBZ5234A	Single	6.2	20	350	SOT-23
MM3Z6V2S	Single	6.2	5	400	SOD-323

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1N5234B	Single	6.2	20	500	DO-35
BZX55C6V2	Single	6.2	5	500	DO-35
HZ6C3	Single	6.2	5	500	DO-35
HZ7A1	Single	6.2	5	500	DO-35
MTZJ6.2A	Single	6.2	5	500	DO-35
MTZJ6.2B	Single	6.2	5	500	DO-35
MTZJ6.2C	Single	6.2	5	500	DO-35
BZX79-C6V2	Single	6.2	5	500	DO-35
ZMM55-C6V2	Single	6.2	5	500	MINI-MELF
ZMM5234B	Single	6.2	20	500	MINI-MELF
BZV55-C6V2	Single	6.2	5	500	MINI-MELF
RLZ6.2A	Single	6.2	20	500	MINI-MELF
RLZ6.2B	Single	6.2	20	500	MINI-MELF
RLZ6.2C	Single	6.2	20	500	MINI-MELF
BZT52B6V2	Single	6.2	5	500	SOD-123
BZT52C6V2	Single	6.2	5	500	SOD-123
MMSZ4691	Single	6.2	0.05	500	SOD-123
MMSZ5234B	Single	6.2	20	500	SOD-123
MMSZ5234A	Single	6.2	20	500	SOD-123
1N4735	Single	6.2	41	1000	DO-41
1Z6.2	Single	6.2	10	1000	DO-41
1N4735A	Single	6.2	41	1000	DO-41G
U1ZB6.2	Single	6.2	10	1000	SMA
SMAZ6V2	Single	6.2	100	1000	SMA
SMAJ4735	Single	6.2	41	1000	SMA
SOFZ6V2	Single	6.2	100	1000	SOD-123F
GZF6V2C	Single	6.2	100	1000	SOD-123FL
RD6.2P	Single	6.2	5	1000	SOT-89
BZT03C6V2	Single	6.2	100	1300	DO-15
BZT03D6V2	Single	6.2	100	1300	DO-15
BZX85-C6V2	Single	6.2	35	1300	DO-41G
BZY97C6V2	Single	6.2	100	1500	DO-41
1N5920B	Single	6.2	60.5	1500	DO-41
SMAJ5920B	Single	6.2	60.5	1500	SMA
ZY6.2	Single	6.2	100	2000	DO-41
3EZ6.2	Single	6.2	100	3000	DO-15
BZG05C6V2	Single	6.2	35	3000	SMA
SMBJ5920B	Single	6.2	60.5	3000	SMB
1N5341B	Single	6.2	200	5000	DO-27S

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SMBJ5341B	Single	6.2	200	5000	SMB
BZT52B6V8L	Single	6.8	5	100	DFN1006-2
BZT52C6V8L	Single	6.8	5	100	DFN1006-2
BZX584B6V8	Single	6.8	5	150	SOD-523
BZX584C6V8	Single	6.8	5	150	SOD-523
MMSZ4692T	Single	6.8	0.05	150	SOD-523
BZT52B6V8S	Single	6.8	5	200	SOD-323
MMSZ5235BS	Single	6.8	20	200	SOD-323
MMSZ5235AS	Single	6.8	20	200	SOD-323
MMSZ4692S	Single	6.8	0.05	200	SOD-323
BZT52C6V8S	Single	6.8	5	200	SOD-323
UDZ6V8B	Single	6.8	5	200	SOD-323
AZ23C6V8W	Two Duals,Common Anode	6.8	5	200	SOT-323
UMZ6.8N	Single	6.8	5	200	SOT-323
BZX84C6V8W	Single	6.8	5	200	SOT-323
BZX84C6V8S	Dual,Two Single	6.8	5	200	SOT-363
MMBZ5235BS	Dual,Two Single	6.8	20	200	SOT-363
AZ23C6V8	Two Duals,Common Anode	6.8	5	300	SOT-23
AZ23B6V8	Two Duals,Common Anode	6.8	5	300	SOT-23
BZX84B6V8	Single	6.8	5	350	SOT-23
BZX84C6V8	Single	6.8	5	350	SOT-23
BZX84C6V8C	Dual,Common Cathode	6.8	5	350	SOT-23
MMBZ5235B	Single	6.8	20	350	SOT-23
MMBZ5235A	Single	6.8	20	350	SOT-23
MM3Z6V8S	Single	6.8	5	400	SOD-323
1N5235B	Single	6.8	20	500	DO-35
BZX55C6V8	Single	6.8	5	500	DO-35
HZ7A2	Single	6.8	5	500	DO-35
HZ7A3	Single	6.8	5	500	DO-35
HZ7B1	Single	6.8	5	500	DO-35
HZ7B2	Single	6.8	5	500	DO-35
HZ7B3	Single	6.8	5	500	DO-35
MTZJ6.8A	Single	6.8	5	500	DO-35
MTZJ6.8B	Single	6.8	5	500	DO-35
MTZJ6.8C	Single	6.8	5	500	DO-35
BZX79-C6V8	Single	6.8	5	500	DO-35
ZMM55-C6V8	Single	6.8	5	500	MINI-MELF
ZMM5235B	Single	6.8	20	500	MINI-MELF
BZV55-C6V8	Single	6.8	5	500	MINI-MELF

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
RLZ6.8A	Single	6.8	20	500	MINI-MELF
RLZ6.8B	Single	6.8	20	500	MINI-MELF
RLZ6.8C	Single	6.8	20	500	MINI-MELF
BZT52B6V8	Single	6.8	5	500	SOD-123
BZT52C6V8	Single	6.8	5	500	SOD-123
MMSZ4692	Single	6.8	0.05	500	SOD-123
MMSZ5235B	Single	6.8	20	500	SOD-123
MMSZ5235A	Single	6.8	20	500	SOD-123
1N4736	Single	6.8	37	1000	DO-41
1ZB6.8	Single	6.8	10	1000	DO-41
1Z6.8	Single	6.8	10	1000	DO-41
1Z6.8A	Single	6.8	10	1000	DO-41
1N4736A	Single	6.8	37	1000	DO-41G
U1ZB6.8	Single	6.8	10	1000	SMA
SMAZ6V8	Single	6.8	100	1000	SMA
U1ZA6.8	Single	6.8	10	1000	SMA
SMAJ4736	Single	6.8	37	1000	SMA
SOFZ6V8	Single	6.8	100	1000	SOD-123F
GZF6V8C	Single	6.8	100	1000	SOD-123FL
RD6.8P	Single	6.8	5	1000	SOT-89
BZT03C6V8	Single	6.8	100	1300	DO-15
BZT03D6V8	Single	6.8	100	1300	DO-15
BZX85-C6V8	Single	6.8	35	1300	DO-41G
BZY97C6V8	Single	6.8	100	1500	DO-41
1N5921B	Single	6.8	55.1	1500	DO-41
SMAJ5921B	Single	6.8	55.1	1500	SMA
ZY6.8	Single	6.8	100	2000	DO-41
3EZ6.8	Single	6.8	100	3000	DO-15
BZG05C6V8	Single	6.8	35	3000	SMA
SMBJ5921B	Single	6.8	55.1	3000	SMB
1N5342B	Single	6.8	175	5000	DO-27S
SMBJ5342B	Single	6.8	175	5000	SMB
BZT52B7V5L	Single	7.5	5	100	DFN1006-2
BZT52C7V5L	Single	7.5	5	100	DFN1006-2
BZX584B7V5	Single	7.5	5	150	SOD-523
BZX584C7V5	Single	7.5	5	150	SOD-523
MMSZ4693T	Single	7.5	0.05	150	SOD-523
BZT52B7V5S	Single	7.5	5	200	SOD-323
MMSZ5236BS	Single	7.5	20	200	SOD-323

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMSZ5236AS	Single	7.5	20	200	SOD-323
MMSZ4693S	Single	7.5	0.05	200	SOD-323
BZT52C7V5S	Single	7.5	5	200	SOD-323
UDZ7V5B	Single	7.5	5	200	SOD-323
AZ23C7V5W	Two Duals,Common Anode	7.5	5	200	SOT-323
BZX84C7V5W	Single	7.5	5	200	SOT-323
BZX84C7V5S	Dual,Two Single	7.5	5	200	SOT-363
MMBZ5236BS	Dual,Two Single	7.5	20	200	SOT-363
AZ23C7V5	Two Duals,Common Anode	7.5	5	300	SOT-23
AZ23B7V5	Two Duals,Common Anode	7.5	5	300	SOT-23
BZX84B7V5	Single	7.5	5	350	SOT-23
BZX84C7V5	Single	7.5	5	350	SOT-23
BZX84C7V5C	Dual,Common Cathode	7.5	5	350	SOT-23
MMBZ5236B	Single	7.5	20	350	SOT-23
MMBZ5236A	Single	7.5	20	350	SOT-23
MM3Z7V5S	Single	7.5	5	400	SOD-323
1N5236B	Single	7.5	20	500	DO-35
BZX55C7V5	Single	7.5	5	500	DO-35
HZ7C1	Single	7.5	5	500	DO-35
HZ7C2	Single	7.5	5	500	DO-35
HZ7C3	Single	7.5	5	500	DO-35
MTZJ7.5A	Single	7.5	5	500	DO-35
MTZJ7.5B	Single	7.5	5	500	DO-35
MTZJ7.5C	Single	7.5	5	500	DO-35
BZX79-C7V5	Single	7.5	5	500	DO-35
ZMM55-C7V5	Single	7.5	5	500	MINI-MELF
ZMM5236B	Single	7.5	20	500	MINI-MELF
BZV55-C7V5	Single	7.5	5	500	MINI-MELF
RLZ7.5A	Single	7.5	20	500	MINI-MELF
RLZ7.5B	Single	7.5	20	500	MINI-MELF
RLZ7.5C	Single	7.5	20	500	MINI-MELF
BZT52B7V5	Single	7.5	5	500	SOD-123
BZT52C7V5	Single	7.5	5	500	SOD-123
BZT52A7V5	Single	7.5	5	500	SOD-123
MMSZ4693	Single	7.5	0.05	500	SOD-123
MMSZ5236B	Single	7.5	20	500	SOD-123
MMSZ5236A	Single	7.5	20	500	SOD-123
1N4737	Single	7.5	34	1000	DO-41
1ZB7.5	Single	7.5	10	1000	DO-41

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1Z7.5	Single	7.5	10	1000	DO-41
1Z7.5A	Single	7.5	10	1000	DO-41
1N4737A	Single	7.5	34	1000	DO-41G
U1ZB7.5	Single	7.5	10	1000	SMA
SMAZ7V5	Single	7.5	100	1000	SMA
U1ZA7.5	Single	7.5	10	1000	SMA
SMAJ4737	Single	7.5	34	1000	SMA
SOFZ7V5	Single	7.5	100	1000	SOD-123F
GZF7V5C	Single	7.5	100	1000	SOD-123FL
RD7.5P	Single	7.5	5	1000	SOT-89
BZT03C7V5	Single	7.5	100	1300	DO-15
BZT03D7V5	Single	7.5	100	1300	DO-15
BZX85-C7V5	Single	7.5	35	1300	DO-41G
BZY97C7V5	Single	7.5	100	1500	DO-41
1N5922B	Single	7.5	50	1500	DO-41
SMAJ5922B	Single	7.5	50	1500	SMA
ZY7.5	Single	7.5	100	2000	DO-41
3EZ7.5	Single	7.5	100	3000	DO-15
BZG05C7V5	Single	7.5	35	3000	SMA
SMBJ5922B	Single	7.5	50	3000	SMB
1N5343B	Single	7.5	175	5000	DO-27S
SMBJ5343B	Single	7.5	175	5000	SMB
BZ7V5C	Dual	7.6	5	200	SOD-323
BZT52B8V2L	Single	8.2	5	100	DFN1006-2
BZT52C8V2L	Single	8.2	5	100	DFN1006-2
BZX584B8V2	Single	8.2	5	150	SOD-523
BZX584C8V2	Single	8.2	5	150	SOD-523
MMSZ4694T	Single	8.2	0.05	150	SOD-523
BZT52B8V2S	Single	8.2	5	200	SOD-323
MMSZ5237BS	Single	8.2	20	200	SOD-323
MMSZ5237AS	Single	8.2	20	200	SOD-323
MMSZ4694S	Single	8.2	0.05	200	SOD-323
BZT52C8V2S	Single	8.2	5	200	SOD-323
UDZ8V2B	Single	8.2	5	200	SOD-323
AZ23C8V2W	Two Duals,Common Anode	8.2	5	200	SOT-323
BZX84C8V2W	Single	8.2	5	200	SOT-323
BZX84C8V2S	Dual,Two Single	8.2	5	200	SOT-363
MMBZ5237BS	Dual,Two Single	8.2	20	200	SOT-363
AZ23C8V2	Two Duals,Common Anode	8.2	5	300	SOT-23

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
AZ23B8V2	Two Duals,Common Anode	8.2	5	300	SOT-23
BZX84B8V2	Single	8.2	5	350	SOT-23
BZX84C8V2	Single	8.2	5	350	SOT-23
BZX84C8V2C	Dual,Common Cathode	8.2	5	350	SOT-23
MMBZ5237B	Single	8.2	20	350	SOT-23
MMBZ5237A	Single	8.2	20	350	SOT-23
MM3Z8V2S	Single	8.2	5	400	SOD-323
1N5237B	Single	8.2	20	500	DO-35
BZX55C8V2	Single	8.2	5	500	DO-35
HZ9A1	Single	8.2	5	500	DO-35
HZ9A2	Single	8.2	5	500	DO-35
HZ9A3	Single	8.2	5	500	DO-35
MTZJ8.2A	Single	8.2	5	500	DO-35
MTZJ8.2B	Single	8.2	5	500	DO-35
MTZJ8.2C	Single	8.2	5	500	DO-35
BZX79-C8V2	Single	8.2	5	500	DO-35
ZMM55-C8V2	Single	8.2	5	500	MINI-MELF
ZMM5237B	Single	8.2	20	500	MINI-MELF
BZV55-C8V2	Single	8.2	5	500	MINI-MELF
RLZ8.2A	Single	8.2	20	500	MINI-MELF
RLZ8.2B	Single	8.2	20	500	MINI-MELF
RLZ8.2C	Single	8.2	20	500	MINI-MELF
BZT52B8V2	Single	8.2	5	500	SOD-123
BZT52C8V2	Single	8.2	5	500	SOD-123
MMSZ4694	Single	8.2	0.05	500	SOD-123
MMSZ5237B	Single	8.2	20	500	SOD-123
MMSZ5237A	Single	8.2	20	500	SOD-123
1N4738	Single	8.2	31	1000	DO-41
1ZB8.2	Single	8.2	10	1000	DO-41
1Z8.2	Single	8.2	10	1000	DO-41
1Z8.2A	Single	8.2	10	1000	DO-41
1N4738A	Single	8.2	31	1000	DO-41G
U1ZB8.2	Single	8.2	10	1000	SMA
SMAZ8V2	Single	8.2	100	1000	SMA
U1ZA8.2	Single	8.2	10	1000	SMA
SMAJ4738	Single	8.2	31	1000	SMA
SOFZ8V2	Single	8.2	100	1000	SOD-123F
GZF8V2C	Single	8.2	100	1000	SOD-123FL
RD8.2P	Single	8.2	5	1000	SOT-89

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZT03C8V2	Single	8.2	100	1300	DO-15
BZT03D8V2	Single	8.2	100	1300	DO-15
BZX85-C8V2	Single	8.2	25	1300	DO-41G
BZY97C8V2	Single	8.2	100	1500	DO-41
1N5923B	Single	8.2	45.7	1500	DO-41
SMAJ5923B	Single	8.2	45.7	1500	SMA
ZY8.2	Single	8.2	100	2000	DO-41
3EZ8.2	Single	8.2	100	3000	DO-15
BZG05C8V2	Single	8.2	25	3000	SMA
SMBJ5923B	Single	8.2	45.7	3000	SMB
1N5344B	Single	8.2	150	5000	DO-27S
SMBJ5344B	Single	8.2	150	5000	SMB
MMSZ4695T	Single	8.7	0.05	150	SOD-523
MMSZ5238BS	Single	8.7	20	200	SOD-323
MMSZ5238AS	Single	8.7	20	200	SOD-323
MMSZ4695S	Single	8.7	0.05	200	SOD-323
MMBZ5238BS	Dual,Two Single	8.7	20	200	SOT-363
MMBZ5238B	Single	8.7	20	350	SOT-23
1N5238B	Single	8.7	20	500	DO-35
HZ9B1	Single	8.7	5	500	DO-35
HZ9B2	Single	8.7	5	500	DO-35
HZ9B3	Single	8.7	5	500	DO-35
ZMM5238B	Single	8.7	20	500	MINI-MELF
MMSZ4695	Single	8.7	0.05	500	SOD-123
MMSZ5238B	Single	8.7	20	500	SOD-123
1N5345B	Single	8.7	150	5000	DO-27S
SMBJ5345B	Single	8.7	150	5000	SMB
BZT52B9V1L	Single	9.1	5	100	DFN1006-2
BZT52C9V1L	Single	9.1	5	100	DFN1006-2
BZX584B9V1	Single	9.1	5	150	SOD-523
BZX584C9V1	Single	9.1	5	150	SOD-523
MMSZ4696T	Single	9.1	0.05	150	SOD-523
BZT52B9V1S	Single	9.1	5	200	SOD-323
MMSZ5239BS	Single	9.1	20	200	SOD-323
MMSZ5239AS	Single	9.1	20	200	SOD-323
MMSZ4696S	Single	9.1	0.05	200	SOD-323
BZT52C9V1S	Single	9.1	5	200	SOD-323
UDZ9V1B	Single	9.1	5	200	SOD-323
AZ23C9V1W	Two Duals,Common Anode	9.1	5	200	SOT-323

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZX84C9V1W	Single	9.1	5	200	SOT-323
BZX84C9V1S	Dual,Two Single	9.1	5	200	SOT-363
MMBZ5239BS	Dual,Two Single	9.1	20	200	SOT-363
AZ23C9V1	Two Duals,Common Anode	9.1	5	300	SOT-23
AZ23B9V1	Two Duals,Common Anode	9.1	5	300	SOT-23
BZX84B9V1	Single	9.1	5	350	SOT-23
BZX84C9V1	Single	9.1	5	350	SOT-23
BZX84C9V1C	Dual,Common Cathode	9.1	5	350	SOT-23
MMBZ5239B	Single	9.1	20	350	SOT-23
MMBZ5239A	Single	9.1	20	350	SOT-23
MM3Z9V1S	Single	9.1	5	400	SOD-323
1N5239B	Single	9.1	20	500	DO-35
BZX55C9V1	Single	9.1	5	500	DO-35
HZ9C1	Single	9.1	5	500	DO-35
HZ9C2	Single	9.1	5	500	DO-35
HZ9C3	Single	9.1	5	500	DO-35
MTZJ9.1A	Single	9.1	5	500	DO-35
MTZJ9.1B	Single	9.1	5	500	DO-35
MTZJ9.1C	Single	9.1	5	500	DO-35
BZX79-C9V1	Single	9.1	5	500	DO-35
ZMM55-C9V1	Single	9.1	5	500	MINI-MELF
ZMM5239B	Single	9.1	20	500	MINI-MELF
BZV55-C9V1	Single	9.1	5	500	MINI-MELF
RLZ9.1A	Single	9.1	20	500	MINI-MELF
RLZ9.1B	Single	9.1	20	500	MINI-MELF
RLZ9.1C	Single	9.1	20	500	MINI-MELF
BZT52B9V1	Single	9.1	5	500	SOD-123
BZT52C9V1	Single	9.1	5	500	SOD-123
MMSZ4696	Single	9.1	0.05	500	SOD-123
MMSZ5239B	Single	9.1	20	500	SOD-123
MMSZ5239A	Single	9.1	20	500	SOD-123
1N4739	Single	9.1	28	1000	DO-41
1ZB9.1	Single	9.1	10	1000	DO-41
1Z9.1	Single	9.1	10	1000	DO-41
1Z9.1A	Single	9.1	10	1000	DO-41
1N4739A	Single	9.1	28	1000	DO-41G
U1ZB9.1	Single	9.1	10	1000	SMA
SMAZ9V1	Single	9.1	50	1000	SMA
U1ZA9.1	Single	9.1	10	1000	SMA

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SMAJ4739	Single	9.1	28	1000	SMA
SOFZ9V1	Single	9.1	50	1000	SOD-123F
GZF9V1C	Single	9.1	50	1000	SOD-123FL
RD9.1P	Single	9.1	5	1000	SOT-89
BZT03C9V1	Single	9.1	50	1300	DO-15
BZT03D9V1	Single	9.1	50	1300	DO-15
BZX85-C9V1	Single	9.1	25	1300	DO-41G
BZY97C9V1	Single	9.1	50	1500	DO-41
1N5924B	Single	9.1	41.2	1500	DO-41
SMAJ5924B	Single	9.1	41.2	1500	SMA
ZY9.1	Single	9.1	50	2000	DO-41
3EZ9.1	Single	9.1	50	3000	DO-15
BZG05C9V1	Single	9.1	25	3000	SMA
SMBJ5924B	Single	9.1	41.2	3000	SMB
1N5346B	Single	9.1	150	5000	DO-27S
SMBJ5346B	Single	9.1	150	5000	SMB
BZT52B10L	Single	10	5	100	DFN1006-2
BZT52C10L	Single	10	5	100	DFN1006-2
BZX584B10	Single	10	5	150	SOD-523
BZX584C10	Single	10	5	150	SOD-523
MMSZ4697T	Single	10	0.05	150	SOD-523
BZT52B10S	Single	10	5	200	SOD-323
MMSZ5240BS	Single	10	20	200	SOD-323
MMSZ5240AS	Single	10	20	200	SOD-323
MMSZ4697S	Single	10	0.05	200	SOD-323
BZT52C10S	Single	10	5	200	SOD-323
UDZ10B	Single	10	5	200	SOD-323
AZ23C10W	Two Duals,Common Anode	10	5	200	SOT-323
BZX84C10W	Single	10	5	200	SOT-323
BZX84C10S	Dual,Two Single	10	5	200	SOT-363
MMBZ5240BS	Dual,Two Single	10	20	200	SOT-363
AZ23C10	Two Duals,Common Anode	10	5	300	SOT-23
AZ23B10	Two Duals,Common Anode	10	5	300	SOT-23
BZX84B10	Single	10	5	350	SOT-23
BZX84C10	Single	10	5	350	SOT-23
BZX84C10CC	Dual,Common Cathode	10	5	350	SOT-23
MMBZ5240B	Single	10	20	350	SOT-23
MMBZ5240A	Single	10	20	350	SOT-23
MM3Z10S	Single	10	5	400	SOD-323

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1N5240B	Single	10	20	500	DO-35
BZX55C10	Single	10	5	500	DO-35
HZ11A1	Single	10	5	500	DO-35
HZ11A2	Single	10	5	500	DO-35
HZ11A3	Single	10	5	500	DO-35
HZ11B1	Single	10	5	500	DO-35
MTZJ10A	Single	10	5	500	DO-35
MTZJ10B	Single	10	5	500	DO-35
MTZJ10C	Single	10	5	500	DO-35
MTZJ10D	Single	10	5	500	DO-35
BZX79-C10	Single	10	5	500	DO-35
ZMM55-C10	Single	10	5	500	MINI-MELF
ZMM5240B	Single	10	20	500	MINI-MELF
BZV55-C10	Single	10	5	500	MINI-MELF
RLZ10A	Single	10	20	500	MINI-MELF
RLZ10B	Single	10	20	500	MINI-MELF
RLZ10C	Single	10	20	500	MINI-MELF
RLZ10D	Single	10	20	500	MINI-MELF
BZT52B10	Single	10	5	500	SOD-123
BZT52C10	Single	10	5	500	SOD-123
MMSZ4697	Single	10	0.05	500	SOD-123
MMSZ5240B	Single	10	20	500	SOD-123
MMSZ5240A	Single	10	20	500	SOD-123
1N4740	Single	10	25	1000	DO-41
1ZB10	Single	10	10	1000	DO-41
1Z10	Single	10	10	1000	DO-41
1Z10A	Single	10	10	1000	DO-41
1N4740A	Single	10	25	1000	DO-41G
U1ZB10	Single	10	10	1000	SMA
SMAZ10	Single	10	50	1000	SMA
U1ZA10	Single	10	10	1000	SMA
SMAJ4740	Single	10	25	1000	SMA
SOFZ10	Single	10	50	1000	SOD-123F
GZF10C	Single	10	50	1000	SOD-123FL
RD10P	Single	10	5	1000	SOT-89
BZT03C10	Single	10	50	1300	DO-15
BZT03D10	Single	10	50	1300	DO-15
BZX85-C10	Single	10	25	1300	DO-41G
BZY97C10	Single	10	50	1500	DO-41

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1N5925B	Single	10	37.5	1500	DO-41
SMAJ5925B	Single	10	37.5	1500	SMA
ZY10	Single	10	50	2000	DO-41
3EZ10	Single	10	50	3000	DO-15
BZG03C10	Single	10	50	3000	SMA
BZG05C10	Single	10	25	3000	SMA
SMBJ5925B	Single	10	37.5	3000	SMB
1N5347B	Single	10	125	5000	DO-27S
SMBJ5347B	Single	10	125	5000	SMB
BZT52B11L	Single	11	5	100	DFN1006-2
BZT52C11L	Single	11	5	100	DFN1006-2
BZX584B11	Single	11	5	150	SOD-523
BZX584C11	Single	11	5	150	SOD-523
MMSZ4698T	Single	11	0.05	150	SOD-523
BZT52B11S	Single	11	5	200	SOD-323
MMSZ5241BS	Single	11	20	200	SOD-323
MMSZ5241AS	Single	11	20	200	SOD-323
MMSZ4698S	Single	11	0.05	200	SOD-323
BZT52C11S	Single	11	5	200	SOD-323
UDZ11B	Single	11	5	200	SOD-323
AZ23C11W	Two Duals, Common Anode	11	5	200	SOT-323
BZX84C11W	Single	11	5	200	SOT-323
BZX84C11S	Dual, Two Single	11	5	200	SOT-363
MMBZ5241BS	Dual, Two Single	11	20	200	SOT-363
AZ23C11	Two Duals, Common Anode	11	5	300	SOT-23
AZ23B11	Two Duals, Common Anode	11	5	300	SOT-23
BZX84B11	Single	11	5	350	SOT-23
BZX84C11	Single	11	5	350	SOT-23
BZX84C11CC	Dual, Common Cathode	11	5	350	SOT-23
MMBZ5241B	Single	11	20	350	SOT-23
MMBZ5241A	Single	11	20	350	SOT-23
MM3Z11S	Single	11	5	400	SOD-323
1N5241B	Single	11	20	500	DO-35
BZX55C11	Single	11	5	500	DO-35
HZ11B2	Single	11	5	500	DO-35
HZ11B3	Single	11	5	500	DO-35
HZ11C1	Single	11	5	500	DO-35
HZ11C2	Single	11	5	500	DO-35
MTZJ11A	Single	11	5	500	DO-35

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MTZJ11B	Single	11	5	500	DO-35
MTZJ11C	Single	11	5	500	DO-35
BZX79-C11	Single	11	5	500	DO-35
ZMM55-C11	Single	11	5	500	MINI-MELF
ZMM5241B	Single	11	20	500	MINI-MELF
BZV55-C11	Single	11	5	500	MINI-MELF
RLZ11A	Single	11	10	500	MINI-MELF
RLZ11B	Single	11	10	500	MINI-MELF
RLZ11C	Single	11	10	500	MINI-MELF
BZT52B11	Single	11	5	500	SOD-123
BZT52C11	Single	11	5	500	SOD-123
BZT52A11	Single	11	5	500	SOD-123
MMSZ4698	Single	11	0.05	500	SOD-123
MMSZ5241B	Single	11	20	500	SOD-123
MMSZ5241A	Single	11	20	500	SOD-123
1N4741	Single	11	23	1000	DO-41
1ZB11	Single	11	10	1000	DO-41
1Z11	Single	11	10	1000	DO-41
1Z11A	Single	11	10	1000	DO-41
1N4741A	Single	11	23	1000	DO-41G
U1ZB11	Single	11	10	1000	SMA
U1ZA11	Single	11	10	1000	SMA
SMAJ4741	Single	11	23	1000	SMA
SOFZ11	Single	11	50	1000	SOD-123F
GZF11C	Single	11	50	1000	SOD-123FL
RD11P	Single	11	5	1000	SOT-89
BZT03C11	Single	11	50	1300	DO-15
BZT03D11	Single	11	50	1300	DO-15
BZX85-C11	Single	11	20	1300	DO-41G
BZY97C11	Single	11	50	1500	DO-41
1N5926B	Single	11	34.1	1500	DO-41
SMAJ5926B	Single	11	34.1	1500	SMA
ZY11	Single	11	50	2000	DO-41
3EZ11	Single	11	50	3000	DO-15
BZG03C11	Single	11	50	3000	SMA
BZG05C11	Single	11	20	3000	SMA
SMBJ5926B	Single	11	34.1	3000	SMB
1N5348B	Single	11	125	5000	DO-27S
SMBJ5348B	Single	11	125	5000	SMB

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZT52B12L	Single	12	5	100	DFN1006-2
BZT52C12L	Single	12	5	100	DFN1006-2
BZX584B12	Single	12	5	150	SOD-523
BZX584C12	Single	12	5	150	SOD-523
MMSZ4699T	Single	12	0.05	150	SOD-523
BZT52B12S	Single	12	5	200	SOD-323
MMSZ5242BS	Single	12	20	200	SOD-323
MMSZ5242AS	Single	12	20	200	SOD-323
MMSZ4699S	Single	12	0.05	200	SOD-323
BZT52C12S	Single	12	5	200	SOD-323
UDZ12B	Single	12	5	200	SOD-323
AZ23C12W	Two Duals, Common Anode	12	5	200	SOT-323
BZX84C12W	Single	12	5	200	SOT-323
BZX84C12S	Dual, Two Single	12	5	200	SOT-363
MMBZ5242BS	Dual, Two Single	12	20	200	SOT-363
AZ23C12	Two Duals, Common Anode	12	5	300	SOT-23
AZ23B12	Two Duals, Common Anode	12	5	300	SOT-23
BZX84B12	Single	12	5	350	SOT-23
BZX84C12	Single	12	5	350	SOT-23
BZX84C12CC	Dual, Common Cathode	12	5	350	SOT-23
MMBZ5242B	Single	12	20	350	SOT-23
MMBZ5242A	Single	12	20	350	SOT-23
MM3Z12S	Single	12	5	400	SOD-323
1N5242B	Single	12	20	500	DO-35
BZX55C12	Single	12	5	500	DO-35
HZ11C3	Single	12	5	500	DO-35
HZ12A1	Single	12	5	500	DO-35
HZ12A2	Single	12	5	500	DO-35
HZ12A3	Single	12	5	500	DO-35
MTZJ12A	Single	12	5	500	DO-35
MTZJ12B	Single	12	5	500	DO-35
MTZJ12C	Single	12	5	500	DO-35
BZX79-C12	Single	12	5	500	DO-35
ZMM55-C12	Single	12	5	500	MINI-MELF
ZMM5242B	Single	12	20	500	MINI-MELF
BZV55-C12	Single	12	5	500	MINI-MELF
RLZ12A	Single	12	10	500	MINI-MELF
RLZ12B	Single	12	10	500	MINI-MELF
RLZ12C	Single	12	10	500	MINI-MELF

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZT52B12	Single	12	5	500	SOD-123
BZT52C12	Single	12	5	500	SOD-123
MMSZ4699	Single	12	0.05	500	SOD-123
MMSZ5242B	Single	12	20	500	SOD-123
MMSZ5242A	Single	12	20	500	SOD-123
1N4742	Single	12	21	1000	DO-41
1ZB12	Single	12	10	1000	DO-41
1Z12	Single	12	10	1000	DO-41
1Z12A	Single	12	10	1000	DO-41
1N4742A	Single	12	21	1000	DO-41G
U1ZB12	Single	12	10	1000	SMA
SMAZ12	Single	12	50	1000	SMA
U1ZA12	Single	12	10	1000	SMA
SMAJ4742	Single	12	21	1000	SMA
SOFZ12	Single	12	50	1000	SOD-123F
GZF12C	Single	12	50	1000	SOD-123FL
RD12P	Single	12	5	1000	SOT-89
BZT03C12	Single	12	50	1300	DO-15
BZT03D12	Single	12	50	1300	DO-15
BZX85-C12	Single	12	20	1300	DO-41G
BZY97C12	Single	12	50	1500	DO-41
1N5927B	Single	12	31.2	1500	DO-41
SMAJ5927B	Single	12	31.2	1500	SMA
ZY12	Single	12	50	2000	DO-41
3EZ12	Single	12	50	3000	DO-15
BZG03C12	Single	12	50	3000	SMA
BZG05C12	Single	12	20	3000	SMA
SMBJ5927B	Single	12	31.2	3000	SMB
1N5349B	Single	12	100	5000	DO-27S
SMBJ5349B	Single	12	100	5000	SMB
BZT52B13L	Single	13	5	100	DFN1006-2
BZT52C13L	Single	13	5	100	DFN1006-2
BZX584B13	Single	13	5	150	SOD-523
BZX584C13	Single	13	5	150	SOD-523
MMSZ4700T	Single	13	0.05	150	SOD-523
BZT52B13S	Single	13	5	200	SOD-323
MMSZ5243BS	Single	13	9.5	200	SOD-323
MMSZ5243AS	Single	13	9.5	200	SOD-323
MMSZ4700S	Single	13	0.05	200	SOD-323

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZT52C13S	Single	13	5	200	SOD-323
UDZ13B	Single	13	5	200	SOD-323
AZ23C13W	Two Duals, Common Anode	13	5	200	SOT-323
BZX84C13W	Single	13	5	200	SOT-323
BZX84C13S	Dual, Two Single	13	5	200	SOT-363
MMBZ5243BS	Dual, Two Single	13	9.5	200	SOT-363
AZ23C13	Two Duals, Common Anode	13	5	300	SOT-23
AZ23B13	Two Duals, Common Anode	13	5	300	SOT-23
BZX84B13	Single	13	5	350	SOT-23
BZX84C13	Single	13	5	350	SOT-23
MMBZ5243B	Single	13	9.5	350	SOT-23
MMBZ5243A	Single	13	9.5	350	SOT-23
MM3Z13S	Single	13	5	400	SOD-323
1N5243B	Single	13	10	500	DO-35
BZX55C13	Single	13	5	500	DO-35
HZ12B1	Single	13	5	500	DO-35
HZ12B2	Single	13	5	500	DO-35
HZ12B3	Single	13	5	500	DO-35
HZ12C1	Single	13	5	500	DO-35
MTZJ13A	Single	13	5	500	DO-35
MTZJ13B	Single	13	5	500	DO-35
MTZJ13C	Single	13	5	500	DO-35
BZX79-C13	Single	13	5	500	DO-35
ZMM55-C13	Single	13	5	500	MINI-MELF
ZMM5243B	Single	13	10	500	MINI-MELF
BZV55-C13	Single	13	5	500	MINI-MELF
RLZ13A	Single	13	10	500	MINI-MELF
RLZ13B	Single	13	10	500	MINI-MELF
RLZ13C	Single	13	10	500	MINI-MELF
BZT52B13	Single	13	5	500	SOD-123
BZT52C13	Single	13	5	500	SOD-123
MMSZ4700	Single	13	0.05	500	SOD-123
MMSZ5243B	Single	13	9.5	500	SOD-123
MMSZ5243A	Single	13	9.5	500	SOD-123
1N4743	Single	13	19	1000	DO-41
1ZB13	Single	13	10	1000	DO-41
1Z13	Single	13	10	1000	DO-41
1Z13A	Single	13	10	1000	DO-41
1N4743A	Single	13	19	1000	DO-41G

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
U1ZB13	Single	13	10	1000	SMA
U1ZA13	Single	13	10	1000	SMA
SMAJ4743	Single	13	19	1000	SMA
SOFZ13	Single	13	50	1000	SOD-123F
GZF13C	Single	13	50	1000	SOD-123FL
RD13P	Single	13	5	1000	SOT-89
BZT03C13	Single	13	50	1300	DO-15
BZT03D13	Single	13	50	1300	DO-15
BZX85-C13	Single	13	20	1300	DO-41G
BZY97C13	Single	13	50	1500	DO-41
1N5928B	Single	13	28.8	1500	DO-41
SMAJ5928B	Single	13	28.8	1500	SMA
ZY13	Single	13	50	2000	DO-41
3EZ13	Single	13	50	3000	DO-15
BZG03C13	Single	13	50	3000	SMA
BZG05C13	Single	13	20	3000	SMA
SMBJ5928B	Single	13	28.8	3000	SMB
1N5350B	Single	13	100	5000	DO-27S
SMBJ5350B	Single	13	100	5000	SMB
MMSZ4701T	Single	14	0.05	150	SOD-523
MMSZ5244BS	Single	14	9	200	SOD-323
MMSZ5244AS	Single	14	9	200	SOD-323
MMSZ4701S	Single	14	0.05	200	SOD-323
MMBZ5244BS	Dual, Two Single	14	9	200	SOT-363
MMBZ5244B	Single	14	9	350	SOT-23
1N5244B	Single	14	9	500	DO-35
HZ12C2	Single	14	5	500	DO-35
HZ12C3	Single	14	5	500	DO-35
HZ15-1	Single	14	5	500	DO-35
ZMM5244B	Single	14	9	500	MINI-MELF
MMSZ4701	Single	14	0.05	500	SOD-123
MMSZ5244B	Single	14	9	500	SOD-123
MMSZ5244A	Single	14	9	500	SOD-123
1N5351B	Single	14	100	5000	DO-27S
SMBJ5351B	Single	14	100	5000	SMB
BZT52B15L	Single	15	5	100	DFN1006-2
BZT52C15L	Single	15	5	100	DFN1006-2
BZX584B15	Single	15	5	150	SOD-523
BZX584C15	Single	15	5	150	SOD-523

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMSZ4702T	Single	15	0.05	150	SOD-523
BZT52B15S	Single	15	5	200	SOD-323
MMSZ5245BS	Single	15	8.5	200	SOD-323
MMSZ5245AS	Single	15	8.5	200	SOD-323
MMSZ4702S	Single	15	0.05	200	SOD-323
BZT52C15S	Single	15	5	200	SOD-323
UDZ15B	Single	15	5	200	SOD-323
AZ23C15W	Two Duals, Common Anode	15	5	200	SOT-323
BZX84C15W	Single	15	5	200	SOT-323
BZX84C15S	Dual, Two Single	15	5	200	SOT-363
MMBZ5245BS	Dual, Two Single	15	8.5	200	SOT-363
AZ23C15	Two Duals, Common Anode	15	5	300	SOT-23
AZ23B15	Two Duals, Common Anode	15	5	300	SOT-23
BZX84B15	Single	15	5	350	SOT-23
BZX84C15	Single	15	5	350	SOT-23
BZX84C15CC	Dual, Common Cathode	15	5	350	SOT-23
MMBZ5245B	Single	15	8.5	350	SOT-23
MMBZ5245A	Single	15	8.5	350	SOT-23
MM3Z15S	Single	15	5	400	SOD-323
1N5245B	Single	15	8.5	500	DO-35
BZX55C15	Single	15	5	500	DO-35
HZ15-2	Single	15	5	500	DO-35
HZ15-3	Single	15	5	500	DO-35
HZ16-1	Single	15	5	500	DO-35
MTZJ15A	Single	15	5	500	DO-35
MTZJ15B	Single	15	5	500	DO-35
MTZJ15C	Single	15	5	500	DO-35
BZX79-C15	Single	15	5	500	DO-35
ZMM55-C15	Single	15	5	500	MINI-MELF
ZMM5245B	Single	15	8.5	500	MINI-MELF
BZV55-C15	Single	15	5	500	MINI-MELF
RLZ15A	Single	15	10	500	MINI-MELF
RLZ15B	Single	15	10	500	MINI-MELF
RLZ15C	Single	15	10	500	MINI-MELF
BZT52B15	Single	15	5	500	SOD-123
BZT52C15	Single	15	5	500	SOD-123
MMSZ4702	Single	15	0.05	500	SOD-123
MMSZ5245B	Single	15	8.5	500	SOD-123
MMSZ5245A	Single	15	8.5	500	SOD-123

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1N4744	Single	15	17	1000	DO-41
1ZB15	Single	15	10	1000	DO-41
1Z15	Single	15	10	1000	DO-41
1Z15A	Single	15	10	1000	DO-41
1N4744A	Single	15	17	1000	DO-41G
U1ZB15	Single	15	10	1000	SMA
SMAZ15	Single	15	50	1000	SMA
U1ZA15	Single	15	10	1000	SMA
SMAJ4744	Single	15	17	1000	SMA
SOFZ15	Single	15	50	1000	SOD-123F
GZF15C	Single	15	50	1000	SOD-123FL
RD15P	Single	15	5	1000	SOT-89
BZT03C15	Single	15	50	1300	DO-15
BZT03D15	Single	15	50	1300	DO-15
BZX85-C15	Single	15	15	1300	DO-41G
BZY97C15	Single	15	50	1500	DO-41
1N5929B	Single	15	25	1500	DO-41
SMAJ5929B	Single	15	25	1500	SMA
ZY15	Single	15	50	2000	DO-41
3EZ15	Single	15	50	3000	DO-15
BZG03C15	Single	15	50	3000	SMA
BZG05C15	Single	15	15	3000	SMA
SMBJ5929B	Single	15	25	3000	SMB
1N5352B	Single	15	75	5000	DO-27S
SMBJ5352B	Single	15	75	5000	SMB
BZT52B16L	Single	16	5	100	DFN1006-2
BZT52C16L	Single	16	5	100	DFN1006-2
BZX584B16	Single	16	5	150	SOD-523
BZX584C16	Single	16	5	150	SOD-523
MMSZ4703T	Single	16	0.05	150	SOD-523
BZT52B16S	Single	16	5	200	SOD-323
MMSZ5246BS	Single	16	7.8	200	SOD-323
MMSZ5246AS	Single	16	7.8	200	SOD-323
MMSZ4703S	Single	16	0.05	200	SOD-323
BZT52C16S	Single	16	5	200	SOD-323
UDZ16B	Single	16	5	200	SOD-323
AZ23C16W	Two Duals,Common Anode	16	5	200	SOT-323
BZX84C16W	Single	16	5	200	SOT-323
BZX84C16S	Dual,Two Single	16	5	200	SOT-363

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMBZ5246BS	Dual,Two Single	16	7.8	200	SOT-363
AZ23C16	Two Duals,Common Anode	16	5	300	SOT-23
AZ23B16	Two Duals,Common Anode	16	5	300	SOT-23
BZX84B16	Single	16	5	350	SOT-23
BZX84C16	Single	16	5	350	SOT-23
BZX84C16CC	Dual,Common Cathode	16	5	350	SOT-23
MMBZ5246B	Single	16	7.8	350	SOT-23
MMBZ5246A	Single	16	7.8	350	SOT-23
MM3Z16S	Single	16	5	400	SOD-323
1N5246B	Single	16	7.8	500	DO-35
BZX55C16	Single	16	5	500	DO-35
HZ16-2	Single	16	5	500	DO-35
HZ16-3	Single	16	5	500	DO-35
MTZJ16A	Single	16	5	500	DO-35
MTZJ16B	Single	16	5	500	DO-35
MTZJ16C	Single	16	5	500	DO-35
BZX79-C16	Single	16	5	500	DO-35
ZMM55-C16	Single	16	5	500	MINI-MELF
ZMM5246B	Single	16	7.8	500	MINI-MELF
BZV55-C16	Single	16	5	500	MINI-MELF
RLZ16A	Single	16	10	500	MINI-MELF
RLZ16B	Single	16	10	500	MINI-MELF
RLZ16C	Single	16	10	500	MINI-MELF
BZT52B16	Single	16	5	500	SOD-123
BZT52C16	Single	16	5	500	SOD-123
MMSZ4703	Single	16	0.05	500	SOD-123
MMSZ5246B	Single	16	7.8	500	SOD-123
MMSZ5246A	Single	16	7.8	500	SOD-123
1N4745	Single	16	15.5	1000	DO-41
1ZB16	Single	16	10	1000	DO-41
1Z16	Single	16	10	1000	DO-41
1Z16A	Single	16	10	1000	DO-41
1N4745A	Single	16	15.5	1000	DO-41G
U1ZB16	Single	16	10	1000	SMA
SMAZ16	Single	16	25	1000	SMA
U1ZA16	Single	16	10	1000	SMA
SMAJ4745	Single	16	15.5	1000	SMA
SOFZ16	Single	16	25	1000	SOD-123F
GZF16C	Single	16	25	1000	SOD-123FL

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
RD16P	Single	16	5	1000	SOT-89
BZT03C16	Single	16	25	1300	DO-15
BZT03D16	Single	16	25	1300	DO-15
BZX85-C16	Single	16	15	1300	DO-41G
BZY97C16	Single	16	25	1500	DO-41
1N5930B	Single	16	23.4	1500	DO-41
SMAJ5930B	Single	16	23.4	1500	SMA
ZY16	Single	16	25	2000	DO-41
3EZ16	Single	16	25	3000	DO-15
BZG03C16	Single	16	25	3000	SMA
BZG05C16	Single	16	15	3000	SMA
SMBJ5930B	Single	16	23.4	3000	SMB
1N5353B	Single	16	75	5000	DO-27S
SMBJ5353B	Single	16	75	5000	SMB
MMSZ4704T	Single	17	0.05	150	SOD-523
MMSZ5247BS	Single	17	7.5	200	SOD-323
MMSZ4704S	Single	17	0.05	200	SOD-323
MMBZ5247A	Single	17	7.5	350	SOT-23
1N5247B	Single	17	7.4	500	DO-35
ZMM5247B	Single	17	7.4	500	MINI-MELF
MMSZ4704	Single	17	0.05	500	SOD-123
MMSZ5247B	Single	17	7.5	500	SOD-123
GZF17C	Single	17	25	1000	SOD-123FL
1N5354B	Single	17	70	5000	DO-27S
SMBJ5354B	Single	17	70	5000	SMB
BZT52B18L	Single	18	5	100	DFN1006-2
BZT52C18L	Single	18	5	100	DFN1006-2
BZX584B18	Single	18	5	150	SOD-523
BZX584C18	Single	18	5	150	SOD-523
MMSZ4705T	Single	18	0.05	150	SOD-523
BZT52B18S	Single	18	5	200	SOD-323
MMSZ5248BS	Single	18	7	200	SOD-323
MMSZ5248AS	Single	18	7	200	SOD-323
MMSZ4705S	Single	18	0.05	200	SOD-323
BZT52C18S	Single	18	5	200	SOD-323
UDZ18B	Single	18	5	200	SOD-323
AZ23C18W	Two Duals,Common Anode	18	5	200	SOT-323
BZX84C18W	Single	18	5	200	SOT-323
BZX84C18S	Dual,Two Single	18	5	200	SOT-363

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMBZ5248BS	Dual,Two Single	18	7	200	SOT-363
AZ23C18	Two Duals,Common Anode	18	5	300	SOT-23
AZ23B18	Two Duals,Common Anode	18	5	300	SOT-23
BZX84B18	Single	18	5	350	SOT-23
BZX84C18	Single	18	5	350	SOT-23
BZX84C18CC	Dual,Common Cathode	18	5	350	SOT-23
MMBZ5248B	Single	18	7	350	SOT-23
MMBZ5248A	Single	18	7	350	SOT-23
MM3Z18S	Single	18	5	400	SOD-323
1N5248B	Single	18	7	500	DO-35
BZX55C18	Single	18	5	500	DO-35
HZ18-1	Single	18	5	500	DO-35
HZ18-2	Single	18	5	500	DO-35
HZ18-3	Single	18	5	500	DO-35
MTZJ18A	Single	18	5	500	DO-35
MTZJ18B	Single	18	5	500	DO-35
MTZJ18C	Single	18	5	500	DO-35
BZX79-C18	Single	18	5	500	DO-35
ZMM55-C18	Single	18	5	500	MINI-MELF
ZMM5248B	Single	18	7	500	MINI-MELF
BZV55-C18	Single	18	5	500	MINI-MELF
RLZ18A	Single	18	10	500	MINI-MELF
RLZ18B	Single	18	10	500	MINI-MELF
RLZ18C	Single	18	10	500	MINI-MELF
BZT52B18	Single	18	5	500	SOD-123
BZT52C18	Single	18	5	500	SOD-123
MMSZ4705	Single	18	0.05	500	SOD-123
MMSZ5248B	Single	18	7	500	SOD-123
MMSZ5248A	Single	18	7	500	SOD-123
1N4746	Single	18	14	1000	DO-41
1ZB18	Single	18	10	1000	DO-41
1Z18	Single	18	10	1000	DO-41
1Z18A	Single	18	10	1000	DO-41
1N4746A	Single	18	14	1000	DO-41G
U1ZB18	Single	18	10	1000	SMA
SMAZ18	Single	18	25	1000	SMA
U1ZA18	Single	18	10	1000	SMA
SMAJ4746	Single	18	14	1000	SMA
SOFZ18	Single	18	25	1000	SOD-123F

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
GZF18C	Single	18	25	1000	SOD-123FL
RD18P	Single	18	5	1000	SOT-89
BZT03C18	Single	18	25	1300	DO-15
BZT03D18	Single	18	25	1300	DO-15
BZX85-C18	Single	18	15	1300	DO-41G
BZY97C18	Single	18	25	1500	DO-41
1N5931B	Single	18	20.8	1500	DO-41
SMAJ5931B	Single	18	20.8	1500	SMA
ZY18	Single	18	25	2000	DO-41
3EZ18	Single	18	25	3000	DO-15
BZG03C18	Single	18	25	3000	SMA
BZG05C18	Single	18	15	3000	SMA
SMBJ5931B	Single	18	20.8	3000	SMB
1N5355B	Single	18	65	5000	DO-27S
SMBJ5355B	Single	18	65	5000	SMB
BZ18VC	Single	18.6	±1	200	SOD-323
MMSZ4706T	Single	19	0.05	150	SOD-523
MMSZ4706S	Single	19	0.05	200	SOD-323
1N5249B	Single	19	6.6	500	DO-35
ZMM5249B	Single	19	6.6	500	MINI-MELF
MMSZ4706	Single	19	0.05	500	SOD-123
GZF19C	Single	19	25	1000	SOD-123FL
1N5356B	Single	19	65	5000	DO-27S
SMBJ5356B	Single	19	65	5000	SMB
BZT52B20L	Single	20	5	100	DFN1006-2
BZT52C20L	Single	20	5	100	DFN1006-2
BZX584B20	Single	20	5	150	SOD-523
BZX584C20	Single	20	5	150	SOD-523
MMSZ4707T	Single	20	0.05	150	SOD-523
BZT52B20S	Single	20	5	200	SOD-323
MMSZ5250BS	Single	20	6.2	200	SOD-323
MMSZ5250AS	Single	20	6.2	200	SOD-323
MMSZ4707S	Single	20	0.05	200	SOD-323
BZT52C20S	Single	20	5	200	SOD-323
UDZ20B	Single	20	5	200	SOD-323
AZ23C20W	Two Duals,Common Anode	20	5	200	SOT-323
BZX84C20W	Single	20	5	200	SOT-323
BZX84C20S	Dual,Two Single	20	5	200	SOT-363
MMBZ5250BS	Dual,Two Single	20	6.2	200	SOT-363

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
AZ23C20	Two Duals,Common Anode	20	5	300	SOT-23
AZ23B20	Two Duals,Common Anode	20	5	300	SOT-23
BZX84B20	Single	20	5	350	SOT-23
BZX84C20	Single	20	5	350	SOT-23
BZX84C20CC	Dual,Common Cathode	20	5	350	SOT-23
MMBZ5250B	Single	20	6.2	350	SOT-23
MMBZ5250A	Single	20	6.2	350	SOT-23
MM3Z20S	Single	20	5	400	SOD-323
1N5250B	Single	20	6.2	500	DO-35
BZX55C20	Single	20	5	500	DO-35
HZ20-1	Single	20	2	500	DO-35
HZ20-2	Single	20	2	500	DO-35
HZ20-3	Single	20	2	500	DO-35
MTZJ20A	Single	20	5	500	DO-35
MTZJ20B	Single	20	5	500	DO-35
MTZJ20C	Single	20	5	500	DO-35
MTZJ20D	Single	20	5	500	DO-35
BZX79-C20	Single	20	5	500	DO-35
ZMM55-C20	Single	20	5	500	MINI-MELF
ZMM5250B	Single	20	6.2	500	MINI-MELF
BZV55-C20	Single	20	5	500	MINI-MELF
RLZ20A	Single	20	5	500	MINI-MELF
RLZ20B	Single	20	5	500	MINI-MELF
RLZ20C	Single	20	5	500	MINI-MELF
RLZ20D	Single	20	5	500	MINI-MELF
BZT52B20	Single	20	5	500	SOD-123
BZT52C20	Single	20	5	500	SOD-123
MMSZ4707	Single	20	0.05	500	SOD-123
MMSZ5250B	Single	20	6.2	500	SOD-123
MMSZ5250A	Single	20	6.2	500	SOD-123
1N4747	Single	20	12.5	1000	DO-41
1ZB20	Single	20	10	1000	DO-41
1Z20	Single	20	10	1000	DO-41
1Z20A	Single	20	10	1000	DO-41
1N4747A	Single	20	12.5	1000	DO-41G
U1ZB20	Single	20	10	1000	SMA
SMAZ20	Single	20	25	1000	SMA
U1ZA20	Single	20	10	1000	SMA
SMAJ4747	Single	20	12.5	1000	SMA

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SOFZ20	Single	20	25	1000	SOD-123F
GZF20C	Single	20	25	1000	SOD-123FL
RD20P	Single	20	5	1000	SOT-89
BZT03C20	Single	20	25	1300	DO-15
BZT03D20	Single	20	25	1300	DO-15
BZX85-C20	Single	20	10	1300	DO-41G
BZY97C20	Single	20	25	1500	DO-41
1N5932B	Single	20	18.7	1500	DO-41
SMAJ5932B	Single	20	18.7	1500	SMA
ZY20	Single	20	25	2000	DO-41
3EZ20	Single	20	25	3000	DO-15
BZG03C20	Single	20	25	3000	SMA
BZG05C20	Single	20	10	3000	SMA
SMBJ5932B	Single	20	18.7	3000	SMB
1N5357B	Single	20	65	5000	DO-27S
SMBJ5357B	Single	20	65	5000	SMB
BZT52B22L	Single	22	5	100	DFN1006-2
BZT52C22L	Single	22	5	100	DFN1006-2
BZX584B22	Single	22	5	150	SOD-523
BZX584C22	Single	22	5	150	SOD-523
MMSZ4708T	Single	22	0.05	150	SOD-523
BZT52B22S	Single	22	5	200	SOD-323
MMSZ5251BS	Single	22	5.6	200	SOD-323
MMSZ5251AS	Single	22	5.6	200	SOD-323
MMSZ4708S	Single	22	0.05	200	SOD-323
BZT52C22S	Single	22	5	200	SOD-323
UDZ22B	Single	22	5	200	SOD-323
AZ23C22W	Two Duals,Common Anode	22	5	200	SOT-323
BZX84C22W	Single	22	5	200	SOT-323
BZX84C22S	Dual,Two Single	22	5	200	SOT-363
MMBZ5251BS	Dual,Two Single	22	5.6	200	SOT-363
AZ23C22	Two Duals,Common Anode	22	5	300	SOT-23
AZ23B22	Two Duals,Common Anode	22	5	300	SOT-23
BZX84B22	Single	22	5	350	SOT-23
BZX84C22	Single	22	5	350	SOT-23
BZX84C22CC	Dual,Common Cathode	22	5	350	SOT-23
MMBZ5251B	Single	22	5.6	350	SOT-23
MMBZ5251A	Single	22	5.6	350	SOT-23
MM3Z22S	Single	22	5	400	SOD-323

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1N5251B	Single	22	5.6	500	DO-35
BZX55C22	Single	22	5	500	DO-35
HZ22-1	Single	22	2	500	DO-35
HZ22-2	Single	22	2	500	DO-35
HZ22-3	Single	22	2	500	DO-35
MTZJ22A	Single	22	5	500	DO-35
MTZJ22B	Single	22	5	500	DO-35
MTZJ22C	Single	22	5	500	DO-35
MTZJ22D	Single	22	5	500	DO-35
BZX79-C22	Single	22	5	500	DO-35
ZMM55-C22	Single	22	5	500	MINI-MELF
ZMM5251B	Single	22	5.6	500	MINI-MELF
BZV55-C22	Single	22	5	500	MINI-MELF
RLZ22A	Single	22	5	500	MINI-MELF
RLZ22B	Single	22	5	500	MINI-MELF
RLZ22C	Single	22	5	500	MINI-MELF
RLZ22D	Single	22	5	500	MINI-MELF
BZT52B22	Single	22	5	500	SOD-123
BZT52C22	Single	22	5	500	SOD-123
MMSZ4708	Single	22	0.05	500	SOD-123
MMSZ5251B	Single	22	5.6	500	SOD-123
MMSZ5251A	Single	22	5.6	500	SOD-123
1N4748	Single	22	11.5	1000	DO-41
1ZB22	Single	22	10	1000	DO-41
1Z22	Single	22	10	1000	DO-41
1Z22A	Single	22	10	1000	DO-41
1N4748A	Single	22	11.5	1000	DO-41G
U1ZB22	Single	22	10	1000	SMA
SMAZ22	Single	22	25	1000	SMA
U1ZA22	Single	22	10	1000	SMA
SMAJ4748	Single	22	11.5	1000	SMA
SOFZ22	Single	22	25	1000	SOD-123F
GZF22C	Single	22	25	1000	SOD-123FL
RD22P	Single	22	5	1000	SOT-89
BZT03C22	Single	22	25	1300	DO-15
BZT03D22	Single	22	25	1300	DO-15
BZX85-C22	Single	22	10	1300	DO-41G
BZY97C22	Single	22	25	1500	DO-41
1N5933B	Single	22	17	1500	DO-41

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SMAJ5933B	Single	22	17	1500	SMA
ZY22	Single	22	25	2000	DO-41
3EZ22	Single	22	25	3000	DO-15
BZG03C22	Single	22	25	3000	SMA
BZG05C22	Single	22	10	3000	SMA
SMBJ5933B	Single	22	17	3000	SMB
1N5358B	Single	22	50	5000	DO-27S
SMBJ5358B	Single	22	50	5000	SMB
BZT52B24L	Single	24	5	100	DFN1006-2
BZT52C24L	Single	24	5	100	DFN1006-2
BZX584B24	Single	24	5	150	SOD-523
BZX584C24	Single	24	5	150	SOD-523
MMSZ4709T	Single	24	0.05	150	SOD-523
BZT52B24S	Single	24	5	200	SOD-323
MMSZ5252BS	Single	24	5.2	200	SOD-323
MMSZ5252AS	Single	24	5.2	200	SOD-323
MMSZ4709S	Single	24	0.05	200	SOD-323
BZT52C24S	Single	24	5	200	SOD-323
UDZ24B	Single	24	5	200	SOD-323
AZ23C24W	Two Duals,Common Anode	24	5	200	SOT-323
BZX84C24S	Dual,Two Single	24	5	200	SOT-363
MMBZ5252BS	Dual,Two Single	24	5.2	200	SOT-363
AZ23C24	Two Duals,Common Anode	24	5	300	SOT-23
AZ23B24	Two Duals,Common Anode	24	5	300	SOT-23
BZX84B24	Single	24	5	350	SOT-23
BZX84C24	Single	24	5	350	SOT-23
BZX84C24CC	Dual,Common Cathode	24	5	350	SOT-23
MMBZ5252B	Single	24	5.2	350	SOT-23
MMBZ5252A	Single	24	5.2	350	SOT-23
MM3Z24S	Single	24	5	400	SOD-323
1N5252B	Single	24	5.2	500	DO-35
BZX55C24	Single	24	5	500	DO-35
HZ24-1	Single	24	2	500	DO-35
HZ24-2	Single	24	2	500	DO-35
HZ24-3	Single	24	2	500	DO-35
MTZJ24A	Single	24	5	500	DO-35
MTZJ24B	Single	24	5	500	DO-35
MTZJ24C	Single	24	5	500	DO-35
MTZJ24D	Single	24	5	500	DO-35

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
BZX79-C24	Single	24	5	500	DO-35
ZMM55-C24	Single	24	5	500	MINI-MELF
ZMM5252B	Single	24	5.2	500	MINI-MELF
BZV55-C24	Single	24	5	500	MINI-MELF
RLZ24A	Single	24	5	500	MINI-MELF
RLZ24B	Single	24	5	500	MINI-MELF
RLZ24C	Single	24	5	500	MINI-MELF
RLZ24D	Single	24	5	500	MINI-MELF
BZT52B24	Single	24	5	500	SOD-123
BZT52C24	Single	24	5	500	SOD-123
MMSZ4709	Single	24	0.05	500	SOD-123
MMSZ5252B	Single	24	5.2	500	SOD-123
MMSZ5252A	Single	24	5.2	500	SOD-123
1N4749	Single	24	10.5	1000	DO-41
1ZB24	Single	24	10	1000	DO-41
1Z24	Single	24	10	1000	DO-41
1Z24A	Single	24	10	1000	DO-41
1N4749A	Single	24	10.5	1000	DO-41G
U1ZB24	Single	24	10	1000	SMA
SMAZ24	Single	24	25	1000	SMA
U1ZA24	Single	24	10	1000	SMA
SMAJ4749	Single	24	10.5	1000	SMA
SOFZ24	Single	24	25	1000	SOD-123F
GZF24C	Single	24	25	1000	SOD-123FL
RD24P	Single	24	5	1000	SOT-89
BZT03C24	Single	24	25	1300	DO-15
BZT03D24	Single	24	25	1300	DO-15
BZX85-C24	Single	24	10	1300	DO-41G
BZY97C24	Single	24	25	1500	DO-41
1N5934B	Single	24	15.6	1500	DO-41
SMAJ5934B	Single	24	15.6	1500	SMA
ZY24	Single	24	25	2000	DO-41
3EZ24	Single	24	25	3000	DO-15
BZG03C24	Single	24	25	3000	SMA
BZG05C24	Single	24	10	3000	SMA
SMBJ5934B	Single	24	15.6	3000	SMB
1N5359B	Single	24	50	5000	DO-27S
SMBJ5359B	Single	24	50	5000	SMB
MMSZ4710T	Single	25	0.05	150	SOD-523

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMSZ4710S	Single	25	0.05	200	SOD-323
MMBZ5253B	Single	25	5	350	SOT-23
MMBZ5253A	Single	25	5	350	SOT-23
1N5253B	Single	25	5	500	DO-35
ZMM5253B	Single	25	5	500	MINI-MELF
MMSZ4710	Single	25	0.05	500	SOD-123
MMSZ5253B	Single	25	5	500	SOD-123
MMSZ5253A	Single	25	5	500	SOD-123
1N5360B	Single	25	50	5000	DO-27S
SMBJ5360B	Single	25	50	5000	SMB
BZT52B27L	Single	27	2	100	DFN1006-2
BZT52C27L	Single	27	2	100	DFN1006-2
BZX584B27	Single	27	2	150	SOD-523
BZX584C27	Single	27	2	150	SOD-523
MMSZ4711T	Single	27	0.05	150	SOD-523
BZT52B27S	Single	27	2	200	SOD-323
MMSZ5254BS	Single	27	5	200	SOD-323
MMSZ5254AS	Single	27	5	200	SOD-323
MMSZ4711S	Single	27	0.05	200	SOD-323
BZT52C27S	Single	27	2	200	SOD-323
UDZ27B	Single	27	5	200	SOD-323
AZ23C27W	Two Duals,Common Anode	27	5	200	SOT-323
BZX84C27S	Dual,Two Single	27	2	200	SOT-363
MMBZ5254BS	Dual,Two Single	27	5	200	SOT-363
AZ23C27	Two Duals,Common Anode	27	5	300	SOT-23
AZ23B27	Two Duals,Common Anode	27	5	300	SOT-23
BZX84B27	Single	27	2	350	SOT-23
BZX84C27	Single	27	2	350	SOT-23
BZX84C27CC	Dual,Common Cathode	27	2	350	SOT-23
MMBZ5254B	Single	27	5	350	SOT-23
MMBZ5254A	Single	27	5	350	SOT-23
MM3Z27S	Single	27	2	400	SOD-323
1N5254B	Single	27	4.6	500	DO-35
BZX55C27	Single	27	5	500	DO-35
HZ27-1	Single	27	2	500	DO-35
HZ27-2	Single	27	2	500	DO-35
HZ27-3	Single	27	2	500	DO-35
MTZJ27A	Single	27	5	500	DO-35
MTZJ27B	Single	27	5	500	DO-35

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MTZJ27C	Single	27	5	500	DO-35
MTZJ27D	Single	27	5	500	DO-35
BZX79-C27	Single	27	2	500	DO-35
ZMM55-C27	Single	27	5	500	MINI-MELF
ZMM5254B	Single	27	4.6	500	MINI-MELF
BZV55-C27	Single	27	2	500	MINI-MELF
RLZ27A	Single	27	5	500	MINI-MELF
RLZ27B	Single	27	5	500	MINI-MELF
RLZ27C	Single	27	5	500	MINI-MELF
RLZ27D	Single	27	5	500	MINI-MELF
BZT52B27	Single	27	2	500	SOD-123
BZT52C27	Single	27	2	500	SOD-123
MMSZ4711	Single	27	0.05	500	SOD-123
MMSZ5254B	Single	27	5	500	SOD-123
MMSZ5254A	Single	27	5	500	SOD-123
1N4750	Single	27	9.5	1000	DO-41
1ZB27	Single	27	10	1000	DO-41
1Z27	Single	27	10	1000	DO-41
1Z27A	Single	27	10	1000	DO-41
1N4750A	Single	27	9.5	1000	DO-41G
U1ZB27	Single	27	10	1000	SMA
SMAZ27	Single	27	25	1000	SMA
U1ZA27	Single	27	10	1000	SMA
SMAJ4750	Single	27	9.5	1000	SMA
SOFZ27	Single	27	25	1000	SOD-123F
GZF27C	Single	27	25	1000	SOD-123FL
RD27P	Single	27	2	1000	SOT-89
BZT03C27	Single	27	25	1300	DO-15
BZT03D27	Single	27	25	1300	DO-15
BZX85-C27	Single	27	8	1300	DO-41G
BZY97C27	Single	27	25	1500	DO-41
1N5935B	Single	27	13.9	1500	DO-41
SMAJ5935B	Single	27	13.9	1500	SMA
ZY27	Single	27	25	2000	DO-41
3EZ27	Single	27	25	3000	DO-15
BZG03C27	Single	27	25	3000	SMA
BZG05C27	Single	27	8	3000	SMA
SMBJ5935B	Single	27	13.9	3000	SMB
1N5361B	Single	27	50	5000	DO-27S

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SMBJ5361B	Single	27	50	5000	SMB
MMSZ4712T	Single	28	0.05	150	SOD-523
MMSZ5255BS	Single	28	4.5	200	SOD-323
MMSZ5255AS	Single	28	4.5	200	SOD-323
MMSZ4712S	Single	28	0.05	200	SOD-323
MMBZ5255BS	Dual,Two Single	28	4.5	200	SOT-363
MMBZ5255B	Single	28	4.5	350	SOT-23
1N5255B	Single	28	4.5	500	DO-35
ZMM5255B	Single	28	4.5	500	MINI-MELF
MMSZ4712	Single	28	0.05	500	SOD-123
MMSZ5255B	Single	28	4.5	500	SOD-123
MMSZ5255A	Single	28	4.5	500	SOD-123
U1ZB28	Single	28	10	1000	SMA
1N5362B	Single	28	50	5000	DO-27S
SMBJ5362B	Single	28	50	5000	SMB
BZT52B30L	Single	30	2	100	DFN1006-2
BZT52C30L	Single	30	2	100	DFN1006-2
BZX584B30	Single	30	2	150	SOD-523
BZX584C30	Single	30	2	150	SOD-523
MMSZ4713T	Single	30	0.05	150	SOD-523
BZT52B30S	Single	30	2	200	SOD-323
MMSZ5256BS	Single	30	4.2	200	SOD-323
MMSZ5256AS	Single	30	4.2	200	SOD-323
MMSZ4713S	Single	30	0.05	200	SOD-323
BZT52C30S	Single	30	2	200	SOD-323
UDZ30B	Single	30	5	200	SOD-323
AZ23C30W	Two Duals,Common Anode	30	5	200	SOT-323
BZX84C30S	Dual,Two Single	30	2	200	SOT-363
MMBZ5256BS	Dual,Two Single	30	4.2	200	SOT-363
AZ23C30	Two Duals,Common Anode	30	5	300	SOT-23
AZ23B30	Two Duals,Common Anode	30	5	300	SOT-23
BZX84B30	Single	30	2	350	SOT-23
BZX84C30	Single	30	2	350	SOT-23
BZX84C30CC	Dual,Common Cathode	30	2	350	SOT-23
MMBZ5256B	Single	30	4.2	350	SOT-23
MMBZ5256A	Single	30	4.2	350	SOT-23
MM3Z30S	Single	30	2	400	SOD-323
1N5256B	Single	30	4.2	500	DO-35
BZX55C30	Single	30	5	500	DO-35

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
HZ30-1	Single	30	2	500	DO-35
HZ30-2	Single	30	2	500	DO-35
HZ30-3	Single	30	2	500	DO-35
MTZJ30A	Single	30	5	500	DO-35
MTZJ30B	Single	30	5	500	DO-35
MTZJ30C	Single	30	5	500	DO-35
MTZJ30D	Single	30	5	500	DO-35
BZX79-C30	Single	30	2	500	DO-35
ZMM55-C30	Single	30	5	500	MINI-MELF
ZMM5256B	Single	30	4.2	500	MINI-MELF
BZV55-C30	Single	30	2	500	MINI-MELF
RLZ30A	Single	30	5	500	MINI-MELF
RLZ30B	Single	30	5	500	MINI-MELF
RLZ30C	Single	30	5	500	MINI-MELF
RLZ30D	Single	30	5	500	MINI-MELF
BZT52B30	Single	30	2	500	SOD-123
BZT52C30	Single	30	2	500	SOD-123
MMSZ4713	Single	30	0.05	500	SOD-123
MMSZ5256B	Single	30	4.2	500	SOD-123
MMSZ5256A	Single	30	4.2	500	SOD-123
1N4751	Single	30	8.5	1000	DO-41
1ZB30	Single	30	10	1000	DO-41
1Z30	Single	30	10	1000	DO-41
1Z30A	Single	30	10	1000	DO-41
1N4751A	Single	30	8.5	1000	DO-41G
U1ZB30	Single	30	10	1000	SMA
SMAZ30	Single	30	25	1000	SMA
U1ZA30	Single	30	10	1000	SMA
SMAJ4751	Single	30	8.5	1000	SMA
SOFZ30	Single	30	25	1000	SOD-123F
GZF30C	Single	30	25	1000	SOD-123FL
RD30P	Single	30	2	1000	SOT-89
BZT03C30	Single	30	25	1300	DO-15
BZT03D30	Single	30	25	1300	DO-15
BZX85-C30	Single	30	8	1300	DO-41G
BZY97C30	Single	30	25	1500	DO-41
1N5936B	Single	30	12.5	1500	DO-41
SMAJ5936B	Single	30	12.5	1500	SMA
ZY30	Single	30	25	2000	DO-41

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
3EZ30	Single	30	25	3000	DO-15
BZG03C30	Single	30	25	3000	SMA
BZG05C30	Single	30	8	3000	SMA
SMBJ5936B	Single	30	12.5	3000	SMB
1N5363B	Single	30	40	5000	DO-27S
SMBJ5363B	Single	30	40	5000	SMB
BZT52B33L	Single	33	2	100	DFN1006-2
BZT52C33L	Single	33	2	100	DFN1006-2
BZX584B33	Single	33	2	150	SOD-523
BZX584C33	Single	33	2	150	SOD-523
MMSZ4714T	Single	33	0.05	150	SOD-523
BZT52B33S	Single	33	2	200	SOD-323
MMSZ5257BS	Single	33	3.8	200	SOD-323
MMSZ5257AS	Single	33	3.8	200	SOD-323
MMSZ4714S	Single	33	0.05	200	SOD-323
BZT52C33S	Single	33	2	200	SOD-323
UDZ33B	Single	33	5	200	SOD-323
AZ23C33W	Two Duals,Common Anode	33	5	200	SOT-323
BZX84C33S	Dual,Two Single	33	2	200	SOT-363
MMBZ5257BS	Dual,Two Single	33	3.8	200	SOT-363
AZ23C33	Two Duals,Common Anode	33	5	300	SOT-23
AZ23B33	Two Duals,Common Anode	33	5	300	SOT-23
BZX84B33	Single	33	2	350	SOT-23
BZX84C33	Single	33	2	350	SOT-23
BZX84C33CC	Dual,Common Cathode	33	2	350	SOT-23
MMBZ5257B	Single	33	3.8	350	SOT-23
MMBZ5257A	Single	33	3.8	350	SOT-23
MM3Z33S	Single	33	2	400	SOD-323
1N5257B	Single	33	3.8	500	DO-35
BZX55C33	Single	33	5	500	DO-35
HZ33-1	Single	33	2	500	DO-35
HZ33-2	Single	33	2	500	DO-35
HZ33-3	Single	33	2	500	DO-35
MTZJ33A	Single	33	5	500	DO-35
MTZJ33B	Single	33	5	500	DO-35
MTZJ33C	Single	33	5	500	DO-35
MTZJ33D	Single	33	5	500	DO-35
BZX79-C33	Single	33	2	500	DO-35
ZMM55-C33	Single	33	5	500	MINI-MELF

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
ZMM5257B	Single	33	3.8	500	MINI-MELF
BZV55-C33	Single	33	2	500	MINI-MELF
RLZ33A	Single	33	5	500	MINI-MELF
RLZ33B	Single	33	5	500	MINI-MELF
RLZ33C	Single	33	5	500	MINI-MELF
RLZ33D	Single	33	5	500	MINI-MELF
BZT52B33	Single	33	2	500	SOD-123
BZT52C33	Single	33	2	500	SOD-123
MMSZ4714	Single	33	0.05	500	SOD-123
MMSZ5257B	Single	33	3.8	500	SOD-123
MMSZ5257A	Single	33	3.8	500	SOD-123
1N4752	Single	33	7.5	1000	DO-41
1ZB33	Single	33	10	1000	DO-41
1Z33	Single	33	10	1000	DO-41
1N4752A	Single	33	7.5	1000	DO-41G
U1ZB33	Single	33	10	1000	SMA
SMAZ33	Single	33	25	1000	SMA
U1ZA33	Single	33	10	1000	SMA
SMAJ4752	Single	33	7.5	1000	SMA
SOFZ33	Single	33	25	1000	SOD-123F
GZF33C	Single	33	25	1000	SOD-123FL
RD33P	Single	33	2	1000	SOT-89
BZT03C33	Single	33	25	1300	DO-15
BZT03D33	Single	33	25	1300	DO-15
BZX85-C33	Single	33	8	1300	DO-41G
BZY97C33	Single	33	25	1500	DO-41
1N5937B	Single	33	11.4	1500	DO-41
SMAJ5937B	Single	33	11.4	1500	SMA
ZY33	Single	33	25	2000	DO-41
3EZ33	Single	33	25	3000	DO-15
BZG03C33	Single	33	25	3000	SMA
BZG05C33	Single	33	8	3000	SMA
SMBJ5937B	Single	33	11.4	3000	SMB
1N5364B	Single	33	40	5000	DO-27S
SMBJ5364B	Single	33	40	5000	SMB
BZT52B36L	Single	36	2	100	DFN1006-2
BZT52C36L	Single	36	2	100	DFN1006-2
BZX584B36	Single	36	2	150	SOD-523
BZX584C36	Single	36	2	150	SOD-523

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMSZ4715T	Single	36	0.05	150	SOD-523
BZT52B36S	Single	36	2	200	SOD-323
MMSZ5258BS	Single	36	3.4	200	SOD-323
MMSZ5258AS	Single	36	3.4	200	SOD-323
MMSZ4715S	Single	36	0.05	200	SOD-323
BZT52C36S	Single	36	2	200	SOD-323
UDZ36B	Single	36	5	200	SOD-323
AZ23C36W	Two Duals,Common Anode	36	5	200	SOT-323
BZX84C36S	Dual,Two Single	36	2	200	SOT-363
MMBZ5258BS	Dual,Two Single	36	3.4	200	SOT-363
AZ23C36	Two Duals,Common Anode	36	5	300	SOT-23
AZ23B36	Two Duals,Common Anode	36	5	300	SOT-23
BZX84B36	Single	36	2	350	SOT-23
BZX84C36	Single	36	2	350	SOT-23
BZX84C36CC	Dual,Common Cathode	36	2	350	SOT-23
MMBZ5258B	Single	36	3.4	350	SOT-23
MMBZ5258A	Single	36	3.4	350	SOT-23
MM3Z36S	Single	36	2	400	SOD-323
1N5258B	Single	36	3.4	500	DO-35
BZX55C36	Single	36	5	500	DO-35
HZ36-1	Single	36	2	500	DO-35
HZ36-2	Single	36	2	500	DO-35
HZ36-3	Single	36	2	500	DO-35
MTZJ36A	Single	36	5	500	DO-35
MTZJ36B	Single	36	5	500	DO-35
MTZJ36C	Single	36	5	500	DO-35
MTZJ36D	Single	36	5	500	DO-35
BZX79-C36	Single	36	2	500	DO-35
ZMM55-C36	Single	36	5	500	MINI-MELF
ZMM5258B	Single	36	3.4	500	MINI-MELF
BZV55-C36	Single	36	2	500	MINI-MELF
RLZ36A	Single	36	5	500	MINI-MELF
RLZ36B	Single	36	5	500	MINI-MELF
RLZ36C	Single	36	5	500	MINI-MELF
RLZ36D	Single	36	5	500	MINI-MELF
BZT52B36	Single	36	2	500	SOD-123
BZT52C36	Single	36	2	500	SOD-123
MMSZ4715	Single	36	0.05	500	SOD-123
MMSZ5258B	Single	36	3.4	500	SOD-123

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMSZ5258A	Single	36	3.4	500	SOD-123
1N4753	Single	36	7	1000	DO-41
1ZB36	Single	36	9	1000	DO-41
1Z36	Single	36	9	1000	DO-41
1N4753A	Single	36	7	1000	DO-41G
U1ZB36	Single	36	9	1000	SMA
SMAZ36	Single	36	10	1000	SMA
U1ZA36	Single	36	9	1000	SMA
SMAJ4753	Single	36	7	1000	SMA
SOFZ36	Single	36	10	1000	SOD-123F
GZF36C	Single	36	10	1000	SOD-123FL
RD36P	Single	36	2	1000	SOT-89
BZT03C36	Single	36	10	1300	DO-15
BZT03D36	Single	36	10	1300	DO-15
BZX85-C36	Single	36	8	1300	DO-41G
BZY97C36	Single	36	10	1500	DO-41
1N5938B	Single	36	10.4	1500	DO-41
SMAJ5938B	Single	36	10.4	1500	SMA
ZY36	Single	36	10	2000	DO-41
3EZ36	Single	36	10	3000	DO-15
BZG03C36	Single	36	10	3000	SMA
BZG05C36	Single	36	8	3000	SMA
SMBJ5938B	Single	36	10.4	3000	SMB
1N5365B	Single	36	30	5000	DO-27S
SMBJ5365B	Single	36	30	5000	SMB
U1ZB37	Single	37	8	1000	SMA
BZT52B39L	Single	39	2	100	DFN1006-2
BZT52C39L	Single	39	2	100	DFN1006-2
BZX584B39	Single	39	2	150	SOD-523
BZX584C39	Single	39	2	150	SOD-523
MMSZ4716T	Single	39	0.05	150	SOD-523
BZT52B39S	Single	39	2	200	SOD-323
MMSZ5259BS	Single	39	3.2	200	SOD-323
MMSZ5259AS	Single	39	3.2	200	SOD-323
MMSZ4716S	Single	39	0.05	200	SOD-323
BZT52C39S	Single	39	2	200	SOD-323
UDZ39B	Single	39	5	200	SOD-323
AZ23C39W	Two Duals,Common Anode	39	5	200	SOT-323
BZX84C39S	Dual,Two Single	39	2	200	SOT-363

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMBZ5259BS	Dual, Two Single	39	3.2	200	SOT-363
AZ23C39	Two Duals, Common Anode	39	5	300	SOT-23
AZ23B39	Two Duals, Common Anode	39	5	300	SOT-23
BZX84B39	Single	39	2	350	SOT-23
BZX84C39	Single	39	2	350	SOT-23
BZX84C39CC	Dual, Common Cathode	39	2	350	SOT-23
MMBZ5259B	Single	39	3.2	350	SOT-23
MMBZ5259A	Single	39	3.2	350	SOT-23
MM3Z39S	Single	39	2	400	SOD-323
1N5259B	Single	39	3.2	500	DO-35
BZX55C39	Single	39	2.5	500	DO-35
MTZJ39A	Single	39	5	500	DO-35
MTZJ39B	Single	39	5	500	DO-35
MTZJ39C	Single	39	5	500	DO-35
MTZJ39D	Single	39	5	500	DO-35
MTZJ39E	Single	39	5	500	DO-35
MTZJ39F	Single	39	5	500	DO-35
MTZJ39G	Single	39	5	500	DO-35
BZX79-C39	Single	39	2	500	DO-35
ZMM55-C39	Single	39	2.5	500	MINI-MELF
ZMM5259B	Single	39	3.2	500	MINI-MELF
BZV55-C39	Single	39	2	500	MINI-MELF
RLZ39A	Single	39	5	500	MINI-MELF
RLZ39B	Single	39	5	500	MINI-MELF
RLZ39C	Single	39	5	500	MINI-MELF
RLZ39D	Single	39	5	500	MINI-MELF
RLZ39E	Single	39	5	500	MINI-MELF
RLZ39F	Single	39	5	500	MINI-MELF
RLZ39G	Single	39	5	500	MINI-MELF
BZT52B39	Single	39	2	500	SOD-123
BZT52C39	Single	39	2	500	SOD-123
MMSZ4716	Single	39	0.05	500	SOD-123
MMSZ5259B	Single	39	3.2	500	SOD-123
MMSZ5259A	Single	39	3.2	500	SOD-123
1N4754	Single	39	6.5	1000	DO-41
1N4754A	Single	39	6.5	1000	DO-41G
U1ZB39	Single	39	8	1000	SMA
SMAZ39	Single	39	10	1000	SMA
U1ZA39	Single	39	9	1000	SMA

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SMAJ4754	Single	39	6.5	1000	SMA
SOFZ39	Single	39	10	1000	SOD-123F
GZF39C	Single	39	10	1000	SOD-123FL
RD39P	Single	39	2	1000	SOT-89
BZT03C39	Single	39	10	1300	DO-15
BZT03D39	Single	39	10	1300	DO-15
BZX85-C39	Single	39	6	1300	DO-41G
BZY97C39	Single	39	10	1500	DO-41
1N5939B	Single	39	9.6	1500	DO-41
SMAJ5939B	Single	39	9.6	1500	SMA
ZY39	Single	39	10	2000	DO-41
3EZ39	Single	39	10	3000	DO-15
BZG03C39	Single	39	10	3000	SMA
BZG05C39	Single	39	6	3000	SMA
SMBJ5939B	Single	39	9.6	3000	SMB
1N5366B	Single	39	30	5000	DO-27S
SMBJ5366B	Single	39	30	5000	SMB
BZT52B43L	Single	43	2	100	DFN1006-2
BZT52C43L	Single	43	2	100	DFN1006-2
BZX584B43	Single	43	2	150	SOD-523
BZX584C43	Single	43	2	150	SOD-523
MMSZ4717T	Single	43	0.05	150	SOD-523
BZT52B43S	Single	43	2	200	SOD-323
MMSZ5260BS	Single	43	3	200	SOD-323
MMSZ5260AS	Single	43	3	200	SOD-323
MMSZ4717S	Single	43	0.05	200	SOD-323
BZT52C43S	Single	43	2	200	SOD-323
UDZ43B	Single	43	5	200	SOD-323
AZ23C43W	Two Duals, Common Anode	43	5	200	SOT-323
AZ23C43	Two Duals, Common Anode	43	5	300	SOT-23
AZ23B43	Two Duals, Common Anode	43	5	300	SOT-23
BZX84B43	Single	43	2	350	SOT-23
BZX84C43	Single	43	2	350	SOT-23
BZX84C43CC	Dual, Common Cathode	43	2	350	SOT-23
MMBZ5260B	Single	43	3	350	SOT-23
MMBZ5260A	Single	43	3	350	SOT-23
MM3Z43S	Single	43	2	400	SOD-323
1N5260B	Single	43	3	500	DO-35
BZX55C43	Single	43	2.5	500	DO-35

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MTZJ43	Single	43	5	500	DO-35
BZX79-C43	Single	43	2	500	DO-35
ZMM55-C43	Single	43	2.5	500	MINI-MELF
ZMM5260B	Single	43	3	500	MINI-MELF
BZV55-C43	Single	43	2	500	MINI-MELF
RLZ43	Single	43	5	500	MINI-MELF
BZT52B43	Single	43	2	500	SOD-123
BZT52C43	Single	43	2	500	SOD-123
MMSZ4717	Single	43	0.05	500	SOD-123
MMSZ5260B	Single	43	3	500	SOD-123
MMSZ5260A	Single	43	3	500	SOD-123
1N4755	Single	43	6	1000	DO-41
1ZB43	Single	43	7	1000	DO-41
1Z43	Single	43	7	1000	DO-41
1N4755A	Single	43	6	1000	DO-41G
U1ZB43	Single	43	7	1000	SMA
U1ZA43	Single	43	7	1000	SMA
SMAJ4755	Single	43	6	1000	SMA
GZF43C	Single	43	10	1000	SOD-123FL
RD43P	Single	43	2	1000	SOT-89
BZT03C43	Single	43	10	1300	DO-15
BZT03D43	Single	43	10	1300	DO-15
BZX85-C43	Single	43	6	1300	DO-41G
BZY97C43	Single	43	10	1500	DO-41
1N5940B	Single	43	8.7	1500	DO-41
SMAJ5940B	Single	43	8.7	1500	SMA
ZY43	Single	43	10	2000	DO-41
3EZ43	Single	43	10	3000	DO-15
BZG03C43	Single	43	10	3000	SMA
BZG05C43	Single	43	6	3000	SMA
SMBJ5940B	Single	43	8.7	3000	SMB
1N5367B	Single	43	30	5000	DO-27S
SMBJ5367B	Single	43	30	5000	SMB
BZT52B47L	Single	47	2	100	DFN1006-2
BZT52C47L	Single	47	2	100	DFN1006-2
BZX584B47	Single	47	2	150	SOD-523
BZX584C47	Single	47	2	150	SOD-523
BZT52B47S	Single	47	2	200	SOD-323
MMSZ5261BS	Single	47	2.7	200	SOD-323

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMSZ5261AS	Single	47	2.7	200	SOD-323
BZT52C47S	Single	47	2	200	SOD-323
UDZ47B	Single	47	5	200	SOD-323
AZ23C47W	Two Duals, Common Anode	47	5	200	SOT-323
AZ23C47	Two Duals, Common Anode	47	5	300	SOT-23
AZ23B47	Two Duals, Common Anode	47	5	300	SOT-23
BZX84B47	Single	47	2	350	SOT-23
BZX84C47	Single	47	2	350	SOT-23
BZX84C47CC	Dual, Common Cathode	47	2	350	SOT-23
MMBZ5261B	Single	47	2.7	350	SOT-23
MMBZ5261A	Single	47	2.7	350	SOT-23
MM3Z47S	Single	47	2	400	SOD-323
1N5261B	Single	47	2.7	500	DO-35
BZX55C47	Single	47	2.5	500	DO-35
MTZJ47	Single	47	5	500	DO-35
BZX79-C47	Single	47	2	500	DO-35
ZMM55-C47	Single	47	2.5	500	MINI-MELF
ZMM5261B	Single	47	2.7	500	MINI-MELF
BZV55-C47	Single	47	2	500	MINI-MELF
RLZ47	Single	47	5	500	MINI-MELF
BZT52B47	Single	47	2	500	SOD-123
BZT52C47	Single	47	2	500	SOD-123
MMSZ5261B	Single	47	2.7	500	SOD-123
MMSZ5261A	Single	47	2.7	500	SOD-123
1N4756	Single	47	5.5	1000	DO-41
1ZB47	Single	47	6	1000	DO-41
1Z47	Single	47	6	1000	DO-41
1N4756A	Single	47	5.5	1000	DO-41G
U1ZB47	Single	47	6	1000	SMA
SMAZ47	Single	47	10	1000	SMA
U1ZA47	Single	47	6	1000	SMA
SMAJ4756	Single	47	6.5	1000	SMA
GZF47C	Single	47	10	1000	SOD-123FL
RD47P	Single	47	2	1000	SOT-89
BZT03C47	Single	47	10	1300	DO-15
BZT03D47	Single	47	10	1300	DO-15
BZX85-C47	Single	47	4	1300	DO-41G
BZY97C47	Single	47	10	1500	DO-41
1N5941B	Single	47	8	1500	DO-41

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SMAJ5941B	Single	47	8	1500	SMA
ZY47	Single	47	10	2000	DO-41
3EZ47	Single	47	10	3000	DO-15
BZG03C47	Single	47	10	3000	SMA
BZG05C47	Single	47	4	3000	SMA
SMBJ5941B	Single	47	8	3000	SMB
1N5368B	Single	47	25	5000	DO-27S
SMBJ5368B	Single	47	25	5000	SMB
BZT52B51L	Single	51	2	100	DFN1006-2
BZT52C51L	Single	51	2	100	DFN1006-2
BZX584B51	Single	51	2	150	SOD-523
BZX584C51	Single	51	2	150	SOD-523
BZT52B51S	Single	51	2	200	SOD-323
MMSZ5262BS	Single	51	2.5	200	SOD-323
MMSZ5262AS	Single	51	2.5	200	SOD-323
BZT52C51S	Single	51	2	200	SOD-323
UDZ51B	Single	51	5	200	SOD-323
AZ23C51W	Two Duals,Common Anode	51	5	200	SOT-323
AZ23C51	Two Duals,Common Anode	51	5	300	SOT-23
AZ23B51	Two Duals,Common Anode	51	5	300	SOT-23
BZX84B51	Single	51	2	350	SOT-23
BZX84C51	Single	51	2	350	SOT-23
BZX84C51CC	Dual,Common Cathode	51	2	350	SOT-23
MMBZ5262B	Single	51	2.5	350	SOT-23
MMBZ5262A	Single	51	2.5	350	SOT-23
MM3Z51S	Single	51	2	400	SOD-323
1N5262B	Single	51	2.5	500	DO-35
BZX55C51	Single	51	2.5	500	DO-35
MTZJ51	Single	51	5	500	DO-35
BZX79-C51	Single	51	2	500	DO-35
ZMM5262B	Single	51	2.5	500	MINI-MELF
BZV55-C51	Single	51	2	500	MINI-MELF
RLZ51	Single	51	5	500	MINI-MELF
BZT52B51	Single	51	2	500	SOD-123
BZT52C51	Single	51	2	500	SOD-123
MMSZ5262B	Single	51	2.5	500	SOD-123
MMSZ5262A	Single	51	2.5	500	SOD-123
1N4757	Single	51	5	1000	DO-41
1ZB51	Single	51	6	1000	DO-41

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1Z51	Single	51	6	1000	DO-41
1N4757A	Single	51	5	1000	DO-41G
U1ZB51	Single	51	6	1000	SMA
U1ZA51	Single	51	6	1000	SMA
SMAJ4757	Single	51	5	1000	SMA
GZF51C	Single	51	10	1000	SOD-123FL
RD51P	Single	51	2	1000	SOT-89
BZT03C51	Single	51	10	1300	DO-15
BZT03D51	Single	51	10	1300	DO-15
BZX85-C51	Single	51	4	1300	DO-41G
BZY97C51	Single	51	10	1500	DO-41
1N5942B	Single	51	7.3	1500	DO-41
SMAJ5942B	Single	51	7.3	1500	SMA
ZY51	Single	51	10	2000	DO-41
3EZ51	Single	51	10	3000	DO-15
BZG03C51	Single	51	10	3000	SMA
BZG05C51	Single	51	4	3000	SMA
SMBJ5942B	Single	51	7.3	3000	SMB
1N5369B	Single	51	25	5000	DO-27S
SMBJ5369B	Single	51	25	5000	SMB
BZX584B56	Single	56	2	150	SOD-523
BZX584C56	Single	56	2	150	SOD-523
BZT52B56S	Single	56	2	200	SOD-323
MMSZ5263BS	Single	56	2.2	200	SOD-323
BZT52C56S	Single	56	2	200	SOD-323
UDZ56B	Single	56	5	200	SOD-323
BZX84C56	Single	56	2	350	SOT-23
MMBZ5263B	Single	56	2.2	350	SOT-23
MM3Z56S	Single	56	2	400	SOD-323
1N5263B	Single	56	2.2	500	DO-35
BZX55C56	Single	56	2.5	500	DO-35
MTZJ56	Single	56	5	500	DO-35
BZX79-C56	Single	56	2	500	DO-35
ZMM5263B	Single	56	2.2	500	MINI-MELF
BZV55-C56	Single	56	2	500	MINI-MELF
RLZ56	Single	56	5	500	MINI-MELF
BZT52B56	Single	56	2	500	SOD-123
BZT52C56	Single	56	2	500	SOD-123
MMSZ5263B	Single	56	2.2	500	SOD-123

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
MMSZ5263A	Single	56	2.2	500	SOD-123
1N4758	Single	56	4.5	1000	DO-41
1N4758A	Single	56	4.5	1000	DO-41G
SMAJ4758	Single	56	4.5	1000	SMA
GZF56C	Single	56	10	1000	SOD-123FL
RD56P	Single	56	2	1000	SOT-89
BZT03C56	Single	56	10	1300	DO-15
BZT03D56	Single	56	10	1300	DO-15
BZX85-C56	Single	56	4	1300	DO-41G
BZY97C56	Single	56	10	1500	DO-41
1N5943B	Single	56	6.7	1500	DO-41
SMAJ5943B	Single	56	6.7	1500	SMA
ZY56	Single	56	10	2000	DO-41
3EZ56	Single	56	10	3000	DO-15
BZG03C56	Single	56	10	3000	SMA
BZG05C56	Single	56	4	3000	SMA
SMBJ5943B	Single	56	6.7	3000	SMB
1N5370B	Single	56	20	5000	DO-27S
SMBJ5370B	Single	56	20	5000	SMB
1N5264B	Single	60	2.1	500	DO-35
ZMM5264B	Single	60	2.1	500	MINI-MELF
1N5371B	Single	60	20	5000	DO-27S
SMBJ5371B	Single	60	20	5000	SMB
BZX584B62	Single	62	2	150	SOD-523
BZX584C62	Single	62	2	150	SOD-523
BZT52B62S	Single	62	2	200	SOD-323
MMSZ5265BS	Single	62	2	200	SOD-323
BZT52C62S	Single	62	2	200	SOD-323
BZX84C62	Single	62	2	350	SOT-23
MMBZ5265B	Single	62	2	350	SOT-23
MM3Z62S	Single	62	2	400	SOD-323
1N5265B	Single	62	2	500	DO-35
BZX55C62	Single	62	2.5	500	DO-35
BZX79-C62	Single	62	2	500	DO-35
ZMM5265B	Single	62	2	500	MINI-MELF
BZV55-C62	Single	62	2	500	MINI-MELF
BZT52B62	Single	62	2	500	SOD-123
BZT52C62	Single	62	2	500	SOD-123
MMSZ5265B	Single	62	2	500	SOD-123

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1N4759	Single	62	4	1000	DO-41
1N4759A	Single	62	4	1000	DO-41G
SMAJ4759	Single	62	4	1000	SMA
GZF62C	Single	62	10	1000	SOD-123FL
RD62P	Single	62	2	1000	SOT-89
BZT03C62	Single	62	10	1300	DO-15
BZT03D62	Single	62	10	1300	DO-15
BZX85-C62	Single	62	4	1300	DO-41G
BZY97C62	Single	62	10	1500	DO-41
1N5944B	Single	62	6	1500	DO-41
SMAJ5944B	Single	62	6	1500	SMA
ZY62	Single	62	10	2000	DO-41
3EZ62	Single	62	10	3000	DO-15
BZG03C62	Single	62	10	3000	SMA
BZG05C62	Single	62	4	3000	SMA
SMBJ5944B	Single	62	6	3000	SMB
1N5372B	Single	62	20	5000	DO-27S
SMBJ5372B	Single	62	20	5000	SMB
BZX584B68	Single	68	2	150	SOD-523
BZX584C68	Single	68	2	150	SOD-523
BZT52B68S	Single	68	2	200	SOD-323
BZT52C68S	Single	68	2	200	SOD-323
BZX84C68	Single	68	2	350	SOT-23
MM3Z68S	Single	68	2	400	SOD-323
1N5266B	Single	68	1.8	500	DO-35
BZX55C68	Single	68	2.5	500	DO-35
BZX79-C68	Single	68	2	500	DO-35
ZMM5266B	Single	68	1.8	500	MINI-MELF
BZV55-C68	Single	68	2	500	MINI-MELF
BZT52B68	Single	68	2	500	SOD-123
BZT52C68	Single	68	2	500	SOD-123
1N4760	Single	68	3.7	1000	DO-41
1ZB68	Single	68	4	1000	DO-41
1Z68	Single	68	4	1000	DO-41
1N4760A	Single	68	3.7	1000	DO-41G
U1ZB68	Single	68	4	1000	SMA
SMAZ68	Single	68	10	1000	SMA
U1ZA68	Single	68	4	1000	SMA
SMAJ4760	Single	68	3.7	1000	SMA

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
GZF68C	Single	68	10	1000	SOD-123FL
RD68P	Single	68	2	1000	SOT-89
BZT03C68	Single	68	10	1300	DO-15
BZT03D68	Single	68	10	1300	DO-15
BZX85-C68	Single	68	4	1300	DO-41G
BZY97C68	Single	68	10	1500	DO-41
1N5945B	Single	68	5.5	1500	DO-41
SMAJ5945B	Single	68	5.5	1500	SMA
ZY68	Single	68	10	2000	DO-41
3EZ68	Single	68	10	3000	DO-15
BZG03C68	Single	68	10	3000	SMA
BZG05C68	Single	68	4	3000	SMA
SMBJ5945B	Single	68	5.5	3000	SMB
1N5373B	Single	68	20	5000	DO-27S
SMBJ5373B	Single	68	20	5000	SMB
BZX584B75	Single	75	2	150	SOD-523
BZX584C75	Single	75	2	150	SOD-523
BZT52B75S	Single	75	2	200	SOD-323
MMSZ5267BS	Single	75	1.7	200	SOD-323
BZT52C75S	Single	75	2	200	SOD-323
BZX84C75	Single	75	2	350	SOT-23
MMBZ5267B	Single	75	1.7	350	SOT-23
MM3Z75S	Single	75	2	400	SOD-323
1N5267B	Single	75	1.7	500	DO-35
BZX55C75	Single	75	2.5	500	DO-35
BZX79-C75	Single	75	2	500	DO-35
ZMM5267B	Single	75	1.7	500	MINI-MELF
BZV55-C75	Single	75	2	500	MINI-MELF
BZT52B75	Single	75	2	500	SOD-123
BZT52C75	Single	75	2	500	SOD-123
MMSZ5267B	Single	75	1.7	500	SOD-123
1N4761	Single	75	3.3	1000	DO-41
1ZB75	Single	75	4	1000	DO-41
1Z75	Single	75	4	1000	DO-41
1N4761A	Single	75	3.3	1000	DO-41G
U1ZB75	Single	75	4	1000	SMA
U1ZA75	Single	75	4	1000	SMA
SMAJ4761	Single	75	3.3	1000	SMA
GZF75C	Single	75	10	1000	SOD-123FL

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
RD75P	Single	75	2	1000	SOT-89
BZT03C75	Single	75	10	1300	DO-15
BZT03D75	Single	75	10	1300	DO-15
BZX85-C75	Single	75	4	1300	DO-41G
BZY97C75	Single	75	10	1500	DO-41
1N5946B	Single	75	5	1500	DO-41
SMAJ5946B	Single	75	5	1500	SMA
ZY75	Single	75	10	2000	DO-41
3EZ75	Single	75	10	3000	DO-15
BZG03C75	Single	75	10	3000	SMA
BZG05C75	Single	75	4	3000	SMA
SMBJ5946B	Single	75	5	3000	SMB
1N5374B	Single	75	20	5000	DO-27S
SMBJ5374B	Single	75	20	5000	SMB
BZX55C82	Single	82	2.5	500	DO-35
1N4762	Single	82	3	1000	DO-41
1ZB82	Single	82	3	1000	DO-41
1Z82	Single	82	3	1000	DO-41
1N4762A	Single	82	3	1000	DO-41G
U1ZB82	Single	82	3	1000	SMA
U1ZA82	Single	82	3	1000	SMA
SMAJ4762	Single	82	3	1000	SMA
GZF82C	Single	82	10	1000	SOD-123FL
BZT03C82	Single	82	10	1300	DO-15
BZT03D82	Single	82	10	1300	DO-15
BZX85-C82	Single	82	2.7	1300	DO-41G
BZY97C82	Single	82	10	1500	DO-41
1N5947B	Single	82	4.6	1500	DO-41
SMAJ5947B	Single	82	4.6	1500	SMA
ZY82	Single	82	10	2000	DO-41
3EZ82	Single	82	10	3000	DO-15
BZG03C82	Single	82	10	3000	SMA
BZG05C82	Single	82	2.7	3000	SMA
SMBJ5947B	Single	82	4.6	3000	SMB
1N5375B	Single	82	15	5000	DO-27S
SMBJ5375B	Single	82	15	5000	SMB
1N5268B	Single	85	1.5	500	DO-35
1N5269B	Single	87	1.4	500	DO-35
1N5376B	Single	87	15	5000	DO-27S

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SMBJ5376B	Single	87	15	5000	SMB
1N5270B	Single	91	1.4	500	DO-35
1N4763	Single	91	2.8	1000	DO-41
1N4763A	Single	91	2.8	1000	DO-41G
U1ZA91	Single	91	3	1000	SMA
SMAJ4763	Single	91	2.8	1000	SMA
GZF91C	Single	91	5	1000	SOD-123FL
BZT03C91	Single	91	5	1300	DO-15
BZT03D91	Single	91	5	1300	DO-15
BZX85-C91	Single	91	2.7	1300	DO-41G
BZY97C91	Single	91	5	1500	DO-41
1N5948B	Single	91	4.1	1500	DO-41
SMAJ5948B	Single	91	4.1	1500	SMA
ZY91	Single	91	5	2000	DO-41
3EZ91	Single	91	5	3000	DO-15
BZG03C91	Single	91	5	3000	SMA
BZG05C91	Single	91	2.7	3000	SMA
SMBJ5948B	Single	91	4.1	3000	SMB
1N5377B	Single	91	15	5000	DO-27S
SMBJ5377B	Single	91	15	5000	SMB
1N4764	Single	100	2.5	1000	DO-41
1ZB100	Single	100	3	1000	DO-41
1Z100	Single	100	3	1000	DO-41
1N4764A	Single	100	2.5	1000	DO-41G
U1ZB100	Single	100	3	1000	SMA
SMAZ100	Single	100	5	1000	SMA
U1ZA100	Single	100	3	1000	SMA
SMAJ4764	Single	100	2.5	1000	SMA
GZF100C	Single	100	5	1000	SOD-123FL
BZT03C100	Single	100	5	1300	DO-15
BZT03D100	Single	100	5	1300	DO-15
BZX85-C100	Single	100	2.7	1300	DO-41G
BZY97C100	Single	100	5	1500	DO-41
1N5949B	Single	100	3.7	1500	DO-41
SMAJ5949B	Single	100	3.7	1500	SMA
ZY100	Single	100	5	2000	DO-41
3EZ100	Single	100	5	3000	DO-15
BZG03C100	Single	100	5	3000	SMA
BZG05C100	Single	100	2.7	3000	SMA

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SMBJ5949B	Single	100	3.7	3000	SMB
1N5378B	Single	100	12	5000	DO-27S
SMBJ5378B	Single	100	12	5000	SMB
1ZB110	Single	110	3	1000	DO-41
1Z110	Single	110	3	1000	DO-41
U1ZB110	Single	110	3	1000	SMA
U1ZA110	Single	110	3	1000	SMA
GZF110C	Single	110	5	1000	SOD-123FL
BZT03C110	Single	110	5	1300	DO-15
BZT03D110	Single	110	5	1300	DO-15
BZX85-C110	Single	110	2.7	1300	DO-41G
BZY97C110	Single	110	5	1500	DO-41
1N5950B	Single	110	3.4	1500	DO-41
SMAJ5950B	Single	110	3.4	1500	SMA
ZY110	Single	110	5	2000	DO-41
3EZ110	Single	110	5	3000	DO-15
BZG03C110	Single	110	5	3000	SMA
SMBJ5950B	Single	110	3.4	3000	SMB
1N5379B	Single	110	12	5000	DO-27S
SMBJ5379B	Single	110	12	5000	SMB
U1ZB120	Single	120	2	1000	SMA
GZF120C	Single	120	5	1000	SOD-123FL
BZT03C120	Single	120	5	1300	DO-15
BZT03D120	Single	120	5	1300	DO-15
BZY97C120	Single	120	5	1500	DO-41
1N5951B	Single	120	3.1	1500	DO-41
SMAJ5951B	Single	120	3.1	1500	SMA
ZY120	Single	120	5	2000	DO-41
3EZ120	Single	120	5	3000	DO-15
BZG03C120	Single	120	5	3000	SMA
SMBJ5951B	Single	120	3.1	3000	SMB
1N5380B	Single	120	10	5000	DO-27S
SMBJ5380B	Single	120	10	5000	SMB
U1ZB130	Single	130	2	1000	SMA
GZF130C	Single	130	5	1000	SOD-123FL
BZT03C130	Single	130	5	1300	DO-15
BZT03D130	Single	130	5	1300	DO-15
BZY97C130	Single	130	5	1500	DO-41
1N5952B	Single	130	2.9	1500	DO-41

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
SMAJ5952B	Single	130	2.9	1500	SMA
ZY130	Single	130	5	2000	DO-41
3EZ130	Single	130	5	3000	DO-15
BZG03C130	Single	130	5	3000	SMA
SMBJ5952B	Single	130	2.9	3000	SMB
1N5381B	Single	130	10	5000	DO-27S
SMBJ5381B	Single	130	10	5000	SMB
1N5382B	Single	140	8	5000	DO-27S
SMBJ5382B	Single	140	8	5000	SMB
1ZB150	Single	150	2	1000	DO-41
1Z150	Single	150	2	1000	DO-41
U1ZB150	Single	150	2	1000	SMA
SMAZ150	Single	150	5	1000	SMA
U1ZA150	Single	150	2	1000	SMA
GZF150C	Single	150	5	1000	SOD-123FL
BZT03C150	Single	150	5	1300	DO-15
BZT03D150	Single	150	5	1300	DO-15
BZY97C150	Single	150	5	1500	DO-41
1N5953B	Single	150	2.5	1500	DO-41
SMAJ5953B	Single	150	2.5	1500	SMA
ZY150	Single	150	5	2000	DO-41
3EZ150	Single	150	5	3000	DO-15
BZG03C150	Single	150	5	3000	SMA
SMBJ5953B	Single	150	2.5	3000	SMB
1N5383B	Single	150	8	5000	DO-27S
SMBJ5383B	Single	150	8	5000	SMB
BZT03C160	Single	160	5	1300	DO-15
BZT03D160	Single	160	5	1300	DO-15
BZY97C160	Single	160	5	1500	DO-41
1N5954B	Single	160	2.3	1500	DO-41
SMAJ5954B	Single	160	2.3	1500	SMA
ZY160	Single	160	5	2000	DO-41
3EZ160	Single	160	5	3000	DO-15
BZG03C160	Single	160	5	3000	SMA
SMBJ5954B	Single	160	2.3	3000	SMB
1N5384B	Single	160	8	5000	DO-27S
SMBJ5384B	Single	160	8	5000	SMB
1N5385B	Single	170	8	5000	DO-27S
SMBJ5385B	Single	170	8	5000	SMB

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1ZB180	Single	180	1.5	1000	DO-41
1Z180	Single	180	1.5	1000	DO-41
U1ZB180	Single	180	1.5	1000	SMA
U1ZA180	Single	180	1.5	1000	SMA
BZT03C180	Single	180	5	1300	DO-15
BZT03D180	Single	180	5	1300	DO-15
BZY97C180	Single	180	5	1500	DO-41
1N5955B	Single	180	2.1	1500	DO-41
SMAJ5955B	Single	180	2.1	1500	SMA
ZY180	Single	180	5	2000	DO-41
3EZ180	Single	180	5	3000	DO-15
BZG03C180	Single	180	5	3000	SMA
SMBJ5955B	Single	180	2.1	3000	SMB
1N5386B	Single	180	5	5000	DO-27S
SMBJ5386B	Single	180	5	5000	SMB
1N5387B	Single	190	5	5000	DO-27S
SMBJ5387B	Single	190	5	5000	SMB
1ZB200	Single	200	0.5	1000	DO-41
1ZB200-Y	Single	200	0.5	1000	DO-41
U1ZB200	Single	200	0.5	1000	SMA
U1ZB200-Y	Single	200	0.5	1000	SMA
U1ZB200-Z	Single	200	0.5	1000	SMA
SMAZ200	Single	200	5	1000	SMA
U1ZA200	Single	200	1.5	1000	SMA
U1ZA200-Y	Single	200	1.5	1000	SMA
U1ZA200-Z	Single	200	1.5	1000	SMA
GZF200C	Single	200	5	1000	SOD-123FL
BZT03C200	Single	200	5	1300	DO-15
BZT03D200	Single	200	5	1300	DO-15
BZY97C200	Single	200	5	1500	DO-41
1N5956B	Single	200	1.9	1500	DO-41
SMAJ5956B	Single	200	1.9	1500	SMA
ZY200	Single	200	5	2000	DO-41
3EZ200	Single	200	5	3000	DO-15
BZG03C200	Single	200	5	3000	SMA
SMBJ5956B	Single	200	1.9	3000	SMB
1N5388B	Single	200	5	5000	DO-27S
SMBJ5388B	Single	200	5	5000	SMB
1ZB200-Z	Single	210	0.5	1000	DO-41

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1ZB220	Single	220	0.5	1000	DO-41
1ZB220-Y	Single	220	0.5	1000	DO-41
U1ZB220	Single	220	0.5	1000	SMA
U1ZB220-Y	Single	220	0.5	1000	SMA
U1ZB220-Z	Single	220	0.5	1000	SMA
U1ZA220	Single	220	0.5	1000	SMA
U1ZA220-Y	Single	220	0.5	1000	SMA
U1ZA220-Z	Single	220	0.5	1000	SMA
BZT03C220	Single	220	2	1300	DO-15
BZT03D220	Single	220	2	1300	DO-15
BZG03C220	Single	220	2	3000	SMA
1ZB220-Z	Single	230	0.5	1000	DO-41
1ZB240	Single	240	0.5	1000	DO-41
1ZB240-Y	Single	240	0.5	1000	DO-41
U1ZB240	Single	240	0.5	1000	SMA
U1ZB240-Y	Single	240	0.5	1000	SMA
U1ZB240-Z	Single	240	0.5	1000	SMA
U1ZA240	Single	240	0.5	1000	SMA
U1ZA240-Y	Single	240	0.5	1000	SMA
U1ZA240-Z	Single	240	0.5	1000	SMA
BZT03C240	Single	240	2	1300	DO-15
BZT03D240	Single	240	2	1300	DO-15
BZG03C240	Single	240	2	3000	SMA
1ZB240-Z	Single	250	0.5	1000	DO-41
1ZB270-X	Single	260	0.5	1000	DO-41
1ZB270	Single	270	0.5	1000	DO-41
1ZB270-Y	Single	270	0.5	1000	DO-41
U1ZB270	Single	270	0.5	1000	SMA
U1ZB270-X	Single	270	0.5	1000	SMA
U1ZB270-Y	Single	270	0.5	1000	SMA
U1ZB270-Z	Single	270	0.5	1000	SMA
U1ZA270	Single	270	0.5	1000	SMA
U1ZA270-X	Single	270	0.5	1000	SMA
U1ZA270-Y	Single	270	0.5	1000	SMA
U1ZA270-Z	Single	270	0.5	1000	SMA
BZT03C270	Single	270	2	1300	DO-15
BZT03D270	Single	270	2	1300	DO-15
BZG03C270	Single	270	2	3000	SMA
1ZB270-Z	Single	280	0.5	1000	DO-41

稳压二极管 Zener Diodes

Product	Configuration	V _Z (V) nom.	I _T (mA)	P _D (mW) max	Package
1ZB300-X	Single	290	0.5	1000	DO-41
1ZB300	Single	300	0.5	1000	DO-41
1ZB300-Y	Single	300	0.5	1000	DO-41
U1ZB300	Single	300	0.5	1000	SMA
U1ZB300-X	Single	300	0.5	1000	SMA
U1ZB300-Y	Single	300	0.5	1000	SMA
U1ZB300-Z	Single	300	0.5	1000	SMA
U1ZA300	Single	300	0.5	1000	SMA
U1ZA300-X	Single	300	0.5	1000	SMA
U1ZA300-Y	Single	300	0.5	1000	SMA
U1ZA300-Z	Single	300	0.5	1000	SMA
1ZB300-Z	Single	310	0.5	1000	DO-41
1ZB330-X	Single	320	0.5	1000	DO-41
1ZB330	Single	330	0.5	1000	DO-41
1ZB330-Y	Single	330	0.5	1000	DO-41
1Z330	Single	330	1	1000	DO-41
U1ZB330	Single	330	0.5	1000	SMA
U1ZB330-X	Single	330	0.5	1000	SMA
U1ZB330-Y	Single	330	0.5	1000	SMA
U1ZB330-Z	Single	330	0.5	1000	SMA
U1ZA330	Single	330	0.5	1000	SMA
U1ZA330-X	Single	330	0.5	1000	SMA
U1ZA330-Y	Single	330	0.5	1000	SMA
U1ZA330-Z	Single	330	0.5	1000	SMA
1ZB330-Z	Single	340	0.5	1000	DO-41
1ZB390	Single	390	0.5	1000	DO-41
1Z390	Single	390	0.5	1000	DO-41
U1ZB390	Single	390	0.5	1000	SMA
U1ZA390	Single	390	0.5	1000	SMA

ESD保护二极管 ESD Protection Diodes

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (8/20us)	V _C (V) max.	C (pF) 0V 1MHz max.	Package
GESD1524VB3	1	17.1/25.4	20.7/30.7	1.0	160	0.73	17	SOD-323
GESD1V8BL	1.8	3	4.2	1	240	12	50	DFN1006-2
ESD5Z2.5	3	4.00	-	6.0	120	10.90	145(typ)	SOD-523
DLC03CW	3	4	-	5	350	19	1	SOD-123
SD03	3	4	6.5	10	350	10.5	400	SOD-323
SD03W	3	4	6.5	10	350	10.5	400	SOD-323
SD03C	3	4	6.5	10	350	10.5	250	SOD-323
SD03CW	3	4	6.5	10	350	10.5	250	SOD-323
SD03X	3	4	6.5	10	350	10.5	400	SOD-523
MMBZ5V6AL	3	5.32	5.88	5	24	8	-	SOT-23
MMBZ6V2AL	3	5.89	6.51	0.5	24	8.7	-	SOT-23
SOT03C	3	4.5	6.5	1	150	12	200	SOT-23
SOT03BC	3	4.5	6.5	1	200	12	100	SOT-23
ESDA5V3L	3	5.30	5.90	1.0	300	-	220(typ)	SOT-23
PSOT03BC	3	4.5	6.5	1	350	12	150	SOT-23
PJSOT03C	3	5	6	1	500	15	700	SOT-23
PJSOT03	3	5	6	1	500	15	700	SOT-23
PJSOT05	3	6	-	1	500	17	550	SOT-23
PJSOT12	3	13.3	-	1	500	25	200	SOT-23
PJSOT15	3	16.7	-	1	500	30	150	SOT-23
PJSOT24	3	26.7	-	1	500	42	150	SOT-23
PJSOT36	3	39	-	1	500	60	80	SOT-23
SOT03CT	3	4.5	6.5	1	150	12	200	SOT-523
GESD3V3B2LP3	3.3	3.8	6.5	0.1	60	8.5	15	DFN0603-2L
GESD3V3S1BL	3.3	3.8	6.5	1	35	15	13	DFN1006-2
GESD3V3B2L	3.3	3.8	6.5	0.1	60	8.5	15	DFN1006-2
GESD3V3X1BL	3.3	4.8	-	1	60	15	0.9	DFN1006-2
GESD3V3B3L	3.3	4.5	6.5	0.05	105	10.5	20	DFN1006-2
GESD3V3BL	3.3	5.2	6	2	330	15	50	DFN1006-2
LST3324A	3.3	-	-	0.5	50	10	0.8	DFN2510-10
ESDU3V3AG4	3.3	3.7	7	1	65	13	1	DFN2510-10
GESD3V3S1B3	3.3	3.80	6.50	1.0	50	15.00	13	SOD-323
GESD3V3B3	3.3	4.50	6.00	2.0	330	15.00	50	SOD-323
GESD3V3D3	3.3	5.20	6.00	2.0	330	20.00	300	SOD-323
DLC03C	3.3	4	-	5	350	19.00	1(typ)	SOD-323
GBLC03	3.3	4.00	-	5.0	350	19.00	3(typ)	SOD-323
GBLC03C	3.3	4.00	-	5.0	350	19.00	1(typ)	SOD-323
DLC03	3.3	4	6.5	5	500	25	3	SOD-323
PSD03C	3.3	3.8	5.5	1	500	12.5	75	SOD-323
GESD3V3S1B5	3.3	3.8	6.5	1	50	15	13	SOD-523

ESD保护二极管 ESD Protection Diodes

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (8/20us)	V _C (V) max.	C (pF) 0V 1MHz max.	Package
ESD5Z3.3	3.3	5.00	-	1.0	158	14.10	105(typ)	SOD-523
GESD3V3B5	3.3	4	6	1	270	15	50	SOD-523
GESD3V3D5	3.3	5.20	6.00	2.0	330	20.00	300	SOD-523
PSR03	3.3	3.5	-	1	200	18	4.5	SOT-143
SR03A	3.3	6	-	1	36	14(typ)	1.2	SOT-23
SM03	3.3	5.2	6.5	2	330	20	300	SOT-23
GSOT03C	3.3	4.00	-	100	369/504	12.30	600	SOT-23
GESD3V3L4B-6L	3.3	4.5	6	0.1	350	12	75	SOT-23-6L
GESD3V3L5UV	3.3	5.30	5.90	0.3	-	12.00	20	SOT-563
GESD4V5BL	4.5	4.60	-	1.0	350	15.00	80	DFN1006-2
PESD4V5BL	4.5	4.8	6	1	350	10	75	DFN1006-2
PSD4V5BL	4.5	4.7	-	1	500	12.5	75	DFN1006-2
ESD4V5DH	4.5	5.5	7.5	0.5	1000	10	330(typ)	DFN1610-2L
ESD5VDH	4.5	5.8	7.5	1	3000	25	1000	DFN1610-2L
MMBZ6V8AL	4.5	6.46	7.14	0.5	24	9.6	-	SOT-23
GESD5V0X3BLP3	5	6.5	-	0.1	60	20	0.25	DFN0603-2L
GESD5V0X3DLP3	5	6.5	-	0.1	60	20	0.45	DFN0603-2L
GESD5V0B2LP3	5	6	8	0.1	70	12	18	DFN0603-2L
GESD5V0X2BLP3	5	6.5	-	0.1	150	30	0.6	DFN0603-2L
GESD5V0X1BL	5	6.20	9.00	1.0	60	15.00	0.5	DFN1006-2
GESD5V0X1DL	5	6.20	9.00	1.0	60	15.00	1	DFN1006-2
GESD5V0X3DL	5	6.5	-	0.1	60	20	0.45	DFN1006-2
GESD5V0X3BL	5	6.5	-	0.1	60	20	0.25	DFN1006-2
GESD5V0B2L	5	6.00	8.00	0.1	70	12.00	18	DFN1006-2
GESD5V0X2BL	5	6.50	9.00	0.1	100	25.00	0.4	DFN1006-2
SR05AL	5	6.5	9	0.1	100	14	0.4	DFN1006-2
GESD5V0X2DL	5	6.5	9	0.05	100	25	0.6	DFN1006-2
GESD5V0X2DBL	5	6.5	9	0.05	100	25	0.6	DFN1006-2
GESD5V0S1BL	5	6	8	1	130	20	45(Typ.)	DFN1006-2
GESD5V0BL	5	6.00	8.00	1.0	135	15.00	22	DFN1006-2
GESD0512BL	5	12/6.2	1.55	0.025/0.02	150	2.00	30	DFN1006-2
PESD5V0X1BL	5	6.2	9	1	150	15	10	DFN1006-2
GESD5V0DL	5	6.40	8.00	1.0	300	20.00	200	DFN1006-2
SD05BL	5	6.00	7.50	0.2	300	14.00	50	DFN1006-2
SRV05BL	5	6.5	9	0.1	100	14	0.9	DFN1006-3
BLC0524P	5	6	-	1	100	20	0.8	DFN2510-10
LST0524A	5	6.1	-	1	150	9.8	0.8	DFN2510-10
GESD5V0D1	5	6.4	7.5	1	260	20	430	SOD-123
SD05W	5	6	-	1	350	14.5	350	SOD-123

ESD保护二极管 ESD Protection Diodes

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (8/20us)	V _C (V) max.	C (pF) 0V 1MHz max.	Package
DLC05CW	5	6	-	5	350	20	1	SOD-123
GESD5V0B3	5	5.80	7.80	10.0	50	12.00	10	SOD-323
GESD5V0X1D3	5	6.20	9.00	1.0	60	15.00	1	SOD-323
GESD5V0S2B3	5	6	-	0.2	108	12	20	SOD-323
GESD5V0S1B3	5	6	8	1	240	20	45(typ)	SOD-323
GESD5V0D3	5	6.20	7.30	1.0	260	15.50	190(typ)	SOD-323
DLC05C	5	6	-	5	350	20.00	1(typ)	SOD-323
GBLC05	5	6.00	-	5.0	350	18.30	3(typ)	SOD-323
GBLC05C	5	6.00	-	5.0	350	18.30	1(typ)	SOD-323
SD05	5	6	-	1	350	14.5	350	SOD-323
SD05C	5	6	8	1	350	14.5	200	SOD-323
SD05CW	5	6	8	1	350	14.5	200	SOD-323
PSD05C	5	6	8	1	500	16	75	SOD-323
GESD5V0X1D5	5	6.20	9.00	1.0	60	15.00	1	SOD-523
GESD5V0X1B5	5	6.20	9.00	1.0	60	15.00	0.5	SOD-523
GESD5V0B5	5	5.80	7.80	1.0	72	12.00	10(Typ.)	SOD-523
ESD5Z5.0	5	6.20	-	0.1	174	18.60	80(typ)	SOD-523
GESD5V0D5	5	6.20	7.30	0.1	174	18.60	80	SOD-523
SD05X	5	6	-	1	350	14.5	350	SOD-523
SR05L	5	6/5	10/12	1.0	90	25.00	0.8/0.4	SOT-143
LSR05H	5	6	-	0.5	500	20	6	SOT-143
SR05A	5	6	-	1	60	15	1.2	SOT-23
SM05BCL	5	5.8	8	1	100	12.5	15	SOT-23
SOT05C	5	6	8	1	150	13	150	SOT-23
SOT05BC	5	6	8	1	200	13	75	SOT-23
SL05	5	6	8	20	300	11	5	SOT-23
SM05	5	6	-	20	300	18	400	SOT-23
SM05BC	5	6	-	20	300	9.8	400	SOT-23
PSOT05BC	5	6	8	1	350	15	125	SOT-23
PJSOT05C	5	6	-	1	500	17	550	SOT-23
GSOT05C	5	6.00	-	10	480/612	16.00	350	SOT-23
L054BT25	5	6.00	-	10.0	350	25.00	200	SOT-23-5
SRV05	5	6	-	1	75	15	1	SOT-23-6L
GESD05CL5-6L	5	6.2	8	1	80	15	15(Typ.)	SOT-23-6L
SRV05B	5	6.5	9	0.1	100	14	0.9	SOT-23-6L
SRV05A	5	6	-	1	200	18	2	SOT-23-6L
GESD5V0L4B-6L	5	6	8	0.2	350	14	60	SOT-23-6L
PESD05L5-6L	5	6	-	1	350	21	150(typ)	SOT-23-6L
PSRV05-6L	5	6	-	1	450	12	5	SOT-23-6L

ESD保护二极管 ESD Protection Diodes

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (8/20us)	V _C (V) max.	C (pF) 0V 1MHz max.	Package
BL0504H-6L	5	6.50	9.00	0.1	-	13.00	1	SOT-23-6L
GESD5V0CI	5	6.5	9	0.1	100	25	0.6	SOT-323
SM05LW	5	6	-	1	240	20	45(typ)	SOT-323
SRV05-4	5	6.2	9	1	75	15	0.8	SOT-363
GESDV5V0A	5	6.00	-	1.0	100	13.00	0.8	SOT-363
BLF05C	5	6	-	5	100	15	130	SOT-363
SM05BCLT	5	5.8	8	1	100	15	15	SOT-523
GESD0502B	5	6.00	-	1.0	125	22/25	1.2/0.9	SOT-523
SM05T	5	6.4	7.2	0.3	150	20	215	SOT-523
SOT05CT	5	6	8	1	150	13	150	SOT-523
GESD5V0L4BV	5	6.5	10	0.1	30	15	1	SOT-553
GESD5V0L5UV	5	6.2	7.2	1	33	13	12	SOT-563
SM05X1M	5	6	-	0.05	60	15	0.6	SOT-723
SM05M	5	6.5	9	0.01	100	25	0.6	SOT-723
ESDA6V1L	5.25	6.10	7.20	1.0	300	-	140(typ)	SOT-23
DLC05-L	5.3	6	-	0.1	-	15.00	0.4(typ)	DFN1006-2
GESD5V5B2LP3	5.5	6	10	0.1	70	12	18	DFN0603-2L
GESD5V5BHLP3	5.5	6.1	-	0.02	132	10	20	DFN0603-2L
ESD5Z6.0	6	6.80	-	0.0	181	20.50	70(typ)	SOD-523
MMBZ9V1AL	6	8.65	9.56	0.3	24	14	-	SOT-23
GESD6V2B3	6	6.20	7.80	1.0	50	-	32(typ)	SOD-323
GESD6V2D3	6.2	6.2	7.8	1	150	15	120	SOD-323
SD6V2	6.2	6.5	8.2	1	350	15	200	SOD-523
GESD6V3DLP3	6.3	6.5	9	1	300	15	300	DFN0603-2L
GESD6V3DL	6.3	6.80	8.50	1.0	350	15.00	300	DFN1006-2
MMBZ10VAL	6.5	9.50	10.50	0.3	24	14.20	-	SOT-23
GESD7V0B2LP3	7	8	12	0.1	70	14	9	DFN0603-2L
GESD7V0B2L	7	8	12	0.1	70	14	9	DFN1006-2
GESD7V0BL	7	7.50	10.50	1.0	200	23.00	20	DFN1006-2
GESD7V0DL	7	7.5	8.7	0.03	200	22.7	65	DFN1006-2
SD07L	7	8	10	1	400	20	200	DFN1006-2
GESD7V0B3	7	7.5	10.5	1	200	25	40	SOD-323
ESD5Z7.0	7	7.50	-	0.0	200	22.70	65(typ)	SOD-523
GESD7V0D5	7	7.5	8.7	0.03	200	22.7	65	SOD-523
GESD8V0B2LP3	8	8.5	12	0.1	70	14	10	DFN0603-2L
GESD8V0BL	8	9	13	1	375	25	45(typ)	DFN1006-2
DLC08CW	8	8.5	-	2	350	18.5	1	SOD-123
LSD08C	8	8.5	10.6	0.2	150	25	40	SOD-323
DLC08C	8	8.50	-	2.0	350	18.50	1(typ)	SOD-323

ESD保护二极管 ESD Protection Diodes

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (8/20us)	V _C (V) max.	C (pF) 0V 1MHz max.	Package
GBLC08	8	8.50	-	2.0	350	18.50	3(typ)	SOD-323
GBLC08C	8	8.50	-	2.0	350	18.50	1(typ)	SOD-323
SD08	8	8.5	-	1	350	18	200	SOD-323
SD08W	8	8.5	-	1	350	18	200	SOD-323
SD08C	8	9	-	1	350	20	150	SOD-323
SD08CW	8	9	-	1	350	20	150	SOD-323
ESD08C	8	8.50	-	2.0	600	18.50	90(typ)	SOD-323
SD08X	8	8.5	-	1	350	18	200	SOD-523
SM08	8	8.5	-	1	340	19	90(typ)	SOT-23
MMBZ12VAL	9	11.40	12.60	0.2	40	17.00	-	SOT-23
GESD12VB2LP3	12	13.3	18	1	110	22	10	DFN0603-2L
GESD12VX1BL	12	13.3	18	0.1	60	30	0.8	DFN1006-2
GESD12VB2L	12	13.3	18	1	110	22	10	DFN1006-2
GESD12VBL	12	14.00	16.30	1.0	240	25.00	28	DFN1006-2
ESD12VDH	12	13	17	0.2	1500	30	265(typ)	DFN1610-2L
DLC12CW	12	13.3	-	1	350	28.6	1	SOD-123
GESD12VD3	12	13.30	15.70	1.0	240	25.00	55(typ)	SOD-323
GESD12VB3	12	14	16.3	1	240	25	28	SOD-323
DLC12C	12	13.30	-	1.0	350	28.60	1(typ)	SOD-323
GBLC12	12	13.30	-	1.0	350	28.60	3(typ)	SOD-323
GBLC12C	12	13.30	-	1.0	350	28.60	1(typ)	SOD-323
SD12	12	13.3	-	1	350	23	150	SOD-323
SD12W	12	13.3	-	1	350	23	150	SOD-323
SD12C	12	13.3	16	1	350	24	100	SOD-323
SD12CW	12	13.3	16	1	350	24	100	SOD-323
ESD5Z12	12	14.10	-	0.0	240	25.00	55(typ)	SOD-523
GESD12VD5	12	13.3	15.7	1	240	29	55	SOD-523
GESD12VB5	12	14	16.3	1	240	25	28	SOD-523
SD12X	12	13.3	-	1	350	23	150	SOD-523
MMBZ15VAL	12	14.25	15.75	0.1	40	21.00	-	SOT-23
SOT12C	12	13.3	16	1	150	20	100	SOT-23
SOT12BC	12	13.3	16	1	200	20	50	SOT-23
ESDA14V2L	12	14.20	15.80	1.0	300	-	90(typ)	SOT-23
SL12(SOT-23)	12	13.3	15.5	1	300	24	5	SOT-23
SM12	12	13.3	-	1	300	25	150	SOT-23
SM12C	12	13.3	-	1	300	19	150	SOT-23
SM12BC	12	13.3	-	1	300	19	150	SOT-23
PSOT12BC	12	13.3	16	1	350	25	100	SOT-23
PSM12	12	13.3	-	1	400	19	150	SOT-23
PJSOT12C	12	13.3	-	1	500	25	200	SOT-23

ESD保护二极管 ESD Protection Diodes

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (8/20us)	V _C (V) max.	C (pF) 0V 1MHz max.	Package
GSOT12C	12	13.50	-	1.0	312/337	26.00	150	SOT-23
GESD12L5-6L	12	13.3	-	1	200	30	50	SOT-23-6L
SOT12CT	12	13.3	16	1	150	20	100	SOT-523
MMBZ15VD	13	14.30	15.80	0.1	40	21.20	-	SOT-23
GESD14VX1BL	14	14.5	18	1	60	30	0.5	DFN1006-2
MMBZ18VAL	15	17.10	18.90	0.1	40	25.00	-	SOT-23
GESD15VDL	15	16.7	20	1	105	35	17(typ)	DFN1006-2
GESD15VBL	15	16.7	-	0.1	200	32	35	DFN1006-2
DLC15CW	15	16.7	-	1	350	31.8	1	SOD-123
GESD15VB3	15	17	20	0.05	160	35	70	SOD-323
GESD15VD3	15	16.7	20	1	180	30	48(typ)	SOD-323
GESD15VS1B3	15	16.2	20.5	0.1	180	30	25	SOD-323
DLC15C	15	16.70	-	1.0	350	31.80	1(typ)	SOD-323
GBLC15	15	16.70	-	1.0	350	31.80	3(typ)	SOD-323
GBLC15C	15	16.70	-	1	350	31.80	1(typ)	SOD-323
SD15	15	16.7	-	1	350	40	100	SOD-323
SD15W	15	16.7	-	1	350	40	100	SOD-323
SD15C	15	16.7	20	1	350	40	75	SOD-323
SD15CW	15	16.7	20	1	350	40	75	SOD-323
GESD15VD5	15	16.7	20	1	180	30	48(typ)	SOD-523
SD15X	15	16.7	-	1	350	40	100	SOD-523
SOT15C	15	16.7	20	1	150	25	80	SOT-23
SOT15BC	15	16.7	20	1	200	25	40	SOT-23
SL15	15	16.7	18.5	1	300	30	5	SOT-23
SM15	15	16.7	-	1	300	30	100	SOT-23
PSOT15BC	15	16.7	20	1	350	40	75	SOT-23
PJSOT15C	15	16.7	-	1	500	30	150	SOT-23
SOT15CT	15	16.7	20	1	150	25	80	SOT-523
MMBZ20VAL	17	19	21	0.1	40	28.00	-	SOT-23
GESD18VBL	18	20	25	0.2	300	40	20	DFN1006-2
GBLC18	18	20	-	1	350	45.00	3(typ)	SOD-323
GBLC18C	18	20	-	1	350	45.00	1(typ)	SOD-323
SD18	18	20	-	1	350	40	80	SOD-323
SD18W	18	20	-	1	350	40	80	SOD-323
SD18C	18	20	-	1	350	35	70	SOD-323
SD18CW	18	20	-	1	350	35	70	SOD-323
DLC18CG	18	20	-	1	350	44	1(typ)	SOD-323
SD20	18	20.5	23.5	1	400	40	90	SOD-323
SD18X	18	20	-	1	350	40	80	SOD-523

ESD保护二极管 ESD Protection Diodes

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (8/20us)	V _C (V) max.	C (pF) 0V 1MHz max.	Package
PESD5Z18	18	20	24	1	400	42	100	SOD-523
SD21	21	21.5	23.5	1	400	44	90	SOD-323
MMBZ27VAL	22	25.65	28.35	0.1	40	40.00	-	SOT-23
MMBZ27VD	22	25.65	28.35	0.05	40	38	-	SOT-23
GESD24VBL	24	26.5	-	0.05	160	70	25	DFN1006-2
GESD24VDL	24	26.5	27.5	0.05	160	70	50	DFN1006-2
DLC24CW	24	26.7	-	1	350	56	1	SOD-123
GESD24VB3	24	26.5	-	0.05	160	70	50	SOD-323
GESD24VD3	24	26.5	-	0.05	210	70	50	SOD-323
DLC24C	24	26.70	-	1.0	350	56.00	1(typ)	SOD-323
GBLC24	24	26.70	-	1	350	56.00	3(typ)	SOD-323
GBLC24C	24	26.70	-	1	350	56.00	1(typ)	SOD-323
SD24	24	26.3	31	1	350	56	70	SOD-323
SD24W	24	26.3	31	1	350	56	70	SOD-323
SD24C	24	26.7	33	1	350	44	50	SOD-323
SD24CW	24	26.7	33	1	350	44	70	SOD-323
DLC24	24	26.7	31	1	350	56	2	SOD-323
GESD24VD5	24	26.50	-	0.1	300	70.00	50(typ)	SOD-523
SD24X	24	26.3	31	1	350	56	70	SOD-523
SOT24C	24	26.7	33	1	150	50	70	SOT-23
PESD1CAN	24	25.4	30.3	0.05	200	70	11(typ)	SOT-23
SOT24BC	24	26.7	33	1	200	50	35	SOT-23
PESD2CAN	24	26.2	31	0.01	230	50	30	SOT-23
ESDA25L	24	25.00	30.00	1.0	300	-	50(typ)	SOT-23
SL24(SOT-23)	24	26.7	29	1	300	55	5	SOT-23
SM24	24	26.7	-	1	300	55	60	SOT-23
PSOT24BC	24	26.7	33	1	350	50	50	SOT-23
SM24BC	24	26.2	32	0.1	350	52	30	SOT-23
PJSOT24C	24	26.7	-	1	500	42	150	SOT-23
GSOT24C	24	27.00	-	1.0	235/240	47.00	80	SOT-23
PESD1CANW	24	26.7	30	1	200	70	10(Typ.)	SOT-323
SM24W	24	26.7	-	1	300	55	60	SOT-323
SOT24CT	24	26.7	33	1	150	50	70	SOT-523
MMBZ33VAL	26	31.35	34.65	0.05	40	46	-	SOT-23
GESD30VD5	30	33	39	1	300	60	30(typ)	SOD-523
GESD33VBL	33	35	40	0.5	300	75	30	DFN1006-2
GESD33VDL	33	35	40	0.5	300	70	45	DFN1006-2
GESD33VB3	33	35	40	0.5	300	75	30	SOD-323
BL36CL	36	38	45	0.1	430	65	20	DFN1006-2
DLC36CW	36	40	-	1	350	90	1.5	SOD-123

ESD保护二极管 ESD Protection Diodes

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (8/20us)	V _C (V) max.	C (pF) 0V 1MHz max.	Package
DLC36C	36	40.00	-	1.0	350	90.00	1.5(typ)	SOD-323
GESD36VB3	36	40.00	-	1.0	350	65.00	24	SOD-323
SD36	36	39	45	0.2	350	65	40	SOD-323
SD36W	36	39	45	0.2	350	65	40	SOD-323
SD36C	36	39.6	48	1	350	70	40	SOD-323
SD36CW	36	39.6	48	1	350	70	40	SOD-323
PSD36	36	40	-	1	450	94	30	SOD-323
GESD36VD5	36	40	-	0.2	120	65	30(Typ)	SOD-523
SD36X	36	39	45	0.2	350	65	40	SOD-523
SOT36C	36	38	42	1	150	80	30	SOT-23
SOT36BC	36	38	42	1	200	80	15	SOT-23
SM36	36	40	-	1	300	60	45	SOT-23
PJSOT36C	36	39	-	1	500	60	80	SOT-23
SOT36CT	36	38	42	1	150	80	30	SOT-523
SD40	40	42	48	0.2	350	65	40	SOD-323
GESD60VAG4	60	65	-	1	-	110(typ)	5(typ)	DFN2510-10
SR70	70	85	-	1	-	15	10	SOT-143
BL7004S2-6L	70	85	-	0.2	-	-	5	SOT-23-6L
SM1242	12/42	43/13.3	-	0.5	240	62/30	28/50	SOT-23
SM712	12/7	13.2/7.5	-	1/20	350	26/18	75	SOT-23
GESD1242VB3	12/42	13.3/43	17/49	0.5	240	25/62	30	SOD-323
GESD1524VB1	15/24	17.1/25.4	20.7/30.7	1	160	40/55	17	SOD-123
SM1435	35/4.5	36/16.5	-	0.5	240	62/30	28/50	SOT-23
SM1442	42/14.5	43/16.5	-	0.5	240	65/30	28/50	SOT-23

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMF5V0A	5	6.40	7.00	400	200	9.20	SOD-123FL
SMF5V0CA	5	6.4	7	400	200	9.2	SOD-123FL
SMAJ5.0	5	6.4	7.81	800	400	9.6	SMA
SMAJ5.0A	5	6.4	7.08	800	400	9.2	SMA
SMAJ5.0C	5	6.4	7.81	800	400	9.6	SMA
SMAJ5.0CA	5	6.4	7.08	800	400	9.2	SMA
SA5.0	5	6.4	7.3	600	500	9.6	DO-15
SA5.0A	5	6.4	7	600	500	9.2	DO-15
SMBJ5.0	5	6.4	7.82	800	600	9.6	SMB
SMBJ5.0A	5	6.4	7.07	800	600	9.2	SMB
SMBJ5.0C	5	6.4	7.82	800	600	9.6	SMB
SMBJ5.0CA	5	6.4	7.07	800	600	9.2	SMB
SMCJ5.0	5	6.4	7.82	1000	1500	9.6	SMC
SMCJ5.0A	5	6.4	7.07	1000	1500	9.2	SMC
SMCJ5.0C	5	6.4	7.82	1000	1500	9.6	SMC
SMCJ5.0CA	5	6.4	7.07	1000	1500	9.2	SMC
3.0SMCJ5.0	5	6.4	7.82	1000	3000	9.6	SMC
3.0SMCJ5.0A	5	6.4	7.07	1000	3000	9.2	SMC
3.0SMCJ5.0C	5	6.4	7.82	1000	3000	9.6	SMC
3.0SMCJ5.0CA	5	6.4	7.07	1000	3000	9.2	SMC
5KP5.0	5	6.4	7.3	2000	5000	9.6	R-6
5KP5.0C	5	6.4	7.3	2000	5000	9.6	R-6
5KP5.0A	5	6.4	7	2000	5000	9.2	R-6
5KP5.0CA	5	6.4	7	2000	5000	9.2	R-6
BZD27C6V8P	5.09	6.30	7.20	1500	150	10.20	SOD-123FL
P4KE6.8	5.5	6.12	7.48	1000	400	10.8	DO-41
P4KE6.8C	5.5	6.12	7.48	1000	400	10.8	DO-41
P6KE6.8	5.5	6.12	7.48	1000	600	10.8	DO-15
P6KE6.8C	5.5	6.12	7.48	1000	600	10.8	DO-15
1N6267	5.5	6.12	7.48	1000	1500	10.80	DO-27S
1.5KE6.8	5.5	6.12	7.48	1000	1500	10.8	DO-27S
1.5KE6.8C	5.5	6.12	7.48	1000	1500	10.8	DO-27S
BZW04P5V8	5.8	6.45	7.48	1000	400	10.50	DO-41
BZW04-5V8	5.8	6.45	7.14	1000	400	10.50	DO-41
P4KE6.8A	5.8	6.45	7.14	1000	400	10.5	DO-41
P4KE6.8CA	5.8	6.45	7.14	1000	400	10.5	DO-41
BZW06-5V8	5.8	6.45	-	1000	600	10.5	DO-15
P6KE6.8A	5.8	6.45	7.14	1000	600	10.5	DO-15
P6KE6.8CA	5.8	6.45	7.14	1000	600	10.5	DO-15

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1N6267A	5.8	6.45	7.14	1000	1500	10.50	DO-27S
1.5KE6.8A	5.8	6.45	7.14	1000	1500	10.5	DO-27S
1.5KE6.8CA	5.8	6.45	7.14	1000	1500	10.5	DO-27S
SMF6V0A	6	6.70	7.40	400	200	10.30	SOD-123FL
SMF6V0CA	6	6.7	7.4	400	200	10.3	SOD-123FL
SMAJ6.0	6	6.67	8.15	800	400	11.4	SMA
SMAJ6.0A	6	6.67	7.37	800	400	10.3	SMA
SMAJ6.0C	6	6.67	8.15	800	400	11.4	SMA
SMAJ6.0CA	6	6.67	7.37	800	400	10.3	SMA
SA6.0	6	6.67	8.15	600	500	11.4	DO-15
SA6.0A	6	6.67	7.37	600	500	10.3	DO-15
SMBJ6.0	6	6.67	8.15	800	600	11.4	SMB
SMBJ6.0A	6	6.67	7.37	800	600	10.3	SMB
SMBJ6.0C	6	6.67	8.15	800	600	11.4	SMB
SMBJ6.0CA	6	6.67	7.37	800	600	10.3	SMB
SMCJ6.0	6	6.67	8.15	1000	1500	11.4	SMC
SMCJ6.0A	6	6.67	7.37	1000	1500	10.3	SMC
SMCJ6.0C	6	6.67	8.15	1000	1500	11.4	SMC
SMCJ6.0CA	6	6.67	7.37	1000	1500	10.3	SMC
3.0SMCJ6.0	6	6.67	8.15	1000	3000	11.4	SMC
3.0SMCJ6.0A	6	6.67	7.37	1000	3000	10.3	SMC
3.0SMCJ6.0C	6	6.67	8.15	1000	3000	11.4	SMC
3.0SMCJ6.0CA	6	6.67	7.37	1000	3000	10.3	SMC
5KP6.0	6	6.67	8.15	5000	5000	11.4	R-6
5KP6.0C	6	6.67	8.15	5000	5000	11.4	R-6
5KP6.0A	6	6.67	7.37	5000	5000	10.3	R-6
5KP6.0CA	6	6.67	7.37	5000	5000	10.3	R-6
P4KE7.5	6.05	6.75	8.25	500	400	11.7	DO-41
P4KE7.5C	6.05	6.75	8.25	500	400	11.7	DO-41
P6KE7.5	6.05	6.75	8.25	500	600	11.7	DO-15
P6KE7.5C	6.05	6.75	8.25	500	600	11.7	DO-15
1N6268	6.05	6.75	8.25	500	1500	11.7	DO-27S
1.5KE7.5	6.05	6.75	8.25	500	1500	11.7	DO-27S
1.5KE7.5C	6.05	6.75	8.25	500	1500	11.7	DO-27S
BZD27C7V5P	6.2	7.00	7.90	1500	150	11.30	SOD-123FL
BZW04P6V4	6.4	7.13	8.25	500	400	11.30	DO-41
BZW04-6V4	6.4	7.13	7.88	500	400	11.30	DO-41
P4KE7.5A	6.4	7.13	7.88	500	400	11.3	DO-41
P4KE7.5CA	6.4	7.13	7.88	500	400	11.3	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
BZW06-6V4	6.4	7.13	-	500	600	11.3	DO-15
P6KE7.5A	6.4	7.13	7.88	500	600	11.3	DO-15
P6KE7.5CA	6.4	7.13	7.88	500	600	11.3	DO-15
1N6268A	6.4	7.13	7.88	500	1500	11.30	DO-27S
1.5KE7.5A	6.4	7.13	7.88	500	1500	11.3	DO-27S
1.5KE7.5CA	6.4	7.13	7.88	500	1500	11.3	DO-27S
SMF6V5A	6.5	7.20	8.00	250	200	11.20	SOD-123FL
SMF6V5CA	6.5	7.2	8	250	200	11.2	SOD-123FL
SMAJ6.5	6.5	7.22	8.82	500	400	12.3	SMA
SMAJ6.5A	6.5	7.22	7.98	500	400	11.2	SMA
SMAJ6.5C	6.5	7.22	8.82	500	400	12.3	SMA
SMAJ6.5CA	6.5	7.22	7.98	500	400	11.2	SMA
SA6.5	6.5	7.22	8.82	400	500	12.3	DO-15
SA6.5A	6.5	7.22	7.98	400	500	11.2	DO-15
SMBJ6.5	6.5	7.22	8.82	500	600	12.3	SMB
SMBJ6.5A	6.5	7.22	7.98	500	600	11.2	SMB
SMBJ6.5C	6.5	7.22	8.82	500	600	12.3	SMB
SMBJ6.5CA	6.5	7.22	7.98	500	600	11.2	SMB
SMCJ6.5	6.5	7.22	8.82	500	1500	12.3	SMC
SMCJ6.5A	6.5	7.22	7.98	500	1500	11.2	SMC
SMCJ6.5C	6.5	7.22	8.82	500	1500	12.3	SMC
SMCJ6.5CA	6.5	7.22	7.98	500	1500	11.2	SMC
3.0SMCJ6.5	6.5	7.22	8.82	500	3000	12.3	SMC
3.0SMCJ6.5A	6.5	7.22	7.98	500	3000	11.2	SMC
3.0SMCJ6.5C	6.5	7.22	8.82	500	3000	12.3	SMC
3.0SMCJ6.5CA	6.5	7.22	7.98	500	3000	11.2	SMC
5KP6.5	6.5	7.22	8.8	2000	5000	12.3	R-6
5KP6.5C	6.5	7.22	8.8	2000	5000	12.3	R-6
5KP6.5A	6.5	7.22	7.98	2000	5000	11.2	R-6
5KP6.5CA	6.5	7.22	7.98	2000	5000	11.2	R-6
P4KE8.2	6.63	7.38	9.02	200	400	12.5	DO-41
P4KE8.2C	6.63	7.38	9.02	200	400	12.5	DO-41
P6KE8.2	6.63	7.38	9.02	200	600	12.5	DO-15
P6KE8.2C	6.63	7.38	9.02	200	600	12.5	DO-15
1N6269	6.63	7.38	9.02	200	1500	12.50	DO-27S
1.5KE8.2	6.63	7.38	9.02	200	1500	12.5	DO-27S
1.5KE8.2C	6.63	7.38	9.02	200	1500	12.5	DO-27S
BZD27C8V2P	6.8	7.70	8.70	1200	150	12.30	SOD-123FL
SMAJ6.8	6.8	7.56	9.24	200	400	12.1	SMA

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMAJ6.8A	6.8	7.56	8.35	200	400	11	SMA
SMAJ6.8C	6.8	7.56	9.24	200	400	12.1	SMA
SMAJ6.8CA	6.8	7.56	8.35	200	400	11	SMA
SMBJ6.8	6.8	7.56	9.24	200	600	12.1	SMB
SMBJ6.8A	6.8	7.56	8.35	200	600	11	SMB
SMBJ6.8C	6.8	7.56	9.24	200	600	12.1	SMB
SMBJ6.8CA	6.8	7.56	8.35	200	600	11	SMB
SMCJ6.8	6.8	7.56	9.22	500	1500	12.1	SMC
SMCJ6.8A	6.8	7.56	8.35	500	1500	12	SMC
SMCJ6.8C	6.8	7.56	9.22	500	1500	12.1	SMC
SMCJ6.8CA	6.8	7.56	8.35	500	1500	12	SMC
3.0SMCJ6.8	6.8	7.56	9.22	500	3000	12.1	SMC
3.0SMCJ6.8A	6.8	7.56	8.35	500	3000	12	SMC
3.0SMCJ6.8C	6.8	7.56	9.22	500	3000	12.1	SMC
3.0SMCJ6.8CA	6.8	7.56	8.35	500	3000	12	SMC
SMF7V0A	7	7.80	8.60	100	200	12.00	SOD-123FL
SMF7V0CA	7	7.8	8.6	100	200	12	SOD-123FL
SMAJ7.0	7	7.78	9.51	200	400	13.3	SMA
SMAJ7.0A	7	7.78	8.6	200	400	12	SMA
SMAJ7.0C	7	7.78	9.51	200	400	13.3	SMA
SMAJ7.0CA	7	7.78	8.6	200	400	12	SMA
SA7.0	7	7.78	9.51	150	500	13.3	DO-15
SA7.0A	7	7.78	8.6	150	500	12	DO-15
SMBJ7.0	7	7.78	9.51	200	600	13.3	SMB
SMBJ7.0A	7	7.78	8.6	200	600	12	SMB
SMBJ7.0C	7	7.78	9.51	200	600	13.3	SMB
SMBJ7.0CA	7	7.78	8.6	200	600	12	SMB
SMCJ7.0	7	7.78	9.51	200	1500	13.3	SMC
SMCJ7.0A	7	7.78	8.6	200	1500	12	SMC
SMCJ7.0C	7	7.78	9.51	200	1500	13.3	SMC
SMCJ7.0CA	7	7.78	8.6	200	1500	12	SMC
3.0SMCJ7.0	7	7.78	9.51	200	3000	13.3	SMC
3.0SMCJ7.0A	7	7.78	8.6	200	3000	12	SMC
3.0SMCJ7.0C	7	7.78	9.51	200	3000	13.3	SMC
3.0SMCJ7.0CA	7	7.78	8.6	200	3000	12	SMC
5KP7.0	7	7.78	9.51	1000	5000	13.3	R-6
5KP7.0C	7	7.78	9.51	1000	5000	13.3	R-6
5KP7.0A	7	7.78	8.6	1000	5000	12	R-6
5KP7.0CA	7	7.78	8.6	1000	5000	12	R-6

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
BZW04P7V0	7.02	7.79	9.02	200	400	12.10	DO-41
BZW04-7V0	7.02	7.79	8.61	200	400	12.10	DO-41
P4KE8.2A	7.02	7.79	8.61	200	400	12.1	DO-41
P4KE8.2CA	7.02	7.79	8.61	200	400	12.1	DO-41
P6KE8.2A	7.02	7.79	8.61	200	600	12.1	DO-15
P6KE8.2CA	7.02	7.79	8.61	200	600	12.1	DO-15
1N6269A	7.02	7.79	8.61	200	1500	12.10	DO-27S
1.5KE8.2A	7.02	7.79	8.61	200	1500	12.1	DO-27S
1.5KE8.2CA	7.02	7.79	8.61	200	1500	12.1	DO-27S
P4KE9.1	7.37	8.19	10	50	400	13.8	DO-41
P4KE9.1C	7.37	8.19	10	50	400	13.8	DO-41
P6KE9.1	7.37	8.19	10	50	600	13.8	DO-15
P6KE9.1C	7.37	8.19	10	50	600	13.8	DO-15
1N6270	7.37	8.19	10.00	50	1500	13.80	DO-27S
1.5KE9.1	7.37	8.19	10	50	1500	13.8	DO-27S
1.5KE9.1C	7.37	8.19	10	50	1500	13.8	DO-27S
BZD27C9V1P	7.5	8.50	9.60	100	150	13.30	SOD-123FL
SMF7V5A	7.5	8.30	9.20	50	200	12.90	SOD-123FL
SMF7V5CA	7.5	8.3	9.2	50	200	12.9	SOD-123FL
SMAJ7.5	7.5	8.33	10.3	100	400	14.3	SMA
SMAJ7.5A	7.5	8.33	9.21	100	400	12.9	SMA
SMAJ7.5C	7.5	8.33	10.3	100	400	14.3	SMA
SMAJ7.5CA	7.5	8.33	9.21	100	400	12.9	SMA
SA7.5	7.5	8.33	10.2	50	500	14.3	DO-15
SA7.5A	7.5	8.33	9.21	50	500	12.9	DO-15
SMBJ7.5	7.5	8.33	10.2	100	600	14.3	SMB
SMBJ7.5A	7.5	8.33	9.21	100	600	12.9	SMB
SMBJ7.5C	7.5	8.33	10.2	100	600	14.3	SMB
SMBJ7.5CA	7.5	8.33	9.21	100	600	12.9	SMB
SMCJ7.5	7.5	8.33	10.2	100	1500	14.3	SMC
SMCJ7.5A	7.5	8.33	9.21	100	1500	12.9	SMC
SMCJ7.5C	7.5	8.33	10.2	100	1500	14.3	SMC
SMCJ7.5CA	7.5	8.33	9.21	100	1500	12.9	SMC
3.0SMCJ7.5	7.5	8.33	10.2	100	3000	14.3	SMC
3.0SMCJ7.5A	7.5	8.33	9.21	100	3000	12.9	SMC
3.0SMCJ7.5C	7.5	8.33	10.2	100	3000	14.3	SMC
3.0SMCJ7.5CA	7.5	8.33	9.21	100	3000	12.9	SMC
5KP7.5	7.5	8.33	10.2	250	5000	14.3	R-6
5KP7.5C	7.5	8.33	10.2	250	5000	14.3	R-6

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
5KP7.5A	7.5	8.33	9.21	250	5000	12.9	R-6
5KP7.5CA	7.5	8.33	9.21	250	5000	12.9	R-6
BZW04P7V8	7.78	8.65	10.00	50	400	13.40	DO-41
BZW04-7V8	7.78	8.65	9.55	50	400	13.40	DO-41
P4KE9.1A	7.78	8.65	9.55	50	400	13.4	DO-41
P4KE9.1CA	7.78	8.65	9.55	50	400	13.4	DO-41
P6KE9.1A	7.78	8.65	9.55	50	600	13.4	DO-15
P6KE9.1CA	7.78	8.65	9.55	50	600	13.4	DO-15
1N6270A	7.78	8.65	9.55	50	1500	13.40	DO-27S
1.5KE9.1A	7.78	8.65	9.55	50	1500	13.4	DO-27S
1.5KE9.1CA	7.78	8.65	9.55	50	1500	13.4	DO-27S
SMF8V0A	8	8.90	9.80	25	200	13.60	SOD-123FL
SMF8V0CA	8	8.9	9.8	25	200	13.6	SOD-123FL
SMAJ8.0	8	8.89	10.9	50	400	15	SMA
SMAJ8.0A	8	8.89	9.83	50	400	13.6	SMA
SMAJ8.0C	8	8.89	10.9	50	400	15	SMA
SMAJ8.0CA	8	8.89	9.83	50	400	13.6	SMA
SA8.0	8	8.89	10.9	25	500	15	DO-15
SA8.0A	8	8.89	9.83	25	500	13.6	DO-15
SMBJ8.0	8	8.89	10.9	50	600	15	SMB
SMBJ8.0A	8	8.89	9.83	50	600	13.6	SMB
SMBJ8.0C	8	8.89	10.9	50	600	15	SMB
SMBJ8.0CA	8	8.89	9.83	50	600	13.6	SMB
SMCJ8.0	8	8.89	10.9	50	1500	15	SMC
SMCJ8.0A	8	8.89	9.83	50	1500	13.6	SMC
SMCJ8.0C	8	8.89	10.9	50	1500	15	SMC
SMCJ8.0CA	8	8.89	9.83	50	1500	13.6	SMC
3.0SMCJ8.0	8	8.89	10.9	50	3000	15	SMC
3.0SMCJ8.0A	8	8.89	9.83	50	3000	13.6	SMC
3.0SMCJ8.0C	8	8.89	10.9	50	3000	15	SMC
3.0SMCJ8.0CA	8	8.89	9.83	50	3000	13.6	SMC
5KP8.0	8	8.89	10.9	150	5000	15	R-6
5KP8.0C	8	8.89	10.9	150	5000	15	R-6
5KP8.0A	8	8.89	9.83	150	5000	13.6	R-6
5KP8.0CA	8	8.89	9.83	150	5000	13.6	R-6
P4KE10	8.1	9	11	10	400	15	DO-41
P4KE10C	8.1	9	11	10	400	15	DO-41
P6KE10	8.1	9	11	10	600	15	DO-15
P6KE10C	8.1	9	11	10	600	15	DO-15

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1N6271	8.1	9.00	11.00	10	1500	15.00	DO-27S
1.5KE10	8.1	9	11	10	1500	15	DO-27S
1.5KE10C	8.1	9	11	10	1500	15	DO-27S
BZD27C10P	8.2	9.4	10.4	20	150	14.80	SOD-123FL
SMF8V5A	8.5	9.4	10.4	10	200	14.40	SOD-123FL
SMF8V5CA	8.5	9.4	10.4	10	200	14.4	SOD-123FL
SMAJ8.5	8.5	9.44	11.5	10	400	15.9	SMA
SMAJ8.5A	8.5	9.44	10.4	10	400	14.4	SMA
SMAJ8.5C	8.5	9.44	11.5	10	400	15.9	SMA
SMAJ8.5CA	8.5	9.44	10.4	10	400	14.4	SMA
SA8.5	8.5	9.44	11.5	10	500	15.9	DO-15
SA8.5A	8.5	9.44	10.4	10	500	14.4	DO-15
BZW06-8V5	8.5	9.5	-	10	600	14.5	DO-15
SMBJ8.5	8.5	9.44	11.5	20	600	15.9	SMB
SMBJ8.5A	8.5	9.44	10.4	20	600	14.4	SMB
SMBJ8.5C	8.5	9.44	11.5	20	600	15.9	SMB
SMBJ8.5CA	8.5	9.44	10.4	20	600	14.4	SMB
SMCJ8.5	8.5	9.44	11.5	20	1500	15.9	SMC
SMCJ8.5A	8.5	9.44	10.4	20	1500	14.4	SMC
SMCJ8.5C	8.5	9.44	11.5	20	1500	15.9	SMC
SMCJ8.5CA	8.5	9.44	10.4	20	1500	14.4	SMC
3.0SMCJ8.5	8.5	9.44	11.5	20	3000	15.9	SMC
3.0SMCJ8.5A	8.5	9.44	10.4	20	3000	14.4	SMC
3.0SMCJ8.5C	8.5	9.44	11.5	20	3000	15.9	SMC
3.0SMCJ8.5CA	8.5	9.44	10.4	20	3000	14.4	SMC
5KP8.5	8.5	9.44	11.5	50	5000	15.9	R-6
5KP8.5C	8.5	9.44	11.5	50	5000	15.9	R-6
5KP8.5A	8.5	9.44	10.4	50	5000	14.4	R-6
5KP8.5CA	8.5	9.44	10.4	50	5000	14.4	R-6
BZW04P8V5	8.55	9.5	10.5	10	400	14.50	DO-41
BZW04-8V5	8.55	9.5	10.5	10	400	14.50	DO-41
P4KE10A	8.55	9.5	10.5	10	400	14.5	DO-41
P4KE10CA	8.55	9.5	10.5	10	400	14.5	DO-41
P6KE10A	8.55	9.5	10.5	10	600	14.5	DO-15
P6KE10CA	8.55	9.5	10.5	10	600	14.5	DO-15
1N6271A	8.55	9.5	10.5	10	1500	14.50	DO-27S
1.5KE10A	8.55	9.5	10.5	10	1500	14.5	DO-27S
1.5KE10CA	8.55	9.5	10.5	10	1500	14.5	DO-27S
P4KE11	8.92	9.9	12.1	5	400	16.2	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P4KE11C	8.92	9.9	12.1	5	400	16.2	DO-41
P6KE11	8.92	9.9	12.1	5	600	16.2	DO-15
P6KE11C	8.92	9.9	12.1	5	600	16.2	DO-15
1N6272	8.92	9.9	12.1	5	1500	16.20	DO-27S
1.5KE11	8.92	9.9	12.1	5	1500	16.2	DO-27S
1.5KE11C	8.92	9.9	12.1	5	1500	16.2	DO-27S
SMF9V0A	9	10	11.1	2	200	15.4	SOD-123FL
SMF9V0CA	9	10	11.1	2	200	15.4	SOD-123FL
SMAJ9.0	9	10	12.2	5	400	16.9	SMA
SMAJ9.0A	9	10	11.1	5	400	15.4	SMA
SMAJ9.0C	9	10	12.2	5	400	16.9	SMA
SMAJ9.0CA	9	10	11.1	5	400	15.4	SMA
SA9.0	9	10	12.2	5	500	16.9	DO-15
SA9.0A	9	10	11.1	5	500	15.4	DO-15
SMBJ9.0	9	10	12.2	5	600	16.9	SMB
SMBJ9.0A	9	10	11.1	5	600	15.4	SMB
SMBJ9.0C	9	10	12.2	5	600	16.9	SMB
SMBJ9.0CA	9	10	11.1	5	600	15.4	SMB
SMCJ9.0	9	10	12.2	5	1500	16.9	SMC
SMCJ9.0A	9	10	11.1	5	1500	15.4	SMC
SMCJ9.0C	9	10	12.2	5	1500	16.9	SMC
SMCJ9.0CA	9	10	11.1	5	1500	15.4	SMC
3.0SMCJ9.0	9	10	12.2	1	3000	16.9	SMC
3.0SMCJ9.0A	9	10	11.1	1	3000	15.4	SMC
3.0SMCJ9.0C	9	10	12.2	1	3000	16.9	SMC
3.0SMCJ9.0CA	9	10	11.1	1	3000	15.4	SMC
5KP9.0	9	10	12.2	20	5000	16.9	R-6
5KP9.0C	9	10	12.2	20	5000	16.9	R-6
5KP9.0A	9	10	11.1	20	5000	15.4	R-6
5KP9.0CA	9	10	11.1	20	5000	15.4	R-6
BZD27C11P	9.1	10.4	11.6	2	150	15.70	SOD-123FL
BZW04P9V4	9.4	10.5	12.1	5	400	15.60	DO-41
BZW04-9V4	9.4	10.5	11.6	5	400	15.60	DO-41
P4KE11A	9.4	10.5	11.6	5	400	15.6	DO-41
P4KE11CA	9.4	10.5	11.6	5	400	15.6	DO-41
P6KE11A	9.4	10.5	11.6	5	600	15.6	DO-15
P6KE11AC	9.4	10.5	11.6	5	600	15.6	DO-15
1N6272A	9.4	10.5	11.6	5	1500	15.60	DO-27S
1.5KE11A	9.4	10.5	11.6	5	1500	15.6	DO-27S

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1.5KE11CA	9.4	10.5	11.6	5	1500	15.6	DO-27S
P4KE12	9.72	10.8	13.2	5	400	17.3	DO-41
P4KE12C	9.72	10.8	13.2	5	400	17.3	DO-41
P6KE12	9.72	10.8	13.2	5	600	17.3	DO-15
P6KE12C	9.72	10.8	13.2	5	600	17.3	DO-15
1N6273	9.72	10.8	13.2	5	1500	17.30	DO-27S
1.5KE12	9.72	10.8	13.2	5	1500	17.3	DO-27S
1.5KE12C	9.72	10.8	13.2	5	1500	17.3	DO-27S
BZD27C12P	10	11.4	12.7	2	150	17.00	SOD-123FL
SMF10A	10	11.1	12.3	2	200	17	SOD-123FL
SMF10CA	10	11.1	12.3	2	200	17	SOD-123FL
SMAJ10	10	11.1	13.6	5	400	18.8	SMA
SMAJ10A	10	11.1	12.3	5	400	17	SMA
SMAJ10C	10	11.1	13.6	5	400	18.8	SMA
SMAJ10CA	10	11.1	12.3	5	400	17	SMA
SA10	10	11.1	13.6	1	500	18.8	DO-15
SA10A	10	11.1	12.3	1	500	17	DO-15
SMBJ10	10	11.1	13.6	5	600	18.8	SMB
SMBJ10A	10	11.1	12.3	5	600	17	SMB
SMBJ11	10	12.2	14.9	1	600	20.1	SMB
SMBJ11A	10	12.2	13.5	1	600	18.2	SMB
SMBJ10C	10	11.1	13.6	5	600	18.8	SMB
SMBJ10CA	10	11.1	12.3	5	600	17	SMB
SMBJ11C	10	12.2	14.9	1	600	20.1	SMB
SMBJ11CA	10	12.2	13.5	1	600	18.2	SMB
SMCJ10	10	11.1	13.6	5	1500	18.8	SMC
SMCJ10A	10	11.1	12.3	5	1500	17	SMC
SMCJ10C	10	11.1	13.6	5	1500	18.8	SMC
SMCJ10CA	10	11.1	12.3	5	1500	17	SMC
3.0SMCJ10	10	11.1	13.6	1	3000	18.8	SMC
3.0SMCJ10A	10	11.1	12.3	1	3000	17	SMC
3.0SMCJ10C	10	11.1	13.6	1	3000	18.8	SMC
3.0SMCJ10CA	10	11.1	12.3	1	3000	17	SMC
5KP10	10	11.1	13.6	15	5000	18.8	R-6
5KP10C	10	11.1	13.6	15	5000	18.8	R-6
5KP10A	10	11.1	12.3	15	5000	17	R-6
5KP10CA	10	11.1	12.3	15	5000	17	R-6
BZW04P10	10	11.40	13.20	5	400	16.70	DO-41
BZW04-10	10	11.40	12.60	5	400	16.70	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P4KE12A	10.2	11.4	12.6	5	400	16.7	DO-41
P4KE12CA	10.2	11.4	12.6	5	400	16.7	DO-41
BZW06-10	10.2	11.4	-	5	600	16.7	DO-15
P6KE12A	10.2	11.4	12.6	5	600	16.7	DO-15
P6KE12CA	10.2	11.4	12.6	5	600	16.7	DO-15
1N6273A	10.2	11.4	12.6	5	1500	16.70	DO-27S
1.5KE12A	10.2	11.4	12.6	5	1500	16.7	DO-27S
1.5KE12CA	10.2	11.4	12.6	5	1500	16.7	DO-27S
P4KE13	10.5	11.7	14.3	5	400	19	DO-41
P4KE13C	10.5	11.7	14.3	5	400	19	DO-41
P6KE13	10.5	11.7	14.3	5	600	19	DO-15
P6KE13C	10.5	11.7	14.3	5	600	19	DO-15
1N6274	10.5	11.70	14.30	5	1500	19.00	DO-27S
1.5KE13	10.5	11.7	14.3	5	1500	19	DO-27S
1.5KE13C	10.5	11.7	14.3	5	1500	19	DO-27S
BZD27C13P	11	12.40	14.10	2	150	18.90	SOD-123FL
SMF11A	11	12.2	13.5	2	200	18.2	SOD-123FL
SMF11CA	11	12.2	13.5	2	200	18.2	SOD-123FL
SMAJ11	11	12.2	14.9	1	400	20.1	SMA
SMAJ11A	11	12.2	13.5	1	400	18.2	SMA
SMAJ11C	11	12.2	14.9	1	400	20.1	SMA
SMAJ11CA	11	12.2	13.5	1	400	18.2	SMA
SA11	11	12.2	14.9	1	500	20.1	DO-15
SA11A	11	12.2	13.5	1	500	18.2	DO-15
SMCJ11	11	12.2	14.9	1	1500	20.1	SMC
SMCJ11A	11	12.2	13.5	1	1500	18.2	SMC
SMCJ11C	11	12.2	14.9	1	1500	20.1	SMC
SMCJ11CA	11	12.2	13.5	1	1500	18.2	SMC
3.0SMCJ11	11	12.2	14.9	1	3000	20.1	SMC
3.0SMCJ11A	11	12.2	13.5	1	3000	18.2	SMC
3.0SMCJ11C	11	12.2	14.9	1	3000	20.1	SMC
3.0SMCJ11CA	11	12.2	13.5	1	3000	18.2	SMC
5KP11	11	12.2	14.9	10	5000	20.1	R-6
5KP11C	11	12.2	14.9	10	5000	20.1	R-6
5KP11A	11	12.2	13.5	10	5000	18.2	R-6
5KP11CA	11	12.2	13.5	10	5000	18.2	R-6
BZW04P11	11	12.4	14.3	5	400	18.20	DO-41
BZW04-11	11	12.4	13.7	5	400	18.20	DO-41
P4KE13A	11.1	12.4	13.7	5	400	18.2	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P4KE13CA	11.1	12.4	13.7	5	400	18.2	DO-41
P6KE13A	11.1	12.4	13.7	5	600	18.2	DO-15
P6KE13CA	11.1	12.4	13.7	5	600	18.2	DO-15
1N6274A	11.1	12.4	13.7	5	1500	18.20	DO-27S
1.5KE13A	11.1	12.4	13.7	5	1500	18.2	DO-27S
1.5KE13CA	11.1	12.4	13.7	5	1500	18.2	DO-27S
BZD27C15P	12	13.8	15.6	2	150	20.90	SOD-123FL
SMF12A	12	13.3	14.7	2	200	19.9	SOD-123FL
SMF12CA	12	13.3	14.7	2	200	19.9	SOD-123FL
SMAJ12	12	13.3	16.3	1	400	22	SMA
SMAJ12A	12	13.3	14.7	1	400	19.9	SMA
SMAJ12C	12	13.3	16.3	1	400	22	SMA
SMAJ12CA	12	13.3	14.7	1	400	19.9	SMA
SA12	12	13.3	16.3	1	500	22	DO-15
SA12A	12	13.3	14.7	1	500	19.9	DO-15
SMBJ12	12	13.3	16.3	1	600	22	SMB
SMBJ12A	12	13.3	14.7	1	600	19.9	SMB
SMBJ12C	12	13.3	16.3	1	600	22	SMB
SMBJ12CA	12	13.3	14.7	1	600	19.9	SMB
SMCJ12	12	13.3	16.3	1	1500	22	SMC
SMCJ12A	12	13.3	14.7	1	1500	19.9	SMC
SMCJ12C	12	13.3	16.3	1	1500	22	SMC
SMCJ12CA	12	13.3	14.7	1	1500	19.9	SMC
3.0SMCJ12	12	13.3	16.3	1	3000	22	SMC
3.0SMCJ12A	12	13.3	14.7	1	3000	19.9	SMC
3.0SMCJ12C	12	13.3	16.3	1	3000	22	SMC
3.0SMCJ12CA	12	13.3	14.7	1	3000	19.9	SMC
5KP12	12	13.3	16.3	10	5000	22	R-6
5KP12C	12	13.3	16.3	10	5000	22	R-6
5KP12A	12	13.3	14.7	10	5000	19.9	R-6
5KP12CA	12	13.3	14.7	10	5000	19.9	R-6
P4KE15	12.1	13.5	16.5	5	400	22	DO-41
P4KE15C	12.1	13.5	16.5	5	400	22	DO-41
P6KE15	12.1	13.5	16.5	5	600	22	DO-15
P6KE15C	12.1	13.5	16.5	5	600	22	DO-15
1N6275	12.1	13.5	16.5	5	1500	22	DO-27S
1.5KE15	12.1	13.5	16.5	5	1500	22	DO-27S
1.5KE15C	12.1	13.5	16.5	5	1500	22	DO-27S
BZW04P13	12.8	14.3	16.5	5	400	21.2	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
BZW04-13	12.8	14.3	15.8	5	400	21.2	DO-41
P4KE15A	12.8	14.3	15.8	5	400	21.2	DO-41
P4KE15CA	12.8	14.3	15.8	5	400	21.2	DO-41
BZW06-13	12.8	14.3	-	5	600	21.2	DO-15
P6KE15A	12.8	14.3	15.8	5	600	21.2	DO-15
P6KE15CA	12.8	14.3	15.8	5	600	21.2	DO-15
1N6275A	12.8	14.3	15.8	5	1500	21.2	DO-27S
1.5KE15A	12.8	14.3	15.8	5	1500	21.2	DO-27S
1.5KE15CA	12.8	14.3	15.8	5	1500	21.2	DO-27S
P4KE16	12.9	14.4	17.6	5	400	23.5	DO-41
P4KE16C	12.9	14.4	17.6	5	400	23.5	DO-41
P6KE16	12.9	14.4	17.6	5	600	23.58	DO-15
P6KE16C	12.9	14.4	17.6	5	600	23.58	DO-15
1N6276	12.9	14.4	17.6	5	1500	23.5	DO-27S
1.5KE16	12.9	14.4	17.6	5	1500	23.5	DO-27S
1.5KE16C	12.9	14.4	17.6	5	1500	23.5	DO-27S
BZD27C16P	13	15.3	17.1	1	150	22.9	SOD-123FL
SMF13A	13	14.4	15.9	2	200	21.5	SOD-123FL
SMF13CA	13	14.4	15.9	2	200	21.5	SOD-123FL
SMAJ13	13	14.4	17.6	1	400	23.8	SMA
SMAJ13A	13	14.4	15.9	1	400	21.5	SMA
SMAJ13C	13	14.4	17.6	1	400	23.8	SMA
SMAJ13CA	13	14.4	15.9	1	400	21.5	SMA
SA13	13	14.4	17.6	1	500	23.8	DO-15
SA13A	13	14.4	15.9	1	500	21.5	DO-15
SMBJ13	13	14.4	17.6	1	600	23.8	SMB
SMBJ13A	13	14.4	15.9	1	600	21.5	SMB
SMBJ13C	13	14.4	17.6	1	600	23.8	SMB
SMBJ13CA	13	14.4	15.9	1	600	21.5	SMB
SMCJ13	13	14.4	17.6	1	1500	23.8	SMC
SMCJ13A	13	14.4	15.9	1	1500	21.5	SMC
SMCJ13C	13	14.4	17.6	1	1500	23.8	SMC
SMCJ13CA	13	14.4	15.9	1	1500	21.5	SMC
3.0SMCJ13	13	14.4	17.6	1	3000	23.8	SMC
3.0SMCJ13A	13	14.4	15.9	1	3000	21.5	SMC
3.0SMCJ13C	13	14.4	17.6	1	3000	23.8	SMC
3.0SMCJ13CA	13	14.4	15.9	1	3000	21.5	SMC
5KP13	13	14.4	17.6	10	5000	23.8	R-6
5KP13C	13	14.4	17.6	10	5000	23.8	R-6

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
5KP13A	13	14.4	15.9	10	5000	21.5	R-6
5KP13CA	13	14.4	15.9	10	5000	21.5	R-6
BZW04P14	13.6	15.2	17.6	1	400	22.5	DO-41
BZW04-14	13.6	15.2	16.8	1	400	22.5	DO-41
P4KE16A	13.6	15.2	16.8	5	400	22.5	DO-41
P4KE16CA	13.6	15.2	16.8	5	400	22.5	DO-41
P6KE16A	13.6	15.2	16.8	5	600	22.5	DO-15
P6KE16CA	13.6	15.2	16.8	5	600	22.5	DO-15
1N6276A	13.6	15.2	16.8	5	1500	22.5	DO-27S
1.5KE16A	13.6	15.2	16.8	5	1500	22.5	DO-27S
1.5KE16CA	13.6	15.2	16.8	5	1500	22.5	DO-27S
SMF14A	14	15.6	17.2	1	200	23.2	SOD-123FL
SMF14CA	14	15.6	17.2	1	200	23.2	SOD-123FL
SMAJ14	14	15.6	19.1	1	400	25.8	SMA
SMAJ14A	14	15.6	17.2	1	400	23.2	SMA
SMAJ14C	14	15.6	19.1	1	400	25.8	SMA
SMAJ14CA	14	15.6	17.2	1	400	23.2	SMA
SA14	14	15.6	19.1	1	500	25.8	DO-15
SA14A	14	15.6	17.2	1	500	23.2	DO-15
SMBJ14	14	15.6	19.1	1	600	25.8	SMB
SMBJ14A	14	15.6	17.2	1	600	23.2	SMB
SMBJ14C	14	15.6	19.1	1	600	25.8	SMB
SMBJ14CA	14	15.6	17.2	1	600	23.2	SMB
SMCJ14	14	15.6	19.1	1	1500	25.8	SMC
SMCJ14A	14	15.6	17.2	1	1500	23.2	SMC
SMCJ14C	14	15.6	19.1	1	1500	25.8	SMC
SMCJ14CA	14	15.6	17.2	1	1500	23.2	SMC
3.0SMCJ14	14	15.6	19.1	1	3000	25.8	SMC
3.0SMCJ14A	14	15.6	17.2	1	3000	23.2	SMC
3.0SMCJ14C	14	15.6	19.1	1	3000	25.8	SMC
3.0SMCJ14CA	14	15.6	17.2	1	3000	23.2	SMC
5KP14	14	15.6	19.1	10	5000	25.8	R-6
5KP14C	14	15.6	19.1	10	5000	25.8	R-6
5KP14A	14	15.6	17.2	10	5000	23.2	R-6
5KP14CA	14	15.6	17.2	10	5000	23.2	R-6
P4KE18	14.5	16.2	19.8	5	400	26.5	DO-41
P4KE18C	14.5	16.2	19.8	5	400	26.5	DO-41
P6KE18	14.5	16.2	19.8	5	600	26.5	DO-15
P6KE18C	14.5	16.2	19.8	5	600	26.5	DO-15

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1N6277	14.5	16.2	19.8	5	1500	26.5	DO-27S
1.5KE18	14.5	16.2	19.8	5	1500	26.5	DO-27S
1.5KE18C	14.5	16.2	19.8	5	1500	26.5	DO-27S
BZD27C18P	15	16.8	19.1	1	150	25.6	SOD-123FL
SMF15A	15	16.7	18.5	1	200	24.4	SOD-123FL
SMF15CA	15	16.7	18.5	1	200	24.4	SOD-123FL
SMAJ15	15	16.7	20.4	1	400	26.9	SMA
SMAJ15A	15	16.7	18.5	1	400	24.4	SMA
SMAJ15C	15	16.7	20.4	1	400	26.9	SMA
SMAJ15CA	15	16.7	18.5	1	400	24.4	SMA
SA15	15	16.7	20.4	1	500	26.9	DO-15
SA15A	15	16.7	18.5	1	500	24.4	DO-15
SMBJ15	15	16.7	20.4	1	600	26.9	SMB
SMBJ15A	15	16.7	18.5	1	600	24.4	SMB
SMBJ15C	15	16.7	20.4	1	600	26.9	SMB
SMBJ15CA	15	16.7	18.5	1	600	24.4	SMB
SMCJ15	15	16.7	20.4	1	1500	26.9	SMC
SMCJ15A	15	16.7	18.5	1	1500	24.4	SMC
SMCJ15C	15	16.7	20.4	1	1500	26.9	SMC
SMCJ15CA	15	16.7	18.5	1	1500	24.4	SMC
3.0SMCJ15	15	16.7	20.4	1	3000	26.9	SMC
3.0SMCJ15A	15	16.7	18.5	1	3000	24.4	SMC
3.0SMCJ15C	15	16.7	20.4	1	3000	26.9	SMC
3.0SMCJ15CA	15	16.7	18.5	1	3000	24.4	SMC
5KP15	15	16.7	20.4	10	5000	26.9	R-6
5KP15C	15	16.7	20.4	10	5000	26.9	R-6
5KP15A	15	16.7	18.5	10	5000	24.4	R-6
5KP15CA	15	16.7	18.5	10	5000	24.4	R-6
BZW04P15	15	17.1	19.8	1	400	25.2	DO-41
BZW04-15	15	17.1	18.9	1	400	25.2	DO-41
P4KE18A	15.3	17.1	18.9	5	400	25.2	DO-41
P4KE18CA	15.3	17.1	18.9	5	400	25.2	DO-41
BZW06-15	15.3	17.1	-	1	600	25.2	DO-15
P6KE18A	15.3	17.1	18.9	5	600	25.2	DO-15
P6KE18CA	15.3	17.1	18.9	5	600	25.2	DO-15
1N6277A	15.3	17.1	18.9	5	1500	25.2	DO-27S
1.5KE18A	15.3	17.1	18.9	5	1500	25.2	DO-27S
1.5KE18CA	15.3	17.1	18.9	5	1500	25.2	DO-27S
BZD27C20P	16	18.8	21.2	1	150	28.4	SOD-123FL

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMF16A	16	17.8	19.7	1	200	26	SOD-123FL
SMF16CA	16	17.8	19.7	1	200	26	SOD-123FL
SMAJ16	16	17.8	21.8	1	400	28.8	SMA
SMAJ16A	16	17.8	19.7	1	400	26	SMA
SMAJ16C	16	17.8	21.8	1	400	28.8	SMA
SMAJ16CA	16	17.8	19.7	1	400	26	SMA
SA16	16	17.8	21.8	1	500	28.8	DO-15
SA16A	16	17.8	19.7	1	500	26	DO-15
SMBJ16	16	17.8	21.8	1	600	28.8	SMB
SMBJ16A	16	17.8	19.7	1	600	26	SMB
SMBJ16C	16	17.8	21.8	1	600	28.8	SMB
SMBJ16CA	16	17.8	19.7	1	600	26	SMB
SMCJ16	16	17.8	21.8	1	1500	28.8	SMC
SMCJ16A	16	17.8	19.7	1	1500	26	SMC
SMCJ16C	16	17.8	21.8	1	1500	28.8	SMC
SMCJ16CA	16	17.8	19.7	1	1500	26	SMC
3.0SMCJ16	16	17.8	21.8	1	3000	28.8	SMC
3.0SMCJ16A	16	17.8	19.7	1	3000	26	SMC
3.0SMCJ16C	16	17.8	21.8	1	3000	28.8	SMC
3.0SMCJ16CA	16	17.8	19.7	1	3000	26	SMC
5KP16	16	17.8	21.8	10	5000	28.8	R-6
5KP16C	16	17.8	21.8	10	5000	28.8	R-6
5KP16A	16	17.8	19.7	10	5000	26	R-6
5KP16CA	16	17.8	19.7	10	5000	26	R-6
P4KE20	16.2	18	22	5	400	29.1	DO-41
P4KE20C	16.2	18	22	5	400	29.1	DO-41
P6KE20	16.2	18	22	5	600	29.1	DO-15
P6KE20C	16.2	18	22	5	600	29.1	DO-15
1N6278	16.2	18	22	5	1500	29.1	DO-27S
1.5KE20	16.2	18	22	5	1500	29.1	DO-27S
1.5KE20C	16.2	18	22	5	1500	29.1	DO-27S
SMF17A	17	18.9	20.9	1	200	27.6	SOD-123FL
SMF17CA	17	18.9	20.9	1	200	27.6	SOD-123FL
SMAJ17	17	18.9	23.1	1	400	30.5	SMA
SMAJ17A	17	18.9	20.9	1	400	27.6	SMA
SMAJ17C	17	18.9	23.1	1	400	30.5	SMA
SMAJ17CA	17	18.9	20.9	1	400	27.6	SMA
SA17	17	18.9	23.1	1	500	30.5	DO-15
SA17A	17	18.9	20.9	1	500	27.6	DO-15

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMBJ17	17	18.9	23.1	1	600	30.5	SMB
SMBJ17A	17	18.9	20.9	1	600	27.6	SMB
SMBJ17C	17	18.9	23.1	1	600	30.5	SMB
SMBJ17CA	17	18.9	20.9	1	600	27.6	SMB
SMCJ17	17	18.9	23.1	1	1500	30.5	SMC
SMCJ17A	17	18.9	20.9	1	1500	27.6	SMC
SMCJ17C	17	18.9	23.1	1	1500	30.5	SMC
SMCJ17CA	17	18.9	20.9	1	1500	27.6	SMC
3.0SMCJ17	17	18.9	23.1	1	3000	30.5	SMC
3.0SMCJ17A	17	18.9	20.9	1	3000	27.6	SMC
3.0SMCJ17C	17	18.9	23.1	1	3000	30.5	SMC
3.0SMCJ17CA	17	18.9	20.9	1	3000	27.6	SMC
5KP17	17	18.9	23.1	10	5000	30.5	R-6
5KP17C	17	18.9	23.1	10	5000	30.5	R-6
5KP17A	17	18.9	20.9	10	5000	27.6	R-6
5KP17CA	17	18.9	20.9	10	5000	27.6	R-6
BZW04P17	17	19	22	1	400	27.7	DO-41
BZW04-17	17.1	19	21	1	400	27.7	DO-41
P4KE20A	17.1	19	21	5	400	27.7	DO-41
P4KE20CA	17.1	19	21	5	400	27.7	DO-41
P6KE20A	17.1	19	21	5	600	27.7	DO-15
P6KE20CA	17.1	19	21	5	600	27.7	DO-15
1N6278A	17.1	19	21	5	1500	27.7	DO-27S
1.5KE20A	17.1	19	21	5	1500	27.7	DO-27S
1.5KE20CA	17.1	19	21	5	1500	27.7	DO-27S
P4KE22	17.8	19.8	24.2	5	400	31.9	DO-41
P4KE22C	17.8	19.8	24.2	5	400	31.9	DO-41
P6KE22	17.8	19.8	24.2	5	600	31.9	DO-15
P6KE22C	17.8	19.8	24.2	5	600	31.9	DO-15
1N6279	17.8	19.8	24.2	5	1500	31.9	DO-27S
1.5KE22	17.8	19.8	24.2	5	1500	31.9	DO-27S
1.5KE22C	17.8	19.8	24.2	5	1500	31.9	DO-27S
BZD27C22P	18	20.8	23.3	1	150	31	SOD-123FL
SMF18A	18	20	22.1	1	200	29.2	SOD-123FL
SMF18CA	18	20	22.1	1	200	29.2	SOD-123FL
SMAJ18	18	20	24.4	1	400	32.2	SMA
SMAJ18A	18	20	22.4	1	400	29.2	SMA
SMAJ18C	18	20	24.4	1	400	32.2	SMA
SMAJ18CA	18	20	22.4	1	400	29.2	SMA

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SA18	18	20	24.4	1	500	32.2	DO-15
SA18A	18	20	22.1	1	500	29.2	DO-15
SMBJ18	18	20	24.4	1	600	32.2	SMB
SMBJ18A	18	20	22.1	1	600	29.2	SMB
SMBJ18C	18	20	24.4	1	600	32.2	SMB
SMBJ18CA	18	20	22.1	1	600	29.2	SMB
SMCJ18	18	20	24.4	1	1500	32.2	SMC
SMCJ18A	18	20	22.1	1	1500	29.2	SMC
SMCJ18C	18	20	24.4	1	1500	32.2	SMC
SMCJ18CA	18	20	22.1	1	1500	29.2	SMC
3.0SMCJ18	18	20	24.4	1	3000	32.2	SMC
3.0SMCJ18A	18	20	22.1	1	3000	29.2	SMC
3.0SMCJ18C	18	20	24.4	1	3000	32.2	SMC
3.0SMCJ18CA	18	20	22.1	1	3000	29.2	SMC
5KP18	18	20	24.4	10	5000	32.2	R-6
5KP18C	18	20	24.4	10	5000	32.2	R-6
5KP18A	18	20	22.1	10	5000	29.2	R-6
5KP18CA	18	20	22.1	10	5000	29.2	R-6
BZW04P19	18.8	20.9	24.2	1	400	30.6	DO-41
BZW04-19	18.8	20.9	23.1	1	400	30.6	DO-41
P4KE22A	18.8	20.9	23.1	5	400	30.6	DO-41
P4KE22CA	18.8	20.9	23.1	5	400	30.6	DO-41
BZW06-19	18.8	20.9	-	1	600	30.6	DO-15
P6KE22A	18.8	20.9	23.1	5	600	30.6	DO-15
P6KE22CA	18.8	20.9	23.1	5	600	30.6	DO-15
1N6279A	18.8	20.9	23.1	5	1500	30.6	DO-27S
1.5KE22A	18.8	20.9	23.1	5	1500	30.6	DO-27S
1.5KE22CA	18.8	20.9	23.1	5	1500	30.6	DO-27S
P4KE24	19.4	21.6	26.4	5	400	34.7	DO-41
P4KE24C	19.4	21.6	26.4	5	400	34.7	DO-41
P6KE24	19.4	21.6	26.4	5	600	34.7	DO-15
P6KE24C	19.4	21.6	26.4	5	600	34.7	DO-15
1N6280	19.4	21.6	26.4	5	1500	34.7	DO-27S
1.5KE24	19.4	21.6	26.4	5	1500	34.7	DO-27S
1.5KE24C	19.4	21.6	26.4	5	1500	34.7	DO-27S
BZD27C24P	20	22.8	25.6	1	150	33.8	SOD-123FL
SMF20A	20	22.2	24.5	1	200	32.4	SOD-123FL
SMF20CA	20	22.2	24.5	1	200	32.4	SOD-123FL
SMAJ20	20	22.2	27.1	1	400	35.8	SMA

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMAJ20A	20	22.2	24.5	1	400	32.4	SMA
SMAJ20C	20	22.2	27.1	1	400	35.8	SMA
SMAJ20CA	20	22.2	24.5	1	400	32.4	SMA
SA20	20	22.2	27.1	1	500	35.8	DO-15
SA20A	20	22.2	24.5	1	500	32.4	DO-15
SMBJ20	20	22.2	27.1	1	600	35.8	SMB
SMBJ20A	20	22.2	24.5	1	600	32.4	SMB
SMBJ20C	20	22.2	27.1	1	600	35.8	SMB
SMBJ20CA	20	22.2	24.5	1	600	32.4	SMB
SMCJ20	20	22.2	27.1	1	1500	35.8	SMC
SMCJ20A	20	22.2	24.5	1	1500	32.4	SMC
SMCJ20C	20	22.2	27.1	1	1500	35.8	SMC
SMCJ20CA	20	22.2	24.5	1	1500	32.4	SMC
3.0SMCJ20	20	22.2	27.1	1	3000	35.8	SMC
3.0SMCJ20A	20	22.2	24.5	1	3000	32.4	SMC
3.0SMCJ20C	20	22.2	27.1	1	3000	35.8	SMC
3.0SMCJ20CA	20	22.2	24.5	1	3000	32.4	SMC
5KP20	20	22.2	27.1	10	5000	35.8	R-6
5KP20C	20	22.2	27.1	10	5000	35.8	R-6
5KP20A	20	22.2	24.5	10	5000	32.4	R-6
5KP20CA	20	22.2	24.5	10	5000	32.4	R-6
BZW04P20	20.5	22.8	26.4	1	400	33.2	DO-41
BZW04-20	20.5	22.8	25.2	1	400	33.2	DO-41
P4KE24A	20.5	22.8	25.2	5	400	33.2	DO-41
P4KE24CA	20.5	22.8	25.2	5	400	33.2	DO-41
BZW06-20	20.5	22.8	-	1	600	33.2	DO-15
P6KE24A	20.5	22.8	25.2	5	600	33.2	DO-15
P6KE24CA	20.5	22.8	25.2	5	600	33.2	DO-15
1N6280A	20.5	22.8	25.2	5	1500	33.2	DO-27S
1.5KE24A	20.5	22.8	25.2	5	1500	33.2	DO-27S
1.5KE24CA	20.5	22.8	25.2	5	1500	33.2	DO-27S
P4KE27	21.8	24.3	29.7	5	400	39.1	DO-41
P4KE27C	21.8	24.3	29.7	5	400	39.1	DO-41
P6KE27	21.8	24.3	29.7	5	600	39.1	DO-15
P6KE27C	21.8	24.3	29.7	5	600	39.1	DO-15
1N6281	21.8	24.3	29.7	5	1500	39.1	DO-27S
1.5KE27	21.8	24.3	29.7	5	1500	39.1	DO-27S
1.5KE27C	21.8	24.3	29.7	5	1500	39.1	DO-27S
BZD27C27P	22	25.1	28.9	1	150	38.1	SOD-123FL

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMF22A	22	24.4	26.9	1	200	35.5	SOD-123FL
SMF22CA	22	24.4	26.9	1	200	35.5	SOD-123FL
SMAJ22	22	24.4	29.8	1	400	39.4	SMA
SMAJ22A	22	24.4	26.9	1	400	35.5	SMA
SMAJ22C	22	24.4	29.8	1	400	39.4	SMA
SMAJ22CA	22	24.4	26.9	1	400	35.5	SMA
SA22	22	24.4	29.8	1	500	39.4	DO-15
SA22A	22	24.4	26.9	1	500	35.5	DO-15
SMBJ22	22	24.4	29.8	1	600	39.4	SMB
SMBJ22A	22	24.4	26.9	1	600	35.5	SMB
SMBJ22C	22	24.4	29.8	1	600	39.4	SMB
SMBJ22CA	22	24.4	26.9	1	600	35.5	SMB
SMCJ22	22	24.4	29.8	1	1500	39.4	SMC
SMCJ22A	22	24.4	26.9	1	1500	35.5	SMC
SMCJ22C	22	24.4	29.8	1	1500	39.4	SMC
SMCJ22CA	22	24.4	26.9	1	1500	35.5	SMC
3.0SMCJ22	22	24.4	29.8	1	3000	39.4	SMC
3.0SMCJ22A	22	24.4	26.9	1	3000	35.5	SMC
3.0SMCJ22C	22	24.4	29.8	1	3000	39.4	SMC
3.0SMCJ22CA	22	24.4	26.9	1	3000	35.5	SMC
5KP22	22	24.4	29.8	10	5000	39.4	R-6
5KP22C	22	24.4	29.8	10	5000	39.4	R-6
5KP22A	22	24.4	26.9	10	5000	35.5	R-6
5KP22CA	22	24.4	26.9	10	5000	35.5	R-6
SMCJ23	23	25.5	31.2	1	1500	41.2	SMC
SMCJ23A	23	25.5	28.3	1	1500	37.1	SMC
SMCJ23C	23	25.5	31.2	1	1500	41.2	SMC
SMCJ23CA	23	25.5	28.3	1	1500	37.1	SMC
BZW04P23	23	25.7	29.7	1	400	37.5	DO-41
BZW04-23	23	25.7	28.4	1	400	37.5	DO-41
P4KE27A	23.1	25.7	28.4	5	400	37.5	DO-41
P4KE27CA	23.1	25.7	28.4	5	400	37.5	DO-41
BZW06-23	23.1	25.7	-	1	600	37.5	DO-15
P6KE27A	23.1	25.7	28.4	5	600	37.5	DO-15
P6KE27CA	23.1	25.7	28.4	5	600	37.5	DO-15
1N6281A	23.1	25.7	28.4	5	1500	37.5	DO-27S
1.5KE27A	23.1	25.7	28.4	5	1500	37.5	DO-27S
1.5KE27CA	23.1	25.7	28.4	5	1500	37.5	DO-27S
BZD27C30P	24	28.0	32.0	1	150	42.2	SOD-123FL

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMF24A	24	26.7	29.5	1	200	38.9	SOD-123FL
SMF24CA	24	26.7	29.5	1	200	38.9	SOD-123FL
SMAJ24	24	26.7	32.6	1	400	43	SMA
SMAJ24A	24	26.7	29.5	1	400	38.9	SMA
SMAJ24C	24	26.7	32.6	1	400	43	SMA
SMAJ24CA	24	26.7	29.5	1	400	38.9	SMA
SA24	24	26.7	32.6	1	500	43	DO-15
SA24A	24	26.7	29.5	1	500	38.9	DO-15
SMBJ24	24	26.7	32.6	1	600	43	SMB
SMBJ24A	24	26.7	29.5	1	600	38.9	SMB
SMBJ24C	24	26.7	32.6	1	600	43	SMB
SMBJ24CA	24	26.7	29.5	1	600	38.9	SMB
SMCJ24	24	26.7	32.6	1	1500	43	SMC
SMCJ24A	24	26.7	29.5	1	1500	38.9	SMC
SMCJ24C	24	26.7	32.6	1	1500	43	SMC
SMCJ24CA	24	26.7	29.5	1	1500	38.9	SMC
3.0SMCJ24	24	26.7	32.6	1	3000	43	SMC
3.0SMCJ24A	24	26.7	29.5	1	3000	38.9	SMC
3.0SMCJ24C	24	26.7	32.6	1	3000	43	SMC
3.0SMCJ24CA	24	26.7	29.5	1	3000	38.9	SMC
5KP24	24	26.7	32.6	10	5000	43	R-6
5KP24C	24	26.7	32.6	10	5000	43	R-6
5KP24A	24	26.7	29.5	10	5000	38.9	R-6
5KP24CA	24	26.7	29.5	10	5000	38.9	R-6
P4KE30	24.3	27	33	5	400	43.5	DO-41
P4KE30C	24.3	27	33	5	400	43.5	DO-41
P6KE30	24.3	27	33	5	600	43.5	DO-15
P6KE30C	24.3	27	33	5	600	43.5	DO-15
1N6282	24.3	27	33	5	1500	43.5	DO-27S
1.5KE30	24.3	27	33	5	1500	43.5	DO-27S
1.5KE30C	24.3	27	33	5	1500	43.5	DO-27S
BZW04P26	26	28.5	33.0	1	400	41.5	DO-41
BZW04-26	26	28.5	31.5	1	400	41.5	DO-41
P4KE30A	25.6	28.5	31.5	5	400	41.4	DO-41
P4KE30CA	25.6	28.5	31.5	5	400	41.4	DO-41
BZW06-26	25.6	28.5	-	1	600	41.5	DO-15
P6KE30A	25.6	28.5	31.5	5	600	41.4	DO-15
P6KE30CA	25.6	28.5	31.5	5	600	41.4	DO-15
1N6282A	25.6	28.5	31.5	5	1500	41.4	DO-27S

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1.5KE30A	25.6	28.5	31.5	5	1500	41.4	DO-27S
1.5KE30CA	25.6	28.5	31.5	5	1500	41.4	DO-27S
SMF26A	26	28.9	31.9	1	200	42.1	SOD-123FL
SMF26CA	26	28.9	31.9	1	200	42.1	SOD-123FL
SMAJ26	26	28.9	35.3	1	400	46.6	SMA
SMAJ26A	26	28.9	31.9	1	400	42.1	SMA
SMAJ26C	26	28.9	35.3	1	400	46.6	SMA
SMAJ26CA	26	28.9	31.9	1	400	42.1	SMA
SA26	26	28.9	35.3	1	500	46.6	DO-15
SA26A	26	28.9	31.9	1	500	42.1	DO-15
SMBJ26	26	28.9	35.3	1	600	46.6	SMB
SMBJ26A	26	28.9	31.9	1	600	42.1	SMB
SMBJ26C	26	28.9	35.3	1	600	46.6	SMB
SMBJ26CA	26	28.9	31.9	1	600	42.1	SMB
SMCJ26	26	28.9	35.3	1	1500	46.6	SMC
SMCJ26A	26	28.9	31.9	1	1500	42.1	SMC
SMCJ26C	26	28.9	35.3	1	1500	46.6	SMC
SMCJ26CA	26	28.9	31.9	1	1500	42.1	SMC
3.0SMCJ26	26	28.9	35.3	1	3000	46.6	SMC
3.0SMCJ26A	26	28.9	31.9	1	3000	42.1	SMC
3.0SMCJ26C	26	28.9	35.3	1	3000	46.6	SMC
3.0SMCJ26CA	26	28.9	31.9	1	3000	42.1	SMC
5KP26	26	28.9	35.3	10	5000	46.6	R-6
5KP26C	26	28.9	35.3	10	5000	46.6	R-6
5KP26A	26	28.9	31.9	10	5000	42.1	R-6
5KP26CA	26	28.9	31.9	10	5000	42.1	R-6
P4KE33	26.8	29.7	36.3	5	400	47.7	DO-41
P4KE33C	26.8	29.7	36.3	5	400	47.7	DO-41
P6KE33	26.8	29.7	36.3	5	600	47.7	DO-15
P6KE33C	26.8	29.7	36.3	5	600	47.7	DO-15
1N6283	26.8	29.7	36.3	5	1500	47.7	DO-27S
1.5KE33	26.8	29.7	36.3	5	1500	47.7	DO-27S
1.5KE33C	26.8	29.7	36.3	5	1500	47.7	DO-27S
BZD27C33P	27	31.0	35.0	1	150	46.2	SOD-123FL
SMF28A	28	31.1	34.4	1	200	45.4	SOD-123FL
SMF28CA	28	31.1	34.4	1	200	45.4	SOD-123FL
SMAJ28	28	31.3	38	1	400	50	SMA
SMAJ28A	28	31.3	34.4	1	400	45.4	SMA
SMAJ28C	28	31.3	38	1	400	50	SMA

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMAJ28CA	28	31.3	34.4	1	400	45.4	SMA
SA28	28	31.1	38	1	500	50.1	DO-15
SA28A	28	31.1	34.4	1	500	45.4	DO-15
SMBJ28	28	31.1	38	1	600	50	SMB
SMBJ28A	28	31.1	34.4	1	600	45.4	SMB
SMBJ28C	28	31.1	38	1	600	50	SMB
SMBJ28CA	28	31.1	34.4	1	600	45.4	SMB
SMCJ28	28	31.1	38	1	1500	50	SMC
SMCJ28A	28	31.1	34.4	1	1500	45.4	SMC
SMCJ28C	28	31.1	38	1	1500	50	SMC
SMCJ28CA	28	31.1	34.4	1	1500	45.4	SMC
3.0SMCJ28	28	31.1	38	1	3000	50	SMC
3.0SMCJ28A	28	31.1	34.4	1	3000	45.4	SMC
3.0SMCJ28C	28	31.1	38	1	3000	50	SMC
3.0SMCJ28CA	28	31.1	34.4	1	3000	45.4	SMC
5KP28	28	31.1	38	10	5000	50.1	R-6
5KP28C	28	31.1	38	10	5000	50.1	R-6
5KP28A	28	31.1	34.4	10	5000	45.4	R-6
5KP28CA	28	31.1	34.4	10	5000	45.4	R-6
BZW04P28	28	31.4	36.3	1	400	45.7	DO-41
BZW04-28	28	31.4	34.7	1	400	45.7	DO-41
P4KE33A	28.2	31.4	34.7	5	400	45.7	DO-41
P4KE33CA	28.2	31.4	34.7	5	400	45.7	DO-41
BZW06-28	28.2	31.4	-	1	600	45.7	DO-15
P6KE33A	28.2	31.4	34.7	5	600	45.7	DO-15
P6KE33CA	28.2	31.4	34.7	5	600	45.7	DO-15
1N6283A	28.2	31.4	34.7	5	1500	45.7	DO-27S
1.5KE33A	28.2	31.4	34.7	5	1500	45.7	DO-27S
1.5KE33CA	28.2	31.4	34.7	5	1500	45.7	DO-27S
P4KE36	29.1	32.4	39.6	5	400	52	DO-41
P4KE36C	29.1	32.4	39.6	5	400	52	DO-41
P6KE36	29.1	32.4	39.6	5	600	52	DO-15
P6KE36C	29.1	32.4	39.6	5	600	52	DO-15
1N6284	29.1	32.4	39.6	5	1500	52	DO-27S
1.5KE36	29.1	32.4	39.6	5	1500	52	DO-27S
1.5KE36C	29.1	32.4	39.6	5	1500	52	DO-27S
BZD27C36P	30	34.0	38.0	1	150	50.1	SOD-123FL
SMF30A	30	33.3	36.8	1	200	48.4	SOD-123FL
SMF30CA	30	33.3	36.8	1	200	48.4	SOD-123FL

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMAJ30	30	33.3	40.7	1	400	53.5	SMA
SMAJ30A	30	33.3	36.8	1	400	48.4	SMA
SMAJ30C	30	33.3	40.7	1	400	53.5	SMA
SMAJ30CA	30	33.3	36.8	1	400	48.4	SMA
SA30	30	33.3	40.7	1	500	53.5	DO-15
SA30A	30	33.3	36.8	1	500	48.4	DO-15
SMBJ30	30	33.3	40.7	1	600	53.5	SMB
SMBJ30A	30	33.3	36.8	1	600	48.4	SMB
SMBJ30C	30	33.3	40.7	1	600	53.5	SMB
SMBJ30CA	30	33.3	36.8	1	600	48.4	SMB
SMCJ30	30	33.3	40.7	1	1500	53.5	SMC
SMCJ30A	30	33.3	36.8	1	1500	48.4	SMC
SMCJ30C	30	33.3	40.7	1	1500	53.5	SMC
SMCJ30CA	30	33.3	36.8	1	1500	48.4	SMC
3.0SMCJ30	30	33.3	40.7	1	3000	53.5	SMC
3.0SMCJ30A	30	33.3	36.8	1	3000	48.4	SMC
3.0SMCJ30C	30	33.3	40.7	1	3000	53.5	SMC
3.0SMCJ30CA	30	33.3	36.8	1	3000	48.4	SMC
5KP30	30	33.3	40.7	10	5000	53.5	R-6
5KP30C	30	33.3	40.7	10	5000	53.5	R-6
5KP30A	30	33.3	36.8	10	5000	48.4	R-6
5KP30CA	30	33.3	36.8	10	5000	48.4	R-6
BZW04P31	30.8	34.2	39.6	1	400	49.9	DO-41
BZW04-31	30.8	34.2	37.8	1	400	49.9	DO-41
P4KE36A	30.8	34.2	37.8	5	400	49.9	DO-41
P4KE36CA	30.8	34.2	37.8	5	400	49.9	DO-41
BZW06-31	30.8	34.2	-	1	600	49.9	DO-15
P6KE36A	30.8	34.2	37.8	5	600	49.9	DO-15
P6KE36CA	30.8	34.2	37.8	5	600	49.9	DO-15
1N6284A	30.8	34.2	37.8	5	1500	49.9	DO-27S
1.5KE36A	30.8	34.2	37.8	5	1500	49.9	DO-27S
1.5KE36CA	30.8	34.2	37.8	5	1500	49.9	DO-27S
P4KE39	31.6	35.1	42.9	5	400	56.4	DO-41
P4KE39C	31.6	35.1	42.9	5	400	56.4	DO-41
P6KE39	31.6	35.1	42.9	5	600	56.4	DO-15
P6KE39C	31.6	35.1	42.9	5	600	56.4	DO-15
1N6285	31.6	35.1	42.9	5	1500	56.4	DO-27S
1.5KE39	31.6	35.1	42.9	5	1500	56.4	DO-27S
1.5KE39C	31.6	35.1	42.9	5	1500	56.4	DO-27S

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
BZD27C39P	33	37.0	41.0	1	150	54.1	SOD-123FL
SMF33A	33	36.7	40.6	1	200	53.3	SOD-123FL
SMF33CA	33	36.7	40.6	1	200	53.3	SOD-123FL
SMAJ33	33	36.7	44.9	1	400	59	SMA
SMAJ33A	33	36.7	40.6	1	400	53.3	SMA
SMAJ33C	33	36.7	44.9	1	400	59	SMA
SMAJ33CA	33	36.7	40.6	1	400	53.3	SMA
SA33	33	36.7	44.9	1	500	59	DO-15
SA33A	33	36.7	40.6	1	500	53.3	DO-15
SMBJ33	33	36.7	44.9	1	600	59	SMB
SMBJ33A	33	36.7	40.6	1	600	53.3	SMB
SMBJ33C	33	36.7	44.9	1	600	59	SMB
SMBJ33CA	33	36.7	40.6	1	600	53.3	SMB
SMCJ33	33	36.7	44.9	1	1500	59	SMC
SMCJ33A	33	36.7	40.6	1	1500	53.3	SMC
SMCJ33C	33	36.7	44.9	1	1500	59	SMC
SMCJ33CA	33	36.7	40.6	1	1500	53.3	SMC
3.0SMCJ33	33	36.7	44.9	1	3000	59	SMC
3.0SMCJ33A	33	36.7	40.6	1	3000	53.3	SMC
3.0SMCJ33C	33	36.7	44.9	1	3000	59	SMC
3.0SMCJ33CA	33	36.7	40.6	1	3000	53.3	SMC
5KP33	33	36.7	44.9	10	5000	59	R-6
5KP33C	33	36.7	44.9	10	5000	59	R-6
5KP33A	33	36.7	40.6	10	5000	53.3	R-6
5KP33CA	33	36.7	40.6	10	5000	53.3	R-6
BZW04P33	33.3	37.1	42.9	1	400	53.9	DO-41
BZW04-33	33.3	37.1	41	1	400	53.9	DO-41
P4KE39A	33.3	37.1	41	5	400	53.9	DO-41
P4KE39CA	33.3	37.1	41	5	400	53.9	DO-41
BZW06-33	33.3	37.1	-	1	600	53.9	DO-15
P6KE39A	33.3	37.1	41	5	600	53.9	DO-15
P6KE39CA	33.3	37.1	41	5	600	53.9	DO-15
1N6285A	33.3	37.1	41	5	1500	53.9	DO-27S
1.5KE39A	33.3	37.1	41	5	1500	53.9	DO-27S
1.5KE39CA	33.3	37.1	41	5	1500	53.9	DO-27S
P4KE43	34.8	38.7	47.3	5	400	61.9	DO-41
P4KE43C	34.8	38.7	47.3	5	400	61.9	DO-41
P6KE43	34.8	38.7	47.3	5	600	61.9	DO-15
P6KE43C	34.8	38.7	47.3	5	600	61.9	DO-15

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1N6286	34.8	38.7	47.3	5	1500	61.9	DO-27S
1.5KE43	34.8	38.7	47.3	5	1500	61.9	DO-27S
1.5KE43C	34.8	38.7	47.3	5	1500	61.9	DO-27S
BZD27C43P	36	40	46	1	150	60.7	SOD-123FL
SMF36A	36	40	44.2	1	200	58.1	SOD-123FL
SMF36CA	36	40	44.2	1	200	58.1	SOD-123FL
SMAJ36	36	40	48.9	1	400	64.3	SMA
SMAJ36A	36	40	44.2	1	400	58.1	SMA
SMAJ36C	36	40	48.9	1	400	64.3	SMA
SMAJ36CA	36	40	44.2	1	400	58.1	SMA
SA36	36	40	48.9	1	500	64.3	DO-15
SA36A	36	40	44.2	1	500	58.1	DO-15
SMBJ36	36	40	48.9	1	600	64.3	SMB
SMBJ36A	36	40	44.2	1	600	58.1	SMB
SMBJ36C	36	40	48.9	1	600	64.3	SMB
SMBJ36CA	36	40	44.2	1	600	58.1	SMB
SMCJ36	36	40	48.9	1	1500	64.3	SMC
SMCJ36A	36	40	44.2	1	1500	58.1	SMC
SMCJ36C	36	40	48.9	1	1500	64.3	SMC
SMCJ36CA	36	40	44.2	1	1500	58.1	SMC
3.0SMCJ36	36	40	48.9	1	3000	64.3	SMC
3.0SMCJ36A	36	40	44.2	1	3000	58.1	SMC
3.0SMCJ36C	36	40	48.9	1	3000	64.3	SMC
3.0SMCJ36CA	36	40	44.2	1	3000	58.1	SMC
5KP36	36	40	48.9	10	5000	64.3	R-6
5KP36C	36	40	48.9	10	5000	64.3	R-6
5KP36A	36	40	44.2	10	5000	58.1	R-6
5KP36CA	36	40	44.2	10	5000	58.1	R-6
BZW04P37	36.8	40.9	47.3	1	400	59.3	DO-41
BZW04-37	36.8	40.9	45.2	1	400	59.3	DO-41
P4KE43A	36.8	40.9	45.2	5	400	59.3	DO-41
P4KE43CA	36.8	40.9	45.2	5	400	59.3	DO-41
P6KE43A	36.8	40.9	45.2	5	600	59.3	DO-15
P6KE43CA	36.8	40.9	45.2	5	600	59.3	DO-15
1N6286A	36.8	40.9	45.2	5	1500	59.3	DO-27S
1.5KE43A	36.8	40.9	45.2	5	1500	59.3	DO-27S
1.5KE43CA	36.8	40.9	45.2	5	1500	59.3	DO-27S
P4KE47	38.1	42.3	51.7	5	400	67.8	DO-41
P4KE47C	38.1	42.3	51.7	5	400	67.8	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P6KE47	38.1	42.3	51.7	5	600	67.8	DO-15
P6KE47C	38.1	42.3	51.7	5	600	67.8	DO-15
1N6287	38.1	42.3	51.7	5	1500	67.8	DO-27S
1.5KE47	38.1	42.3	51.7	5	1500	67.8	DO-27S
1.5KE47C	38.1	42.3	51.7	5	1500	67.8	DO-27S
BZD27C47P	39	44	50	1	150	65.5	SOD-123FL
SMF40A	40	44.4	49.1	1	200	64.5	SOD-123FL
SMF40CA	40	44.4	49.1	1	200	64.5	SOD-123FL
SMAJ40	40	44.4	54.3	1	400	71.4	SMA
SMAJ40A	40	44.4	49.1	1	400	64.5	SMA
SMAJ40C	40	44.4	54.3	1	400	71.4	SMA
SMAJ40CA	40	44.4	49.1	1	400	64.5	SMA
SA40	40	44.4	54.3	1	500	71.4	DO-15
SA40A	40	44.4	49.1	1	500	64.5	DO-15
SMBJ40	40	44.4	54.3	1	600	71.4	SMB
SMBJ40A	40	44.4	49.1	1	600	64.5	SMB
SMBJ40C	40	44.4	54.3	1	600	71.4	SMB
SMBJ40CA	40	44.4	49.1	1	600	64.5	SMB
SMCJ40	40	44.4	54.3	1	1500	71.4	SMC
SMCJ40A	40	44.4	49.1	1	1500	64.5	SMC
SMCJ40C	40	44.4	54.3	1	1500	71.4	SMC
SMCJ40CA	40	44.4	49.1	1	1500	64.5	SMC
3.0SMCJ40	40	44.4	54.3	1	3000	71.4	SMC
3.0SMCJ40A	40	44.4	49.1	1	3000	64.5	SMC
3.0SMCJ40C	40	44.4	54.3	1	3000	71.4	SMC
3.0SMCJ40CA	40	44.4	49.1	1	3000	64.5	SMC
5KP40	40	44.4	54.3	10	5000	71.4	R-6
5KP40C	40	44.4	54.3	10	5000	71.4	R-6
5KP40A	40	44.4	49.1	10	5000	64.5	R-6
5KP40CA	40	44.4	49.1	10	5000	64.5	R-6
BZW04P40	40.2	44.7	51.7	1	400	64.8	DO-41
BZW04-40	40.2	44.7	49.4	1	400	64.8	DO-41
P4KE47A	40.2	44.7	49.4	5	400	64.8	DO-41
P4KE47CA	40.2	44.7	49.4	5	400	64.8	DO-41
BZW06-40	40.2	44.7	-	1	600	64.8	DO-15
P6KE47A	40.2	44.7	49.4	5	600	64.8	DO-15
P6KE47CA	40.2	44.7	49.4	5	600	64.8	DO-15
1N6287A	40.2	44.7	49.4	5	1500	64.8	DO-27S
1.5KE47A	40.2	44.7	49.4	5	1500	64.8	DO-27S

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1.5KE47CA	40.2	44.7	49.4	5	1500	64.8	DO-27S
P4KE51	41.3	45.9	56.1	5	400	73.5	DO-41
P4KE51C	41.3	45.9	56.1	5	400	73.5	DO-41
P6KE51	41.3	45.9	56.1	5	600	73.5	DO-15
P6KE51C	41.3	45.9	56.1	5	600	73.5	DO-15
1N6288	41.3	45.9	56.1	5	1500	73.5	DO-27S
1.5KE51	41.3	45.9	56.1	5	1500	73.5	DO-27S
1.5KE51C	41.3	45.9	56.1	5	1500	73.5	DO-27S
BZD27C51P	43	48	54	1	150	70.8	SOD-123FL
SMF43A	43	47.8	52.8	1	200	69.4	SOD-123FL
SMF43CA	43	47.8	52.8	1	200	69.4	SOD-123FL
SMAJ43	43	47.8	58.4	1	400	76.7	SMA
SMAJ43A	43	47.8	52.8	1	400	69.4	SMA
SMAJ43C	43	47.8	58.4	1	400	76.7	SMA
SMAJ43CA	43	47.8	52.8	1	400	69.4	SMA
SA43	43	47.8	58.4	1	500	76.7	DO-15
SA43A	43	47.8	52.8	1	500	69.4	DO-15
SMBJ43	43	47.8	58.4	1	600	76.7	SMB
SMBJ43A	43	47.8	52.8	1	600	69.4	SMB
SMBJ43C	43	47.8	58.4	1	600	76.7	SMB
SMBJ43CA	43	47.8	52.8	1	600	69.4	SMB
SMCJ43	43	47.8	58.4	1	1500	76.7	SMC
SMCJ43A	43	47.8	52.8	1	1500	69.4	SMC
SMCJ43C	43	47.8	58.4	1	1500	76.7	SMC
SMCJ43CA	43	47.8	52.8	1	1500	69.4	SMC
3.0SMCJ43	43	47.8	58.4	1	3000	76.7	SMC
3.0SMCJ43A	43	47.8	52.8	1	3000	69.4	SMC
3.0SMCJ43C	43	47.8	58.4	1	3000	76.7	SMC
3.0SMCJ43CA	43	47.8	52.8	1	3000	69.4	SMC
5KP43	43	47.8	58.4	10	5000	76.7	R-6
5KP43C	43	47.8	58.4	10	5000	76.7	R-6
5KP43A	43	47.8	52.8	10	5000	69.4	R-6
5KP43CA	43	47.8	52.8	10	5000	69.4	R-6
BZW04P44	43.6	48.5	56.1	1	400	70.1	DO-41
BZW04-44	43.6	48.5	53.6	1	400	70.1	DO-41
P4KE51A	43.6	48.5	53.6	5	400	70.1	DO-41
P4KE51CA	43.6	48.5	53.6	5	400	70.1	DO-41
P6KE51A	43.6	48.5	53.6	5	600	70.1	DO-15
P6KE51CA	43.6	48.5	53.6	5	600	70.1	DO-15

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1N6288A	43.6	48.5	53.6	5	1500	70.1	DO-27S
1.5KE51A	43.6	48.5	53.6	5	1500	70.1	DO-27S
1.5KE51CA	43.6	48.5	53.6	5	1500	70.1	DO-27S
SMF45A	45	50	55.3	1	200	72.7	SOD-123FL
SMF45CA	45	50	55.3	1	200	72.7	SOD-123FL
SMAJ45	45	50	61.1	1	400	80.3	SMA
SMAJ45A	45	50	55.3	1	400	72.7	SMA
SMAJ45C	45	50	61.1	1	400	80.3	SMA
SMAJ45CA	45	50	55.3	1	400	72.7	SMA
SA45	45	50	61.1	1	500	80.3	DO-15
SA45A	45	50	55.3	1	500	72.7	DO-15
SMBJ45	45	50	61.1	1	600	80.3	SMB
SMBJ45A	45	50	55.3	1	600	72.7	SMB
SMBJ45C	45	50	61.1	1	600	80.3	SMB
SMBJ45CA	45	50	55.3	1	600	72.7	SMB
SMCJ45	45	50	61.1	1	1500	80.3	SMC
SMCJ45A	45	50	55.3	1	1500	72.7	SMC
SMCJ45C	45	50	61.1	1	1500	80.3	SMC
SMCJ45CA	45	50	55.3	1	1500	72.7	SMC
3.0SMCJ45	45	50	61.1	1	3000	80.3	SMC
3.0SMCJ45A	45	50	55.3	1	3000	72.7	SMC
3.0SMCJ45C	45	50	61.1	1	3000	80.3	SMC
3.0SMCJ45CA	45	50	55.3	1	3000	72.7	SMC
5KP45	45	50	61.1	10	5000	80.3	R-6
5KP45C	45	50	61.1	10	5000	80.3	R-6
5KP45A	45	50	55.3	10	5000	72.7	R-6
5KP45CA	45	50	55.3	10	5000	72.7	R-6
P4KE56	45.4	50.4	61.6	5	400	80.5	DO-41
P4KE56C	45.4	50.4	61.6	5	400	80.5	DO-41
P6KE56	45.4	50.4	61.6	5	600	80.5	DO-15
P6KE56C	45.4	50.4	61.6	5	600	80.5	DO-15
1N6289	45.4	50.4	61.8	5	1500	80.5	DO-27S
1.5KE56	45.4	50.4	61.8	5	1500	80.5	DO-27S
1.5KE56C	45.4	50.4	61.8	5	1500	80.5	DO-27S
BZD27C56P	47	52	60	1	150	78.6	SOD-123FL
BZW04P48	47.8	53.2	61.6	1	400	77	DO-41
BZW04-48	47.8	53.2	58.8	1	400	77	DO-41
P4KE56A	47.8	53.2	58.8	5	400	77	DO-41
P4KE56CA	47.8	53.2	58.8	5	400	77	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
BZW06-48	47.8	53.2	-	1	600	77	DO-15
P6KE56A	47.8	53.2	58.8	5	600	77	DO-15
P6KE56CA	47.8	53.2	58.8	5	600	77	DO-15
1N6289A	47.8	53.2	58.8	5	1500	77	DO-27S
1.5KE56A	47.8	53.2	58.8	5	1500	77	DO-27S
1.5KE56CA	47.8	53.2	58.8	5	1500	77	DO-27S
SMF48A	48	53.3	58.9	1	200	77.4	SOD-123FL
SMF48CA	48	53.3	58.9	1	200	77.4	SOD-123FL
SMAJ48	48	53.3	65.1	1	400	85.5	SMA
SMAJ48A	48	53.3	58.9	1	400	77.4	SMA
SMAJ48C	48	53.3	65.1	1	400	85.5	SMA
SMAJ48CA	48	53.3	58.9	1	400	77.4	SMA
SA48	48	53.3	65.2	1	500	85.5	DO-15
SA48A	48	53.3	58.9	1	500	77.4	DO-15
SMBJ48	48	53.3	65.1	1	600	85.5	SMB
SMBJ48A	48	53.3	58.9	1	600	77.4	SMB
SMBJ48C	48	53.3	65.1	1	600	85.5	SMB
SMBJ48CA	48	53.3	58.9	1	600	77.4	SMB
SMCJ48	48	53.3	65.1	1	1500	85.5	SMC
SMCJ48A	48	53.3	58.9	1	1500	77.4	SMC
SMCJ48C	48	53.3	65.1	1	1500	85.5	SMC
SMCJ48CA	48	53.3	58.9	1	1500	77.4	SMC
3.0SMCJ48	48	53.3	65.1	1	3000	85.5	SMC
3.0SMCJ48A	48	53.3	58.9	1	3000	77.4	SMC
3.0SMCJ48C	48	53.3	65.1	1	3000	85.5	SMC
3.0SMCJ48CA	48	53.3	58.9	1	3000	77.4	SMC
5KP48	48	53.3	65.2	10	5000	85.5	R-6
5KP48C	48	53.3	65.2	10	5000	85.5	R-6
5KP48A	48	53.3	58.9	10	5000	77.4	R-6
5KP48CA	48	53.3	58.9	10	5000	77.4	R-6
SMBJ49	49	54	66	1	600	87	SMB
SMBJ49A	49	54	60	1	600	79	SMB
SMBJ49C	49	54	66	1	600	87	SMB
SMBJ49CA	49	54	60	1	600	79	SMB
SMCJ49	49	54.4	66.5	1	1500	87.3	SMC
SMCJ49A	49	54.4	60.2	1	1500	75.1	SMC
SMCJ49C	49	54.4	66.5	1	1500	87.3	SMC
SMCJ49CA	49	54.4	60.2	1	1500	75.1	SMC
SMAJ50	50	55.5	67.8	1	400	89.5	SMA

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMAJ50A	50	55.5	61.3	1	400	81	SMA
SMAJ50C	50	55.5	67.8	1	400	89.5	SMA
SMAJ50CA	50	55.5	61.3	1	400	81	SMA
P4KE62	50.2	55.8	68.2	5	400	89	DO-41
P4KE62C	50.2	55.8	68.2	5	400	89	DO-41
P6KE62	50.2	55.8	68.2	5	600	89	DO-15
P6KE62C	50.2	55.8	68.2	5	600	89	DO-15
1N6290	50.2	55.8	68.2	5	1500	89	DO-27S
1.5KE62	50.2	55.8	68.2	5	1500	89	DO-27S
1.5KE62C	50.2	55.8	68.2	5	1500	89	DO-27S
BZD27C62P	51	58	66	1	150	86.5	SOD-123FL
SMF51A	51	56.7	62.7	1	200	82.4	SOD-123FL
SMF51CA	51	56.7	62.7	1	200	82.4	SOD-123FL
SMAJ51	51	56.7	69.3	1	400	91.1	SMA
SMAJ51A	51	56.7	62.7	1	400	82.4	SMA
SMAJ51C	51	56.7	69.3	1	400	91.1	SMA
SMAJ51CA	51	56.7	62.7	1	400	82.4	SMA
SA51	51	56.7	69.3	1	500	91.1	DO-15
SA51A	51	56.7	62.7	1	500	82.4	DO-15
SMBJ51	51	56.7	69.3	1	600	91.1	SMB
SMBJ51A	51	56.7	62.7	1	600	82.4	SMB
SMBJ51C	51	56.7	69.3	1	600	91.1	SMB
SMBJ51CA	51	56.7	62.7	1	600	82.4	SMB
SMCJ51	51	56.7	69.3	1	1500	91.1	SMC
SMCJ51A	51	56.7	62.7	1	1500	82.4	SMC
SMCJ51C	51	56.7	69.3	1	1500	91.1	SMC
SMCJ51CA	51	56.7	62.7	1	1500	82.4	SMC
3.0SMCJ51	51	56.7	69.3	1	3000	91.1	SMC
3.0SMCJ51A	51	56.7	62.7	1	3000	82.4	SMC
3.0SMCJ51C	51	56.7	69.3	1	3000	91.1	SMC
3.0SMCJ51CA	51	56.7	62.7	1	3000	82.4	SMC
5KP51	51	56.1	69.3	10	5000	91.1	R-6
5KP51C	51	56.1	69.3	10	5000	91.1	R-6
5KP51A	51	56.7	62.7	10	5000	82.4	R-6
5KP51CA	51	56.7	62.7	10	5000	82.4	R-6
BZW04P53	53	58.9	68.2	1	400	85	DO-41
BZW04-53	53	58.9	65.1	1	400	85	DO-41
P4KE62A	53	58.9	65.1	5	400	85	DO-41
P4KE62CA	53	58.9	65.1	5	400	85	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P6KE62A	53	58.9	65.1	5	600	85	DO-15
P6KE62CA	53	58.9	65.1	5	600	85	DO-15
1N6290A	53	58.9	65.1	5	1500	85	DO-27S
1.5KE62A	53	58.9	65.1	5	1500	85	DO-27S
1.5KE62CA	53	58.9	65.1	5	1500	85	DO-27S
SMF54A	54	60	66.3	1	200	87.1	SOD-123FL
SMF54CA	54	60	66.3	1	200	87.1	SOD-123FL
SMAJ54	54	60	73.3	1	400	96.3	SMA
SMAJ54A	54	60	66.3	1	400	87.1	SMA
SMAJ54C	54	60	73.3	1	400	96.3	SMA
SMAJ54CA	54	60	66.3	1	400	87.1	SMA
SA54	54	60	73.3	1	500	96.3	DO-15
SA54A	54	60	66.3	1	500	87.1	DO-15
SMBJ54	54	60	73.3	1	600	96.3	SMB
SMBJ54A	54	60	66.3	1	600	87.1	SMB
SMBJ54C	54	60	73.3	1	600	96.3	SMB
SMBJ54CA	54	60	66.3	1	600	87.1	SMB
SMCJ54	54	60	73.3	1	1500	96.3	SMC
SMCJ54A	54	60	66.3	1	1500	87.1	SMC
SMCJ54C	54	60	73.3	1	1500	96.3	SMC
SMCJ54CA	54	60	66.3	1	1500	87.1	SMC
3.0SMCJ54	54	60	73.3	1	3000	96.3	SMC
3.0SMCJ54A	54	60	66.3	1	3000	87.1	SMC
3.0SMCJ54C	54	60	73.3	1	3000	96.3	SMC
3.0SMCJ54CA	54	60	66.3	1	3000	87.1	SMC
5KP54	54	60	73.3	10	5000	96.3	R-6
5KP54C	54	60	73.3	10	5000	96.3	R-6
5KP54A	54	60	66.3	10	5000	87.1	R-6
5KP54CA	54	60	66.3	10	5000	87.1	R-6
P4KE68	55.1	61.2	74.8	5	400	98	DO-41
P4KE68C	55.1	61.2	74.8	5	400	98	DO-41
P6KE68	55.1	61.2	74.8	5	600	98	DO-15
P6KE68C	55.1	61.2	74.8	5	600	98	DO-15
1N6291	55.1	61.2	74.8	5	1500	98	DO-27S
1.5KE68	55.1	61.2	74.8	5	1500	98	DO-27S
1.5KE68C	55.1	61.2	74.8	5	1500	98	DO-27S
BZD27C68P	56	64	72	1	150	94.4	SOD-123FL
SMAJ56	56	62.2	76	1	400	99.9	SMA
SMAJ56A	56	62.2	68.8	1	400	90.3	SMA

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMAJ56C	56	62.2	76	1	400	99.9	SMA
SMAJ56CA	56	62.2	68.8	1	400	90.3	SMA
SMF58A	58	64	71.2	1	200	93.6	SOD-123FL
SMF58CA	58	64	71.2	1	200	93.6	SOD-123FL
SMAJ58	58	64.4	78.7	1	400	103	SMA
SMAJ58A	58	64.4	71.2	1	400	93.6	SMA
SMAJ58C	58	64.4	78.7	1	400	103	SMA
SMAJ58CA	58	64.4	71.2	1	400	93.6	SMA
SA58	58	64.4	78.7	1	500	103	DO-15
SA58A	58	64.4	71.2	1	500	93.6	DO-15
SMBJ58	58	64.4	78.7	1	600	103	SMB
SMBJ58A	58	64.4	71.2	1	600	93.6	SMB
SMBJ58C	58	64.4	78.7	1	600	103	SMB
SMBJ58CA	58	64.4	71.2	1	600	93.6	SMB
SMCJ58	58	64.4	78.7	1	1500	103	SMC
SMCJ58A	58	64.4	71.2	1	1500	93.6	SMC
SMCJ58C	58	64.4	78.7	1	1500	103	SMC
SMCJ58CA	58	64.4	71.2	1	1500	93.6	SMC
3.0SMCJ58	58	64.4	78.7	1	3000	103	SMC
3.0SMCJ58A	58	64.4	71.2	1	3000	93.6	SMC
3.0SMCJ58C	58	64.4	78.7	1	3000	103	SMC
3.0SMCJ58CA	58	64.4	71.2	1	3000	93.6	SMC
5KP58	58	64.4	78.7	10	5000	103	R-6
5KP58C	58	64.4	78.7	10	5000	103	R-6
5KP58A	58	64.4	71.2	10	5000	94	R-6
5KP58CA	58	64.4	71.2	10	5000	94	R-6
BZW04P58	58.1	64.6	74.8	1	400	92	DO-41
BZW04-58	58.1	64.6	71.4	1	400	92	DO-41
P4KE68A	58.1	64.6	71.4	5	400	92	DO-41
P4KE68CA	58.1	64.6	71.4	5	400	92	DO-41
BZW06-58	58.1	64.6	-	1	600	92	DO-15
P6KE68A	58.1	64.6	71.4	5	600	92	DO-15
P6KE68CA	58.1	64.6	71.4	5	600	92	DO-15
1N6291A	58.1	64.6	71.4	5	1500	92	DO-27S
1.5KE68A	58.1	64.6	71.4	5	1500	92	DO-27S
1.5KE68CA	58.1	64.6	71.4	5	1500	92	DO-27S
SMF60A	60	66.7	73.7	1	200	96.8	SOD-123FL
SMF60CA	60	66.7	73.7	1	200	96.8	SOD-123FL
SMAJ60	60	66.7	81.5	1	400	107	SMA

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMAJ60A	60	66.7	73.7	1	400	96.8	SMA
SMAJ60C	60	66.7	81.5	1	400	107	SMA
SMAJ60CA	60	66.7	73.7	1	400	96.8	SMA
SA60	60	66.7	81.5	1	500	107	DO-15
SA60A	60	66.7	73.7	1	500	96.8	DO-15
SMBJ60	60	66.7	81.5	1	600	107	SMB
SMBJ60A	60	66.7	73.7	1	600	96.8	SMB
SMBJ60C	60	66.7	81.5	1	600	107	SMB
SMBJ60CA	60	66.7	73.7	1	600	96.8	SMB
SMCJ60	60	66.7	81.5	1	1500	107	SMC
SMCJ60A	60	66.7	73.7	1	1500	96.8	SMC
SMCJ60C	60	66.7	81.5	1	1500	107	SMC
SMCJ60CA	60	66.7	73.7	1	1500	96.8	SMC
3.0SMCJ60	60	66.7	81.5	1	3000	107	SMC
3.0SMCJ60A	60	66.7	73.7	1	3000	96.8	SMC
3.0SMCJ60C	60	66.7	81.5	1	3000	107	SMC
3.0SMCJ60CA	60	66.7	73.7	1	3000	96.8	SMC
5KP60	60	66.7	81.5	10	5000	107	R-6
5KP60C	60	66.7	81.5	10	5000	107	R-6
5KP60A	60	66.7	73.7	10	5000	97	R-6
5KP60CA	60	66.7	73.7	10	5000	97	R-6
P4KE75	60.7	67.5	82.5	5	400	108	DO-41
P4KE75C	60.7	67.5	82.5	5	400	108	DO-41
P6KE75	60.7	67.50	82.50	5	600	108.00	DO-15
P6KE75C	60.7	67.50	82.50	5	600	108.00	DO-15
1N6292	60.7	67.5	82.5	5	1500	108	DO-27S
1.5KE75	60.7	67.5	82.5	5	1500	108	DO-27S
1.5KE75C	60.7	67.5	82.5	5	1500	108	DO-27S
BZD27C75P	62	70	79	1	150	103.5	SOD-123FL
SMAJ63	63	69.9	85.4	1	400	112.8	SMA
SMAJ63A	63	69.9	77.2	1	400	102.1	SMA
SMAJ63C	63	69.9	85.4	1	400	112.8	SMA
SMAJ63CA	63	69.9	77.2	1	400	102.1	SMA
SMF64A	64	71.1	78.6	1	200	103	SOD-123FL
SMF64CA	64	71.1	78.6	1	200	103	SOD-123FL
SMAJ64	64	71.1	86.9	1	400	114	SMA
SMAJ64A	64	71.1	78.6	1	400	103	SMA
SMAJ64C	64	71.1	86.9	1	400	114	SMA
SMAJ64CA	64	71.1	78.6	1	400	103	SMA

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SA64	64	71.1	86.9	1	500	114	DO-15
SA64A	64	71.1	78.6	1	500	103	DO-15
SMBJ64	64	71.1	86.9	1	600	114	SMB
SMBJ64A	64	71.1	78.6	1	600	103	SMB
SMBJ64C	64	71.1	86.9	1	600	114	SMB
SMBJ64CA	64	71.1	78.6	1	600	103	SMB
SMCJ64	64	71.1	86.9	1	1500	114	SMC
SMCJ64A	64	71.1	78.6	1	1500	103	SMC
SMCJ64C	64	71.1	86.9	1	1500	114	SMC
SMCJ64CA	64	71.1	78.6	1	1500	103	SMC
3.0SMCJ64	64	71.1	86.9	1	3000	114	SMC
3.0SMCJ64A	64	71.1	78.6	1	3000	103	SMC
3.0SMCJ64C	64	71.1	86.9	1	3000	114	SMC
3.0SMCJ64CA	64	71.1	78.6	1	3000	103	SMC
5KP64	64	71.1	96.9	10	5000	114	R-6
5KP64C	64	71.1	96.9	10	5000	114	R-6
5KP64A	64	71.1	78.6	10	5000	103	R-6
5KP64CA	64	71.1	78.6	10	5000	103	R-6
BZW04P64	64.1	71.3	82.5	1	400	103	DO-41
BZW04-64	64.1	71.3	78.8	1	400	103	DO-41
P4KE75A	64.1	71.3	78.8	5	400	103	DO-41
P4KE75CA	64.1	71.3	78.8	5	400	103	DO-41
P6KE75A	64.1	71.3	78.8	5	600	103	DO-15
P6KE75CA	64.1	71.3	78.8	5	600	103	DO-15
1N6292A	64.1	71.3	78.8	5	1500	103	DO-27S
1.5KE75A	64.1	71.3	78.8	5	1500	103	DO-27S
1.5KE75CA	64.1	71.3	78.8	5	1500	103	DO-27S
BZD27C80P	66	75	85	1	150	111.2	SOD-123FL
P4KE82	66.4	73.8	90.2	5	400	118	DO-41
P4KE82C	66.4	73.8	90.2	5	400	118	DO-41
P6KE82	66.4	73.80	90.20	5	600	118	DO-15
P6KE82C	66.4	73.80	90.20	5	600	118	DO-15
1N6293	66.4	73.8	90.2	5	1500	118	DO-27S
1.5KE82	66.4	73.8	90.2	5	1500	118	DO-27S
1.5KE82C	66.4	73.8	90.2	5	1500	118	DO-27S
BZD27C82P	68	77	87	1	150	114	SOD-123FL
SMBJ68	68	75.5	92.3	1	600	121	SMB
SMBJ68A	68	75.5	83.5	1	600	109	SMB
SMBJ68C	68	75.5	92.3	1	600	121	SMB

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMBJ68CA	68	75.5	83.5	1	600	109	SMB
SMCJ68	68	75.5	92.3	1	1500	121	SMC
SMCJ68A	68	75.5	83.5	1	1500	109	SMC
SMCJ68C	68	75.5	92.3	1	1500	121	SMC
SMCJ68CA	68	75.5	83.5	1	1500	109	SMC
3.0SMCJ68	68	75.5	92.3	1	3000	121	SMC
3.0SMCJ68A	68	75.5	83.5	1	3000	109	SMC
3.0SMCJ68C	68	75.5	92.3	1	3000	121	SMC
3.0SMCJ68CA	68	75.5	83.5	1	3000	109	SMC
SMF70A	70	78.8	86	1	200	113	SOD-123FL
SMF70CA	70	78.8	86	1	200	113	SOD-123FL
SMAJ70	70	77	95	1	400	125	SMA
SMAJ70A	70	77	85	1	400	113	SMA
SMAJ70C	70	77	95	1	400	125	SMA
SMAJ70CA	70	77	85	1	400	113	SMA
SA70	70	77.8	95.1	1	500	125	DO-15
SA70A	70	77.8	86	1	500	113	DO-15
SMBJ70	70	77.8	95.1	1	600	125	SMB
SMBJ70A	70	77.8	86	1	600	113	SMB
SMBJ70C	70	77.8	95.1	1	600	125	SMB
SMBJ70CA	70	77.8	86	1	600	113	SMB
SMCJ70	70	77.8	95.1	1	1500	125	SMC
SMCJ70C	70	77.8	95.1	1	1500	125	SMC
3.0SMCJ70	70	77.8	95.1	1	3000	125	SMC
3.0SMCJ70A	70	77.8	86	1	3000	113	SMC
3.0SMCJ70C	70	77.8	95.1	1	3000	125	SMC
3.0SMCJ70CA	70	77.8	86	1	3000	113	SMC
5KP70	70	77.6	95.1	10	5000	125	R-6
5KP70C	70	77.6	95.1	10	5000	125	R-6
5KP70A	70	77.6	86	10	5000	113	R-6
5KP70CA	70	77.6	86	10	5000	113	R-6
BZW04P70	70	77.9	90.2	1	400	113	DO-41
BZW04-70	70	77.9	86.1	1	400	113	DO-41
P4KE82A	70.1	77.9	86.1	5	400	113	DO-41
P4KE82CA	70.1	77.9	86.1	5	400	113	DO-41
BZW06-70	70.1	77.9	-	1	600	113	DO-15
P6KE82A	70.1	77.9	86.1	5	600	113	DO-15
P6KE82CA	70.1	77.9	86.1	5	600	113	DO-15
1N6293A	70.1	77.9	86.1	5	1500	113	DO-27S

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1.5KE82A	70.1	77.9	86.1	5	1500	113	DO-27S
1.5KE82CA	70.1	77.9	86.1	5	1500	113	DO-27S
P4KE91	73.7	81.9	100	5	400	131	DO-41
P4KE91C	73.7	81.9	100	5	400	131	DO-41
P6KE91	73.7	81.90	100	5	600	131	DO-15
P6KE91C	73.7	81.90	100	5	600	131	DO-15
1N6294	73.7	81.9	100	5	1500	131	DO-27S
1.5KE91	73.7	81.9	100	5	1500	131	DO-27S
1.5KE91C	73.7	81.9	100	5	1500	131	DO-27S
BZD27C91P	75	85	96	1	150	126	SOD-123FL
SMF75A	75	83.3	92.1	1	200	121	SOD-123FL
SMF75CA	75	83.3	92.1	1	200	121	SOD-123FL
SMAJ75	75	83.3	102	1	400	134	SMA
SMAJ75A	75	83.3	92.1	1	400	121	SMA
SMAJ75C	75	83.3	102	1	400	134	SMA
SMAJ75CA	75	83.3	92.1	1	400	121	SMA
SA75	75	83.3	102	1	500	134	DO-15
SA75A	75	83.3	92.1	1	500	121	DO-15
SMBJ75	75	83.3	102	1	600	134	SMB
SMBJ75A	75	83.3	92.1	1	600	121	SMB
SMBJ75C	75	83.3	102	1	600	134	SMB
SMBJ75CA	75	83.3	92.1	1	600	121	SMB
SMCJ70A	75	77.8	86	1	1500	113	SMC
SMCJ75	75	83.3	102	1	1500	134	SMC
SMCJ70CA	75	77.8	86	1	1500	113	SMC
SMCJ75C	75	83.3	102	1	1500	134	SMC
3.0SMCJ75	75	83.3	102	1	3000	134	SMC
3.0SMCJ75A	75	83.3	92.1	1	3000	121	SMC
3.0SMCJ75C	75	83.3	102	1	3000	134	SMC
3.0SMCJ75CA	75	83.3	92.1	1	3000	121	SMC
5KP75	75	83.3	102	10	5000	134	R-6
5KP75C	75	83.3	102	10	5000	134	R-6
5KP75A	75	83.3	92.1	10	5000	121	R-6
5KP75CA	75	83.3	92.1	10	5000	121	R-6
P4KE91A	77.8	86.5	95.5	5	400	125	DO-41
P4KE91CA	77.8	86.5	95.5	5	400	125	DO-41
P6KE91A	77.8	86.5	95.5	5	600	125	DO-15
P6KE91CA	77.8	86.5	95.5	5	600	125	DO-15
1N6294A	77.8	86.5	95.5	5	1500	125	DO-27S

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1.5KE91A	77.8	86.5	95.5	5	1500	125	DO-27S
1.5KE91CA	77.8	86.5	95.5	5	1500	125	DO-27S
SMF78A	78	86.7	95.8	1	200	126	SOD-123FL
SMF78CA	78	86.7	95.8	1	200	126	SOD-123FL
BZW04P78	78	86.5	100	96	400	125	DO-41
BZW04-78	78	86.5	95.8	1	400	125	DO-41
SMAJ78	78	86.7	106	1	400	139	SMA
SMAJ78A	78	86.7	95.8	1	400	126	SMA
SMAJ78C	78	86.7	106	1	400	139	SMA
SMAJ78CA	78	86.7	95.8	1	400	126	SMA
SA78	78	86.7	106	1	500	139	DO-15
SA78A	78	86.7	95.8	1	500	126	DO-15
SMBJ78	78	86.7	106	1	600	139	SMB
SMBJ78A	78	86.7	95.8	1	600	126	SMB
SMBJ78C	78	86.7	106	1	600	139	SMB
SMBJ78CA	78	86.7	95.8	1	600	126	SMB
SMCJ75A	78	83.3	92.1	1	1500	121	SMC
SMCJ78	78	86.7	106	1	1500	139	SMC
SMCJ78A	78	86.7	95.8	1	1500	126	SMC
SMCJ75CA	78	83.3	92.1	1	1500	121	SMC
SMCJ78C	78	86.7	106	1	1500	139	SMC
SMCJ78CA	78	86.7	95.8	1	1500	126	SMC
3.0SMCJ78	78	86.7	106	1	3000	139	SMC
3.0SMCJ78A	78	86.7	95.8	1	3000	126	SMC
3.0SMCJ78C	78	86.7	106	1	3000	139	SMC
3.0SMCJ78CA	78	86.7	95.8	1	3000	126	SMC
5KP78	78	86.7	106	10	5000	139	R-6
5KP78C	78	86.7	106	10	5000	139	R-6
5KP78A	78	86.7	95.8	10	5000	126	R-6
5KP78CA	78	86.7	95.8	10	5000	126	R-6
P4KE100	81	90	110	5	400	144	DO-41
P4KE100C	81	90	110	5	400	144	DO-41
P6KE100	81	90	110	5	600	144	DO-15
P6KE100C	81	90	110	5	600	144	DO-15
1N6295	81	90	110	5	1500	144	DO-27S
1.5KE100	81	90	110	5	1500	144	DO-27S
1.5KE100C	81	90	110	5	1500	144	DO-27S
BZD27C100P	82	94	106	1	150	139	SOD-123FL
SMF85A	85	94.4	104	1	200	137	SOD-123FL

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMF85CA	85	94.4	104	1	200	137	SOD-123FL
SMAJ85	85	94.4	115	1	400	151	SMA
SMAJ85A	85	94.4	104	1	400	137	SMA
SMAJ85C	85	94.4	115	1	400	151	SMA
SMAJ85CA	85	94.4	104	1	400	137	SMA
SA85	85	94.4	115	1	500	151	DO-15
SA85A	85	94.4	104	1	500	137	DO-15
SMBJ85	85	94.4	115	1	600	151	SMB
SMBJ85A	85	94.4	104	1	600	137	SMB
SMBJ85C	85	94.4	115	1	600	151	SMB
SMBJ85CA	85	94.4	104	1	600	137	SMB
SMCJ85	85	94.4	115	1	1500	151	SMC
SMCJ85A	85	94.4	104	1	1500	137	SMC
SMCJ85C	85	94.4	115	1	1500	151	SMC
SMCJ85CA	85	94.4	104	1	1500	137	SMC
3.0SMCJ85	85	94.4	115	1	3000	151	SMC
3.0SMCJ85A	85	94.4	104	1	3000	137	SMC
3.0SMCJ85C	85	94.4	115	1	3000	151	SMC
3.0SMCJ85CA	85	94.4	104	1	3000	137	SMC
5KP85	85	94.4	115	10	5000	151	R-6
5KP85C	85	94.4	115	10	5000	151	R-6
5KP85A	85	94.4	104	10	5000	137	R-6
5KP85CA	85	94.4	104	10	5000	137	R-6
BZW04P85	85.5	95	110	1	400	137	DO-41
BZW04-85	85.5	95	105	1	400	137	DO-41
P4KE100A	85.5	95	105	5	400	137	DO-41
P4KE100CA	85.5	95	105	5	400	137	DO-41
BZW06-85	85.5	95	-	1	600	137	DO-15
P6KE100A	85.5	95	105	5	600	137	DO-15
P6KE100CA	85.5	95	105	5	600	137	DO-15
1N6295A	85.5	95	105	5	1500	137	DO-27S
1.5KE100A	85.5	95	105	5	1500	137	DO-27S
1.5KE100CA	85.5	95	105	5	1500	137	DO-27S
P4KE110	89.2	99	121	5	400	158	DO-41
P4KE110C	89.2	99	121	5	400	158	DO-41
P6KE110	89.2	99	121	5	600	158	DO-15
P6KE110C	89.2	99	121	5	600	158	DO-15
1N6296	89.2	99	121	5	1500	158	DO-27S
1.5KE110	89.2	99	121	5	1500	158	DO-27S

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1.5KE110C	89.2	99	121	5	1500	158	DO-27S
SMF90A	90	100	111	1	200	146	SOD-123FL
SMF90CA	90	100	111	1	200	146	SOD-123FL
SMAJ90	90	100	121.5	1	400	158.4	SMA
SMAJ90A	90	100	111	1	400	146	SMA
SMAJ90C	90	100	121.5	1	400	158.4	SMA
SMAJ90CA	90	100	111	1	400	146	SMA
SA90	90	100	122	1	500	160	DO-15
SA90A	90	100	111	1	500	146	DO-15
SMBJ90	90	100	122	1	600	160	SMB
SMBJ90A	90	100	111	1	600	146	SMB
SMBJ90C	90	100	122	1	600	160	SMB
SMBJ90CA	90	100	111	1	600	146	SMB
SMCJ90	90	100	122	1	1500	160	SMC
SMCJ90A	90	100	111	1	1500	146	SMC
SMCJ90C	90	100	122	1	1500	160	SMC
SMCJ90CA	90	100	111	1	1500	146	SMC
3.0SMCJ90	90	100	122	1	3000	160	SMC
3.0SMCJ90A	90	100	111	1	3000	146	SMC
3.0SMCJ90C	90	100	122	1	3000	160	SMC
3.0SMCJ90CA	90	100	111	1	3000	146	SMC
5KP90	90	100	122	10	5000	160	R-6
5KP90C	90	100	122	10	5000	160	R-6
5KP90A	90	100	111	10	5000	146	R-6
5KP90CA	90	100	111	10	5000	146	R-6
BZD27C110P	91	104.00	116	1	150	139	SOD-123FL
BZW04P94	94	105	121	1	400	152	DO-41
BZW04-94	94	105	116	1	400	152	DO-41
P4KE110A	94	105	116	5	400	152	DO-41
P4KE110CA	94	105	116	5	400	152	DO-41
P6KE110A	94	105	116	5	600	152	DO-15
P6KE110CA	94	105	116	5	600	152	DO-15
1N6296A	94	105	116	5	1500	152	DO-27S
1.5KE110A	94	106	116	5	1500	152	DO-27S
1.5KE110CA	94	106	116	5	1500	152	DO-27S
P4KE120	97.2	108	132	5	400	173	DO-41
P4KE120C	97.2	108	132	5	400	173	DO-41
P6KE120	97.2	108	132	5	600	173	DO-15
P6KE120C	97.2	108	132	5	600	173	DO-15

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1N6297	97.2	108	132	5	1500	173	DO-27S
1.5KE120	97.2	108	132	5	1500	173	DO-27S
1.5KE120C	97.2	108	132	5	1500	173	DO-27S
BZD27C120P	100	114	127	1	150	152	SOD-123FL
SMF100A	100	111	123	1	200	162	SOD-123FL
SMF100CA	100	111	123	1	200	162	SOD-123FL
SMAJ100	100	111	136	1	400	179	SMA
SMAJ100A	100	111	123	1	400	162	SMA
SMAJ100C	100	111	136	1	400	179	SMA
SMAJ100CA	100	111	123	1	400	162	SMA
SA100	100	111	136	1	500	179	DO-15
SA100A	100	111	123	1	500	162	DO-15
SMBJ100	100	111	136	1	600	179	SMB
SMBJ100A	100	111	123	1	600	162	SMB
SMBJ100C	100	111	136	1	600	179	SMB
SMBJ100CA	100	111	123	1	600	162	SMB
SMCJ100	100	111	136	1	1500	179	SMC
SMCJ100A	100	111	123	1	1500	162	SMC
SMCJ100C	100	111	136	1	1500	179	SMC
SMCJ100CA	100	111	123	1	1500	162	SMC
3.0SMCJ100	100	111	136	1	3000	179	SMC
3.0SMCJ100A	100	111	123	1	3000	162	SMC
3.0SMCJ100C	100	111	136	1	3000	179	SMC
3.0SMCJ100CA	100	111	123	1	3000	162	SMC
5KP100	100	111	136	10	5000	179	R-6
5KP100C	100	111	136	10	5000	179	R-6
5KP100A	100	111	123	10	5000	162	R-6
5KP100CA	100	111	123	10	5000	162	R-6
BZW04P102	102	114	132	1	400	165	DO-41
BZW04-102	102	114	126	1	400	165	DO-41
P4KE120A	102	114	126	5	400	165	DO-41
P4KE120CA	102	114	126	5	400	165	DO-41
BZW06-102	102	114	-	1	600	165	DO-15
P6KE120A	102	114	126	5	600	165	DO-15
P6KE120CA	102	114	126	5	600	165	DO-15
1N6297A	102	114	126	5	1500	165	DO-27S
1.5KE120A	102	114	126	5	1500	165	DO-27S
1.5KE120CA	102	114	126	5	1500	165	DO-27S
P4KE130	105	117	143	5	400	187	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P4KE130C	105	117	143	5	400	187	DO-41
P6KE130	105	117	143	5	600	187	DO-15
P6KE130C	105	117	143	5	600	187	DO-15
1N6298	105	117	143	5	1500	187	DO-27S
1.5KE130	105	117	143	5	1500	187	DO-27S
1.5KE130C	105	117	143	5	1500	187	DO-27S
BZD27C130P	110	124	141	1	150	169	SOD-123FL
SMF110A	110	122	135	1	200	177	SOD-123FL
SMF110CA	110	122	135	1	200	177	SOD-123FL
SMAJ110	110	122	149	1	400	196	SMA
SMAJ110A	110	122	135	1	400	177	SMA
SMAJ110C	110	122	149	1	400	196	SMA
SMAJ110CA	110	122	135	1	400	177	SMA
SA110	110	122	149	1	500	196	DO-15
SA110A	110	122	135	1	500	177	DO-15
SMBJ110	110	122	149	1	600	196	SMB
SMBJ110A	110	122	135	1	600	177	SMB
SMBJ110C	110	122	149	1	600	196	SMB
SMBJ110CA	110	122	135	1	600	177	SMB
SMCJ110	110	122	149	1	1500	196	SMC
SMCJ110A	110	122	135	1	1500	177	SMC
SMCJ110C	110	122	149	1	1500	196	SMC
SMCJ110CA	110	122	135	1	1500	177	SMC
3.0SMCJ110	110	122	149	1	3000	196	SMC
3.0SMCJ110A	110	122	135	1	3000	177	SMC
3.0SMCJ110C	110	122	149	1	3000	196	SMC
3.0SMCJ110CA	110	122	135	1	3000	177	SMC
5KP110	110	122	149	10	5000	196	R-6
5KP110C	110	122	149	10	5000	196	R-6
5KP110A	110	122	135	10	5000	177	R-6
5KP110CA	110	122	135	10	5000	177	R-6
BZW04P110	111	124	143	1	400	179	DO-41
BZW04-110	111	124	137	1	400	179	DO-41
P4KE130A	111	124	137	5	400	179	DO-41
P4KE130CA	111	124	137	5	400	179	DO-41
P6KE130A	111	124	137	5	600	179	DO-15
P6KE130CA	111	124	137	5	600	179	DO-15
1N6298A	111	124	137	5	1500	179	DO-27S
1.5KE130A	111	124	137	5	1500	179	DO-27S

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
1.5KE130CA	111	124	137	5	1500	179	DO-27S
BZD27C150P	120	138	156	1	150	187	SOD-123FL
SMF120A	120	133	147	1	200	193	SOD-123FL
SMF120CA	120	133	147	1	200	193	SOD-123FL
SMAJ120	120	133	163	1	400	214	SMA
SMAJ120A	120	133	147	1	400	193	SMA
SMAJ120C	120	133	163	1	400	214	SMA
SMAJ120CA	120	133	147	1	400	193	SMA
SA120	120	133	163	1	500	214	DO-15
SA120A	120	133	147	1	500	193	DO-15
SMBJ120	120	133	163	1	600	214	SMB
SMBJ120A	120	133	147	1	600	193	SMB
SMBJ120C	120	133	163	1	600	214	SMB
SMBJ120CA	120	133	147	1	600	193	SMB
SMCJ120	120	133	163	1	1500	214	SMC
SMCJ120A	120	133	147	1	1500	193	SMC
SMCJ120C	120	133	163	1	1500	214	SMC
SMCJ120CA	120	133	147	1	1500	193	SMC
3.0SMCJ120	120	133	163	1	3000	214	SMC
3.0SMCJ120A	120	133	147	1	3000	193	SMC
3.0SMCJ120C	120	133	163	1	3000	214	SMC
3.0SMCJ120CA	120	133	147	1	3000	193	SMC
5KP120	120	133	161	10	5000	212	R-6
5KP120C	120	133	161	10	5000	212	R-6
5KP120A	120	133	147	10	5000	193	R-6
5KP120CA	120	133	147	10	5000	193	R-6
P4KE150	121	135	165	5	400	215	DO-41
P4KE150C	121	135	165	5	400	215	DO-41
P6KE150	121	135	165	5	600	215	DO-15
P6KE150C	121	135	165	5	600	215	DO-15
1N6299	121	136	165	5	1500	215	DO-27S
1.5KE150	121	136	165	5	1500	215	DO-27S
1.5KE150C	121	136	165	5	1500	215	DO-27S
BZW04P128	128	143	165	1	400	207	DO-41
BZW04-128	128	143	158	1	400	207	DO-41
P4KE150A	128	143	158	5	400	207	DO-41
P4KE150CA	128	143	158	5	400	207	DO-41
BZW06-128	128	143	-	1	600	207	DO-15
P6KE150A	128	143	158	5	600	207	DO-15

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P6KE150CA	128	143	158	5	600	207	DO-15
1N6299A	128	143	158	5	1500	207	DO-27S
1.5KE150A	128	143	158	5	1500	207	DO-27S
1.5KE150CA	128	143	158	5	1500	207	DO-27S
BZD27C160P	130	153	171	1	150	205	SOD-123FL
SMF130A	130	144	159	1	200	209	SOD-123FL
SMF130CA	130	144	159	1	200	209	SOD-123FL
P4KE160	130	144	176	5	400	230	DO-41
P4KE160C	130	144	176	5	400	230	DO-41
SMAJ130	130	144	176	1	400	231	SMA
SMAJ130A	130	144	159	1	400	209	SMA
SMAJ130C	130	144	176	1	400	231	SMA
SMAJ130CA	130	144	159	1	400	209	SMA
SA130	130	144	176	1	500	230	DO-15
SA130A	130	144	159	1	500	209	DO-15
P6KE160	130	144	176	5	600	230	DO-15
P6KE160C	130	144	176	5	600	230	DO-15
SMBJ130	130	144	176	1	600	231	SMB
SMBJ130A	130	144	159	1	600	209	SMB
SMBJ130C	130	144	176	1	600	231	SMB
SMBJ130CA	130	144	159	1	600	209	SMB
1N6300	130	144	176	5	1500	230	DO-27S
1.5KE160	130	144	176	5	1500	230	DO-27S
1.5KE160C	130	144	176	5	1500	230	DO-27S
SMCJ130	130	144	176	1	1500	231	SMC
SMCJ130A	130	144	159	1	1500	209	SMC
SMCJ130C	130	144	176	1	1500	231	SMC
SMCJ130CA	130	144	159	1	1500	209	SMC
3.0SMCJ130	130	144	176	1	3000	231	SMC
3.0SMCJ130A	130	144	159	1	3000	209	SMC
3.0SMCJ130C	130	144	176	1	3000	231	SMC
3.0SMCJ130CA	130	144	159	1	3000	209	SMC
5KP130	130	144	174	10	5000	231	R-6
5KP130C	130	144	174	10	5000	231	R-6
5KP130A	130	144	159	10	5000	209	R-6
5KP130CA	130	144	159	10	5000	209	R-6
BZW04P136	136	152	176	1	400	219	DO-41
BZW04-136	136	152	168	1	400	219	DO-41
P4KE160A	136	152	168	5	400	219	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P4KE160CA	136	152	168	5	400	219	DO-41
P6KE160A	136	152	168	5	600	219	DO-15
P6KE160CA	136	152	168	5	600	219	DO-15
1N6300A	136	152	168	5	1500	219	DO-27S
1.5KE160A	136	152	168	5	1500	219	DO-27S
1.5KE160CA	136	152	168	5	1500	219	DO-27S
P4KE170	138	153	187	5	400	244	DO-41
P4KE170C	138	153	187	5	400	244	DO-41
P6KE170	138	153	187	5	600	244	DO-15
P6KE170C	138	153	187	5	600	244	DO-15
1N6301	138	153	187	5	1500	244	DO-27S
1.5KE170	138	153	167	5	1500	244	DO-27S
1.5KE170C	138	153	167	5	1500	244	DO-27S
BZW04P145	145	161	187	1	400	234	DO-41
BZW04-145	145	161	179	1	400	234	DO-41
P4KE170A	145	162	179	5	400	234	DO-41
P4KE170CA	145	162	179	5	400	234	DO-41
P6KE170A	145	162	179	5	600	234	DO-15
P6KE170CA	145	162	179	5	600	234	DO-15
1N6301A	145	162	179	5	1500	234	DO-27S
1.5KE170A	145	162	179	5	1500	234	DO-27S
1.5KE170CA	145	162	179	5	1500	234	DO-27S
P4KE180	146	162	198	5	400	258	DO-41
P4KE180C	146	162	198	5	400	258	DO-41
P6KE180	146	162	198	5	600	258	DO-15
P6KE180C	146	162	198	5	600	258	DO-15
1N6302	146	162	198	5	1500	258	DO-27S
1.5KE180	146	162	198	5	1500	258	DO-27S
1.5KE180C	146	162	198	5	1500	258	DO-27S
BZD27C180P	150	168	191	1	150	229	SOD-123FL
SMF150A	150	167	185	1	200	243	SOD-123FL
SMF150CA	150	167	185	1	200	243	SOD-123FL
SMAJ150	150	167	204	1	400	268	SMA
SMAJ150A	150	167	185	1	400	243	SMA
SMAJ150C	150	167	204	1	400	268	SMA
SMAJ150CA	150	167	185	1	400	243	SMA
SA150	150	167	204	1	500	268	DO-15
SA150A	150	167	185	1	500	243	DO-15
SMBJ150	150	167	204	1	600	268	SMB

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMBJ150A	150	167	185	1	600	243	SMB
SMBJ150C	150	167	204	1	600	268	SMB
SMBJ150CA	150	167	185	1	600	243	SMB
SMCJ150	150	167	204	1	1500	268	SMC
SMCJ150A	150	167	185	1	1500	243	SMC
SMCJ150C	150	167	204	1	1500	268	SMC
SMCJ150CA	150	167	185	1	1500	243	SMC
3.0SMCJ150	150	167	204	1	3000	268	SMC
3.0SMCJ150A	150	167	185	1	3000	243	SMC
3.0SMCJ150C	150	167	204	1	3000	268	SMC
3.0SMCJ150CA	150	167	185	1	3000	243	SMC
5KP150	150	167	203	10	5000	269	R-6
5KP150C	150	167	203	10	5000	269	R-6
5KP150A	150	167	185	10	5000	243	R-6
5KP150CA	150	167	185	10	5000	243	R-6
BZW04P154	154	171	198	1	400	246	DO-41
BZW04-154	154	171	189	1	400	246	DO-41
P4KE180A	154	171	189	5	400	246	DO-41
P4KE180CA	154	171	189	5	400	246	DO-41
BZW06-154	154	171	-	1	600	246	DO-15
P6KE180A	154	171	189	5	600	246	DO-15
P6KE180CA	154	171	189	5	600	246	DO-15
1N6302A	154	171	189	5	1500	246	DO-27S
1.5KE180A	154	171	189	5	1500	246	DO-27S
1.5KE180CA	154	171	189	5	1500	246	DO-27S
BZD27C200P	160	188	212	1	150	254	SOD-123FL
SMF160A	160	178	197	1	200	259	SOD-123FL
SMF160CA	160	178	197	1	200	259	SOD-123FL
SMAJ160	160	178	218	1	400	287	SMA
SMAJ160A	160	178	197	1	400	259	SMA
SMAJ160C	160	178	218	1	400	287	SMA
SMAJ160CA	160	178	197	1	400	259	SMA
SA160	160	178	218	1	500	257	DO-15
SA160A	160	178	197	1	500	259	DO-15
SMBJ160	160	178	218	1	600	287	SMB
SMBJ160A	160	178	197	1	600	259	SMB
SMBJ160C	160	178	218	1	600	287	SMB
SMBJ160CA	160	178	197	1	600	259	SMB
SMCJ160	160	178	218	1	1500	287	SMC

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMCJ160A	160	178	197	1	1500	259	SMC
SMCJ160C	160	178	218	1	1500	287	SMC
SMCJ160CA	160	178	197	1	1500	259	SMC
3.0SMCJ160	160	178	218	1	3000	287	SMC
3.0SMCJ160A	160	178	197	1	3000	259	SMC
3.0SMCJ160C	160	178	218	1	3000	287	SMC
3.0SMCJ160CA	160	178	197	1	3000	259	SMC
5KP160	160	178	216	10	5000	285	R-6
5KP160C	160	178	216	10	5000	285	R-6
5KP160A	160	178	197	10	5000	259	R-6
5KP160CA	160	178	197	10	5000	259	R-6
P4KE200	162	180	220	5	400	287	DO-41
P4KE200C	162	180	220	5	400	287	DO-41
P6KE200	162	180	220	5	600	287	DO-15
P6KE200C	162	180	220	5	600	287	DO-15
1N6303	162	180	220	5	1500	287	DO-27S
1.5KE200	162	180	220	5	1500	287	DO-27S
1.5KE200C	162	180	220	5	1500	287	DO-27S
SMF170A	170	189	209	1	200	275	SOD-123FL
SMF170CA	170	189	209	1	200	275	SOD-123FL
SMAJ170	170	189	231	1	400	304	SMA
SMAJ170A	170	189	209	1	400	275	SMA
SMAJ170C	170	189	231	1	400	304	SMA
SMAJ170CA	170	189	209	1	400	275	SMA
SA170	170	189	231	1	500	304	DO-15
SA170A	170	189	209	1	500	275	DO-15
SMBJ170	170	189	231	1	600	304	SMB
SMBJ170A	170	189	209	1	600	275	SMB
SMBJ170C	170	189	231	1	600	304	SMB
SMBJ170CA	170	189	209	1	600	275	SMB
SMCJ170	170	189	231	1	1500	304	SMC
SMCJ170A	170	189	209	1	1500	275	SMC
SMCJ170C	170	189	231	1	1500	304	SMC
SMCJ170CA	170	189	209	1	1500	275	SMC
3.0SMCJ170	170	189	231	1	3000	304	SMC
3.0SMCJ170A	170	189	209	1	3000	275	SMC
3.0SMCJ170C	170	189	231	1	3000	304	SMC
3.0SMCJ170CA	170	189	209	1	3000	275	SMC
5KP170	170	189	229	10	5000	303	R-6

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
5KP170C	170	189	229	10	5000	303	R-6
5KP170A	170	189	209	10	5000	275	R-6
5KP170CA	170	189	209	10	5000	275	R-6
BZW04P171	171	190	220	1	400	274	DO-41
BZW04-171	171	190	210	1	400	274	DO-41
P4KE200A	171	190	210	5	400	274	DO-41
P4KE200CA	171	190	210	5	400	274	DO-41
BZW06-171	171	190	-	1	600	274	DO-15
P6KE200A	171	190	210	5	600	274	DO-15
P6KE200CA	171	190	210	5	600	274	DO-15
1N6303A	171	190	210	5	1500	274	DO-27S
1.5KE200A	171	190	210	5	1500	274	DO-27S
1.5KE200CA	171	190	210	5	1500	274	DO-27S
P4KE220	175	198	242	5	400	344	DO-41
P4KE220C	175	198	242	5	400	344	DO-41
SMAJ175	175	194	237	1	400	309.8	SMA
SMAJ175A	175	194	215	1	400	280.3	SMA
SMAJ175C	175	194	237	1	400	309.8	SMA
SMAJ175CA	175	194	215	1	400	280.3	SMA
P6KE220	175	198	242	5	600	344	DO-15
P6KE220C	175	198	242	5	600	344	DO-15
1.5KE220	175	196	242	5	1500	344	DO-27S
1.5KE220C	175	196	242	5	1500	344	DO-27S
SMAJ180	180	200	245	1	400	321	SMA
SMAJ180A	180	200	221	1	400	291	SMA
SMAJ180C	180	200	245	1	400	321	SMA
SMAJ180CA	180	200	221	1	400	291	SMA
SMBJ180	180	200	245	1	600	321	SMB
SMBJ180A	180	200	221	1	600	291	SMB
SMBJ180C	180	200	245	1	600	321	SMB
SMBJ180CA	180	200	221	1	600	291	SMB
SMCJ180A	180	200	221	1	1500	291	SMC
SMCJ180CA	180	200	221	1	1500	291	SMC
5KP180	180	200	242	10	5000	319	R-6
5KP180C	180	200	242	10	5000	319	R-6
5KP180A	180	200	221	10	5000	292	R-6
5KP180CA	180	200	221	10	5000	292	R-6
P4KE220A	185	209	231	5	400	328	DO-41
P4KE220CA	185	209	231	5	400	328	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P6KE220A	185	209	231	5	600	328	DO-15
P6KE220CA	185	209	231	5	600	328	DO-15
1.5KE220A	185	209	231	5	1500	328	DO-27S
1.5KE220CA	185	209	231	5	1500	328	DO-27S
BZW04P188	188	209	242	1	400	301	DO-41
BZW04-188	188	209	231	1	400	301	DO-41
SMAJ188	188	209	255	1	400	344	SMA
SMAJ188A	188	209	231	1	400	328	SMA
SMAJ188C	188	209	255	1	400	344	SMA
SMAJ188CA	188	209	231	1	400	328	SMA
BZW06-181	188	209	-	1	600	328	DO-15
SMBJ188	188	209	255	1	600	344	SMB
SMBJ188A	188	209	231	1	600	328	SMB
SMBJ188C	188	209	255	1	600	344	SMB
SMBJ188CA	188	209	231	1	600	328	SMB
SMCJ188	188	209	255	1	1500	344	SMC
SMCJ188A	188	209	231	1	1500	328	SMC
SMCJ188C	188	209	255	1	1500	344	SMC
SMCJ188CA	188	209	231	1	1500	328	SMC
3.0SMCJ188	188	209	255	1	3000	344	SMC
3.0SMCJ188A	188	209	231	1	3000	328	SMC
3.0SMCJ188C	188	209	255	1	3000	344	SMC
3.0SMCJ188CA	188	209	231	1	3000	328	SMC
5KP190	190	211	255	10	5000	341	R-6
5KP190C	190	211	255	10	5000	341	R-6
5KP190A	190	211	233	10	5000	310	R-6
5KP190CA	190	211	233	10	5000	310	R-6
SMF200A	200	224	247	1	200	324	SOD-123FL
SMAJ200	200	222	272	1	400	356	SMA
SMAJ200A	200	222	246	1	400	323	SMA
SMAJ200C	200	222	272	1	400	356	SMA
SMAJ200CA	200	222	246	1	400	323	SMA
SMBJ200	200	222	272	1	600	356	SMB
SMBJ200A	200	222	246	1	600	323	SMB
SMBJ200C	200	222	272	1	600	356	SMB
SMBJ200CA	200	222	246	1	600	323	SMB
SMCJ200	200	222	272	1	1500	356	SMC
SMCJ200A	200	222	246	1	1500	323	SMC
SMCJ200C	200	222	272	1	1500	356	SMC

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMCJ200CA	200	222	246	1	1500	323	SMC
3.0SMCJ200	200	222	272	1	3000	356	SMC
3.0SMCJ200A	200	222	246	1	3000	323	SMC
3.0SMCJ200C	200	222	272	1	3000	356	SMC
3.0SMCJ200CA	200	222	246	1	3000	323	SMC
5KP200	200	222	270	10	5000	365.3	R-6
5KP200C	200	222	270	10	5000	365.3	R-6
5KP200A	200	222	246	10	5000	329.2	R-6
5KP200CA	200	222	246	10	5000	329.2	R-6
P4KE250	202	225	275	5	400	360	DO-41
P4KE250C	202	225	275	5	400	360	DO-41
P6KE250	202	225	275	5	600	360	DO-15
P6KE250C	202	225	275	5	600	360	DO-15
1.5KE250	202	225	275	5	1500	360	DO-27S
1.5KE250C	202	225	275	5	1500	360	DO-27S
5KP210	210	233	283	10	5000	390	R-6
5KP210C	210	233	283	10	5000	390	R-6
5KP210A	210	233	258	10	5000	349.5	R-6
5KP210CA	210	233	258	10	5000	349.5	R-6
BZW04P213	213	237	275	1	400	344	DO-41
BZW04-213	213	237	263	1	400	344	DO-41
BZW06-213	213	237	-	1	600	344	DO-15
P4KE250A	214	237	267	5	400	344	DO-41
P4KE250CA	214	237	267	5	400	344	DO-41
P6KE250A	214	237	263	5	600	344	DO-15
P6KE250CA	214	237	263	5	600	344	DO-15
1.5KE250A	214	237	263	5	1500	344	DO-27S
1.5KE250CA	214	237	263	5	1500	344	DO-27S
SMF220A	220	245	270	1	200	356	SOD-123FL
SMAJ220	220	245	299	1	400	392	SMA
SMAJ220A	220	245	270	1	400	355	SMA
SMAJ220C	220	245	299	1	400	392	SMA
SMAJ220CA	220	245	270	1	400	355	SMA
SMBJ220	220	245	299	1	600	392	SMB
SMBJ220A	220	245	270	1	600	355	SMB
SMBJ220C	220	245	299	1	600	392	SMB
SMBJ220CA	220	245	270	1	600	355	SMB
SMCJ220	220	245	299	1	1500	392	SMC
SMCJ220A	220	245	270	1	1500	355	SMC

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMCJ220C	220	245	299	1	1500	392	SMC
SMCJ220CA	220	245	270	1	1500	355	SMC
3.0SMCJ220	220	245	299	1	3000	392	SMC
3.0SMCJ220A	220	245	270	1	3000	355	SMC
3.0SMCJ220C	220	245	299	1	3000	392	SMC
3.0SMCJ220CA	220	245	270	1	3000	355	SMC
5KP220	220	244	296	10	5000	411.7	R-6
5KP220C	220	244	296	10	5000	411.7	R-6
5KP220A	220	244	270	10	5000	371.1	R-6
5KP220CA	220	244	270	10	5000	371.1	R-6
BZW04P239	239	266	308	1	400	384	DO-41
BZW04-239	239	266	294	1	400	384	DO-41
SMAJ240	240	267	326	1	400	428	SMA
SMAJ240A	240	267	295	1	400	388	SMA
SMAJ240C	240	267	326	1	400	428	SMA
SMAJ240CA	240	267	295	1	400	388	SMA
SMBJ240	240	267	326	1	600	428	SMB
SMBJ240A	240	267	295	1	600	388	SMB
SMBJ240C	240	267	326	1	600	428	SMB
SMBJ240CA	240	267	295	1	600	388	SMB
SMCJ240	240	267	326	1	1500	428	SMC
SMCJ240A	240	267	295	1	1500	388	SMC
SMCJ240C	240	267	326	1	1500	428	SMC
SMCJ240CA	240	267	295	1	1500	388	SMC
3.0SMCJ240	240	267	326	1	3000	428	SMC
3.0SMCJ240A	240	267	295	1	3000	388	SMC
3.0SMCJ240C	240	267	326	1	3000	428	SMC
3.0SMCJ240CA	240	267	295	1	3000	388	SMC
P4KE300	243	270	330	5	400	430	DO-41
P4KE300C	243	270	330	5	400	430	DO-41
P6KE300	243	270	330	5	600	430	DO-15
P6KE300C	243	270	330	5	600	430	DO-15
1.5KE300	243	270	330	5	1500	430	DO-27S
1.5KE300C	243	270	330	5	1500	430	DO-27S
SMAJ250	250	278	340	1	400	446	SMA
SMAJ250A	250	278	307	1	400	404	SMA
SMAJ250C	250	278	340	1	400	446	SMA
SMAJ250CA	250	278	307	1	400	404	SMA
SMBJ250	250	278	340	1	600	446	SMB

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMBJ250A	250	278	307	1	600	404	SMB
SMBJ250C	250	278	340	1	600	446	SMB
SMBJ250CA	250	278	307	1	600	404	SMB
SMCJ250	250	278	340	1	1500	446	SMC
SMCJ250A	250	278	307	1	1500	404	SMC
SMCJ250C	250	278	340	1	1500	446	SMC
SMCJ250CA	250	278	307	1	1500	404	SMC
3.0SMCJ250	250	278	340	1	3000	446	SMC
3.0SMCJ250A	250	278	307	1	3000	404	SMC
3.0SMCJ250C	250	278	340	1	3000	446	SMC
3.0SMCJ250CA	250	278	307	1	3000	404	SMC
BZW04P256	256	285	330	1	400	414	DO-41
BZW04-256	256	285	315	1	400	414	DO-41
P4KE300A	256	285	315	5	400	414	DO-41
P4KE300CA	256	285	315	5	400	414	DO-41
BZW06-256	256	285	-	1	600	414	DO-15
P6KE300A	256	285	315	5	600	414	DO-15
P6KE300CA	256	285	315	5	600	414	DO-15
1.5KE300A	256	285	315	5	1500	414	DO-27S
1.5KE300CA	256	285	315	5	1500	414	DO-27S
BZW04P273	273	304	352	1	400	438	DO-41
BZW04-273	273	304	336	1	400	438	DO-41
BZW06-273	273	304	-	1	600	438	DO-15
P4KE350	284	315	385	5	400	504	DO-41
P4KE350C	284	315	385	5	400	504	DO-41
P6KE350	284	315	385	5	600	504	DO-15
P6KE350C	284	315	385	5	600	504	DO-15
1.5KE350	284	315	385	5	1500	504	DO-27S
1.5KE350C	284	315	385	5	1500	504	DO-27S
BZW04P299	299	332	385	1	400	482	DO-41
BZW04-299	299	332	368	1	400	482	DO-41
BZW06-299	299	332	-	1	600	482	DO-15
P4KE350A	300	332	368	5	400	482	DO-41
P4KE350CA	300	332	368	5	400	482	DO-41
SMAJ300	300	333	408	1	400	535	SMA
SMAJ300A	300	333	368	1	400	485	SMA
SMAJ300C	300	333	408	1	400	535	SMA
SMAJ300CA	300	333	368	1	400	485	SMA
P6KE350A	300	332	368	5	600	482	DO-15

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P6KE350CA	300	332	368	5	600	482	DO-15
SMBJ300	300	333	408	1	600	535	SMB
SMBJ300A	300	333	368	1	600	485	SMB
SMBJ300C	300	333	408	1	600	535	SMB
SMBJ300CA	300	333	368	1	600	485	SMB
1.5KE350A	300	333	368	5	1500	482	DO-27S
1.5KE350CA	300	333	368	5	1500	482	DO-27S
SMCJ300	300	333	408	1	1500	535	SMC
SMCJ300A	300	333	368	1	1500	485	SMC
SMCJ300C	300	333	408	1	1500	535	SMC
SMCJ300CA	300	333	368	1	1500	485	SMC
3.0SMCJ300	300	333	408	1	3000	535	SMC
3.0SMCJ300A	300	333	368	1	3000	485	SMC
3.0SMCJ300C	300	333	408	1	3000	535	SMC
3.0SMCJ300CA	300	333	368	1	3000	485	SMC
P4KE400	324	360	440	5	400	574	DO-41
P4KE400C	324	360	440	5	400	574	DO-41
P6KE400	324	360	440	5	600	574	DO-15
P6KE400C	324	360	440	5	600	574	DO-15
1.5KE400	324	360	440	5	1500	574	DO-27S
1.5KE400C	324	360	440	5	1500	574	DO-27S
BZW04P342	342	380	440	1	400	548	DO-41
BZW04-342	342	380	420	1	400	548	DO-41
P4KE400A	342	380	420	5	400	548	DO-41
P4KE400CA	342	380	420	5	400	548	DO-41
BZW06-342	342	380	-	1	600	548	DO-15
P6KE400A	342	380	420	5	600	548	DO-15
P6KE400CA	342	380	420	5	600	548	DO-15
1.5KE400A	342	380	420	5	1500	548	DO-27S
1.5KE400CA	342	380	420	5	1500	548	DO-27S
SMAJ350	350	389	476	1	400	624	SMA
SMAJ350A	350	389	430	1	400	565	SMA
SMAJ350C	350	389	476	1	400	624	SMA
SMAJ350CA	350	389	430	1	400	565	SMA
SMBJ350	350	389	476	1	600	624	SMB
SMBJ350A	350	389	430	1	600	565	SMB
SMBJ350C	350	389	476	1	600	624	SMB
SMBJ350CA	350	389	430	1	600	565	SMB
SMCJ350	350	389	476	1	1500	624	SMC

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMCJ350A	350	389	429	1	1500	566	SMC
SMCJ350C	350	389	476	1	1500	624	SMC
SMCJ350CA	350	389	429	1	1500	566	SMC
3.0SMCJ350	350	389	476	1	3000	624	SMC
3.0SMCJ350A	350	389	429	1	3000	566	SMC
3.0SMCJ350C	350	389	476	1	3000	624.0	SMC
3.0SMCJ350CA	350	389	429	1	3000	566.0	SMC
P4KE440	356	396	484	5	400	631	DO-41
P4KE440C	356	396	484	5	400	631	DO-41
P6KE440	356	396	484	5	600	631	DO-15
P6KE440C	356	396	484	5	600	631	DO-15
1.5KE440	356	396	484	5	1500	631	DO-27S
1.5KE440C	356	396	484	5	1500	631	DO-27S
SMAJ360	360	400	489	1	400	642	SMA
SMAJ360A	360	400	442	1	400	582	SMA
SMAJ360C	360	400	489	1	400	642	SMA
SMAJ360CA	360	400	442	1	400	582	SMA
SMBJ360	360	400	489	1	600	642	SMB
SMBJ360A	360	400	442	1	600	582	SMB
SMBJ360C	360	400	489	1	600	642	SMB
SMBJ360CA	360	400	442	1	600	582	SMB
SMCJ360	360	400	489	1	1500	652	SMC
SMCJ360A	360	400	442	1	1500	582	SMC
SMCJ360C	360	400	489	1	1500	652	SMC
SMCJ360CA	360	400	442	1	1500	582	SMC
3.0SMCJ360	360	400	489	1	3000	652	SMC
3.0SMCJ360A	360	400	442	1	3000	582	SMC
3.0SMCJ360C	360	400	489	1	3000	652	SMC
3.0SMCJ360CA	360	400	442	1	3000	582	SMC
BZW04P376	376	418	484	1	400	603	DO-41
BZW04-376	376	418	462	1	400	603	DO-41
P4KE440A	376	418	462	5	400	602	DO-41
P4KE440CA	376	418	462	5	400	602	DO-41
BZW06-376	376	418	-	1	600	603	DO-15
P6KE440A	376	418	462	5	600	602	DO-15
P6KE440CA	376	418	462	5	600	602	DO-15
1.5KE440A	376	418	462	5	1500	602	DO-27S
1.5KE440CA	376	418	462	5	1500	602	DO-27S
SMBJ380	380	422	517	1	600	678	SMB

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
SMBJ380A	380	422	467	1	600	614	SMB
SMBJ380C	380	422	517	1	600	678	SMB
SMBJ380CA	380	422	467	1	600	614	SMB
P4KE480	389	432	528	5	400	686	DO-41
P4KE480C	389	432	528	5	400	686	DO-41
P6KE480	389	432	528	5	600	686	DO-15
P6KE480C	389	432	528	5	600	686	DO-15
1.5KE480	389	432	528	5	1500	686	DO-27S
1.5KE480C	389	432	528	5	1500	686	DO-27S
SMAJ400	400	445	544	1	400	713	SMA
SMAJ400A	400	445	491	1	400	646	SMA
SMAJ400C	400	445	544	1	400	713	SMA
SMAJ400CA	400	445	491	1	400	646	SMA
SMBJ400	400	445	544	1	600	713	SMB
SMBJ400A	400	445	491	1	600	646	SMB
SMBJ400C	400	445	544	1	600	713	SMB
SMBJ400CA	400	445	491	1	600	646	SMB
SMCJ400	400	445	544	1	1500	713	SMC
SMCJ400A	400	445	491	1	1500	646	SMC
SMCJ400C	400	445	544	1	1500	713	SMC
SMCJ400CA	400	445	491	1	1500	646	SMC
3.0SMCJ400	400	445	544	1	3000	713	SMC
3.0SMCJ400A	400	445	491	1	3000	646	SMC
3.0SMCJ400C	400	445	544	1	3000	713	SMC
3.0SMCJ400CA	400	445	491	1	3000	646	SMC
P4KE480A	408	456	504	5	400	658	DO-41
P4KE480CA	408	456	504	5	400	658	DO-41
P6KE480A	408	456	504	5	600	658	DO-15
P6KE480CA	408	456	504	5	600	658	DO-15
1.5KE480A	408	456	504	5	1500	658	DO-27S
1.5KE480CA	408	456	504	5	1500	658	DO-27S
P4KE510	413	459	561	5	400	729	DO-41
P4KE510C	413	459	561	5	400	729	DO-41
P6KE510	413	459	561	5	600	729	DO-15
P6KE510C	413	459	561	5	600	729	DO-15
1.5KE510	413	459	561	5	1500	729	DO-27S
1.5KE510C	413	459	561	5	1500	729	DO-27S
P4KE540	417	486	594	5	400	772	DO-41
P4KE540C	417	486	594	5	400	772	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P4KE510A	434	485	535	5	400	698	DO-41
P4KE510CA	434	485	535	5	400	698	DO-41
P6KE510A	434	485	535	5	600	698	DO-15
P6KE510CA	434	485	535	5	600	698	DO-15
1.5KE510A	434	485	535	5	1500	698	DO-27S
1.5KE510CA	434	485	535	5	1500	698	DO-27S
P6KE540	437	486	594	5	600	772	DO-15
P6KE540C	437	486	594	5	600	772	DO-15
1.5KE540	437	486	594	5	1500	772	DO-27S
1.5KE540C	437	486	594	5	1500	772	DO-27S
SMAJ440	440	489	598	1	400	784	SMA
SMAJ440A	440	489	540	1	400	711	SMA
SMAJ440C	440	489	598	1	400	784	SMA
SMAJ440CA	440	489	540	1	400	711	SMA
SMBJ440	440	489	598	1	600	784	SMB
SMBJ440A	440	489	540	1	600	711	SMB
SMBJ440C	440	489	598	1	600	784	SMB
SMBJ440CA	440	489	540	1	600	711	SMB
SMCJ440	440	489	598	1	1500	784	SMC
SMCJ440A	440	489	540	1	1500	711	SMC
SMCJ440C	440	489	598	1	1500	784	SMC
SMCJ440CA	440	489	540	1	1500	711	SMC
3.0SMCJ440	440	489	598	1	3000	784	SMC
3.0SMCJ440A	440	489	540	1	3000	711	SMC
3.0SMCJ440C	440	489	598	1	3000	784	SMC
3.0SMCJ440CA	440	489	540	1	3000	711	SMC
P4KE540A	459	513	567	5	400	740	DO-41
P4KE540CA	459	513	567	5	400	740	DO-41
P6KE540A	459	513	567	5	600	740	DO-15
P6KE540CA	459	513	567	5	600	740	DO-15
1.5KE540A	459	513	567	5	1500	740	DO-27S
1.5KE540CA	459	513	567	5	1500	740	DO-27S
P4KE550A	467	522	577	5	400	760	DO-41
P4KE550CA	467	522	577	5	400	760	DO-41
P6KE550A	467	522.5	577.5	5	600	760	DO-15
P6KE550CA	467	522.5	577.5	5	600	760	DO-15
1.5KE550A	467	522	577	5	1500	760	DO-27S
1.5KE550CA	467	522	577	5	1500	760	DO-27S
P4KE550	470	495	605	5	400	786	DO-41

瞬态电压抑制二极管 TVS

Product	V _{RWM} (V) max.	V _{BR} (V) min.	V _{BR} (V) max.	I _R (uA) max.	P _{PK} (W) (tp=10/1000us)	V _C (V) max.	Package
P4KE550C	470	495	605	5	400	786	DO-41
P6KE550	470	495	605	5	600	786	DO-15
P6KE550C	470	495	605	5	600	786	DO-15
1.5KE550	470	495	605	5	1500	786	DO-27S
1.5KE550C	470	495	605	5	1500	786	DO-27S

双向触发二极管 DIAC

Product	I _B (A)	V _{BO} (V) Min	V _{BO} (V) Max	dynamic_ breakover _voltage	V _O (V)	I _{BO} (uA)	I _R (uA)	Package
DB3S	2	28	36	5	5	100	10	R-1
DB4S	2	35	45	5	5	100	10	R-1
DB3	2	28	36	5	5	100	10	A-405
DB4	2	35	45	5	5	100	10	A-405
DB3(G)	2	28	36	5	5	100	10	DO-35
DB4(G)	2	35	45	5	5	100	10	DO-35
DB3M	2	28	36	5	5	100	10	MINI-MELF
DB4M	2	35	45	5	5	100	10	MINI-MELF

高压触发二极管 SIDAC

Product	V _{DRM} (V)	I _{BO} (μA)	I _{DRM} (μA)	I _T (A)	I _{TSM} (A)	V _{BO} (V) min.	V _{BO} (V) max.	I _H (mA)	V _T (V)	R _S (KΩ)	Package
K110	90	10	5	1	4	104	118	50	2	0.1	DO-41
K120	90	10	5	1	4	110	125	50	2	0.1	DO-41
K130	90	10	5	1	4	120	138	50	2	0.1	DO-41
K200	180	10	5	1	4	190	215	50	2	0.1	DO-41
K220	180	10	5	1	4	200	230	50	2	0.1	DO-41
K240	180	10	5	1	4	220	250	50	2	0.1	DO-41
K260	180	10	5	1	4	240	270	50	2	0.1	DO-41
K1050G	±90	10	5	1	16	95	113	50	3	0.1	DO-15
K1100G	±90	10	5	1	16	104	118	50	3	0.1	DO-15
K1200G	±90	10	5	1	16	110	125	50	3	0.1	DO-15
K1300G	±90	10	5	1	16	120	138	50	3	0.1	DO-15
K1400G	±90	10	5	1	16	130	146	50	3	0.1	DO-15
K1500G	±90	10	5	1	16	140	170	50	3	0.1	DO-15
K2000G	±180	10	5	1	16	190	215	50	3	0.1	DO-15
K2200G	±180	10	5	1	16	205	230	50	3	0.1	DO-15
K2400G	±180	10	5	1	16	220	250	50	3	0.1	DO-15
K2500G	±180	10	5	1	16	240	280	50	3	0.1	DO-15

固态放电管 TPA

Product	I_{RM} (μA)	V_{RM} (V)	V_{BR} (V) Min.	I_R (mA)	V_{BO} (V) Min.	I_{BO} (mA) Max.	I_H (mA) Min.	I_{PP} (A) 10/1000 μS	I_{PP} (A) 8/20 μS	C_J (pF) typ.	Package
TPA62	2	56	62	1	82	800	150	50	100	150	DO-15
TPA68	2	61	68	1	90	800	150	50	100	150	DO-15
TPA100	2	90	100	1	133	800	150	50	100	100	DO-15
TPA120	2	108	120	1	160	800	150	50	100	100	DO-15
TPA130	2	117	130	1	173	800	150	50	100	100	DO-15
TPA180	2	162	180	1	240	800	150	50	100	100	DO-15
TPA200	2	180	200	1	267	800	150	50	100	100	DO-15
TPA220	2	198	220	1	293	800	150	50	100	100	DO-15
TPA240	2	216	240	1	320	800	150	50	100	100	DO-15
TPA270	2	243	270	1	360	800	150	50	100	100	DO-15
TPB62	2	56	62	50	82	800	150	100	150	300	DO-27S
TPB68	2	61	68	50	90	800	150	100	150	300	DO-27S
TPB100	2	90	100	50	133	800	150	100	150	200	DO-27S
TPB120	2	108	120	50	160	800	150	100	150	200	DO-27S
TPB130	2	117	130	50	173	800	150	100	150	200	DO-27S
TPB180	2	162	180	50	240	800	150	100	150	200	DO-27S
TPB200	2	180	200	50	267	800	150	100	150	200	DO-27S
TPB220	2	198	220	50	293	800	150	100	150	200	DO-27S
TPB240	2	216	240	50	320	800	150	100	150	200	DO-27S
TPB270	2	243	270	50	360	800	150	100	150	200	DO-27S



小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	V _{(BR)CEO} (V) min.	I _C (A)	h _{FE} min	h _{FE} max	V _{CE(sat)} (V)	I _B (mA)	f _T (MHz) min.	P _D (W) max.	Package
BFR360F	NPN	6	0.035	90	160	-	-	11000	0.3	SOT-323
BFR370F	NPN	6	0.05	90	160	-	-	11000	0.25	SOT-323
BFR380F	NPN	6	0.08	80	200	-	-	11000	0.38	SOT-323
2SC5006T	NPN	12	0.1	80	160	-	-	3000	0.125	SOT-523
2SC4226	NPN	12	0.1	40	250	-	-	3000	0.15	SOT-323
2SC3356	NPN	12	0.1	50	300	0.5	4	7000(typ)	0.2	SOT-23
2SC3356-3L	NPN	12	0.1	50	300	0.5	4	7000(typ)	0.2	SOT-23-3L
2SC3356W	NPN	12	0.1	50	300	-	-	6000(typ)	0.2	SOT-323
2SC3356T	NPN	12	0.1	50	300	0.5	4	7000(typ)	0.2	SOT-523
BLG520	NPN	12	0.1	50	200	0.5	4	7500(typ)	0.3	SOT-143
2SC3357	NPN	12	0.1	50	300	0.5	4	6500(typ)	1.2	SOT-89
MMBT2369	NPN	15	0.2	40	120	0.25	1	-	0.3	SOT-23
S9018	NPN	18	0.05	70	190	0.5	1	600	0.2	SOT-23
S9016	NPN	20	0.025	28	198	0.3	1	400	0.2	SOT-23
2SC3837K	NPN	20	0.05	82	270	0.5	4	600	0.2	SOT-23
2SC3837M	NPN	20	0.05	82	270	0.5	4	600	0.265	SOT-723
2SD2114	NPN	20	0.5	300	2700	0.4	20	350	0.2	SOT-23
M28S	NPN	20	1	300	1000	0.55	20	100	0.2	SOT-23
BCX68	NPN	20	1	85	375	0.5	100	100(typ)	1	SOT-89
BCX68-10	NPN	20	1	85	160	0.5	100	100(typ)	1	SOT-89
BCX68-16	NPN	20	1	100	250	0.5	100	100(typ)	1	SOT-89
BCX68-25	NPN	20	1	160	375	0.5	100	100(typ)	1	SOT-89
2SC4115	NPN	20	3	120	560	0.5	100	200	0.5	SOT-89
2SD2150	NPN	20	3	120	560	0.5	100	290	0.5	SOT-89
2SD965	NPN	20	5	230	1000	1	100	150(typ)	0.75	SOT-89
MMBTH10	NPN	25	0.05	60	-	0.5	0.4	650	0.35	SOT-23
S9013L	NPN	25	0.5	120	400	0.6	50	150	0.25	DFN1006-3
BC818-16W	NPN	25	0.5	100	250	0.7	50	170(typ)	0.25	SOT-323
BC818-25W	NPN	25	0.5	160	400	0.7	50	170(typ)	0.25	SOT-323
BC818-40W	NPN	25	0.5	250	600	0.7	50	170(typ)	0.25	SOT-323
S8050	NPN	25	0.5	120	350	0.6	50	150	0.3	SOT-23
S9013	NPN	25	0.5	120	400	0.6	50	150	0.3	SOT-23
S8050W	NPN	25	0.5	120	350	0.6	50	150	0.3	SOT-323
S8050	NPN	25	0.5	120	350	0.6	50	150	0.5	SOT-89
M8050	NPN	25	0.8	80	300	0.5	80	150	0.2	SOT-23
2SD874	NPN	25	1	85	340	0.4	50	200(typ)	1	SOT-89
SS8050W	NPN	25	1.5	120	400	0.5	80	100	0.2	SOT-323
GSS8050	NPN	25	1.5	120	400	0.5	80	100	0.3	SOT-23
SS8050	NPN	25	1.5	120	400	0.5	80	100	0.3	SOT-23

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	V _{(BR)CEO} (V) min.	I _C (A)	h _{FE} min	h _{FE} max	V _{CE(sat)} (V)	I _B (mA)	f _T (MHz) min.	P _D (W) max.	Package
PXT8050	NPN	25	1.5	85	400	0.5	80	100	0.5	SOT-89
SS8050	NPN	25	1.5	120	400	0.5	80	100	0.5	SOT-89
2SC4215	NPN	30	0.02	40	200	-	-	260	0.15	SOT-323
BC848AW	NPN	30	0.1	110	220	0.25	0.5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC848BW	NPN	30	0.1	200	450	0.25	0.5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC848CW	NPN	30	0.1	420	800	0.25	0.5	250(typ)	0.2	SOT-323
BCV61	NPN	30	0.1	110	800	0.6	5	100	0.25	SOT-143
BCV61A	NPN	30	0.1	110	220	0.6	5	100	0.25	SOT-143
BCV61B	NPN	30	0.1	200	450	0.6	5	100	0.25	SOT-143
BCV61C	NPN	30	0.1	420	800	0.6	5	100	0.25	SOT-143
BC848A	NPN	30	0.1	110	220	0.25	0.5	100	0.25	SOT-23
BC848B	NPN	30	0.1	200	450	0.25	0.5	100	0.25	SOT-23
BC848C	NPN	30	0.1	420	800	0.25	0.5	100	0.25	SOT-23
BC848AT	NPN	30	0.1	110	220	0.6	5	100	0.265	SOT-523
BC848BT	NPN	30	0.1	200	450	0.6	5	100	0.265	SOT-523
BC848CT	NPN	30	0.1	420	800	0.6	5	100	0.265	SOT-523
BC848AM	NPN	30	0.1	110	220	0.6	5	100	0.265	SOT-723
BC848BM	NPN	30	0.1	200	450	0.6	5	100	0.265	SOT-723
BC848CM	NPN	30	0.1	420	800	0.6	5	100	0.265	SOT-723
MMBTA13	NPN	30	0.3	10K	-	1.5	0.1	125	0.3	SOT-23
MMBTA14	NPN	30	0.3	20K	-	1.5	0.1	125	0.3	SOT-23
MMBTA13-3L	NPN	30	0.3	10K	-	1.5	0.1	125	0.3	SOT-23-3L
KTC4076	NPN	30	0.5	70	240	0.25	10	-	0.1	SOT-323
2SC2859	NPN	30	0.5	70	400	0.25	10	300(typ)	0.15	SOT-23
BCV27	NPN	30	0.5	20000	-	1	0.1	170(typ)	0.35	SOT-23
MMSTA14	NPN	30	0.6	20000	-	1.5	0.1	125	0.2	SOT-323
MMBT2222	NPN	30	0.6	100	300	1.6	50	250	0.3	SOT-23
KTC3265	NPN	30	0.8	100	320	0.5	20	120(typ)	0.2	SOT-23
MMBT489	NPN	30	1	100	300	0.3	100	100	0.31	SOT-23
FMMT449	NPN	30	1	100	300	1	200	150	0.5	SOT-23
D882	NPN	30	3	60	400	0.5	200	90(tpy)	0.35	SOT-23
D882	NPN	30	3	60	400	0.5	200	90(typ)	0.5	SOT-89
D882	NPN	30	3	60	400	0.5	200	90(typ)	1	TO-251/252
2SC2411	NPN	32	0.5	82	390	0.4	50	250(typ)	0.2	SOT-23
2SC4097	NPN	32	0.5	82	390	0.4	50	250(typ)	0.25	SOT-323
2SD1781	NPN	32	0.8	120	390	0.4	50	150(typ)	0.2	SOT-23
2SD1664	NPN	32	1	82	390	0.4	50	150(typ)	0.5	SOT-89
2SD1766	NPN	32	2	82	390	0.8	200	100(typ)	0.5	SOT-89
2SD1758	NPN	32	2	82	390	0.8	200	100(typ)	2	TO-252

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	$V_{(BR)CEO}$ (V) min.	I_C (A)	h_{FE} min	h_{FE} max	$V_{CE(sat)}$ (V)	I_B (mA)	f_T (MHz) min.	P_D (W) max.	Package
PXT3904	NPN	40	0.1	100	300	0.3	5	300	0.45	SOT-89
MMBT3904L	NPN	40	0.2	100	300	0.3	5	300	0.15	DFN1006-3
MMBT3904T	NPN	40	0.2	100	300	0.3	5	300	0.15	SOT-523
MMST3904	NPN	40	0.2	100	300	0.3	5	300	0.2	SOT-323
MMBT3904	NPN	40	0.2	100	300	0.3	5	300	0.25	SOT-23
MMBT3904-3L	NPN	40	0.2	100	300	0.3	5	300	0.25	SOT-23-3L
MMBT3904M	NPN	40	0.2	100	300	0.3	5	300	0.25	SOT-723
MMBT3904R	NPN	40	0.2	100	300	0.3	5	300	1.15	SOT-223
MMBT2222AT	NPN	40	0.6	100	-	1	50	300	0.15	SOT-523
MMBT4401T	NPN	40	0.6	100	300	0.75	50	250	0.15	SOT-523
MMST2222A	NPN	40	0.6	100	300	1	50	300(typ)	0.2	SOT-323
MMDT2222A	NPN	40	0.6	100	300	1	50	300	0.2	SOT-363
MMBT2222AM	NPN	40	0.6	100	300	1	50	300	0.265	SOT-723
MMBT2222A	NPN	40	0.6	100	300	1	50	300	0.3	SOT-23
DVRN6056CU	NPN	40	0.6	100	300	0.75	50	250	0.3	SOT-23-6L
MMBT4401	NPN	40	0.6	100	300	0.4	15	250	0.35	SOT-23
PXT4401	NPN	40	0.6	100	300	0.75	50	250	0.5	SOT-89
PZT2222A	NPN	40	0.6	100	300	1	50	300	1.15	SOT-223
PXT2222A	NPN	40	0.6	100	300	1	50	300	1.25	SOT-89
TIP31	NPN	40	3	10	75	1.2	375	3	2	TO-220AB
TIP31	NPN	40	3	10	75	1.2	375	3	2	TO-263
S9014	NPN	45	0.1	200	1000	0.3	5	150(typ)	0.2	SOT-23
BC847AW	NPN	45	0.1	110	220	0.5	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC847BW	NPN	45	0.1	200	450	0.5	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC847CW	NPN	45	0.1	420	800	0.5	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC847AL	NPN	45	0.1	110	220	0.4	5	100	0.25	DFN1006-3
BC847BL	NPN	45	0.1	200	450	0.4	5	100	0.25	DFN1006-3
BC847CL	NPN	45	0.1	420	800	0.4	5	100	0.25	DFN1006-3
BC847A	NPN	45	0.1	110	220	0.25	0.5	100	0.25	SOT-23
BC847B	NPN	45	0.1	200	450	0.25	0.5	100	0.25	SOT-23
BC847C	NPN	45	0.1	420	800	0.25	0.5	100	0.25	SOT-23
BC847AT	NPN	45	0.1	110	220	0.6	5	100	0.265	SOT-523
BC847BT	NPN	45	0.1	200	450	0.6	5	100	0.265	SOT-523
BC847CT	NPN	45	0.1	420	800	0.6	5	100	0.265	SOT-523
BC847AM	NPN	45	0.1	110	220	0.6	5	100	0.265	SOT-723
BC847BM	NPN	45	0.1	200	450	0.6	5	100	0.265	SOT-723
BC847CM	NPN	45	0.1	420	800	0.6	5	100	0.265	SOT-723
BCX70G	NPN	45	0.1	120	220	0.55	1.25	250(typ)	0.35	SOT-23
BCX70H	NPN	45	0.1	180	310	0.55	1.25	250(typ)	0.35	SOT-23

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	$V_{(BR)CEO}$ (V) min.	I_C (A)	h_{FE} min	h_{FE} max	$V_{CE(sat)}$ (V)	I_B (mA)	f_T (MHz) min.	P_D (W) max.	Package
BCX70J	NPN	45	0.1	250	460	0.55	1.25	250(typ)	0.35	SOT-23
BCX70K	NPN	45	0.1	380	630	0.55	1.25	250(typ)	0.35	SOT-23
BC817T-16	NPN	45	0.5	100	250	0.7	50	100	0.15	SOT-523
BC817T-25	NPN	45	0.5	160	400	0.7	50	100	0.15	SOT-523
BC817T-40	NPN	45	0.5	250	600	0.7	50	100	0.15	SOT-523
BC817-16W	NPN	45	0.5	100	250	0.7	50	170(typ)	0.25	SOT-323
BC817-25W	NPN	45	0.5	160	400	0.7	50	170(typ)	0.25	SOT-323
BC817-40W	NPN	45	0.5	250	600	0.7	50	170(typ)	0.25	SOT-323
BC817-16	NPN	45	0.5	100	250	0.7	50	170(typ)	0.3	SOT-23
BC817-25	NPN	45	0.5	160	400	0.7	50	170(typ)	0.3	SOT-23
BC817-40	NPN	45	0.5	250	600	0.7	50	170(typ)	0.3	SOT-23
BC817-16-3L	NPN	45	0.5	100	250	0.7	50	170(typ)	0.3	SOT-23-3L
BC817-25-3L	NPN	45	0.5	160	400	0.7	50	170(typ)	0.3	SOT-23-3L
BC817-40-3L	NPN	45	0.5	250	600	0.7	50	170(typ)	0.3	SOT-23-3L
BCX54	NPN	45	1	40	250	0.5	50	100	0.5	SOT-89
BCX54-10	NPN	45	1	63	160	0.5	50	100	0.5	SOT-89
BCX54-16	NPN	45	1	100	250	0.5	50	100	0.5	SOT-89
2SC4272	NPN	45	1	60	390	0.6	50	180	1.3	SOT-89
BCP54	NPN	45	1	40	250	0.5	50	100	1.5	SOT-223
2SC4617	NPN	50	0.1	120	560	0.4	5	180+	0.125	SOT-523
2SC1623	NPN	50	0.1	90	600	0.3	10	250(typ)	0.2	SOT-23
2PD601AQW	NPN	50	0.1	160	260	0.5	10	100	0.2	SOT-323
2PD601ARW	NPN	50	0.1	210	340	0.5	10	120	0.2	SOT-323
2PD601ASW	NPN	50	0.1	290	460	0.5	10	140	0.2	SOT-323
2SC1623W	NPN	50	0.1	90	600	0.3	10	250(typ)	0.2	SOT-323
KTC4075	NPN	50	0.15	70	700	0.25	10	80	0.1	SOT-23
2SC4738	NPN	50	0.15	120	700	0.25	10	80	0.1	SOT-523
2SC5658	NPN	50	0.15	120	560	0.4	5	180(typ)	0.1	SOT-723
2SC2712	NPN	50	0.15	70	700	0.25	10	80	0.15	SOT-23
KTC3875	NPN	50	0.15	70	700	0.25	10	80	0.15	SOT-23
2SC2412	NPN	50	0.15	120	560	0.4	5	180(typ)	0.2	SOT-23
2SC945	NPN	50	0.15	130	400	0.3	10	150	0.2	SOT-23
2SC5343	NPN	50	0.15	70	700	0.25	10	80	0.2	SOT-23
2SC4081	NPN	50	0.15	120	560	0.4	5	180(typ)	0.2	SOT-323
2SC1815	NPN	50	0.15	130	400	0.25	10	80	0.4	SOT-23
2SC3052	NPN	50	0.2	150	800	0.3	10	200	0.125	SOT-23
2SC4155A	NPN	50	0.2	120	560	0.3	10	200(typ)	0.2	SOT-323
2SD602A	NPN	50	0.5	85	340	0.6	30	200(typ)	0.2	SOT-23
2SD874A	NPN	50	1	85	340	0.4	50	200(typ)	1	SOT-89

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	$V_{(BR)CEO}$ (V) min.	I_C (A)	h_{FE} min	h_{FE} max	$V_{CE(sat)}$ (V)	I_B (mA)	f_T (MHz) min.	P_D (W) max.	Package
GT4350	NPN	50	2	300	-	0.37	300	100	0.3	SOT-23
2SC2873	NPN	50	2	70	240	0.5	50	120(typ)	0.5	SOT-89
2SC4672	NPN	50	2	82	400	0.35	50	210(typ)	0.5	SOT-89
KTC4379	NPN	50	2	70	240	0.5	50	120(typ)	0.5	SOT-89
FMMT619	NPN	50	2	200	-	0.22	50	100	0.625	SOT-23
FMMT619-3L	NPN	50	2	200	-	0.22	50	100	0.625	SOT-23-3L
2SC4672	NPN	50	2	82	400	0.35	50	210(typ)	1.4	TO-252
2SD1624	NPN	50	3	100	560	0.7	100	150(typ)	0.5	SOT-89
GT4350E	NPN	50	3	100	-	0.37	300	100	0.55	SOT-89
2SD1802	NPN	50	3	100	560	0.5	100	150(typ)	1	TO-251/252
2SD1760	NPN	50	3	82	390	1	200	90(typ)	1.5	TO-252
BCV47	NPN	60	0.5	10000	-	1	0.1	170(typ)	0.35	SOT-23
MMBTA05	NPN	60	0.5	100	-	0.25	10	100	0.35	SOT-23
MMBTA05-3L	NPN	60	0.5	100	-	0.25	10	100	0.35	SOT-23-3L
BCW65A	NPN	60	0.8	100	250	0.7	50	170	0.33	SOT-23
BCW65B	NPN	60	0.8	160	400	0.7	50	170	0.33	SOT-23
BCW65C	NPN	60	0.8	250	630	0.7	50	170	0.33	SOT-23
MMBT1616A	NPN	60	1	135	400	0.3	50	100	0.35	SOT-23
FMMT491W	NPN	60	1	100	300	0.25	50	150	0.35	SOT-323
FMMT491	NPN	60	1	100	300	0.5	100	150	0.5	SOT-23
BCX55	NPN	60	1	40	250	0.5	50	100	0.5	SOT-89
BCX55-10	NPN	60	1	63	160	0.5	50	100	0.5	SOT-89
BCX55-16	NPN	60	1	100	250	0.5	50	100	0.5	SOT-89
KTC4378	NPN	60	1	100	320	0.5	50	150(typ)	0.5	SOT-89
2SD1616A	NPN	60	1	135	600	0.3	50	100	0.5	SOT-89
BSR40	NPN	60	1	40	120	0.5	50	100	1.35	SOT-89
BSR41	NPN	60	1	100	300	0.5	50	100	1.35	SOT-89
BCP55	NPN	60	1	40	250	0.5	50	100	1.5	SOT-223
BCP55-16	NPN	60	1	100	250	0.5	50	100	1.5	SOT-223
2SD2391	NPN	60	2	120	270	0.35	5	210(tpy)	2	SOT-89
2SD1899	NPN	60	3	100	400	0.25	150	120(typ)	0.5	SOT-89
2SD1899	NPN	60	3	100	400	0.25	0.15	120(typ)	1	TO-252
2SD880	NPN	60	3	60	300	1	300	3(typ)	1.5	TO-220AB
2SD2061	NPN	60	3	100	320	1	200	8(typ)	2	ITO-220AB
KTC2026	NPN	60	3	100	300	1	200	30(typ)	2	ITO-220AB
FZT651	NPN	60	3	40	-	0.6	300	140	2	SOT-223
TIP31A	NPN	60	3	10	75	1.2	375	3	2	TO-220AB
TIP31A	NPN	60	3	10	75	1.2	375	3	2	TO-263
2SD880B	NPN	60	3	60	300	1	300	3(typ)	2	TO-263

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	$V_{(BR)CEO}$ (V) min.	I_C (A)	h_{FE} min	h_{FE} max	$V_{CE(sat)}$ (V)	I_B (mA)	f_T (MHz) min.	P_D (W) max.	Package
FZT851	NPN	60	6	100	300	0.375	300	130(typ)	1.6	SOT-223
MJD3055	NPN	60	10	20	100	8	3300	2	20	TO-251/252
MJE3055	NPN	60	10	20	100	8	3300	2	75	TO-220AB
BC846AW	NPN	65	0.1	110	220	0.5	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC846BW	NPN	65	0.1	200	450	0.5	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC846A	NPN	65	0.1	110	220	0.25	0.5	100	0.25	SOT-23
BC846B	NPN	65	0.1	200	450	0.25	0.5	100	0.25	SOT-23
BC846AT	NPN	65	0.1	110	220	0.6	5	100	0.265	SOT-523
BC846BT	NPN	65	0.1	200	450	0.6	5	100	0.265	SOT-523
BC846AM	NPN	65	0.1	110	220	0.6	5	100	0.265	SOT-723
BC846BM	NPN	65	0.1	200	450	0.6	5	100	0.265	SOT-723
D882H	NPN	70	3	60	400	0.5	200	50	0.5	SOT-89
BCW66F	NPN	75	0.8	100	250	0.7	50	170	0.33	SOT-23
BCW66G	NPN	75	0.8	160	400	0.7	50	170	0.33	SOT-23
BCW66H	NPN	75	0.8	250	630	0.7	50	170	0.33	SOT-23
2SC4374	NPN	80	0.4	70	240	0.4	20	120(typ)	0.5	SOT-89
2SD1782	NPN	80	0.5	120	390	0.5	50	120(typ)	0.2	SOT-23
MMBTA28	NPN	80	0.5	10000	-	1.5	0.1	125	0.2	SOT-23
MMBTA28-3L	NPN	80	0.5	10000	-	1.5	0.1	125	0.2	SOT-23-3L
MMBTA06	NPN	80	0.5	100	-	0.25	10	100	0.35	SOT-23
MMBTA06-3L	NPN	80	0.5	100	-	0.25	10	100	0.35	SOT-23-3L
KTX811T-6L	NPN	80	0.5	100	250	0.25	10	100	0.9	SOT-23-6L
BCX56-10-3L	NPN	80	1	63	160	0.5	50	100	0.5	SOT-23-3L
BCX56-16-3L	NPN	80	1	100	250	0.5	50	100	0.5	SOT-23-3L
BCX56-3L	NPN	80	1	63	250	0.5	50	100	0.5	SOT-23-3L
2SD1898	NPN	80	1	82	390	0.4	20	100(typ)	0.5	SOT-89
BCX56	NPN	80	1	40	250	0.5	50	100	0.5	SOT-89
BCX56-10	NPN	80	1	63	160	0.5	50	100	0.5	SOT-89
BCX56-16	NPN	80	1	100	250	0.5	50	100	0.5	SOT-89
2SD1898I	NPN	80	1	82	390	0.4	20	100(typ)	1	TO-251
2SD1898D	NPN	80	1	82	390	0.4	20	100(typ)	1	TO-252
2SD1898R	NPN	80	1	82	390	0.4	20	100(typ)	1.1	SOT-223
BSR42	NPN	80	1	40	120	0.5	50	100	1.35	SOT-89
BSR43	NPN	80	1	100	300	0.5	50	100	1.35	SOT-89
BCP56	NPN	80	1	40	250	0.5	50	100	1.5	SOT-223
BCP56-16	NPN	80	1	100	250	0.5	50	100	1.5	SOT-223
BD237	NPN	80	2	40	-	0.6	100	3	1.25	TO-126
2SCR544R-3L	NPN	80	2.5	120	390	0.3	50	280(typ)	0.5	SOT-23-3L
TIP31B	NPN	80	3	10	75	1.2	375	3	2	TO-220AB

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	V _{(BR)CEO} (V) min.	I _C (A)	h _{FE} min	h _{FE} max	V _{CE(sat)} (V)	I _B (mA)	f _T (MHz) min.	P _D (W) max.	Package
TIP31B	NPN	80	3	10	75	1.2	375	3	2	TO-263
MJD44H11	NPN	80	8	60	-	1	400	50(typ)	20	TO-252
MJB44H11	NPN	80	10	60	-	1	400	50(typ)	50	TO-263
FMMT493E	NPN	100	1	100	300	0.6	100	150	0.5	SOT-89
FCX493	NPN	100	1	100	300	0.6	100	150	1	SOT-89
2SC554	NPN	100	2	82	270	0.3	50	30	0.5	SOT-89
PZT112	NPN	100	2	1000	-	2.5	8	100	2	SOT-223
2SD1815	NPN	100	3	70	400	0.4	150	180(typ)	1	TO-251/252
MJD31C	NPN	100	3	15	75	1.2	375	3	1.25	TO-251/252
TIP31C	NPN	100	3	10	75	1.2	375	3	2	TO-220AB
TIP31C	NPN	100	3	10	75	1.2	375	3	2	TO-263
TIP122	NPN	100	5	1000	-	4	20	-	2	TO-220AB
MJD41C	NPN	100	6	15	75	1.5	600	3	1.25	TO-251/252
TIP41C	NPN	100	6	15	75	1.5	600	3	2	TO-220AB
MJD122	NPN	100	8	1000	12000	4	80	-	20	TO-251/252
2SC2881	NPN	120	0.8	80	240	1	50	120(typ)	0.5	SOT-89
2SC4373	NPN	120	0.8	80	240	1	50	120(typ)	0.5	SOT-89
MMBT5550	NPN	140	0.6	60	250	0.25	5	100	0.3	SOT-23
FMMT495	NPN	150	1	100	300	0.3	50	100	0.5	SOT-23
FCX495	NPN	150	1	100	300	0.3	50	100	1	SOT-89
2SC1654	NPN	160	0.05	90	400	0.3	5	120(typ)	0.15	SOT-23
MMST5551	NPN	160	0.6	80	250	0.2	5	80	0.2	SOT-323
MMBT5551	NPN	160	0.6	100	300	0.2	5	100	0.35	SOT-23
MMBT5551-3L	NPN	160	0.6	100	300	0.2	5	100	0.35	SOT-23-3L
CXT5551	NPN	160	0.6	100	300	0.2	5	100	0.625	SOT-89
PZT5551	NPN	160	0.6	100	300	0.2	5	100	1.15	SOT-223
2SC2383	NPN	160	1	60	320	1.5	50	20	0.9	SOT-23
2SC2383	NPN	160	1	60	320	1.5	50	20	1	SOT-89
2SC2983	NPN	160	1.5	70	240	1.5	50	100(typ)	1	TO-251/252
2SD669A	NPN	160	1.5	60	200	1	50	140(typ)	1	TO-251/252
MMBT443	NPN	200	0.5	50	200	0.4	2	50	0.35	SOT-23
BU406	NPN	200	7	50	100	1	500	10	60	TO-220AB
BU406B	NPN	200	7	55	75	1	500	10	60	TO-263
2SC4793	NPN	230	1	100	320	1.5	50	100(typ)	2	ITO-220AB
MMSTA42	NPN	300	0.2	40	-	0.5	2	50	0.2	SOT-323
MMBT442	NPN	300	0.5	40	-	0.5	2	50	0.3	SOT-23
A42	NPN	300	0.5	100	300	0.2	2	50	0.5	SOT-89
MJDA42	NPN	300	0.5	100	300	0.2	2	50	1	TO-252
PZTA42	NPN	300	0.5	40	-	0.5	2	50	1.5	SOT-223

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	V _{(BR)CEO} (V) min.	I _C (A)	h _{FE} min	h _{FE} max	V _{CE(sat)} (V)	I _B (mA)	f _T (MHz) min.	P _D (W) max.	Package
2SD2413R	NPN	400	0.1	30	-	1.5	5	40(typ)	1	SOT-223
3DD13001	NPN	400	0.2	10	40	0.5	10	8	0.35	SOT-23
2SC4548R	NPN	400	0.2	60	200	0.6	5	70(typ)	1	SOT-223
2SC4003I	NPN	400	0.2	60	200	0.6	5	70(typ)	1	TO-251
2SC4003D	NPN	400	0.2	60	200	0.6	5	70(typ)	1	TO-252
FMMT458	NPN	400	0.225	100	300	0.5	6	50	0.5	SOT-23
MMBTA44	NPN	400	0.3	100	200	0.75	5	50	0.35	SOT-23
A44	NPN	400	0.3	50	200	0.75	5	50	0.5	SOT-89
PZTA44	NPN	400	0.3	50	200	0.75	5	50	1.35	SOT-223
3DD13002	NPN	400	1	9	40	0.8	40	5	0.3	SOT-23
3DD13002	NPN	400	1	9	40	0.8	40	5	0.5	SOT-89S
3DD13002	NPN	400	1	9	40	0.8	40	5	1.25	SOT-89
3DD13002	NPN	400	1	9	40	0.8	40	5	1.25	TO-251/252
3DD13003	NPN	400	1.3	15	30	0.8	100	5	0.5	SOT-89S
3DD13003	NPN	400	1.3	15	30	0.8	100	5	40	TO-251/252
3DD13003	NPN	400	1.5	8	40	1	250	5	0.3	SOT-23
3DD13003	NPN	400	1.5	8	40	1	250	5	30	TO-220AB
3DD13005	NPN	400	4	15	35	1	500	5	1	TO-220AB
3DD13005	NPN	400	4	15	35	1	500	5	1	TO-251/252
MJE13005	NPN	400	4	15	35	1	500	5	2	TO-220AB
3DD13009	NPN	400	12	20	30	1.5	1600	5	100	TO-220AB
BL1545	NPN	420	0.5	100	300	0.3	6	50	0.35	SOT-23
MMBT560	NPN	450	0.15	100	200	0.75	5	50	0.35	SOT-23
2SC6480	NPN	480	0.3	15	30	0.5	20	8	0.35	SOT-23
KTC5027F	NPN	800	3	15	40	2	300	15(typ)	40	ITO-220AB
GLST2515PN	NPN+PNP	15	0.5	200	-	0.25	50	150	0.2	SOT-363
BC848ADW	NPN+PNP	30	0.1	110	220	0.6	5	100	0.3	SOT-363
BC848BDW	NPN+PNP	30	0.1	200	450	0.6	5	100	0.3	SOT-363
BC848CDW	NPN+PNP	30	0.1	420	800	0.6	5	100	0.3	SOT-363
MMDT3946	NPN+PNP	40	0.2	100	300	0.3/0.4	5	300/250	0.2	SOT-363
MMDT4413	NPN+PNP	40	0.6/0.2	100	300	0.75	50	250/200	0.2	SOT-363
BC847BV	NPN+PNP	45	0.1	200	450	0.3	5	100	0.15	SOT-563
BC857AV	NPN+PNP	45	0.1	125	250	0.4	5	100	0.15	SOT-563
BC857BV	NPN+PNP	45	0.1	220	475	0.4	5	100	0.15	SOT-563
BC857CV	NPN+PNP	45	0.1	420	800	0.4	5	100	0.15	SOT-563
BC847PN	NPN+PNP	45	0.1	200	450	0.6	5	100	0.2	SOT-363
BC847ADW	NPN+PNP	45	0.1	110	220	0.6	5	100	0.3	SOT-363
BC847BDW	NPN+PNP	45	0.1	200	450	0.6	5	100	0.3	SOT-363
BC847CDW	NPN+PNP	45	0.1	420	800	0.6	5	100	0.3	SOT-363

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	$V_{(BR)CEO}$ (V) min.	I_C (A)	h_{FE} min	h_{FE} max	$V_{CE(sat)}$ (V)	I_B (mA)	f_T (MHz) min.	P_D (W) max.	Package
BC857BS	NPN+PNP	45	0.2	220	475	0.65	5	200	0.3	SOT-363
UMZ1N	NPN+PNP	50	0.15	120	560	0.4	5	180(typ)	0.15	SOT-363
UMZ2N	NPN+PNP	50	0.15	120	560	0.5	5	140(typ)	0.15	SOT-363
BC846BPN	NPN+PNP	65	0.1	200	450	0.3	5	100	0.2	SOT-363
BC846ADW	NPN+PNP	65	0.1	110	220	0.6	5	100	0.3	SOT-363
BC846BDW	NPN+PNP	65	0.1	200	450	0.6	5	100	0.3	SOT-363
MMDT5451	NPN+PNP	160/150	0.2	100/60	300/240	0.2/0.5	5	100	0.2	SOT-363
MMDT2227	NPN+PNP	40/60	0.6	100	300	1/1.6	50	300/200	0.2	SOT-363
NMB2227A-6L	NPN+PNP	40/60	0.6	100	300	1	50	300	0.3	SOT-23-6L
BFU520Y	NPNx2	12	0.03	60	200	-	-	10000(Typ)	0.45	SOT-363
MMDT3904V	NPNx2	40	0.2	100	300	0.3	5	300	0.15	SOT-563
MMDT3904	NPNx2	40	0.2	100	300	0.3	5	300	0.2	SOT-363
MMDT4401	NPNx2	40	0.6	100	300	0.75	50	250	0.2	SOT-363
BC847BS	NPNx2	45	0.2	200	450	0.25	0.5	200	0.3	SOT-363
BC847S	NPNx2	45	0.2	110	630	0.25	0.5	200	0.3	SOT-363
BC817DS	NPNx2	45	0.5	160	400	0.7	50	100	0.2	SOT-363
BC817DS-40	NPNx2	45	0.5	250	600	0.7	50	100	0.2	SOT-363
UMX1N	NPNx2	50	0.15	110	630	0.4	5	180	0.15	SOT-363
BC846AS	NPNx2	65	0.1	110	220	0.25	0.5	100	0.25	SOT-363
BC846BS	NPNx2	65	0.1	200	450	0.25	0.5	100	0.25	SOT-363
2SA2018	PNP	12	0.5	270	680	0.25	5	260(Typ.)	0.15	SOT-523
2SA2119K	PNP	12	0.5	270	680	0.25	5	260(typ)	0.2	SOT-23
STA124S	PNP	12	1	200	450	0.4	50	260(typ)	0.35	SOT-23
2SB1424	PNP	20	3	120	390	0.5	100	35(typ)	0.5	SOT-89
2SB1073	PNP	20	4	120	315	1	100	120(Typ.)	1	SOT-89
2SB1386	PNP	20	5	82	390	1	100	120(typ)	0.5	SOT-89
2SB1412	PNP	20	5	82	390	1	100	120(Typ.)	1	TO-251/252
S8550	PNP	25	0.5	120	350	0.6	50	150	0.3	SOT-23
S9012	PNP	25	0.5	120	400	0.6	50	150	0.3	SOT-23
S8550	PNP	25	0.5	120	350	0.6	50	150	0.75	SOT-89
2SB624	PNP	25	0.7	110	400	0.6	70	160(typ)	0.2	SOT-23
M8550	PNP	25	0.8	85	300	0.5	80	150	0.2	SOT-23
SS8550W	PNP	25	1.5	120	400	0.5	80	100	0.2	SOT-323
SS8550	PNP	25	1.5	120	400	0.5	80	100	0.3	SOT-23
PXT8550	PNP	25	1.5	85	400	0.5	80	100	0.5	SOT-89
SS8550	PNP	25	1.5	120	400	0.5	80	100	0.5	SOT-89
BC858AW	PNP	30	0.1	125	250	0.65	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC858BW	PNP	30	0.1	220	475	0.65	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC858CW	PNP	30	0.1	420	800	0.65	5	250(typ)	0.2	SOT-323

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	$V_{(BR)CEO}$ (V) min.	I_C (A)	h_{FE} min	h_{FE} max	$V_{CE(sat)}$ (V)	I_B (mA)	f_T (MHz) min.	P_D (W) max.	Package
BC858A	PNP	30	0.1	125	250	0.3	0.5	100	0.25	SOT-23
BC858B	PNP	30	0.1	220	475	0.3	0.5	100	0.25	SOT-23
BC858C	PNP	30	0.1	420	800	0.3	0.5	100	0.25	SOT-23
BC858AT	PNP	30	0.1	125	250	0.65	5	100	0.265	SOT-523
BC858BT	PNP	30	0.1	220	475	0.65	5	100	0.265	SOT-523
BC858CT	PNP	30	0.1	420	800	0.65	5	100	0.265	SOT-523
BC858AM	PNP	30	0.1	125	250	0.65	5	100	0.265	SOT-723
BC858BM	PNP	30	0.1	220	475	0.65	5	100	0.265	SOT-723
BC858CM	PNP	30	0.1	420	800	0.65	5	100	0.265	SOT-723
KTA2015	PNP	30	0.5	70	240	0.25	10	200(typ)	0.1	SOT-323
KTA1505	PNP	30	0.5	70	400	0.25	10	200(typ)	0.15	SOT-23
MMBTA63	PNP	30	0.5	10K	-	1.5	0.1	125	0.3	SOT-23
MMBTA64	PNP	30	0.5	20K	-	1.5	0.1	125	0.3	SOT-23
KTA1298W	PNP	30	0.8	100	320	0.4	20	120(typ)	0.15	SOT-323
KTA1298	PNP	30	0.8	100	320	0.4	20	120(typ)	0.2	SOT-23
2SB1694	PNP	30	1	270	680	0.38	25	320(typ)	0.2	SOT-323
MMBT589	PNP	30	1	100	300	0.65	200	100	0.31	SOT-23
B772-3L	PNP	30	3	60	400	0.5	200	80(typ)	0.5	SOT-23-3L
B772	PNP	30	3	60	400	0.5	200	80(typ)	0.5	SOT-89
GT818-6L	PNP	30	3	100	-	0.5	20	80(typ)	1.2	SOT-23-6L
B772	PNP	30	3	60	400	0.5	200	80(typ)	1.25	TO-251
B772	PNP	30	3	60	400	0.5	200	80(typ)	1.25	TO-252
2SA1036	PNP	32	0.5	82	390	0.4	10	200(typ)	0.2	SOT-23
2SA1577	PNP	32	0.5	82	390	0.6	30	200(typ)	0.2	SOT-323
BCW67A	PNP	32	0.8	100	250	0.7	50	200(typ)	0.33	SOT-23
BCW67B	PNP	32	0.8	160	400	0.7	50	200(typ)	0.33	SOT-23
BCW67C	PNP	32	0.8	250	630	0.7	50	200(typ)	0.33	SOT-23
2SB1132	PNP	32	1	82	390	0.5	50	150(typ)	0.5	SOT-89
2SB1188	PNP	32	2	82	390	0.8	200	100(typ)	0.5	SOT-89
2SB1182	PNP	32	2	120	390	0.8	200	100(typ)	1.5	TO-252
MMBT3906L	PNP	40	0.1	100	300	0.3	5	250	0.15	DFN1006-3
MMBT3906-3L	PNP	40	0.1	100	300	0.3	5	250	0.25	SOT-23-3L
MMBT3906M	PNP	40	0.1	100	300	0.3	5	250	0.25	SOT-723
PXT3906	PNP	40	0.1	100	300	0.4	5	250	0.45	SOT-89
MMST3906	PNP	40	0.2	100	300	0.4	5	250	0.15	SOT-323
MMBT3906T	PNP	40	0.2	100	300	0.4	5	250	0.15	SOT-523
MMBT3906	PNP	40	0.2	100	300	0.3	5	250	0.25	SOT-23
MMBT4403T	PNP	40	0.6	100	300	0.75	50	200	0.15	SOT-523
MMST4403	PNP	40	0.6	100	300	0.4	15	200	0.2	SOT-323

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	$V_{(BR)CEO}$ (V) min.	I_C (A)	h_{FE} min	h_{FE} max	$V_{CE(sat)}$ (V)	I_B (mA)	f_T (MHz) min.	P_D (W) max.	Package
MMBT2907	PNP	40	0.6	100	300	0.4	15	200	0.35	SOT-23
MMBT4403	PNP	40	0.6	100	300	0.4	15	200	0.35	SOT-23
PXT4403	PNP	40	0.6	100	300	0.75	50	200	0.5	SOT-89
FMMT720	PNP	40	2	300	-	0.33	100	150	0.35	SOT-23
FMMT720-3L	PNP	40	2	300	-	0.33	100	150	0.35	SOT-23-3L
S9015	PNP	45	0.1	200	1000	0.3	10	100	0.2	SOT-23
BC857AW	PNP	45	0.1	125	250	0.65	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC857BW	PNP	45	0.1	220	475	0.65	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC857CW	PNP	45	0.1	420	800	0.65	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC857AL	PNP	45	0.1	125	250	0.4	5	100	0.25	DFN1006-3
BC857BL	PNP	45	0.1	220	475	0.4	5	100	0.25	DFN1006-3
BC857CL	PNP	45	0.1	420	800	0.4	5	100	0.25	DFN1006-3
BC857A	PNP	45	0.1	125	250	0.3	0.5	100	0.25	SOT-23
BC857B	PNP	45	0.1	220	475	0.3	0.5	100	0.25	SOT-23
BC857C	PNP	45	0.1	420	800	0.3	0.5	100	0.25	SOT-23
BC857AT	PNP	45	0.1	125	250	0.65	5	100	0.265	SOT-523
BC857BT	PNP	45	0.1	220	475	0.65	5	100	0.265	SOT-523
BC857CT	PNP	45	0.1	420	800	0.65	5	100	0.265	SOT-523
BC857AM	PNP	45	0.1	125	250	0.65	5	100	0.265	SOT-723
BC857BM	PNP	45	0.1	220	475	0.65	5	100	0.265	SOT-723
BC857CM	PNP	45	0.1	420	800	0.65	5	100	0.265	SOT-723
BC807T-16	PNP	45	0.5	100	250	0.7	50	100	0.15	SOT-523
BC807T-25	PNP	45	0.5	160	400	0.7	50	100	0.15	SOT-523
BC807T-40	PNP	45	0.5	250	600	0.7	50	100	0.15	SOT-523
BC807-16W	PNP	45	0.5	100	250	0.7	50	200(typ)	0.25	SOT-323
BC807-25W	PNP	45	0.5	160	400	0.7	50	200(typ)	0.25	SOT-323
BC807-40W	PNP	45	0.5	250	600	0.7	50	200(typ)	0.25	SOT-323
BC807-16	PNP	45	0.5	100	250	0.7	50	200(typ)	0.32	SOT-23
BC807-25	PNP	45	0.5	160	400	0.7	50	200(typ)	0.32	SOT-23
BC807-40	PNP	45	0.5	250	600	0.7	50	200(typ)	0.32	SOT-23
BCW68F	PNP	45	0.8	100	250	0.7	50	200(typ)	0.33	SOT-23
BCW68G	PNP	45	0.8	160	400	0.7	50	200(typ)	0.33	SOT-23
BCW68H	PNP	45	0.8	250	630	0.7	50	200(typ)	0.33	SOT-23
BCP51	PNP	45	1	40	250	0.5	50	125(typ)	0.265	SOT-223
BCP51-10	PNP	45	1	63	160	0.5	50	125(typ)	0.265	SOT-223
BCP51-16	PNP	45	1	100	250	0.5	50	125(typ)	0.265	SOT-223
BCX51	PNP	45	1	40	250	0.5	50	125(typ)	0.5	SOT-89
BCX51-10	PNP	45	1	63	160	0.5	50	125(typ)	0.5	SOT-89
BCX51-16	PNP	45	1	100	250	0.5	50	125(typ)	0.5	SOT-89

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	$V_{(BR)CEO}$ (V) min.	I_C (A)	h_{FE} min	h_{FE} max	$V_{CE(sat)}$ (V)	I_B (mA)	f_T (MHz) min.	P_D (W) max.	Package
2SA812	PNP	50	0.1	90	600	0.3	10	180(typ)	0.2	SOT-23
2SA733	PNP	50	0.1	90	600	0.3	10	180(typ)	0.25	SOT-23
KTA2014	PNP	50	0.15	70	400	0.3	10	80	0.1	SOT-323
2SA1162	PNP	50	0.15	70	400	0.3	10	80	0.15	SOT-23
KTA1504	PNP	50	0.15	70	400	0.3	10	80	0.15	SOT-23
2SA1774	PNP	50	0.15	120	560	0.5	5	140(typ)	0.15	SOT-523
2SA2029	PNP	50	0.15	120	560	0.5	5	140(typ)	0.15	SOT-723
2SA1037	PNP	50	0.15	120	560	0.5	5	140(typ)	0.2	SOT-23
2SA1179	PNP	50	0.15	200	400	0.5	5	180(typ)	0.2	SOT-23
2SA1037-3L	PNP	50	0.15	120	560	0.5	5	140(typ)	0.2	SOT-23-3L
2SA1576A	PNP	50	0.15	120	560	0.5	5	140	0.2	SOT-323
2SA1015	PNP	50	0.15	70	400	0.3	10	80	0.4	SOT-23
2SA1235A	PNP	50	0.2	150	800	0.3	10	200(Typ.)	0.15	SOT-23
2SB1116	PNP	50	1	135	600	0.3	50	70	0.35	SOT-23
2SB766A	PNP	50	1	85	340	0.4	50	200(typ)	1	SOT-89
GT5350	PNP	50	2	200	-	0.3	200	100	0.3	SOT-23
2SA1020	PNP	50	2	70	240	0.5	50	100(typ)	0.5	SOT-89
2SA1213	PNP	50	2	70	240	0.5	50	120(typ)	0.5	SOT-89
KTA1666	PNP	50	2	70	240	0.5	50	120(typ)	0.5	SOT-89
2SB1440	PNP	50	2	120	340	0.3	50	150(typ)	1	SOT-89
GT5350R	PNP	50	2	130	-	0.3	200	100	1.15	SOT-223
TGT5350R	PNP	50	2	130	-	0.3	200	100	1.15	SOT-223
2SA2153	PNP	50	2	200	560	0.4	50	150	1.3	SOT-89
2SA1797	PNP	50	3	82	270	0.35	50	200(typ)	0.5	SOT-89
GT5350E	PNP	50	3	200	-	0.5	100	100	0.55	SOT-89
2SB1124	PNP	50	3	100	560	0.7	100	150(typ)	1	SOT-89
GSS6050P	PNP	50	3	100	400	0.7	100	150(typ)	1	SOT-89
2SB1184	PNP	50	3	82	390	1	200	70(typ)	1	TO-252
2SA1012	PNP	50	5	70	240	0.4	150	60(typ)	2	TO-220AB
2SA1012	PNP	50	5	70	240	0.4	150	60(typ)	25	TO-252
MMSTA55	PNP	60	0.5	100	-	0.25	10	50	0.2	SOT-323
MMBTA55	PNP	60	0.5	100	-	0.25	10	50	0.35	SOT-23
MMBT2907AT	PNP	60	0.6	100	300	1.6	50	200	0.15	SOT-523
MMST2907A	PNP	60	0.6	100	300	1.6	50	200	0.2	SOT-323
MMBT2907AM	PNP	60	0.6	100	300	1.6	50	200	0.265	SOT-723
MMBT2907A	PNP	60	0.6	100	300	0.4	15	200	0.3	SOT-23
PZT2907A	PNP	60	0.6	100	300	1.6	50	200	1.15	SOT-223
PXT2907A	PNP	60	0.6	100	300	1.6	50	200	1.3	SOT-89
BCP52	PNP	60	1	40	250	0.5	50	125(typ)	0.265	SOT-223

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	V _{(BR)CEO} (V) min.	I _C (A)	h _{FE} min	h _{FE} max	V _{CE(sat)} (V)	I _B (mA)	f _T (MHz) min.	P _D (W) max.	Package
BCP52-10	PNP	60	1	63	160	0.5	50	125(typ)	0.265	SOT-223
BCP52-16	PNP	60	1	100	250	0.5	50	125(typ)	0.265	SOT-223
FMMT591	PNP	60	1	100	300	0.6	100	150	0.5	SOT-23
BCX52	PNP	60	1	40	250	0.5	50	125(typ)	0.5	SOT-89
BCX52-10	PNP	60	1	63	160	0.5	50	125(typ)	0.5	SOT-89
BCX52-16	PNP	60	1	100	250	0.5	50	125(typ)	0.5	SOT-89
FCX491	PNP	60	1	100	300	0.5	100	150	1	SOT-89
2SB834	PNP	60	3	60	200	1	300	5	1.5	TO-220AB
KTA1046	PNP	60	3	100	300	1	200	30(typ)	2	ITO-220AB
FZT751	PNP	60	3	40	-	0.6	300	100	2	SOT-223
2SB1261	PNP	60	3	100	400	0.3	150	50(typ)	2	TO-251/252
2SB834B	PNP	60	3	60	200	1	300	5	2	TO-263
2SB880	PNP	60	4	2000	-	1.5	4	20(typ)	1.75	ITO-220AB
KTB1151	PNP	60	5	100	400	0.3	200	-	20	TO-126
BC856AW	PNP	65	0.1	125	250	0.65	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC856BW	PNP	65	0.1	220	475	0.65	5	250(typ)	0.2	SOT-323
BC856AL	PNP	65	0.1	220	475	0.65	5	100	0.25	DFN1006-3
BC856BL	PNP	65	0.1	220	475	0.65	5	100	0.25	DFN1006-3
BC856A	PNP	65	0.1	125	250	0.3	0.5	100	0.25	SOT-23
BC856B	PNP	65	0.1	220	475	0.3	0.5	100	0.25	SOT-23
BC856AT	PNP	65	0.1	125	250	0.65	5	100	0.265	SOT-523
BC856BT	PNP	65	0.1	220	475	0.65	5	100	0.265	SOT-523
BC856AM	PNP	65	0.1	125	250	0.65	5	100	0.265	SOT-723
BC856BM	PNP	65	0.1	220	475	0.65	5	100	0.265	SOT-723
2SB1198	PNP	80	0.5	120	390	0.5	50	180(typ)	0.2	SOT-23
MMSTA56	PNP	80	0.5	100	-	0.25	10	50	0.2	SOT-323
MMBTA56	PNP	80	0.5	100	-	0.25	10	50	0.35	SOT-23
KTX711T-6L	PNP	80	0.5	100	250	0.25	10	100	0.9	SOT-23-6L
2SB1189	PNP	80	0.7	82	390	0.4	50	100(typ)	0.5	SOT-89
BCP53	PNP	80	1	40	250	0.5	50	125(typ)	0.265	SOT-223
BCP53-10	PNP	80	1	63	160	0.5	50	125(typ)	0.265	SOT-223
BCP53-16	PNP	80	1	100	250	0.5	50	125(typ)	0.265	SOT-223
BCX53-3L	PNP	80	1	100	250	0.5	50	125	0.5	SOT-23-3L
2SB1260	PNP	80	1	120	390	0.4	50	100(typ)	0.5	SOT-89
BCX53	PNP	80	1	40	250	0.5	50	125(typ)	0.5	SOT-89
BCX53-10	PNP	80	1	63	160	0.5	50	125(typ)	0.5	SOT-89
BCX53-16	PNP	80	1	100	250	0.5	50	125(typ)	0.5	SOT-89
2SB1260I	PNP	80	1	120	390	0.4	50	20(typ)	1	TO-251
2SB1241I	PNP	80	1	120	390	0.4	50	100(typ)	1	TO-251

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	V _{(BR)CEO} (V) min.	I _C (A)	h _{FE} min	h _{FE} max	V _{CE(sat)} (V)	I _B (mA)	f _T (MHz) min.	P _D (W) max.	Package
2SB1260D	PNP	80	1	120	390	0.4	50	20(typ)	1	TO-252
2SB1241D	PNP	80	1	120	390	0.4	50	100(typ)	1	TO-252
2SB804	PNP	80	1	90	400	0.5	50	80(typ)	2	SOT-89
2SAR544R-3L	PNP	80	2.5	120	390	0.4	50	280(typ)	0.5	SOT-23-3L
MJD45H11	PNP	80	8	60	-	1	400	40(typ)	20	TO-252
FMMT493	PNP	100	1	100	300	0.6	100	150	0.5	SOT-23
FMMT593	PNP	100	1	100	300	0.3	50	50	0.5	SOT-23
FMMT593E	PNP	100	1	100	300	0.3	50	50	0.55	SOT-89
MJD117	PNP	100	2	1000	12000	3	40	25	1.5	TO-251/252
MJD32C	PNP	100	3	15	75	1.2	375	3	1.5	TO-251/252
2SB1216	PNP	100	4	70	400	1.2	200	180(typ)	1	TO-251/252
2SD1816	PNP	100	4	70	400	1.2	200	180(typ)	1	TO-251/252
TIP127	PNP	100	5	1000	-	4	20	-	2	TO-220AB
MJD42C	PNP	100	6	15	75	1.5	600	3	1.5	TO-252
TIP42C	PNP	100	6	15	75	1.5	600	3	2	TO-220AB
MJD127	PNP	100	8	1000	12000	4	80	-	1.5	TO-251/252
2SB806	PNP	120	0.7	90	400	0.6	50	75(typ)	2	SOT-89
2SA1201	PNP	120	0.8	80	240	1	50	120(typ)	0.5	SOT-89
FZT955	PNP	140	4	110	300	-	-	110(typ)	1	SOT-223
CXT5401	PNP	150	0.5	100	300	0.5	5	100	0.5	SOT-89
MMST5401	PNP	150	0.6	60	240	0.5	5	100	0.2	SOT-323
MMBT5401	PNP	150	0.6	100	300	0.5	5	100	0.35	SOT-23
2SB861	PNP	150	2	60	200	3	50	100	1.8	TO-220AB
2SA1013	PNP	160	1	60	320	1.5	50	15	0.5	SOT-89
2SA1225	PNP	160	1.5	70	240	1.5	50	100(typ)	1	TO-251/252
3CA1837	PNP	230	1	100	320	1.5	50	30	1.5	ITO-220AB
MMBTA92	PNP	300	0.5	40	-	0.5	2	50	0.3	SOT-23
A92	PNP	300	0.5	100	-	0.5	2	50(typ)	0.5	SOT-89
FMMT558	PNP	400	0.15	100	300	0.5	6	50	0.5	SOT-23
2SA1740	PNP	400	0.2	60	200	0.8	5	70(typ)	0.5	SOT-89
FCX458	PNP	400	0.225	100	300	0.5	6	50	1	SOT-89
BL9040R	PNP	400	0.25	100	200	0.2	20	55(typ)	0.7	SOT-223
MMBTA94	PNP	400	0.3	100	200	0.75	5	50	0.35	SOT-23
A94	PNP	400	0.3	70	300	0.5	5	50	0.35	SOT-89
PZTA94	PNP	400	0.3	70	300	0.5	5	50	1.35	SOT-223
2SA1727	PNP	400	0.5	82	270	1	10	12(typ)	1	TO-252
BL2545	PNP	420	0.3	100	200	0.75	5	50	0.35	SOT-23
BCV62	PNPx2	30	0.1	100	800	0.65	5	100	0.25	SOT-143
BCV62A	PNPx2	30	0.1	125	250	0.65	5	100	0.25	SOT-143

小信号三极管 Small Signal Transistors

Product	Polarity	$V_{(BR)CEO}$ (V) min.	I_C (A)	h_{FE} min	h_{FE} max	$V_{CE(sat)}$ (V)	I_B (mA)	f_T (MHz) min.	P_D (W) max.	Package
BCV62B	PNP×2	30	0.1	220	475	0.65	5	100	0.25	SOT-143
BCV62C	PNP×2	30	0.1	420	800	0.65	5	100	0.25	SOT-143
MMDT3906V	PNP×2	40	0.2	100	300	0.4	5	250	0.15	SOT-563
MMDT3906	PNP×2	40	0.2	100	300	0.4	5	250	0.2	SOT-363
UMT1N	PNP×2	50	0.15	120	560	0.5	5	140(typ)	0.15	SOT-363
TUMT1N	PNP×2	50	0.15	120	560	0.5	5	140(typ)	0.15	SOT-363
IMT2A	PNP×2	50	0.15	120	560	0.5	5	140(typ)	0.3	SOT-23-6L
MMDT2907A	PNP×2	60	0.6	100	300	1.6	50	200	0.2	SOT-363
BC856S	PNP×2	65	0.1	200	475	0.3	0.5	250(typ)	0.25	SOT-363
MMDT5401	PNP×2	150	0.2	100	300	0.5	5	100	0.2	SOT-363
DMMT5401	PNP×2	150	0.2	60	240	0.5	5	100	0.3	SOT-23-6L

数字三极管 Digital Transistors

Product	Polarity	$V_{(BR)CEO}$ (V) min.	I_C (mA)	G_i	$V_{O(ON)}$ (V)	f_T MHz typ.	R1 (kΩ)	R2 (kΩ)	R1/R2 typ.	$V_{I(off)}$ (V) max.	$V_{I(on)}$ (V) min.	P_D (mW)	Package
DTC124ECA	NPN	50	30	56	0.3	250	22	22	1	0.5	3	200	SOT-23
DTC124EUA	NPN	50	30	56	0.3	250	22	22	1	0.5	3	200	SOT-323
DTC124EE	NPN	50	30	56	0.3	250	22	22	1	0.5	3	150	SOT-523
DTC124EM	NPN	50	30	56	0.3	250	22	22	1	0.5	3	100	SOT-723
DTC144EUA	NPN	50	30	68	0.3	250	47	47	1	0.5	3	200	SOT-323
DTC144EE	NPN	50	30	68	0.3	250	47	47	1	0.5	3	150	SOT-523
DTC144EM	NPN	50	30	68	0.3	250	47	47	1	0.5	3	100	SOT-723
DTC114ECA	NPN	50	50	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	200	SOT-23
DTC114EUA	NPN	50	50	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	200	SOT-323
DTC114EE	NPN	50	50	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	150	SOT-523
DTC114EM	NPN	50	50	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	100	SOT-723
DTC124XCA	NPN	50	50	68	0.3	250	22	47	0.47	0.4	2.5	200	SOT-23
DTC114YCA	NPN	50	70	68	0.3	250	10	47	0.21	0.3	1.4	200	SOT-23
DTC114YUA	NPN	50	70	68	0.3	250	10	47	0.21	0.3	1.4	200	SOT-323
DTC114YE	NPN	50	70	68	0.3	250	10	47	0.21	0.3	1.4	150	SOT-523
DTC114YM	NPN	50	70	68	0.3	250	10	47	0.21	0.3	1.4	100	SOT-723
DTC113ZCA	NPN	50	100	33	0.3	250	1	10	0.1	0.3	3	200	SOT-23
DTC113ZUA	NPN	50	100	33	0.3	250	1	10	0.1	0.3	3	200	SOT-323
DTC113ZE	NPN	50	100	33	0.3	250	1	10	0.1	0.3	3	150	SOT-523
DTC113ZM	NPN	50	100	33	0.3	250	1	10	0.1	0.3	3	100	SOT-723
DTC123YCA	NPN	50	100	33	0.3	250	2.2	10	0.21	0.3	3	200	SOT-23
DTC123YUA	NPN	50	100	33	0.3	250	2.2	10	0.21	0.3	3	200	SOT-323
DTC123YE	NPN	50	100	33	0.3	250	2.2	10	0.21	0.3	3	150	SOT-523
DTC123YM	NPN	50	100	33	0.3	250	2.2	10	0.21	0.3	3	100	SOT-723
DTC123JCA	NPN	50	100	80	0.3	250	2.2	47	0.047	0.5	1.1	200	SOT-23
DTC123JUA	NPN	50	100	80	0.3	250	2.2	47	0.047	0.5	1.1	200	SOT-323
DTC123JE	NPN	50	100	80	0.3	250	2.2	47	0.047	0.5	1.1	150	SOT-523
DTC123JM	NPN	50	100	80	0.3	250	2.2	47	0.047	0.5	1.1	100	SOT-723
DTC143TCA	NPN	50	100	-	0.1	250	4.7	0	-	0.3	3	200	SOT-23
DTC143ECA	NPN	50	100	20	0.3	250	4.7	4.7	1	0.5	3	200	SOT-23
DTC143EUA	NPN	50	100	20	0.3	250	4.7	4.7	1	0.5	3	200	SOT-323
DTC143EE	NPN	50	100	20	0.3	250	4.7	4.7	1	0.5	3	150	SOT-523
DTC143EM	NPN	50	100	20	0.3	250	4.7	4.7	1	0.5	3	100	SOT-723
DTC143XCA	NPN	50	100	30	0.3	250	4.7	10	0.47	0.3	2.5	200	SOT-23
DTC143XUA	NPN	50	100	30	0.3	250	4.7	10	0.47	0.3	2.5	200	SOT-323
DTC143XE	NPN	50	100	30	0.3	250	4.7	10	0.47	0.3	2.5	150	SOT-523
DTC143XM	NPN	50	100	30	0.3	250	4.7	10	0.47	0.3	2.5	100	SOT-723
DTC143ZCA	NPN	50	100	80	0.3	250	4.7	47	0.1	0.5	1.3	200	SOT-23
DTC143ZUA	NPN	50	100	80	0.3	250	4.7	47	0.1	0.5	1.3	200	SOT-323

数字三极管 Digital Transistors

Product	Polarity	V _{(BR)CEO} (V) min.	I _C (mA)	G _i	V _{O(ON)} (V)	f _T MHz typ.	R1 (kΩ)	R2 (kΩ)	R1/R2 typ.	V _{I(off)} (V) max.	V _{I(on)} (V) min.	P _D (mW)	Package
DTC143ZE	NPN	50	100	80	0.3	250	4.7	47	0.1	0.5	1.3	150	SOT-523
DTC143ZM	NPN	50	100	80	0.3	250	4.7	47	0.1	0.5	1.3	100	SOT-723
DTA143TCA	NPN	50	100	-	-	250	4.7	-	-	-	-	200	SOT-23
DTA144TCA	NPN	50	100	-	-	250	4.7	-	-	-	-	200	SOT-23
DTC143TUA	NPN	50	100	-	-	250	4.7	-	-	-	-	200	SOT-323
DTC143TE	NPN	50	100	-	-	250	4.7	-	-	-	-	150	SOT-523
DTC114TCA	NPN	50	100	-	0.1	250	10	0	-	0.5	3	200	SOT-23
DTC114WCA	NPN	50	100	24	0.3	250	10	4.7	2.1	0.8	3	200	SOT-23
DTC114WUA	NPN	50	100	24	0.3	250	10	4.7	2.1	0.8	3	200	SOT-323
DTC114WE	NPN	50	100	24	0.3	250	10	4.7	2.1	0.8	3	150	SOT-523
DTC114WM	NPN	50	100	24	0.3	250	10	4.7	2.1	0.8	3	100	SOT-723
DTA114TCA	NPN	50	100	-	-	250	10	-	-	-	-	200	SOT-23
DTA114TUA	NPN	50	100	-	-	250	10	-	-	-	-	200	SOT-323
DTC114TE	NPN	50	100	-	-	250	10	-	-	-	-	150	SOT-523
DTC144TCA	NPN	50	100	-	0.1	250	47	0	-	0.3	1.4	200	SOT-23
DTC144ECA	NPN	50	100	68	0.3	250	47	47	1	0.5	3	200	SOT-23
DTA144TUA	NPN	50	100	-	-	250	47	-	-	-	-	200	SOT-323
DTC144TE	NPN	50	100	-	-	250	47	-	-	-	-	150	SOT-523
UMD12N	NPN+PNP	50	30	68	0.3	250	47	47	1	0.5	3	150	SOT-363
UMD10N	NPN+PNP	50	100	80	0.3	250	2.2	47	0.047	0.5	1.1	200	SOT-23-3L
UMD13N	NPN+PNP	50	100	80	0.3	250	4.7	47	0.1	0.5	1.3	200	SOT-363
EMD22	NPN+PNP	50	100	80	0.3	250	4.7	47	0.1	0.5	1.3	150	SOT-563
UMD3N	NPN+PNP	50	100	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	150	SOT-363
TUMD3N	NPN+PNP	50	100	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	150	SOT-363
UMC2N	NPN+PNP	50	100	56	0.3	250	22	22	1	0.5	3	150	SOT-353
UMC4N	NPN+PNP	50	100	68	0.3	250	N:47	47	N:1	N:0.5	N:3	150	SOT-353
UMH9N	NPNx2	50	70	68	0.3	250	10	47	0.21	0.3	1.4	150	SOT-363
DTA124ECA	PNP	50	30	56	0.3	250	22	22	1	0.5	3	200	SOT-23
DTA124EUA	PNP	50	30	56	0.3	250	22	22	1	0.5	3	200	SOT-323
DTA124EE	PNP	50	30	56	0.3	250	22	22	1	0.5	3	150	SOT-523
DTA144ECA	PNP	50	30	68	0.3	250	47	47	1	0.5	3	200	SOT-23
DTA144EUA	PNP	50	30	68	0.3	250	47	47	1	0.5	3	200	SOT-323
DTA144EE	PNP	50	30	68	0.3	250	47	47	1	0.5	3	150	SOT-523
DTA114ECA	PNP	50	50	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	200	SOT-23
DTA114EUA	PNP	50	50	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	200	SOT-323
DTA114EE	PNP	50	50	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	150	SOT-523
DTA114YCA	PNP	50	70	68	0.3	250	10	47	0.21	0.3	1.4	200	SOT-23
DTA114YUA	PNP	50	70	68	0.3	250	10	47	0.21	0.3	1.4	200	SOT-323
DTA113ZCA	PNP	50	100	33	0.3	250	1	10	0.1	0.3	3	200	SOT-23

数字三极管 Digital Transistors

Product	Polarity	V _{(BR)CEO} (V) min.	I _C (mA)	G _i	V _{O(ON)} (V)	f _T MHz typ.	R1 (kΩ)	R2 (kΩ)	R1/R2 typ.	V _{I(off)} (V) max.	V _{I(on)} (V) min.	P _D (mW)	Package
DTA113ZE	PNP	50	100	33	0.3	250	1	10	0.1	0.3	3	150	SOT-523
DTA113ZM	PNP	50	100	33	0.3	250	1	10	0.1	0.3	3	100	SOT-723
DTA123YCA	PNP	50	100	33	0.3	250	2.2	10	0.21	0.3	3	200	SOT-23
DTA123YUA	PNP	50	100	33	0.3	250	2.2	10	0.21	0.3	3	200	SOT-323
DTA123YE	PNP	50	100	33	0.3	250	2.2	10	0.21	0.3	3	150	SOT-523
DTA123YM	PNP	50	100	33	0.3	250	2.2	10	0.21	0.3	3	100	SOT-723
DTA123JCA	PNP	50	100	80	0.3	250	2.2	47	0.047	0.5	1.1	200	SOT-23
DTA123JUA	PNP	50	100	80	0.3	250	2.2	47	0.047	0.5	1.1	200	SOT-323
DTA123JE	PNP	50	100	80	0.3	250	2.2	47	0.047	0.5	1.1	150	SOT-523
DTA123JM	PNP	50	100	80	0.3	250	2.2	47	0.047	0.5	1.1	100	SOT-723
DTA114TE	PNP	50	100	-	0.1	250	4.7	0	-	0.5	3	150	SOT-523
DTA143ECA	PNP	50	100	20	0.3	250	4.7	4.7	1	0.5	3	200	SOT-23
DTA143EUA	PNP	50	100	20	0.3	250	4.7	4.7	1	0.5	3	200	SOT-323
DTA143EE	PNP	50	100	20	0.3	250	4.7	4.7	1	0.5	3	150	SOT-523
DTA143EKA	PNP	50	100	20	0.3	250	4.7	4.7	1	0.5	3	200	SOT-723
DTA143EM	PNP	50	100	20	0.3	250	4.7	4.7	1	0.5	3	100	SOT-723
DTA143XCA	PNP	50	100	30	0.3	250	4.7	10	0.47	0.3	2.5	200	SOT-23
DTA143XUA	PNP	50	100	30	0.3	250	4.7	10	0.47	0.3	2.5	200	SOT-323
DTA143XE	PNP	50	100	30	0.3	250	4.7	10	0.47	0.3	2.5	150	SOT-523
DTA143XM	PNP	50	100	30	0.3	250	4.7	10	0.47	0.3	2.5	100	SOT-723
DTA143ZCA	PNP	50	100	80	0.3	250	4.7	47	0.1	0.5	1.3	200	SOT-23
DTA143ZUA	PNP	50	100	80	0.3	250	4.7	47	0.1	0.5	1.3	200	SOT-323
DTA143ZE	PNP	50	100	80	0.3	250	4.7	47	0.1	0.5	1.3	150	SOT-523
DTA143ZM	PNP	50	100	80	0.3	250	4.7	47	0.1	0.5	1.3	100	SOT-723
DTA143TE	PNP	50	100	-	0.1	250	10	0	-	0.3	3	150	SOT-523
DTA114WCA	PNP	50	100	24	0.3	250	10	4.7	2.1	0.8	3	200	SOT-23
DTA114WE	PNP	50	100	24	0.3	250	10	4.7	2.1	0.8	3	150	SOT-523
DTA114WM	PNP	50	100	24	0.3	250	10	4.7	2.1	0.8	3	100	SOT-723
DTA114EDW	PNP	50	100	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	150	SOT-363
DTA114EM	PNP	50	100	30	0.3	250	10	10	1	0.5	3	100	SOT-723
DTA114YE	PNP	50	100	68	0.3	250	10	47	0.21	0.3	1.4	150	SOT-523
DTA114YM	PNP	50	100	68	0.3	250	10	47	0.21	0.3	1.4	100	SOT-723
DTA124EM	PNP	50	100	56	0.3	250	22	22	1	0.5	3	100	SOT-723
DTA144TE	PNP	50	100	-	0.1	250	47	0	-	0.3	1.4	150	SOT-523
DTA144EM	PNP	50	100	68	0.3	250	47	47	1	0.5	3	100	SOT-723
UMH10N	PNP×2	50	100	80	0.3	250	2.2	47	0.047	0.5	1.1	150	SOT-363



数字三极管三极管 Small Signal Transistors

场效应管
MOSFETs

超结MOSFETs 227

SJ-MOSFETs

小信号MOSFETs.....228

Small Signal MOSFETs

双MOSFETs..... 234

Dual MOSFETs

功率MOSFETs.....236

Power MOSFETs

超结MOSFETs SJ-MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	$V_{(BR)DSS}$ (V)	V_{GS} (V)	I_D (A)	$V_{GS(th)}$ (V)	$R_{DS(on)}$ (mΩ)	Qg(nc)	Package
			Min	Max	Max	Max	Max	10V	
								Typ	
SJM60R190	N	NO	600	±20	17.6	4	190	41	TO-220AB
SJM60R290	N	NO	600	±20	12.9	4	290	26.7	TO-220AB
SJM60R350	N	NO	600	±20	10.9	4	350	22.6	TO-220AB
SJM60R400	N	NO	600	±20	9.8	4	400	19.5	TO-220AB
SJM60R490	N	NO	600	±20	8	4	490	15.7	TO-220AB
SJM60R540	N	NO	600	±20	7.4	4	540	14.4	TO-220AB
SJM60R580	N	NO	600	±20	7	4	580	13.5	TO-220AB
SJM60R750	N	NO	600	±20	5.8	4	750	10.4	TO-220AB
SJM60R900	N	NO	600	±20	5.2	4	900	8.6	TO-220AB
SJM65R165	N	NO	650	±20	20.4	4	165	51.7	TO-220AB
SJM65R1K0	N	NO	650	±20	5	4	1000	8.6	TO-220AB
SJM65R210	N	NO	650	±20	17.2	4	210	41	TO-220AB
SJM65R320	N	NO	650	±20	12.3	4	320	26.7	TO-220AB
SJM65R380	N	NO	650	±20	10.4	4	380	22.6	TO-220AB
SJM65R450	N	NO	650	±20	9.3	4	450	19.5	TO-220AB
SJM65R550	N	NO	650	±20	7.7	4	550	15.7	TO-220AB
SJM65R600	N	NO	650	±20	7.1	4	600	14.4	TO-220AB
SJM65R640	N	NO	650	±20	6.7	4	640	13.5	TO-220AB
SJM65R830	N	NO	650	±20	5.5	4	830	10.4	TO-220AB
SJM70R1K1	N	NO	700	±20	4.7	4	1100	8.6	TO-220AB
SJM70R360	N	NO	700	±20	11.7	4	360	26.7	TO-220AB
SJM70R430	N	NO	700	±20	9.8	4	430	22.6	TO-220AB
SJM70R490	N	NO	700	±20	8.9	4	490	19.5	TO-220AB
SJM70R600	N	NO	700	±20	7.3	4	600	15.7	TO-220AB
SJM70R660	N	NO	700	±20	6.7	4	660	14.4	TO-220AB
SJM70R710	N	NO	700	±20	6.4	4	710	13.5	TO-220AB
SJM70R910	N	NO	700	±20	5.2	4	910	10.4	TO-220AB
SJM80R380	N	NO	800	±20	12	4	380	29.2	TO-220AB
SJM80R850	N	NO	800	±20	8	4	850	16.8	TO-220AB
SJM90R1K4	N	NO	900	±20	4	4	1400	9.2	TO-220AB

小信号MOSFETs Small Signal MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (μ A)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (m Ω)								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	
BL1012L	N	Y	0.15	20	$\pm$ 10	0.64	$\pm$ 10	1		-	-	250	396	300	456	370	546	DFN1006-3
BL1012M	N	Y	0.15	20	$\pm$ 10	0.64	$\pm$ 10	1		-	-	250	396	300	456	370	546	SOT-723
BL8810	N	Y	0.2	20	$\pm$ 10	7	$\pm$ 10	1		-	-	/	21	/	27	-	-	SOT-23
BL8810-3L	N	Y	0.2	20	$\pm$ 10	7	$\pm$ 10	1		-	-	/	21	/	27	-	-	SOT-23-3L
BL1012V	N	N	0.25	20	$\pm$ 12	0.75	$\pm$ 20	1.1		-	-	250	380	300	450	370	800	SOT-563
BL2231T	N	Y	0.28	20	$\pm$ 10	0.5	$\pm$ 10	1		-	-	280	400	350	650	400	800	SOT-523
BL1012T	N	Y	0.28	20	$\pm$ 10	0.64	$\pm$ 10	1		-	-	250	396	300	456	370	546	SOT-523
BL1012W	N	Y	0.29	20	$\pm$ 10	1	$\pm$ 10	1		-	-	250	396	300	456	370	546	SOT-323
BL2231M	N	Y	0.31	20	$\pm$ 10	0.21	$\pm$ 10	1		-	-	280	400	350	650	400	800	SOT-723
BL1012	N	Y	0.35	20	$\pm$ 10	1	$\pm$ 10	1		-	-	250	396	300	456	370	546	SOT-23
BL2302	N	N	0.4	20	$\pm$ 8	2.8	$\pm$ 0.1	1.2		-	-	27	45	37	59	-	-	SOT-23
BL2302W	N	N	0.43	20	$\pm$ 8	2	$\pm$ 0.1	1.2		-	-	-	110	-	160	-	-	SOT-323
BL2231L	N	Y	0.45	20	$\pm$ 10	0.8	$\pm$ 10	1		-	-	280	400	350	650	400	800	DFN1006-3
BL2302-3L	N	N	0.5	20	$\pm$ 8	2.8	$\pm$ 0.1	1.2		-	-	27	45	37	59	-	-	SOT-23-3L
BL2312	N	N	0.75	20	$\pm$ 8	4.9	$\pm$ 0.1	1.2		-	-	21	31	24	37	50	85	SOT-23
BL2312-3L	N	N	0.75	20	$\pm$ 8	4.9	$\pm$ 0.1	1.2		-	-	21	31	24	37	50	85	SOT-23-3L
BL2306-3L	N	N	1.4	20	$\pm$ 12	5.3	$\pm$ 0.1	1.2		-	30	-	35	-	50	-	90	SOT-23-3L
BL2311-6L	N	N	1.6	20	$\pm$ 8	4.2	$\pm$ 0.1	1.2		-	53	-	65	-	100	-	250	SOT-23-6L
2SK3019	N	N	0.15	30	$\pm$ 20	0.1	$\pm$ 1	1.5		-	-	-	-	7000	13000	-	-	SOT-523
2SK3018(SOT-23)	N	N	0.2	30	$\pm$ 20	0.1	$\pm$ 1	1.5		-	-	-	-	7000	13000	-	-	SOT-23
2SK3018(SOT-323)	N	N	0.2	30	$\pm$ 20	0.1	$\pm$ 1	1.5		-	-	-	-	7000	13000	-	-	SOT-323
BL3422W	N	Y	0.25	30	$\pm$ 12	4.2	$\pm$ 10	1.3		/	60	/	54	/	68	-	-	SOT-23
BL1308ESW	N	Y	0.29	30	$\pm$ 12	1.4	$\pm$ 15	1		-	-	125	150	145	180	-	260	SOT-323
BL3428W	N	Y	0.35	30	$\pm$ 10	0.3	$\pm$ 10	1		-	-	-	1200	-	1600	-	2000	SOT-323
BL3404	N	N	0.35	30	$\pm$ 20	5.8	$\pm$ 0.1	2.6		22	28	31	43	-	-	-	-	SOT-23
BL3404-3L	N	N	0.35	30	$\pm$ 20	5.8	$\pm$ 0.1	2.6		22	28	31	43	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL3404-6L	N	N	0.35	30	$\pm$ 20	5.8	$\pm$ 0.1	2.6		22.5	28	34.5	43	-	-	-	-	SOT-23-6L
BL2304	N	N	0.75	30	$\pm$ 20	2.6	$\pm$ 0.1	3		55	70	80	105	-	-	-	-	SOT-23
BL2306BD	N	N	0.75	30	$\pm$ 20	3.16	$\pm$ 0.1	3		/	47	/	65	-	-	-	-	SOT-23
BSS138ESL	N	Y	0.15	50	$\pm$ 20	0.36	$\pm$ 10	1.5		/	1600	/	2500	/	4500	-	-	DFN1006-3
BSS138EST	N	Y	0.15	50	$\pm$ 20	0.36	$\pm$ 10	1.5		/	1600	/	2500	/	4500	-	-	SOT-523
2N75003T	N	Y	0.15	50	$\pm$ 20	2.3	$\pm$ 10	1		1200	1500	1500	2500	-	-	-	-	SOT-523
2N5003L	N	Y	0.15	50	$\pm$ 20	3.3	$\pm$ 10	1		1200	1500	1500	2500	-	-	-	-	DFN1006-3
BSS138W	N	N	0.2	50	$\pm$ 20	0.2	$\pm$ 1	1.5		1400	3500	-	-	-	-	-	-	SOT-323
2N5003W	N	Y	0.25	50	$\pm$ 20	1.3	$\pm$ 10	1		1200	1500	1500	2500	-	-	-	-	SOT-323
BSS138ESW	N	Y	0.26	50	$\pm$ 20	0.36	$\pm$ 10	1.5		/	1600	/	2500	/	4500	-	-	SOT-323
BSS138	N	N	0.3	50	$\pm$ 20	0.2	$\pm$ 1	1.6		1400	3500	-	-	-	-	-	-	SOT-23
2N5003	N	Y	0.35	50	$\pm$ 20	0.3	$\pm$ 10	1		1200	1500	1500	2500	-	-	-	-	SOT-23
BSS138ES	N	Y	0.35	50	$\pm$ 20	0.36	$\pm$ 10	1.5		/	1600	/	2500	/	4500	-	-	SOT-23
2N7002HL	N	Y	0.15	60	$\pm$ 20	0.3	$\pm$ 10	2.5		1450	2500	-	-	-	-	-	-	DFN1006-3
2N7002HT	N	Y	0.15	60	$\pm$ 20	0.3	$\pm$ 10	2.5		1450	2500	-	-	-	-	-	-	SOT-523

小信号MOSFETs Small Signal MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (μ A)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (m Ω)								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	
2N7002VT	N	Y	0.15	60	$\pm$ 30	0.3	$\pm$ 0.1	2.5		1300	3000	1700	3500	-	-	-	-	SOT-523
2N7002	N	N	0.2	60	$\pm$ 20	0.115	$\pm$ 1	2		4400	13500	-	-	-	-	-	-	SOT-23
2N7002W	N	N	0.2	60	$\pm$ 20	0.115	$\pm$ 0.1	2		-	-	-	-	-	-	-	-	SOT-323
2N7002DW	N	N	0.2	60	$\pm$ 20	0.115	$\pm$ 0.1	2		4400	13500	-	-	-	-	-	-	SOT-363
BSS138ESLP1	N	Y	0.2	60	$\pm$ 20	0.4	$\pm$ 10	1.5		-	1600	-	2500	-	4500	-	-	DFN1010-4L
G724	N	Y	0.25	60	$\pm$ 20	0.3	$\pm$ 10	2.5		2000	3000	-	-	-	-	-	-	SOT-23
2N7002HW	N	Y	0.25	60	$\pm$ 20	0.3	$\pm$ 10	2.5		1450	2500	-	-	-	-	-	-	SOT-323
2N7002HV	N	Y	0.25	60	$\pm$ 20	0.3	$\pm$ 10	2.5		1450	2500	-	-	-	-	-	-	SOT-563
2N7002H	N	Y	0.35	60	$\pm$ 20	0.3	$\pm$ 10	2.5		1450	2500	-	-	-	-	-	-	SOT-23
2N7002SH	N	Y	0.35	60	$\pm$ 20	0.3	$\pm$ 10	2.5		1600	2500	-	-	-	-	-	-	SOT-23
2N7002V	N	Y	0.35	60	$\pm$ 30	0.3	$\pm$ 0.1	2.5		1300	3000	1700	3500	-	-	-	-	SOT-23
RK7002A	N	Y	0.35	60	$\pm$ 20	0.3	$\pm$ 10	2.5		2400	7500	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BSS138P	N	Y	0.35	60	$\pm$ 20	0.36	$\pm$ 10	1.5		-	1600	-	2500	-	4500	-	-	SOT-23
BL05N60C	N	N	0.35	60	$\pm$ 20	0.6	$\pm$ 1	2		/	1700	-	-	-	-	-	-	SOT-23
TBL05N60C	N	Y	0.35	60	$\pm$ 20	0.6	$\pm$ 10	2		-	1700	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BL02N06C	N	N	0.35	60	$\pm$ 20	2	$\pm$ 0.1	2		/	115	/	140	-	-	-	-	SOT-23
BL02N06C-3L	N	N	0.35	60	$\pm$ 20	2	$\pm$ 0.1	2		/	115	/	140	-	-	-	-	SOT-23
BL03N06C	N	N	0.35	60	$\pm$ 20	3	$\pm$ 0.1	2		75	105	78	125	-	-	-	-	SOT-23
BL03N06C-3L	N	N	0.35	60	$\pm$ 20	3	$\pm$ 0.1	2		75	105	78	125	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL6420	N	N	2	60	$\pm$ 20	4.2	$\pm$ 0.1	3		45	60	52	75	-	-	-	-	SOT-23-6L
2N7002K	N	Y	0.35	63	$\pm$ 20	0.3	$\pm$ 6	2.4		/	7500	-	-	-	-	-	-	SOT-23
G071	N	Y	0.5	70	$\pm$ 30	0.15	$\pm$ 1000	21		-	20000	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BSS123W	N	N	0.2	100	$\pm$ 20	0.17	$\pm$ 1	2.8		3000	6000	3500	10000	-	-	-	-	SOT-323
BSS123ESW	N	N	0.2	100	$\pm$ 20	0.17	$\pm$ 1	2.8		3	3.6	3.5	10	-	-	-	-	SOT-323
BL03N10C	N	N	0.2	100	$\pm$ 20	3	$\pm$ 0.1	2.5		/	220	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BL03N10C-6L	N	N	0.2	100	$\pm$ 20	3	$\pm$ 0.1	2.5		/	250	-	-	-	-	-	-	SOT-23-6L
BSS123	N	N	0.35	100	$\pm$ 20	0.17	$\pm$ 1	2.8		3000	6000	3500	10000	-	-	-	-	SOT-23
BSS1 23ES	N	N	0.35	100	$\pm$ 20	0.17	$\pm$ 1	2.8		3	3.6	3.5	10	-	-	-	-	SOT-23
BSS123-3L	N	N	0.35	100	$\pm$ 20	0.17	$\pm$ 1	2.8		3500	6000	3800	10000	-	-	-	-	SOT-23-3L
BSS123ES-3L	N	N	0.35	100	$\pm$ 20	0.17	$\pm$ 1	2.8		3	3.6	3.5	10	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL02N10C	N	N	0.35	100	$\pm$ 20	2	$\pm$ 0.1	2.5		204	240	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BL3470	N	N	1.25	100	$\pm$ 20	1.3	$\pm$ 0.1	2.5		-	320	-	330	-	-	-	-	SOT-23
BL02N20-6L	N	N	3	200	$\pm$ 20	2	$\pm$ 0.1	3.5		450	540	-	-	-	-	-	-	SOT-23-6L
F605	N	Y	0.5	600	$\pm$ 20	0.03	$\pm$ 10	2.7		/	800000	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BSS127	N	N	0.61	600	$\pm$ 20	0.05	$\pm$ 0.1	4		25000	16000	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BL2305	P	N	0.35	12	$\pm$ 8	4.2	$\pm$ 0.1	-		32	53	40	65	55	100	79	250	SOT-23
BL2305-3L	P	N	0.4	12	$\pm$ 8	4.2	$\pm$ 0.1	-		32	53	40	65	55	100	79	250	SOT-23-3L
BL3447-6L	P	N	3	12	$\pm$ 8	7.8	$\pm$ 0.1	1		-	-	30	36	41	50	55	68	SOT-23-6L
BL1013L	P	Y	0.15	20	$\pm$ 6	0.78	$\pm$ 0.1	1.2		-	-	350	480	440	670	780	2200	DFN1006-3
BL1013M	P	Y	0.15	20	$\pm$ 6	0.78	$\pm$ 10	1.2		-	-	350	480	440	670	780	2200	SOT-723
BL2301W	P	N	0.25	20	$\pm$ 12	1.5	$\pm$ 0.1	1		-	-	-	150	-	200	-	-	SOT-323

小信号MOSFETs Small Signal MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (uA)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (mΩ)								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	
BL1013T	P	Y	0.28	20	±6	0.78	±10	1.2		-	-	350	480	440	670	780	2200	SOT-523
BL1013W	P	Y	0.29	20	±6	0.78	±10	1.2		-	-	350	480	440	670	780	2200	SOT-323
BL1013	P	Y	0.35	20	±6	0.78	±10	1.2		-	-	350	480	440	670	780	2200	SOT-23
BL2305A	P	N	0.35	20	±12	4.1	±0.1	0.9		36	45	45	50	56	70	-	-	SOT-23
BL2301A	P	N	0.4	20	±12	2.6	±0.1	1		-	-	83	100	119	135	-	-	SOT-23
BL2301A-3L	P	N	0.4	20	±12	2.6	±0.1	1		-	-	83	100	119	135	-	-	SOT-23-3L
BL2301AS	P	N	0.75	20	±12	2.5	±0.1	1		-	-	-	120	-	160	-	-	SOT-363
BL2131P-3L	P	Y	0.83	20	±12	4.3	±10	1		-	-	23	30	30	42	45	68	SOT-23-3L
BL2131P-6L	P	Y	0.83	20	±12	4.3	±10	1		-	-	23	30	30	42	45	68	SOT-23-6L
BL3407	P	N	0.35	30	±20	4.3	±0.1	2.1		40	52	59	87	-	-	-	-	SOT-23
BL3407-3L	P	N	0.35	30	±20	4.3	±0.1	2.1		40	52	59	87	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL3403	P	N	1	30	±12	2.6	±0.1	1.4		102	130	128	180	200	260	-	-	SOT-23
BL3417-3L	P	N	1.25	30	±20	5	±0.1	2.5		22	30	31	40	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL6403-6L	P	N	2	30	±20	6	±0.1	2.5		-	35	-	55	-	-	-	-	SOT-23-6L
BSS84ESL	P	Y	0.15	50	±20	0.13	±10	3		3500	6000	-	-	-	-	-	-	DFN1006-3
BSS84EST	P	Y	0.15	50	±20	0.13	±10	3		3500	6000	-	-	-	-	-	-	SOT-523
BSS84ESW	P	Y	0.2	50	±20	0.13	±10	3		3500	6000	-	-	-	-	-	-	SOT-323
BSS84W	P	N	0.2	50	±12	0.13	±0.1	2		-	-	-	-	-	-	-	-	SOT-323
BSS84EV	P	Y	0.25	50	±20	0.13	±10	3		3500	6000	-	-	-	-	-	-	SOT-563
BSS84DW	P	N	0.3	50	±12	0.13	±0.1	2		-	-	-	-	-	-	-	-	SOT-363
BSS84	P	N	0.36	50	±12	0.13	±0.1	2		-	-	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BSS84ES	P	Y	0.36	50	±20	0.13	±10	3		3500	6000	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BSS84-3L	P	N	0.36	50	±20	0.13	±0.1	2		-	-	-	-	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL05P06CES	P	Y	0.36	60	±20	0.5	±10	3		/	2000	/	3000	-	-	-	-	SOT-23
BL05P60C	P	N	0.36	60	±20	0.5	±0.1	2		/	2000	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BL6202	P	N	0.83	60	±20	1.9	±0.1	3		125	150	165	200	-	-	-	-	SOT-23
2P1001K	P	Y	0.6	100	±20	0.17	±10	3		9000	12000	10000	18000	-	-	-	-	SOT-23

双MOSFETs Dual MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (uA)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (mΩ) @ 25 °C								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	
BL1012BV	N	Y	0.15	20	±10	0.1	±10	1		-	-	250	396	300	456	370	546	SOT-553
BL1012DW	N	Y	0.15	20	±12	0.75	±20	1.1		-	-	250	380	300	450	370	800	SOT-363
BL8205-6L	N	N	1.14	20	±12	2.8	±0.1	1.5		-	-	-	45	-	59	-	-	SOT-23-6L
BL8810-6L	N	Y	1.25	20	±10	7	±10	1		-	-	-	24	-	30	-	-	SOT-23-6L
BSS138DW	N	N	0.2	50	±20	0.2	±1	1.6		1400	3500	-	-	-	-	-	-	SOT-363
2N5003DW	N	Y	0.31	50	±20	0.3	±10	1		1200	1500	1500	2500	-	-	-	-	SOT-363
BSS138EDW	N	Y	0.31	50	±20	0.36	±10	1.5		-	1600	-	2500	-	4500	-	-	SOT-363
BSS7002DW	N	Y	0.2	60	±20	0.3	±10	2.4		-	2500	-	-	-	-	-	-	SOT-363
BSS138PW	N	Y	0.26	60	±20	0.36	±10	1.5		-	1600	-	2500	-	4500	-	-	SOT-323
BSS138PDW	N	Y	0.31	60	±20	0.36	±10	1.5		-	1600	-	2500	-	4500	-	-	SOT-363
BL1S20N06L-D8	N	N	2.1	60	±20	20	±1	2.5		30	40	-	-	-	-	-	-	SOP-8
GBLN6601-S8	N	N	3.1	60	±20	5	±0.1	2.5		35	44	39	49	-	-	-	-	SOP-8
GBLNBB01-5DL8	N	N	46	150	±20	18	±0.1	4		-	65	-	-	-	-	-	-	PDFN5x6-8LC
BL1213V	N P	Y	0.15	N:20 P:-20	±8	N:0.82 P:-0.57	±10	N:1.2 P:-1.2		-	-	N:250 P:350	N:400 P:480	N:300 P:440	N:456 P:670	N:370 P:780	N:546 P:2200	SOT-563
BL1213	N P	Y	0.3	N:20 P:-20	±8	N:0.82 P:-0.57	±10	N:1.2 P:-1.2		-	-	N:250 P:350	N:400 P:480	N:300 P:440	N:456 P:670	N:370 P:780	N:546 P:2200	SOT-363
BL1016V	N P	Y	0.53	N:20 P:-20	N:±10 P:±6	N:0.87 P:-0.64	N:±30 P:±10	N:1 P:-1.2		-	-	N:250 P:350	N:396 P:480	N:300 P:440	N:456 P:670	N:370 P:780	N:546 P:2200	SOT-563
BL1415DW	N P	Y	0.3	N:30 P:-30	±10	N:0.78 P:-0.36	±10	N:1 P:-1		-	-	-	N:1200 P:2500	-	N:1600 P:2900	-	N:2000 P:5000	SOT-363
BL4167-6L	N P	N	0.9	N:30 P:-30	±12	N:2.6 P:-2.2	±0.1	N:1.4 P:-1.3		-	-	-	N:90 P:170	-	N:125 P:300	-	-	SOT-23-6L
BL7PN30V	N P	N	2	N:30 P:-30	±20	N:6.5 P:-7	±0.1	3		20	28	-	-	-	-	-	-	SOP-8
BL6601-6L	N P	N	N:0.85 P:1.3	N:30 P:-30	±12	N:3.8 P:-2.5	±0.1	N:1.5 P:-1.2		-	N:55 P:110	-	N:65 P:142	-	N:85 P:190	-	-	SOT-23-6L
BSS8402DW	N P	N	0.2	N:60 P:-50	±20	N:0.115 P:-0.13	±0.1	N:2.5 P:-2		-	-	-	-	-	-	-	-	SOT-363
BL1025	P	N	0.3	-60	±20	-0.2	±0.1	-2.5		2400	4000	2650	6000	4500	1300	-	-	SOT-563
BL6306P	P	N	0.3	-20	±6	-0.6	±1	-1.2		-	-	350	480	440	670	550	950	SOT-23-6L
BL1013DW	P	Y	0.54	-20	±6	-0.78	±10	-1.2		-	-	350	480	440	670	780	2200	SOT-363
BL6312P	P	N	0.7	-20	±12	-2.6	±0.1	-1		-	-	80	100	115	135	-	-	SOT-23-6L
BL6310-6L	P	N	0.96	-20	±12	-2.2	±0.1	-1.5		-	-	100	125	145	190	-	-	SOT-23-6L

功率MOSFETs Power MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (uA)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (mΩ)								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	
BL2302B	N	N	1	20	±10	1.8	±0.1	1.2		-	-	62	75	78	85	-	-	SOT-23
BL2302D	N	N	1	20	±12	1.8	±0.1	1		-	-	50	65	72	85	-	-	TO-252
BL2300	N	N	1.25	20	±10	3.8	±0.1	1.5		-	-	32	40	50	60	62	75	SOT-23
BL2300-3L	N	N	1.25	20	±10	3.8	±0.1	1.5		-	-	32	40	50	60	62	75	SOT-23-3L
BL2306	N	N	1.38	20	±12	5.3	±0.1	1.2		-	30	-	35	-	50	-	90	SOT-23
BL055N02-3DL8	N	N	29	20	±12	100	±0.1	1.2		-	5.5	-	6	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL060N02D	N	N	60	20	±12	60	±0.1	1.2		-	-	4	6	6	10	-	-	TO-252
BL18N25F	N	N	40	25	±20	18	±0.1	4		160	240	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL2304-3L	N	N	1	30	±20	3	±0.1	3		55	70	80	105	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL3422	N	Y	1.25	30	±12	4.2	±10	1.3		-	42	-	48	-	55	-	-	SOT-23
BL3422-3L	N	Y	1.3	30	±12	4.2	±10	1.3		-	42	-	48	-	55	-	-	SOT-23
BL3402	N	N	1.4	30	±12	4	±0.1	1.4		45	55	55	70	83	110	-	-	SOT-23
BL3402-3L	N	N	1.4	30	±12	4	±0.1	1.4		45	55	55	70	83	110	-	-	SOT-23-3L
BL3400	N	N	1.4	30	±12	5.7	±0.1	1.4		22	26.5	25.4	32	34	48	-	-	SOT-23
BL3400-3L	N	N	1.4	30	±12	5.7	±0.1	1.4		22	26.5	25.4	32	34	48	-	-	SOT-23-3L
BL12N03-S8	N	N	1.5	30	±20	12	±0.1	2.5		-	9	-	14	-	-	-	-	SOP-8
BL3404-3DL8	N	N	2	30	±20	6.4	±0.1	2.6		22	28	31	43	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
GBLN3301-3DL8	N	N	20	30	±20	35	±0.1	2.5		-	13	-	18	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL120N03-3DL8	N	N	25	30	±20	35	±0.1	2.5		-	12	-	18	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL090N03-3DL8	N	N	29	30	±20	40	±0.1	2.5		7	9	10	14	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL050N03-3DL8	N	N	29	30	±20	58	±0.1	2.5		4.5	5	5.6	7	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL040N03T-3DL8	N	N	29	30	±20	65	±0.1	2.5		3.2	4	4.9	6.1	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL070N03-3DL8	N	N	29	30	±20	80	±0.1	2.5		-	7	-	12	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL085N03-5DL8	N	N	36	30	±20	60	±0.1	2.5		-	8.5	-	14	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL50N03D	N	N	41	30	±20	60	±0.1	2.5		7	8.5	9	14	-	-	-	-	TO-252
BL024N03-5DL8	N	N	48	30	±20	130	±0.1	2.3		-	2.4	-	3.6	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL024N03D	N	N	48	30	±20	130	±0.1	2.3		-	2.4	-	3.6	-	-	-	-	TO-252
BL024N03B	N	N	48	30	±20	130	±0.1	2.3		-	2.4	-	3.6	-	-	-	-	TO-263
BL047N03-5DL8	N	N	50	30	±20	78	±0.1	2.3		-	4.7	-	6.5	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL120N03I	N	N	52	30	±20	35	±0.1	2.5		-	12	-	18	-	-	-	-	TO-251
BL040N03D	N	N	52	30	±20	108	±0.1	2.5		-	4	-	6	-	-	-	-	TO-252
BL90N03-5DL8	N	N	53	30	±20	90	±0.1	2.5		3.2	4	5.4	7	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL050N03D	N	N	56	30	±20	81	±0.1	2.5		4.2	5	6.2	9	-	-	-	-	TO-252
BL012N03-5DL8	N	N	65	30	±20	150	±0.1	2.3		-	1.2	-	3.6	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL033N03-5DL8	N	N	130	30	±20	150	±0.1	2.5		2.3	3.3	4	6.3	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL039N03-5DL8	N	N	130	30	±20	150	±0.1	2.5		-	3.9	-	6.3	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL018N03T	N	N	250	30	±20	200	±0.1	2.3		-	1.8	-	3.6	-	-	-	-	TO-220AB
BL12N04-S8	N	N	3	40	±20	12	±1	2.5		12	17	16	22	-	-	-	-	SOP-8
BL350N04D	N	N	35	40	±20	20	±0.1	2.5		-	35	-	50	-	-	-	-	TO-252
BL062N04-5DL8	N	N	50	40	±20	68	±0.1	2.5		4.8	6.2	6.9	11	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL055N04F	N	N	50	40	±20	73	±0.1	2.5		4.2	5.5	6.2	9	-	-	-	-	ITO-220AB

功率MOSFETs Power MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (μ A)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (m Ω)								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	
BL055N04-5DL8	N	N	50	40	$\pm$ 20	73	$\pm$ 0.1	2.5		4.2	5.5	6.2	9	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL60N04D	N	N	65	40	$\pm$ 20	60	$\pm$ 0.1	2.5		7	9.5	10	16	-	-	-	-	TO-252
BL042N04-5DL8	N	N	65	40	$\pm$ 20	110	$\pm$ 0.1	2.5		-	4.2	-	8	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL055N04D	N	N	113	40	$\pm$ 20	110	$\pm$ 0.1	2.5		3.8	5.5	4.6	6.5	-	-	-	-	TO-252
BL012N04-5DL8	N	N	125	40	$\pm$ 20	160	$\pm$ 0.1	2.3		-	1.2	-	2.6	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL018N04T-5DL8	N	N	125	40	$\pm$ 20	160	$\pm$ 0.1	2.3		1.6	1.8	2.3	2.6	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL027N04TD	N	N	125	40	$\pm$ 20	160	$\pm$ 0.1	2.5		2.2	2.7	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL018N04T	N	N	250	40	$\pm$ 20	160	$\pm$ 0.1	2.3		-	1.8	-	2.6	-	-	-	-	TO-220AB
BL6420E	N	N	1	60	$\pm$ 20	3.2	$\pm$ 0.1	3		45	60	52	75	-	-	-	-	SOT-89
BL2308	N	N	1.3	60	$\pm$ 20	1.5	$\pm$ 0.1	3		230	270	275	340	-	-	-	-	SOT-23
BL03N06E	N	N	1.5	60	$\pm$ 20	3	$\pm$ 0.1	2.2		-	120	-	140	-	-	-	-	SOT-89
BL04N06E	N	N	1.5	60	$\pm$ 20	4	$\pm$ 0.1	2		75	105	78	125	-	-	-	-	SOT-89
BL300N06R	N	N	2	60	$\pm$ 20	6	$\pm$ 0.1	2.5		-	30	-	38	-	-	-	-	SOT-223
BL04N06R	N	N	3.1	60	$\pm$ 20	4	$\pm$ 0.1	2		75	105	78	125	-	-	-	-	SOT-223
BL04N06D	N	N	15	60	$\pm$ 20	4	$\pm$ 0.1	2		75	105	78	125	-	-	-	-	TO-252
2SK2925S	N	Y	20	60	$\pm$ 20	10	$\pm$ 10	2.5		60	80	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL085N06T-3DL8	N	N	27.8	60	$\pm$ 20	40	$\pm$ 0.1	2.5		7.3	8.5	11.5	14.5	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL12N06D	N	N	30	60	$\pm$ 20	12	$\pm$ 0.1	3		-	45	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL16N06D	N	N	32	60	$\pm$ 20	16	$\pm$ 0.1	3		-	66	-	85	-	-	-	-	TO-252
BL300N06D	N	N	35	60	$\pm$ 20	6	$\pm$ 0.1	2.5		-	30	-	38	-	-	-	-	TO-252
BL20N06	N	N	50	60	$\pm$ 20	20	$\pm$ 0.1	3		37	46	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL080N06H-5DL8	N	N	50	60	$\pm$ 25	60	$\pm$ 0.1	4		-	8	-	-	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL120N06-5DL8	N	N	50	60	$\pm$ 20	60	$\pm$ 0.1	4.5		9	12	-	-	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL120N06D	N	N	52	60	$\pm$ 20	60	$\pm$ 0.1	4.5		9	12	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL13N06	N	N	60	60	$\pm$ 20	13.6	$\pm$ 0.1	3		-	110	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL20N06I	N	N	60	60	$\pm$ 20	20	$\pm$ 0.1	3		37.5	46	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL20N06D	N	N	60	60	$\pm$ 20	20	$\pm$ 0.1	3		37.5	46	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL085N06T-5DL8	N	N	69	60	$\pm$ 20	40	$\pm$ 0.1	2.5		7.5	8.5	11.5	14.5	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL080N06-5DL8	N	N	69	60	$\pm$ 25	88	$\pm$ 0.1	4		-	8	-	-	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL080N06D	N	N	71	60	$\pm$ 25	88	$\pm$ 0.1	4		7.1	8	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL036N06-5DL8	N	N	83	60	$\pm$ 20	100	$\pm$ 0.1	2.3		-	3.6	-	5.4	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL078N06HD	N	N	112	60	$\pm$ 20	82	$\pm$ 0.1	4		6	8	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL050N06H	N	N	208	60	$\pm$ 20	156	$\pm$ 0.1	4.5		3.8	5	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL070N07H	N	N	41	70	$\pm$ 20	83	$\pm$ 0.1	4		-	7	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL80N075	N	N	125	75	$\pm$ 25	80	$\pm$ 0.1	4		-	8	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL090N08H-5DL8	N	N	62.5	80	$\pm$ 20	63	$\pm$ 0.1	4		-	9	-	-	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL80N08B	N	N	90	80	$\pm$ 20	80	$\pm$ 0.1	4		8.9	10	-	-	-	-	-	-	TO-263
BL80N08	N	N	125	80	$\pm$ 20	80	$\pm$ 0.1	4		8.9	10	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL80N08I	N	N	192.3	80	$\pm$ 20	80	$\pm$ 0.1	4		8.9	10	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL80N08D	N	N	192.3	80	$\pm$ 20	80	$\pm$ 0.1	4		8.9	10	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL006N08	N	N	200	80	$\pm$ 20	105	$\pm$ 0.1	4		-	6.5	-	-	-	-	-	-	TO-220AB

功率MOSFETs Power MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (μ A)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (m Ω)								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	
BL055N085TH	N	N	174	85	$\pm$ 20	120	$\pm$ 0.1	3		4.6	5.5	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL055N085B	N	N	284	85	$\pm$ 20	120	$\pm$ 0.1	3		4.6	5.5	-	-	-	-	-	-	TO-263
BL055N085-5DL8	N	N	284	85	$\pm$ 20	138	$\pm$ 0.1	4		4.6	5.5	-	-	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL02N10C-3L	N	N	1.25	100	$\pm$ 20	2	$\pm$ 0.1	2.5		-	240	-	-	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL0103E	N	N	1.5	100	$\pm$ 20	3	$\pm$ 0.1	2		135	155	140	163	-	-	-	-	SOT-89
BL03N10E	N	N	1.5	100	$\pm$ 20	3	$\pm$ 0.1	2.5		150	180	-	-	-	-	-	-	SOT-89
BL03N10R	N	N	3.1	100	$\pm$ 20	3	$\pm$ 0.1	2.5		150	220	-	-	-	-	-	-	SOT-223
BL7N10E	N	N	22.7	100	$\pm$ 20	7	$\pm$ 0.1	2.5		-	115	-	125	-	-	-	-	SOT-89
BL10N10D	N	N	27	100	$\pm$ 20	10	$\pm$ 0.1	2.5		135	150	180	220	-	-	-	-	TO-252
BL400N10-3DL8	N	N	27.8	100	$\pm$ 20	6	$\pm$ 0.1	2.5		-	40	-	50	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
GLS115RSN-5DL8	N	N	35	100	$\pm$ 20	59	$\pm$ 0.1	2.5		4.3	5	6.3	8	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL050N10-5DL8	N	N	35	100	$\pm$ 20	59	$\pm$ 0.1	2.5		4	5	5.6	8	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL045N10TH-5DL8	N	N	35	100	$\pm$ 20	135	$\pm$ 0.1	4		-	4.5	-	-	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL300N10D	N	N	42	100	$\pm$ 20	30	$\pm$ 1	3		23	30	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL098N10TH-5DL8	N	N	74	100	$\pm$ 20	63	$\pm$ 0.1	4		-	9.8	-	-	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL300N10-5DL8	N	N	78	100	$\pm$ 20	30	$\pm$ 1	3		23	30	-	-	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL220N10-5DL8	N	N	83	100	$\pm$ 20	55	$\pm$ 0.1	4.5		-	22	-	-	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
CS540A4	N	N	85	100	$\pm$ 20	30	$\pm$ 1	3		24	30	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL120N10GT	N	N	190	100	$\pm$ 20	120	$\pm$ 0.1	3		4.5	5.5	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL080N10TB	N	N	250	100	$\pm$ 20	100	$\pm$ 0.1	2.5		-	8.2	-	-	-	-	-	-	TO-263
BL080N10THB	N	N	250	100	$\pm$ 20	100	$\pm$ 0.1	4		-	8.2	-	-	-	-	-	-	TO-263
BL055N10B	N	N	250	100	$\pm$ 20	120	$\pm$ 0.1	3		4.5	5.5	-	-	-	-	-	-	TO-263
BL045N10B	N	N	284	100	$\pm$ 20	180	$\pm$ 0.1	4		3.5	4.5	-	-	-	-	-	-	TO-263
BL1N15ASFD	N	Y	1.2	150	$\pm$ 20	0.2	$\pm$ 10	5		-	-	-	-	-	-	-	-	SOT-23
BL450N15D	N	N	115	150	$\pm$ 20	30	$\pm$ 0.1	2.5		-	46	-	50	-	-	-	-	TO-252
BL450N15LD	N	N	140	150	$\pm$ 20	40	$\pm$ 0.1	1.4		30	45	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL062N15TH	N	N	320	150	$\pm$ 20	140	$\pm$ 0.1	4		-	6.2	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL02N18-6L	N	N	2	180	$\pm$ 20	2	$\pm$ 0.1	2.5		400	460	420	500	-	-	-	-	SOT-23-6L
BL02N20-3L	N	N	3	190	$\pm$ 20	2	$\pm$ 0.1	2.5		520	580	-	-	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL2N20D	N	N	4.3	200	$\pm$ 20	2.3	$\pm$ 0.1	2.5		-	580	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL18N20-5DL8	N	N	34	200	$\pm$ 20	18	$\pm$ 0.1	2.5		-	170	-	180	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL18N20D	N	N	83	200	$\pm$ 20	18	$\pm$ 0.1	2.5		-	170	-	180	-	-	-	-	TO-252
BL9N30F	N	N	98	300	$\pm$ 20	9	$\pm$ 0.1	5		350	450	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL10N30F	N	N	135	300	$\pm$ 20	10	$\pm$ 0.1	4		500	900	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL15N30F	N	N	170	300	$\pm$ 20	15	$\pm$ 0.1	5		240	300	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL8N40F	N	N	39	400	$\pm$ 20	8	$\pm$ 0.1	4		680	820	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL6N40D	N	N	62.5	400	$\pm$ 20	6	$\pm$ 0.1	4		780	1000	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL10N40	N	N	120	400	$\pm$ 30	10	$\pm$ 0.1	4		360	500	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL10N40D	N	N	-	400	$\pm$ 30	10	$\pm$ 0.1	4		440	550	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL2N50D	N	N	19	500	$\pm$ 30	2	$\pm$ 0.1	4		5400	6500	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL4N50F	N	N	28	500	$\pm$ 30	4	$\pm$ 0.1	4		1650	2000	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB

功率MOSFETs Power MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (uA)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (mΩ)								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	
BL5N50F	N	N	30	500	±30	5	±0.1	4		1300	1500	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL5N50	N	N	30	500	±30	5	±0.1	4		1100	1500	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL5N50D	N	N	98.4	500	±30	5	±0.5	4		1200	1500	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL7N50F	N	N	100	500	±30	7	±0.1	4		900	1100	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL13N50B	N	N	106	500	±30	13	±0.1	4		-	400	-	-	-	-	-	-	TO-263
BL8N50F	N	N	125	500	±30	8	±0.1	4		-	850	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL8N50	N	N	125	500	±30	8	±0.1	4		-	850	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL13N50F	N	N	140	500	±30	13	±0.1	4		-	400	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL4N60I	N	N	1.25	600	±30	4	±1	4		-	2300	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL4N60D	N	N	1.25	600	±30	4	±1	4		-	2300	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL2N60I	N	N	2.5	600	±30	2	±0.1	4		3800	5000	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL2N60D	N	N	2.5	600	±30	2	±0.1	4		3800	5000	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL1N60F	N	N	40	600	±30	1.2	±0.1	4		9300	11500	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL1N60	N	N	40	600	±30	1.2	±0.1	4		9300	11500	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL1N60I	N	N	40	600	±30	1.2	±0.1	4		9300	11500	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL1N60D	N	N	40	600	±30	1.2	±0.1	4		9300	11500	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL10N60F	N	N	40	600	±30	10	±0.1	4		650	750	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL12N60F	N	N	42	600	±30	12	±0.1	4		570	750	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL2N60F	N	N	45	600	±30	2	±0.1	4		3800	5000	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BLF1N60	N	Y	45	600	±30	10	±10	4		630	750	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL20N60F	N	N	45	600	±30	20	±0.1	4		350	450	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL8N60F	N	N	48	600	±30	7.5	±0.1	4		1000	1200	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL3N60I	N	N	50	600	±30	3	±0.1	4		2800	3600	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL3N60D	N	N	50	600	±30	3	±0.1	4		2800	3600	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL11N60F	N	N	50	600	±30	11	±10	4		650	750	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL5N60F	N	N	100	600	±30	5	±0.1	4		1400	1700	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL5N60	N	N	100	600	±30	5	±0.1	4		1400	1700	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL4N60F	N	N	106	600	±30	4	±1	4		-	2500	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL4N60	N	N	106	600	±30	4	±0.1	4		-	2500	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL10N60	N	N	130	600	±30	10	±0.1	4		650	750	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL10N60B	N	N	130	600	±30	10	±0.1	4		650	750	-	-	-	-	-	-	TO-263
BL7N60F	N	N	142	600	±30	7	±0.1	4		1000	1450	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL7N60	N	N	142	600	±30	7	±0.1	4		1000	1450	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL8N60	N	N	147	600	±30	7.5	±0.1	4		1000	1200	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL15N60F	N	N	250	600	±30	15	±0.1	4		650	800	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL7N60D	N	N	-	600	±30	7	±0.1	4		-	1450	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL20N65F	N	N		600	±30	20	±0.1	4		386	470	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL2N65I	N	N	2.5	650	±30	2	±0.1	4		3800	5000	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL2N65D	N	N	2.5	650	±30	2	±0.1	4		3800	5000	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL4N65F	N	N	2.5	650	±30	4	±0.1	4		2400	2500	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BLR7N65F	N	N	2.5	650	±30	7	±100	4		-	1400	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB

功率MOSFETs Power MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (μ A)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (m Ω)								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	
BL7N65F	N	N	2.5	650	$\pm$ 20	7	$\pm$ 0.1	4		-	1400	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
SJ65R600D	N	N	27	650	$\pm$ 20	6.7	$\pm$ 1	4		-	600	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL14N65F	N	N	30	650	$\pm$ 30	14	$\pm$ 0.1	4		-	580	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL5N65F	N	N	36	650	$\pm$ 30	5	$\pm$ 0.1	4		2000	2400	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL6N65F	N	N	40	650	$\pm$ 30	6.2	$\pm$ 0.1	4		1100	1700	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL10N65F	N	N	40	650	$\pm$ 30	10	$\pm$ 0.1	4		860	1000	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL10N65	N	N	40	650	$\pm$ 30	10	$\pm$ 0.1	4		860	1000	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL12N65F	N	N	42	650	$\pm$ 30	12	$\pm$ 0.1	4		660	800	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
SJ650R900D	N	N	46	650	$\pm$ 30	5	$\pm$ 0.1	4		750	900	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL4N65I	N	Y	50	650	$\pm$ 30	4	$\pm$ 10	4		2400	2500	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL4N65D	N	Y	50	650	$\pm$ 30	4	$\pm$ 10	4		2400	2500	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL16N65F	N	N	70	650	$\pm$ 30	16	$\pm$ 0.1	4		490	550	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL5N65	N	N	75	650	$\pm$ 30	5	$\pm$ 0.1	4		2000	2400	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL12N65	N	N	90	650	$\pm$ 25	12	$\pm$ 0.1	4		660	800	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL7N65	N	N	100	650	$\pm$ 20	7	$\pm$ 0.1	4		-	1400	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL7N65D	N	N	100	650	$\pm$ 20	7	$\pm$ 0.1	4		-	1400	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL7N65I	N	N	100	650	$\pm$ 20	7	$\pm$ 0.1	4		-	1400	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL8N65F	N	N	110	650	$\pm$ 30	8	$\pm$ 0.1	4		1000	1200	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL8N65	N	N	110	650	$\pm$ 30	8	$\pm$ 0.1	4		-	-	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
GAN65R150	N	Y	-	650	-10 to +6	10	500(max)	1.2		-	-	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL6N70F	N	N	35	700	$\pm$ 30	6	$\pm$ 1	4		1600	1800	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL10N70	N	N	50	700	$\pm$ 30	10	$\pm$ 0.1	4		900	1200	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL6N70D	N	N	60	700	$\pm$ 30	6	$\pm$ 1	4		1.4	1.8	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL7N70I	N	N	60	700	$\pm$ 30	7	$\pm$ 0.1	4		0.95	1.3	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL7N70D	N	N	60	700	$\pm$ 30	7	$\pm$ 0.1	4		0.95	1.3	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL6N70	N	N	100	700	$\pm$ 30	6	$\pm$ 1	4		1600	1800	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL6N70B	N	N	100	700	$\pm$ 30	6	$\pm$ 1	4		1600	1800	-	-	-	-	-	-	TO-263
BL8N70F	N	N	-	700	$\pm$ 30	8	$\pm$ 0.1	4		-	1150	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL4N80F	N	N	36	800	$\pm$ 30	4	$\pm$ 0.1	5		2000	3600	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL4N80D	N	N	36	800	$\pm$ 30	4	$\pm$ 0.1	5		2000	3600	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL4N80I	N	N	36	800	$\pm$ 30	4	$\pm$ 0.1	5		2000	3600	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL8N80KF	N	N	36	800	$\pm$ 30	8	$\pm$ 0.1	4		0.93	1.1	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL10N80F	N	N	36	800	$\pm$ 30	10	$\pm$ 0.1	4		930	1100	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL5N80F	N	N	45	800	$\pm$ 30	5	$\pm$ 0.1	5		1600	2500	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL6N80F	N	N	45	800	$\pm$ 30	6	$\pm$ 0.1	5		1600	2500	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL7N80F	N	N	48	800	$\pm$ 80	7	$\pm$ 0.1	5		1400	1900	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL6N80D	N	N	52	800	$\pm$ 30	6	$\pm$ 0.1	5		1600	2500	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL3N80I	N	N	75	800	$\pm$ 30	3	$\pm$ 0.1	4		3500	4800	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL3N80D	N	N	75	800	$\pm$ 30	3	$\pm$ 0.1	4		3500	4800	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL4N80	N	N	100	800	$\pm$ 30	4	$\pm$ 0.1	4		2200	2800	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL5N80	N	N	110	800	$\pm$ 30	5	$\pm$ 0.1	5		1600	2500	-	-	-	-	-	-	TO-220AB

功率MOSFETs Power MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (uA)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (mΩ)								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	
BL6N80	N	N	110	800	±30	6	±0.1	5		1600	2500	-	-	-	-	-	-	TO-220AB
BL8N80F	N	N	178	800	±30	8	±0.1	5		940	1550	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL3N90F	N	N	30	900	±30	3	±0.1	4		-	5500	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL4N90F	N	Y	35	900	±30	4	±10	4		2600	3000	-	-	-	-	-	-	ITO-220AB
BL3N90I	N	N	62.5	900	±30	3	±0.1	4		-	5.5	-	-	-	-	-	-	TO-251
BL3N90D	N	N	62.5	900	±30	3	±0.1	4		-	5.5	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL2301	P	N	1	20	±12	3	±0.1	1		-	-	63	110	90	140	-	-	SOT-23
BL2301-3L	P	N	1	20	±12	3	±0.1	1		-	-	63	110	90	140	-	-	SOT-23-3L
BL2311	P	N	1.37	20	±8	4.2	±0.1	1.2		-	53	-	65	-	100	-	250	SOT-23
BL3415	P	N	1.4	20	±8	4	±0.1	1		-	-	40	50	55	70	85	100	SOT-23
BL3415ES	P	Y	1.4	20	±10	4	±10	1		-	-	40	50	55	70	78	100	SOT-23
BL3415-3L	P	Y	1.4	20	±8	4	±10	1		-	-	40	50	55	70	85	100	SOT-23-3L
BL3415ES-6L	P	Y	2	20	±10	4	±10	1		-	-	40	50	55	70	78	100	SOT-23-6L
BL090P02-3DL8	P	N	40	20	±12	40	±0.1	1		-	-	6.7	9	8.2	11.5	11	15	PDFN3x3-8L
BL3275P-3L	P	Y	1	30	±20	4	±0.1	2		45	65	61	80	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL3401A	P	N	1.2	30	±12	4	±0.1	1.3		45	55	65	75	94	110	-	-	SOT-23
BL3401	P	N	1.25	30	±12	4.2	±0.1	1.3		39	50	54	65	73	90	-	-	SOT-23
BL3401-3L	P	N	1.25	30	±12	4.2	±0.1	1.3		39	50	54	65	73	90	-	-	SOT-23-3L
BL3407-6L	P	N	2	30	±20	4.3	±0.1	2.1		40	52	59	87	-	-	-	-	SOT-23-6L
BL20P03-3DL8	P	N	2	30	±20	20	±0.1	1.9		12	15	16	23	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL2303	P	N	2.3	30	±20	2.7	±0.1	3		158	190	275	330	-	-	-	-	SOT-23
BL200P03TD	P	N	2.5	30	±20	49	±0.1	2.5		18	20	27	32	-	-	-	-	TO-252
BL5P03R	P	N	3.1	30	±20	5	±0.1	2.1		-	52	-	87	-	-	-	-	SOT-223
BL4435-S8	P	N	3.1	30	±20	9	±0.1	3		20	30	25	40	-	-	-	-	SOP-8
BL060P03-3DL8	P	N	45	30	±20	65	±0.1	2.5		-	6	-	9	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL150P03-5DL8	P	N	50	30	±20	35	±0.1	1.9		12	15	16	23	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL072P03-5DL8	P	N	50	30	±20	60	±0.1	2.5		-	7.2	-	12	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL060P03-5DL8	P	N	52	30	±20	71	±0.1	2.5		-	6	-	9	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL072P03D	P	N	90	30	±20	60	±0.1	2.5		-	7.2	-	12	-	-	-	-	TO-252
BL220P04-3DL8	P	N	2.5	40	±20	16	±0.1	2.5		17	22	24	30	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL450P04D	P	N	2.5	40	±20	23	±0.1	2.5		37	45	52	70	-	-	-	-	TO-252
BL500P04D	P	N	35	40	±20	20	±0.1	2.5		-	50	-	75	-	-	-	-	TO-252
BL130P04-5DL8	P	N	50	40	±20	46	±0.1	2.5		-	13	-	20	-	-	-	-	PDFN5x6-8L
BL130P04D	P	N	57	40	±20	46	±0.1	2.5		-	13	-	20	-	-	-	-	TO-252
BL30P55D	P	N	90	55	±20	30	±0.1	4		30	40	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL500P06-3DL8	P	N	1.2	60	±20	6.1	±0.1	3		41	50	52	70	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL4P06-3L	P	N	1.5	60	±20	4	±0.1	3		70	90	100	135	-	-	-	-	SOT-23-3L
BL4P06E	P	N	1.5	60	±20	4	±0.1	3		70	90	100	135	-	-	-	-	SOT-89
BL4P06-6L	P	N	1.6	60	±20	4	±0.1	3		70	90	100	135	-	-	-	-	SOT-23-6L
BL4P06A-6L	P	N	1.6	60	±20	4	±0.1	3		70	90	100	135	-	-	-	-	SOT-23-6L
BL4P06R	P	N	3.1	60	±20	4	±0.1	3		70	90	100	135	-	-	-	-	SOT-223

功率MOSFETs Power MOSFETs

Product	Channel Polarity	ESD	P _D (W)	V _{(BR)DSS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	I _{GSS} (μ A)	V _{GS(th)} (V)		R _{DS(on)} (m Ω)								Package
										10V		4.5V		2.5V		1.8V		
			Max	Min	Max	Max	Max	Max		Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	Typ	Max	
BL10P06D	P	N	45	60	$\pm$ 20	10	$\pm$ 0.1	3		110	175	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL250P06D	P	N	52.2	60	$\pm$ 20	43	$\pm$ 0.1	2.5		-	25	-	33	-	-	-	-	TO-252
BL9P06D	P	N	55	60	$\pm$ 20	12	$\pm$ 0.1	4		155	180	-	-	-	-	-	-	TO-252
BL900P06D	P	N	57	60	$\pm$ 20	18	$\pm$ 0.1	2.5		-	90	-	115	-	-	-	-	TO-252
BL2P10R	P	N	3.1	100	$\pm$ 20	1.2	$\pm$ 0.1	2.5		-	650	-	700	-	-	-	-	SOT-223
BL900P10T-3DL8	P	N	27.8	100	$\pm$ 20	20	$\pm$ 0.1	2.5		-	95	-	110	-	-	-	-	PDFN3x3-8L
BL13P10D	P	N	42	100	$\pm$ 20	13	$\pm$ 0.1	3		135	175	145	190	-	-	-	-	TO-252
BL950P10D	P	N	69.3	100	$\pm$ 20	30	$\pm$ 0.1	2.5		-	95	-	115	-	-	-	-	TO-252
BL500P10TB	P	N	125	100	$\pm$ 20	40	$\pm$ 0.1	2.5		-	50	-	68	-	-	-	-	TO-263



模拟ICs&光电器件
Analog Ics &
Optoelectronics

通用稳压电路.....	251
Linear Voltage Regulators	
低压差稳压电路.....	253
LDO	
电压基准.....	254
Adjustable Shunt Voltage Regulators	
光耦.....	255
Photocouplers	

通用稳压电路 Linear Voltage Regulators

Product	V _O (V)	I _O (A)	V _I (V)	V _{DO} (V)	I _Q (mA)	P _D (W)	Package Outlines
	Typ.	Typ.	Max.	Typ.	Typ.	Max.	
BL78L33	3.3	0.1	30	1.7	4.0	0.50	SOT-89
BL78L33	3.3	100	30	1.7	-	350	SOT-23
BL7533-3L	3.3	100	24	0.025	-	500	SOT-23-3L
BL7533E	3.3	100	24	0.025	-	500	SOT-89
BL78L05	5	0.1	30	1.7	3.8	0.50	SOT-89
BL78M05	5	0.5	35	2.0	4.0	1.25	TO-252
BL7805	5	1.5	35	2.0	4.2	1.90	TO-220AB
BL7805	5	1.5	35	2.0	4.2	1.90	TO-252
BL7550-3L	5	100	24	0.1	-	200	SOT-23-3L
BL78L05	5	100	30	1.7	-	350	SOT-23
BL78M05R	5	500	35	2	4	1100	SOT-223
BL7805B	5	1500	35	2	-	30000	TO-263
BL78L06	6	0.1	30	1.7	1.0	0.50	SOT-89
BL7806	6	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-220AB
BL7806	6	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-252
BL78L06	6	100	30	1.7	-	350	SOT-23
BL78M06	6	500	35	2	4	1250	TO-252
BL7806B	6	1500	35	2	-	30000	TO-263
BL7807	7	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-220AB
BL7807	7	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-252
BL7807B	7	1500	35	2	-	30000	TO-263
BL78L08	8	0.1	30	1.7	3.0	0.50	SOT-89
BL7808	8	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-220AB
BL7808	8	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-252
BL78L08	8	100	30	1.7	-	350	SOT-23
BL78M08	8	500	35	2	4	1250	TO-252
BL7808B	8	1500	35	2	-	30000	TO-263
BL78L09	9	0.1	30	1.7	3.0	0.50	SOT-89
BL7809	9	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-220AB
BL7809	9	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-252
BL78L09	9	100	30	1.7	-	350	SOT-23
BL78M09	9	500	35	2	4.6	1250	TO-252
BL7809B	9	1500	35	2	-	30000	TO-263
BL78L10	10	0.1	35	1.7	2.0	0.50	SOT-89
BL7810	10	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-220AB
BL7810	10	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-252
BL7810B	10	1500	35	2	-	30000	TO-263
BL78L12	12	0.1	35	1.7	4.2	0.50	SOT-89
BL78M12	12	0.5	35	2.0	4.8	1.25	TO-252

通用稳压电路 Linear Voltage Regulators

Product	V _O (V)	I _O (A)	V _I (V)	V _{DO} (V)	I _Q (mA)	P _D (W)	Package Outlines
	Typ.	Typ.	Max.	Typ.	Typ.	Max.	
BL7812	12	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-220AB
BL7812	12	1.5	35	2.0	4.3	1.90	TO-252
BL78L12	12	100	35	1.7	-	350	SOT-23
BL7812B	12	1500	35	2	-	30000	TO-263
BL78L15	15	0.1	35	1.7	4.4	0.50	SOT-89
BL78M15	15	0.5	35	2.0	4.1	1.25	TO-252
BL7815	15	1.5	35	2.0	4.4	1.90	TO-220AB
BL7815	15	1.5	35	2.0	4.4	1.90	TO-252
BL78L15	15	100	35	1.7	-	350	SOT-23
BL7815B	15	1500	35	2	-	30000	TO-263
BL78L18	18	0.1	40	1.7	3.1	0.50	SOT-89
BL7818	18	1.5	40	2.0	4.5	1.90	TO-220AB
BL7818	18	1.5	40	2.0	4.5	1.90	TO-252
BL78L18	18	100	40	1.7	-	350	SOT-23
BL7818B	18	1500	40	2	-	30000	TO-263
BL7820	20	1.5	40	2.0	4.6	1.90	TO-220AB
BL7820	20	1.5	40	2.0	4.6	1.90	TO-252
BL7820B	20	1500	40	2	-	30000	TO-263
BL78L24	24	0.1	40	1.7	3.1	0.50	SOT-89
BL7824	24	1.5	40	2.0	4.6	1.90	TO-220AB
BL7824	24	1.5	40	2.0	4.6	1.90	TO-252
BL78L24	24	100	40	1.7	-	350	SOT-23
BL7824B	24	1500	40	2	-	30000	TO-263
LM317	40	1500	40	-	-	2000	TO-220AB
BL79L05	-5	0.8	-35	1.3	2.0	0.80	SOT-89
BL7905	-5	1.5	-35	1.1	1.5	2.00	TO-220AB
BL7905	-5	150	-35	1.3	-2	800* ²	TO-252
BL79L06	-6	0.8	-35	1.3	2.0	0.80	SOT-89
BL7906	-6	1.5	-35	1.1	1.5	2.00	TO-220AB
BL7906	-6	150	-35	1.3	-2	800* ²	TO-252
BL79L08	-8	0.8	-35	1.3	2.0	0.80	SOT-89
BL7908	-8	1.5	-35	1.1	1.5	2.00	TO-220AB
BL7908	-8	150	-35	1.3	-2	800* ²	TO-252
BL79L09	-9	0.8	-35	1.3	2.6	0.80	SOT-89
BL7909	-9	150	-35	1.3	-2.6	800* ²	TO-252
BL79L10	-10	0.8	-35	1.3	2.6	0.80	SOT-89
BL7910	-10	150	-35	1.3	-2.6	800* ²	TO-252
BL79L12	-12	0.8	-35	1.3	2.6	0.80	SOT-89
BL7912	-12	1.5	-35	1.1	2.0	2.00	TO-220AB

通用稳压电路 Linear Voltage Regulators

Product	V _O (V)	I _O (A)	V _I (V)	V _{DO} (V)	I _Q (mA)	P _D (W)	Package Outlines
	Typ.	Typ.	Max.	Typ.	Typ.	Max.	
BL7912 TO-252	-12	150	-35	1.3	-2.6	800* ²	TO-252
BL79L15	-15	0.8	-35	1.3	2.6	0.80	SOT-89
BL7915	-15	1.5	-35	1.1	2.0	2.00	TO-220AB
BL7915 TO-252	-15	150	-35	1.3	-2.6	800* ²	TO-252
BL7918	-18	1.5	-35	1.1	2.0	2.00	TO-220AB
BL7924	-24	1.5	-35	1.1	2.0	2.00	TO-220AB

低压差稳压电路 LDO

Product	V _O (V)	I _O (A)	V _I (V)	V _{DO} (V)	I _Q (mA)	P _D (W)	Package
	Typ.	Typ.	Max.	Typ.	Typ.	Max.	
BLA1117-1.5	1.50	0.8	20	1.2	5.0	0.35	SOT-23
BLA1117-1.5	1.50	0.8	20	1.2	5.0	0.50	SOT-89
PS1117-1.5	1.50	0.8	15	1.2	5.0	1.10	SOT-223
BLA1117-1.8	1.80	0.8	20	1.2	5.0	0.35	SOT-23
BLA1117-1.8	1.80	0.8	20	1.2	5.0	0.50	SOT-89
PS1117-1.8	1.80	0.8	15	1.2	5.0	1.10	SOT-223
BLA1117-2.5	2.50	0.8	20	1.2	5.0	0.35	SOT-23
BLA1117-2.5	2.50	0.8	20	1.2	5.0	0.50	SOT-89
PS1117-2.5	2.50	0.8	15	1.2	5.0	1.10	SOT-223
BLA1117-2.85	2.85	0.8	20	1.2	5.0	0.35	SOT-23
BLA1117-2.85	2.85	0.8	20	1.2	5.0	0.50	SOT-89
PS1117-2.85	2.85	0.8	15	1.2	5.0	1.10	SOT-223
BLA1117-3.3	3.30	0.8	20	1.2	5.0	0.35	SOT-23
BLA1117-3.3	3.30	0.8	20	1.2	5.0	0.50	SOT-89
PS1117-3.3	3.30	0.8	15	1.2	5.0	1.10	SOT-223
BLA1117-5.0	5.00	0.8	20	1.2	5.0	0.35	SOT-23
BLA1117-5.0	5.00	0.8	20	1.2	5.0	0.50	SOT-89
PS1117-5.0	5.00	0.8	15	1.2	5.0	1.10	SOT-223
BLA1117-ADJ	ADJ	0.8	20	1.2	1.7	0.35	SOT-23
BLA1117-ADJ	ADJ	0.8	20	1.2	1.7	0.50	SOT-89
PS1117-ADJ	ADJ	0.8	15	1.2	1.7	1.10	SOT-223

电压基准 Adjustable Shunt Voltage Regulators

Product	V _{KA} (V)	V _{REF} Tolerance (%)	I _{KA} (mA)	V _{REF} (V)	P _D (mW)	Package
	Max.		Max.	Typ.	Max.	
BL432	15	0.5, 1, 2	100	1.24	330	SOT-23
TL432	15	0.5, 1, 2	100	1.24	330	SOT-23
BL432	15	0.5, 1, 2	100	1.24	330	SOT-89
BL431	36	0.5, 1, 2	100	2.50	350	SOT-23
BL431R	36	0.5, 1, 2	100	2.50	350	SOT-23
TL431	36	0.5, 1, 2	100	2.5	350	SOT-23
BL431RH	36	0.5, 1, 2	100	2.5	350	SOT-23
BL431H	36	0.5, 1, 2	100	2.5	350	SOT-23
BL431	36	0.5, 1, 2	100	2.50	350	SOT-23-3L
BL431	36	0.5, 1, 2	100	2.50	770	SOT-89

光耦 Photocouplers

Product	V _{CEO} (V)	I _C (mA)	Turn On (us) typ.	Turn Off (us) typ.	C _{TR} (%) min.	C _{TR} (%) max.	V _F (V)	I _F (mA)	V _{ISO} (V) min.	Package
BL816	70	50	4	3	50	600	1.4	50	5000	DIP-4L
BL816M	70	50	4	3	50	600	1.4	50	5000	DIP-4L
BL816S	70	50	4	3	50	600	1.4	50	5000	SOP-4L
BL817	80	50	4	3	50	600	1.4	50	5000	DIP-4L
BL817M	80	50	4	3	50	600	1.4	50	5000	DIP-4L
PC817	80	50	4	3	50	600	1.4	50	5000	DIP-4L
PC817M	80	50	4	3	50	600	1.4	50	5000	DIP-4L
BL817S	80	50	4	3	50	600	1.4	50	5000	SOP-4L
PC817S	80	50	4	3	50	600	1.4	50	5000	SOP-4L
BL1010	80	50	3	2	50	600	1.5	60	5000	LSOP-4L
BL1012	80	50	3	2	63	125	1.5	60	5000	LSOP-4L
BL1013	80	50	3	2	100	200	1.5	60	5000	LSOP-4L
BL1014	80	50	3	2	160	320	1.5	60	5000	LSOP-4L
BL1017	80	50	3	2	80	160	1.5	60	5000	LSOP-4L
BL1018	80	50	3	2	130	260	1.5	60	5000	LSOP-4L
BL1019	80	50	3	2	200	400	1.5	60	5000	LSOP-4L
BL1010H	80	50	3	2	50	600	1.7	60	5000	LSOP-4L
BL1012H	80	50	3	2	63	125	1.7	60	5000	LSOP-4L
BL1013H	80	50	3	2	100	200	1.7	60	5000	LSOP-4L
BL1014H	80	50	3	2	160	320	1.7	60	5000	LSOP-4L
BL1017H	80	50	3	2	80	160	1.7	60	5000	LSOP-4L
BL1018H	80	50	3	2	130	260	1.7	60	5000	LSOP-4L
BL1019H	80	50	3	2	200	400	1.7	60	5000	LSOP-4L
BL817T	350	50	4	5	50	600	1.4	60	5000	DIP-4L

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 01 DFN0603-2L

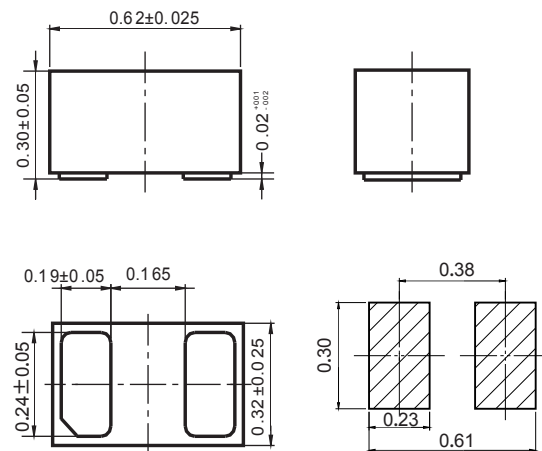


FIG. 02 DFN1006-2L

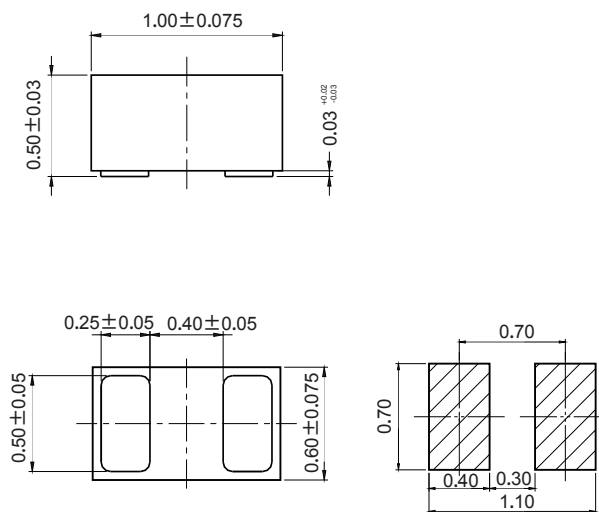


FIG. 03 DFN1006-3L


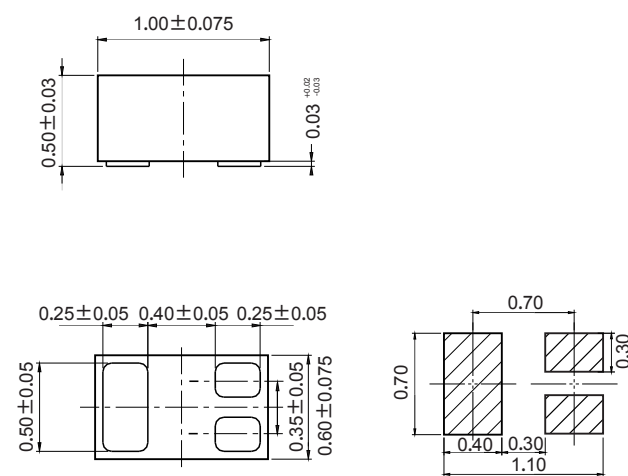


FIG. 04 DFN1010-4L

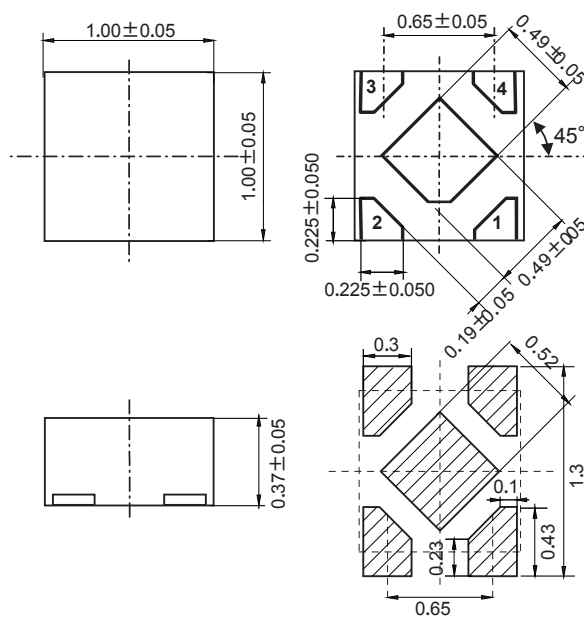

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 05 DFN2510-10L

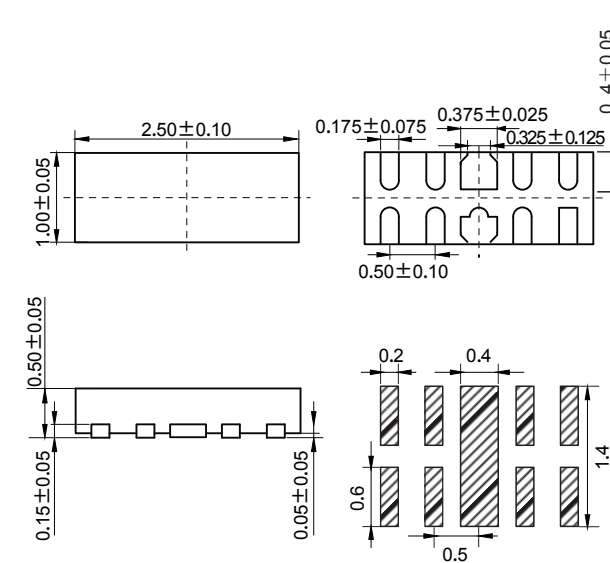


FIG. 06 PDFN3X3-8L

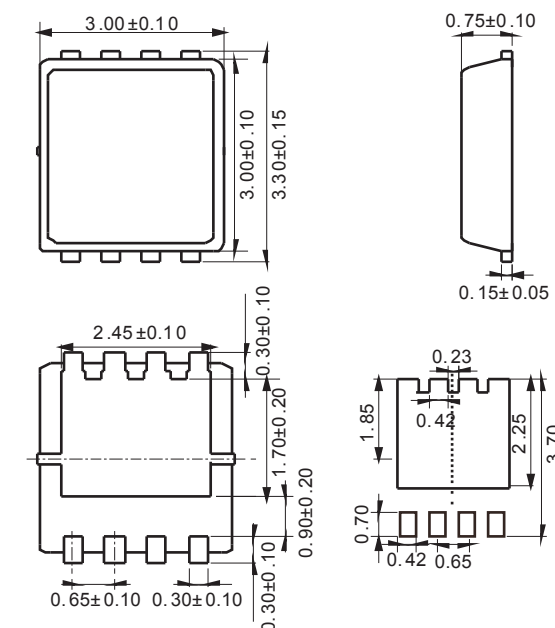


FIG. 07 PDFN5x6-8L

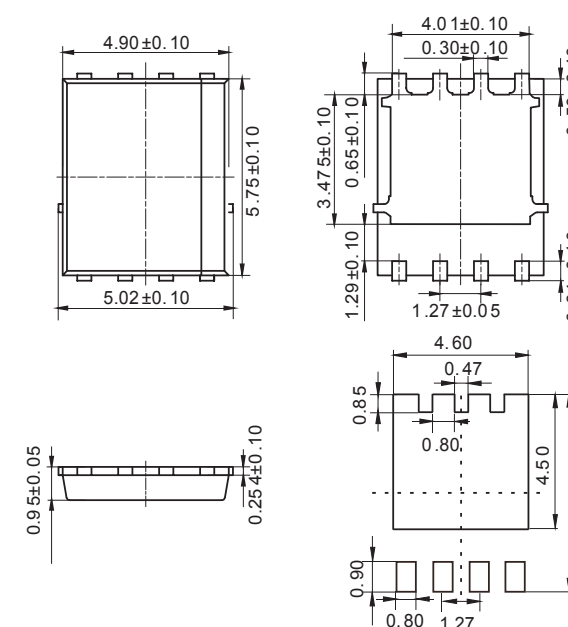


FIG. 08 SOD-523

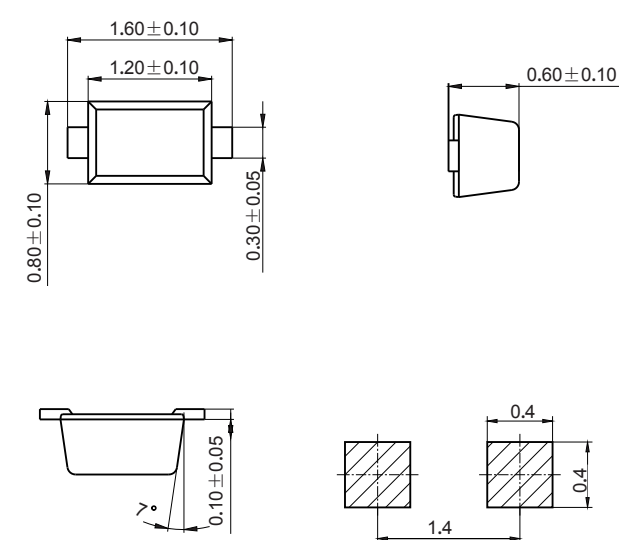


FIG. 09 SOD-323

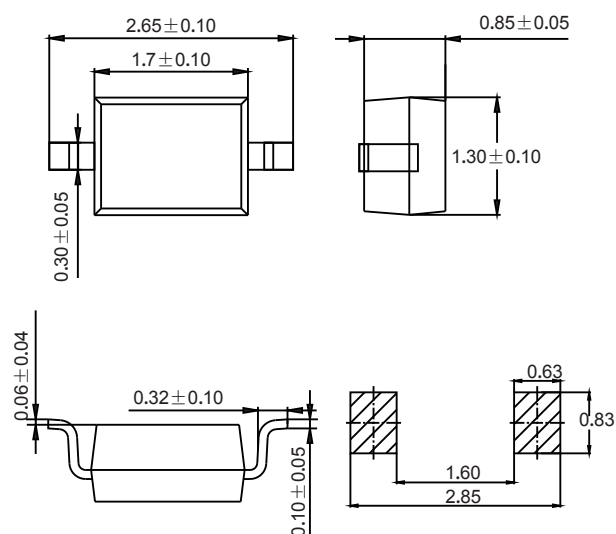


FIG. 10 SOD-123

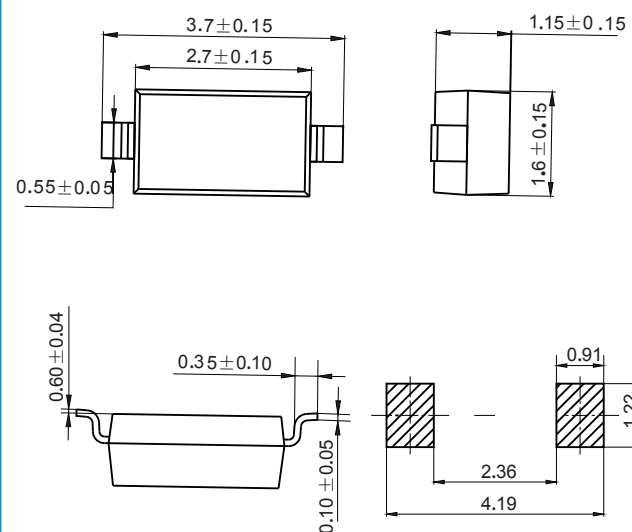


FIG. 11 SOT-723

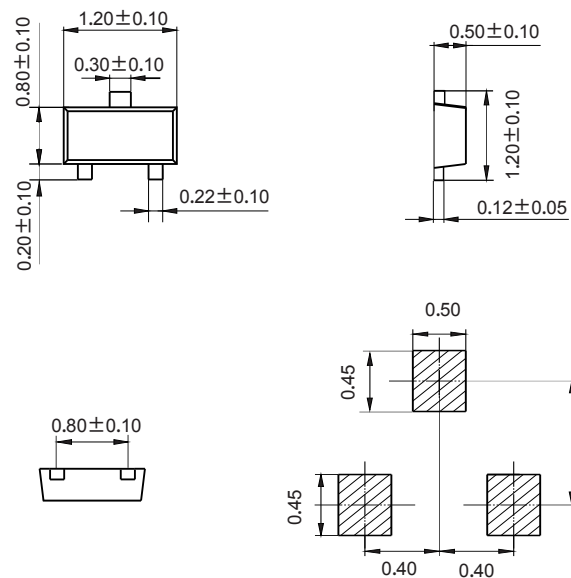


FIG. 12 SOT-523

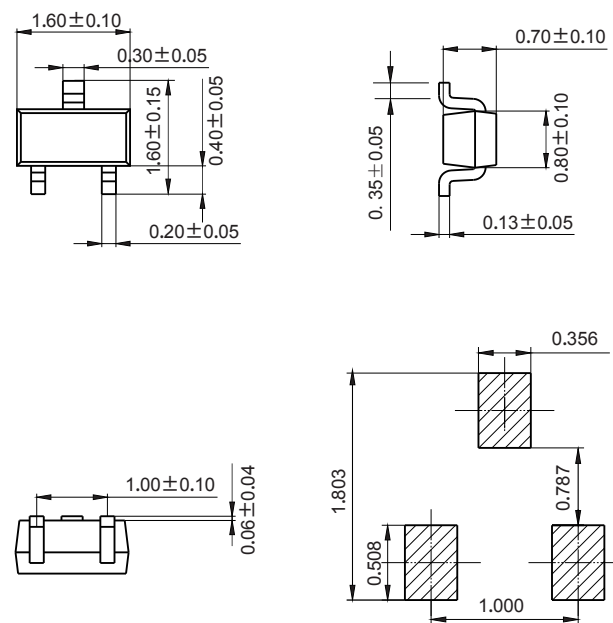


FIG. 13 SOT-553

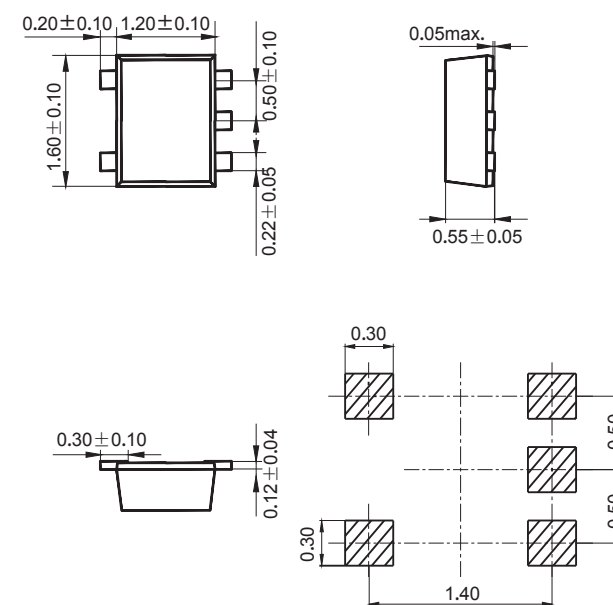


FIG. 14 SOT-563

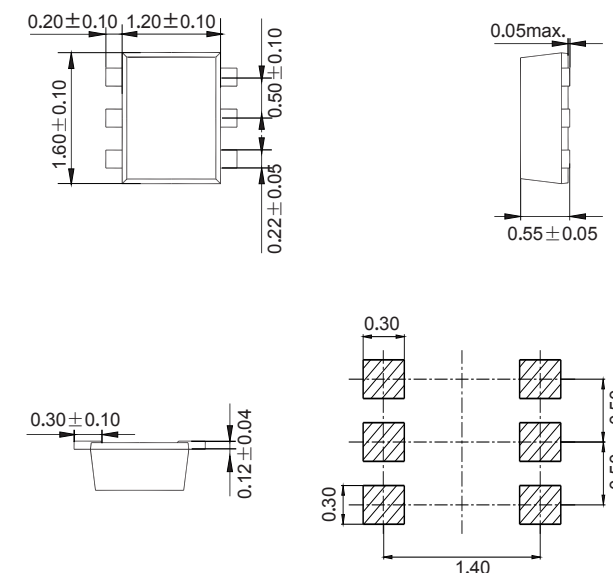


FIG. 15 SOT-323

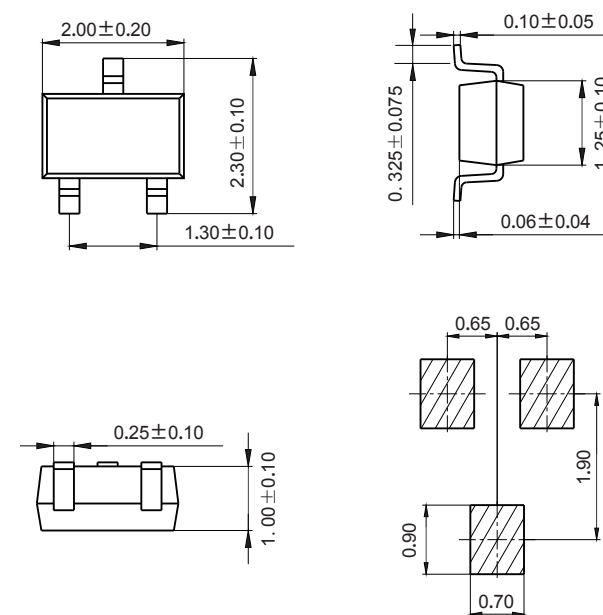


FIG. 16 SOT-353

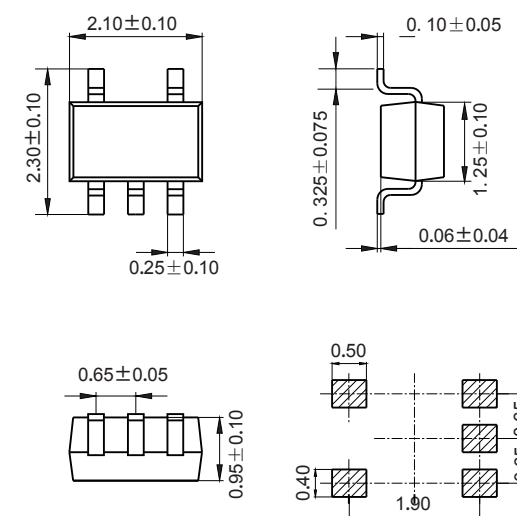


FIG. 17 SOT-363

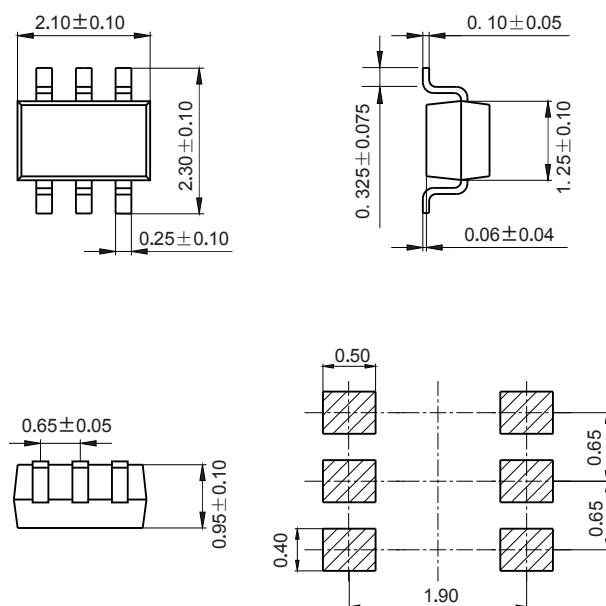


FIG. 18 SOT-23

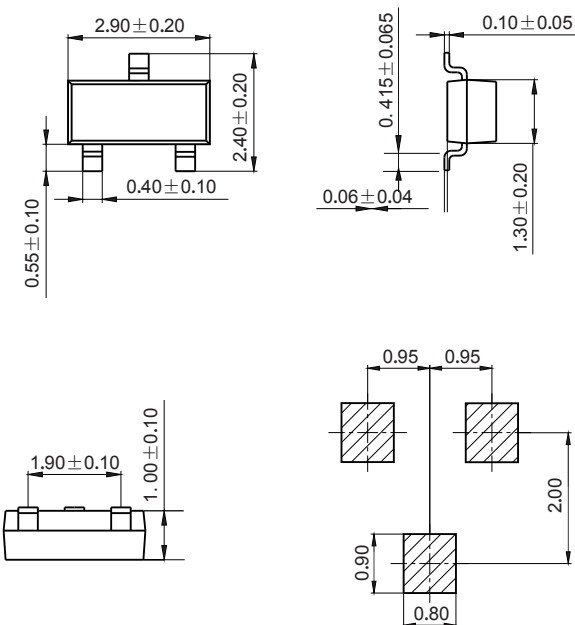


FIG. 21 SOT-23-6L

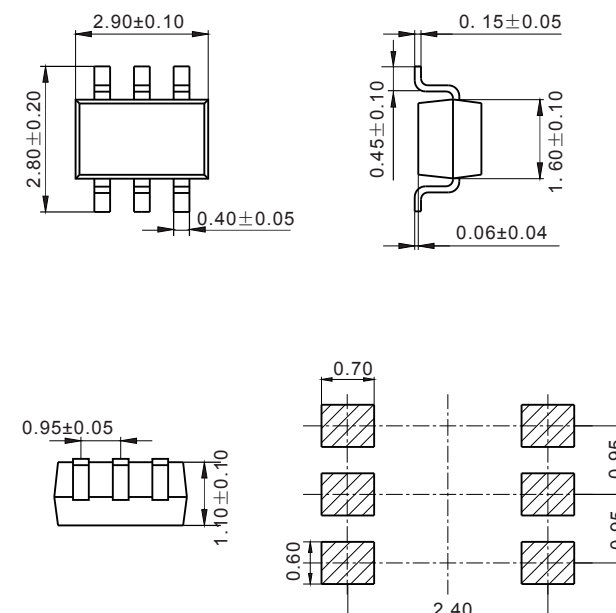


FIG. 22 SOT-143

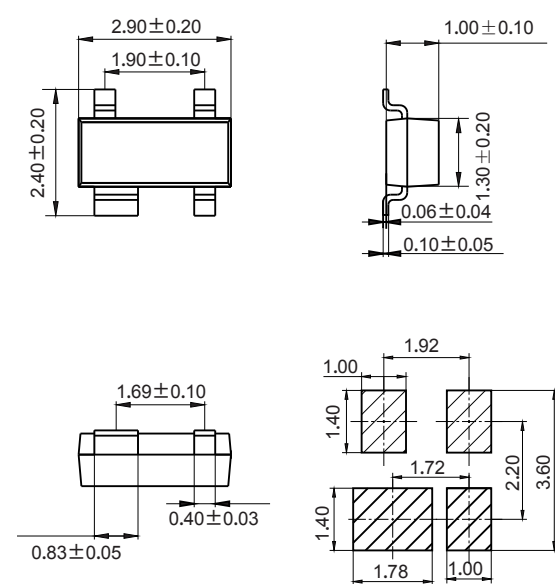


FIG. 19 SOT-23-3L

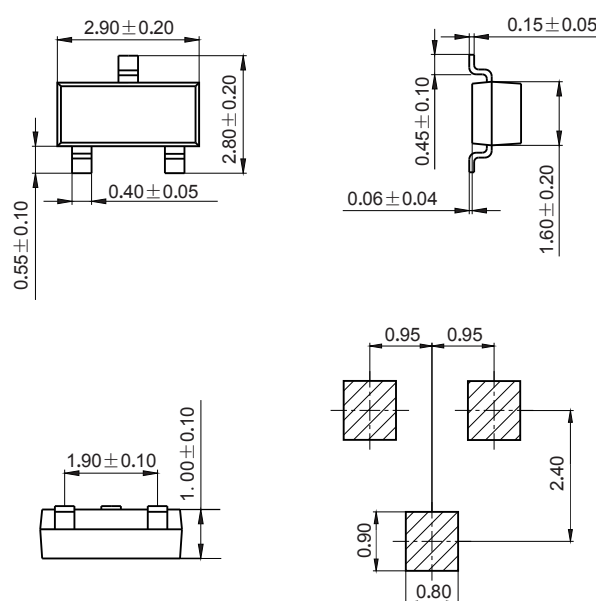


FIG. 20 SOT-23-5L

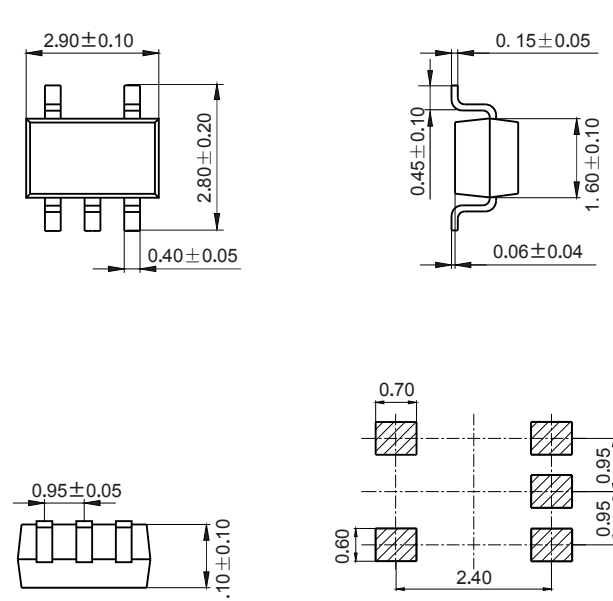


FIG. 23 SOT-89S










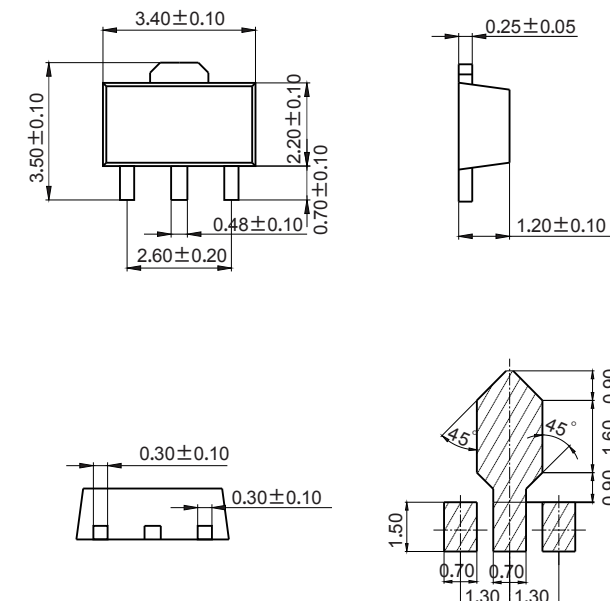


FIG. 24 SOT-89

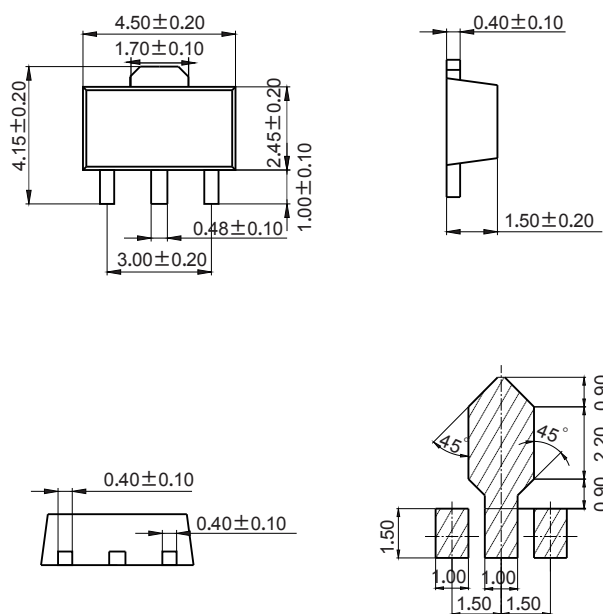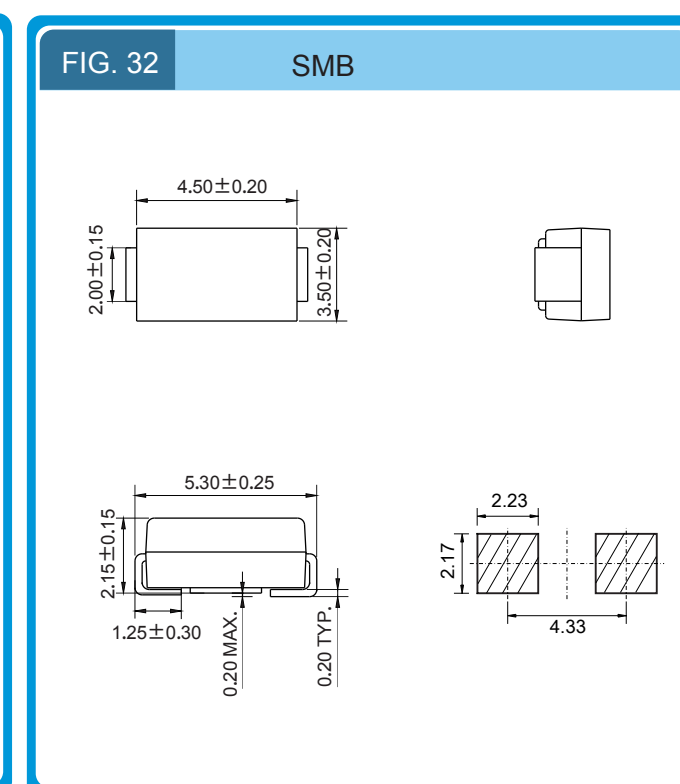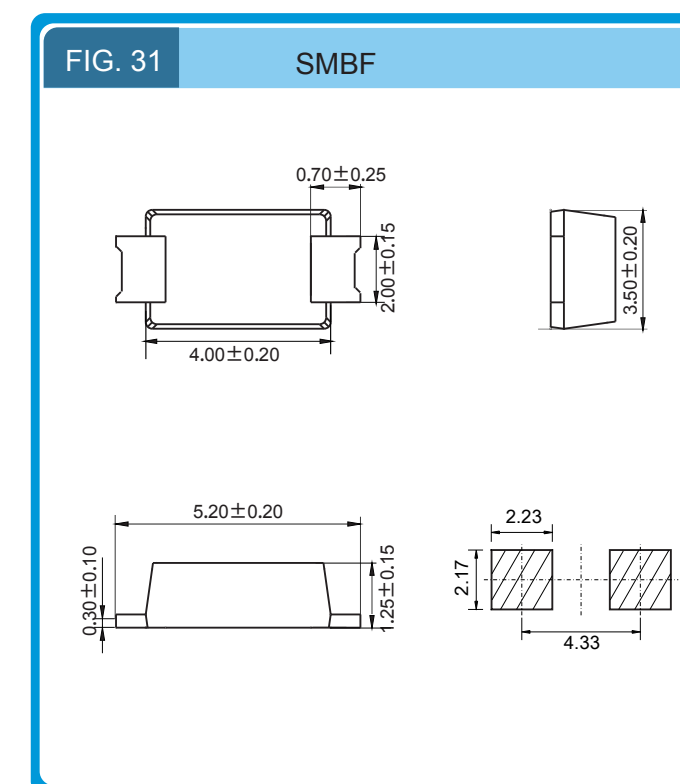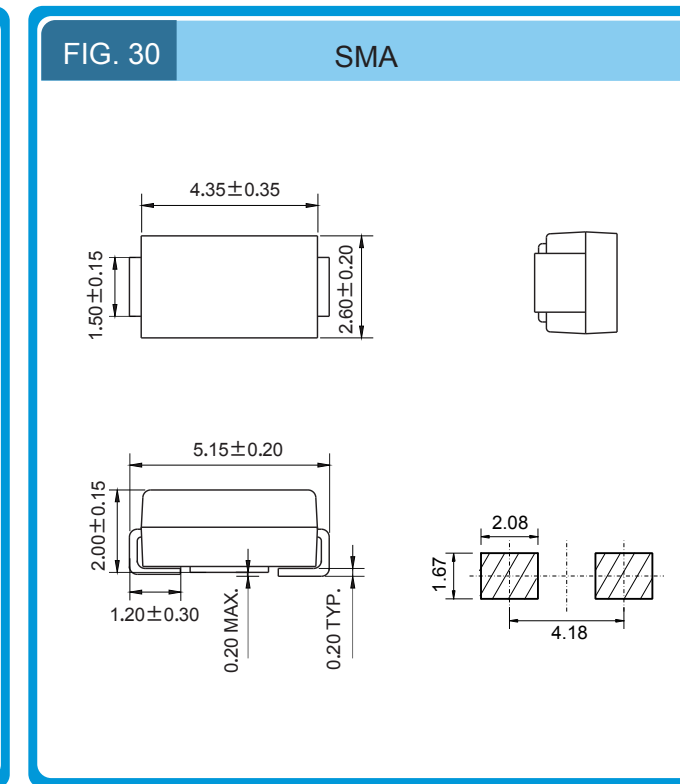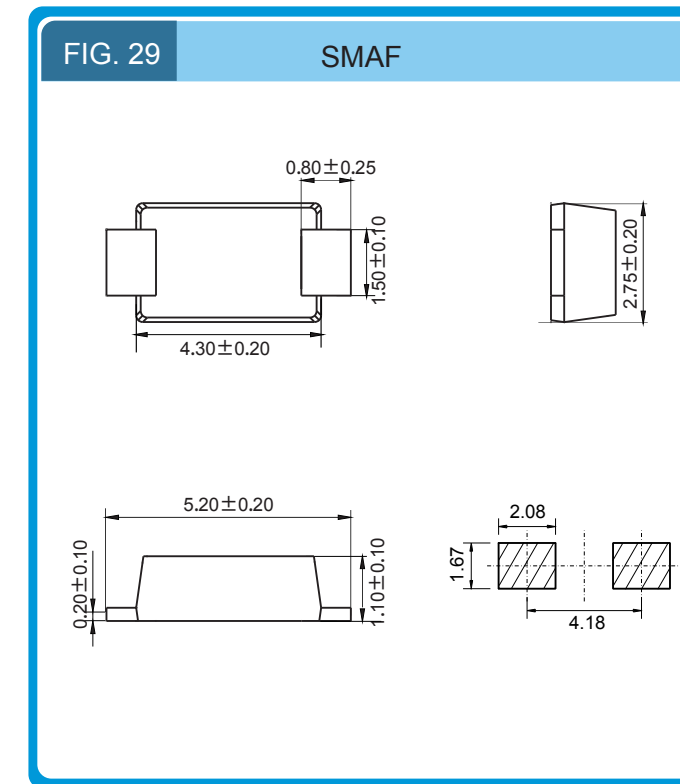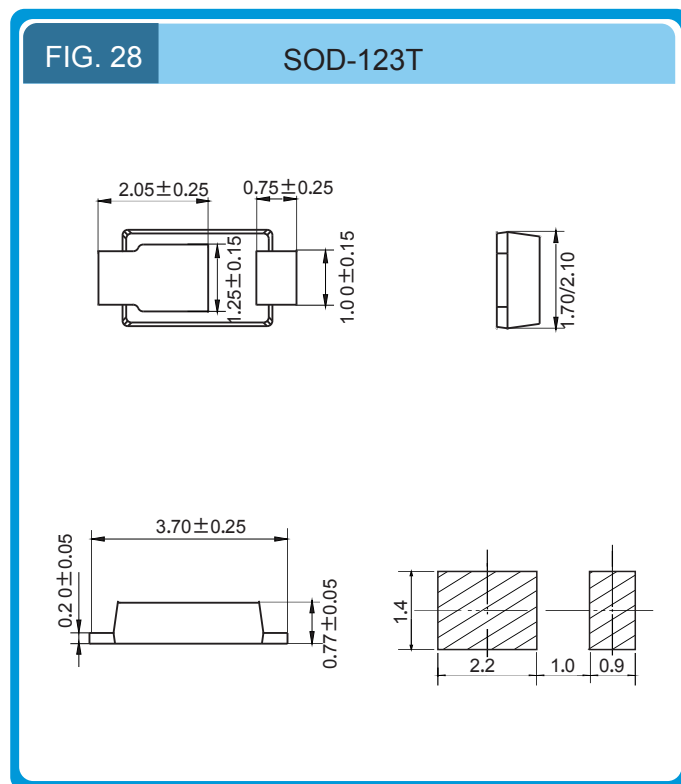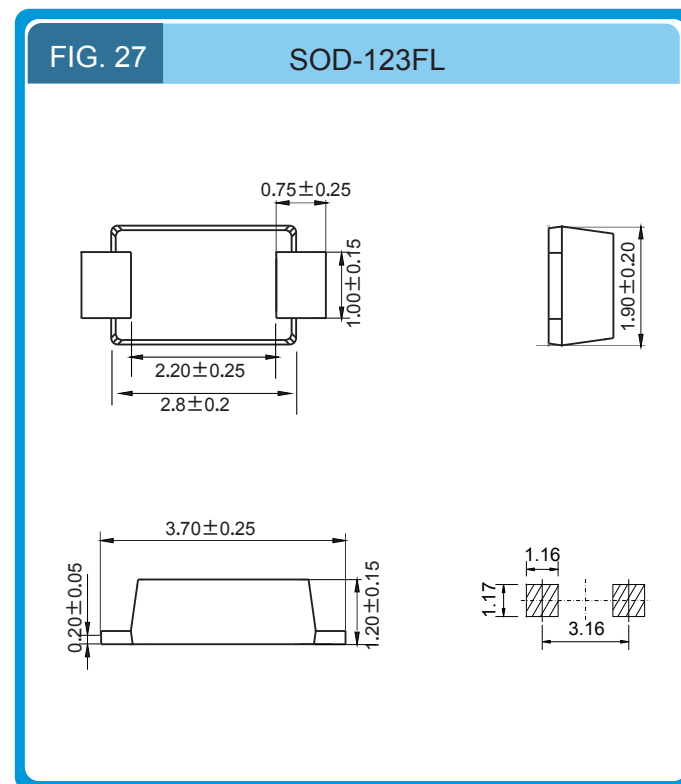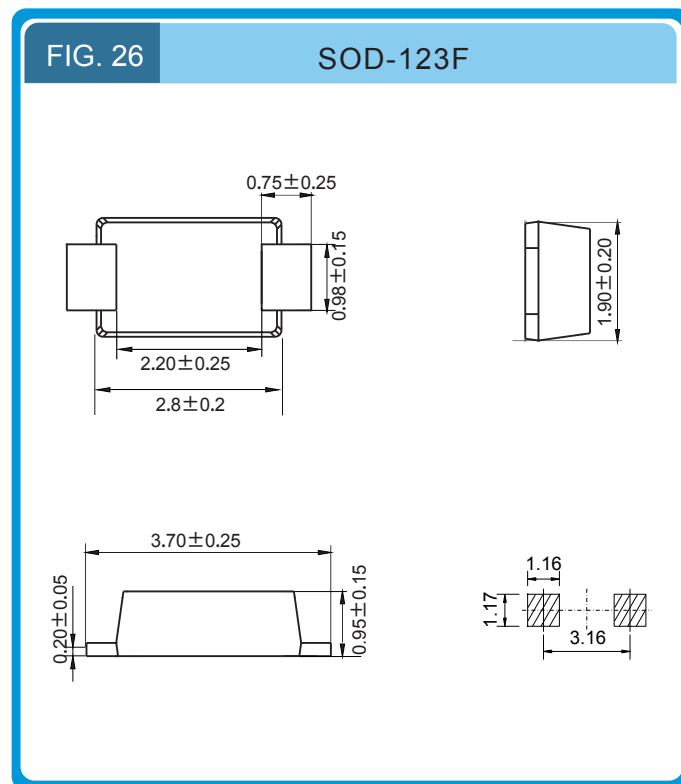

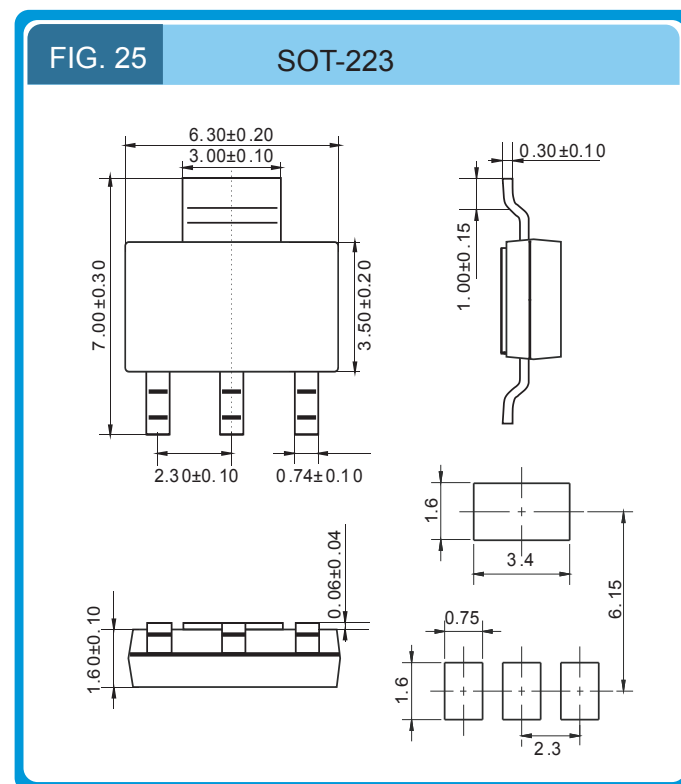

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 33 SMCF

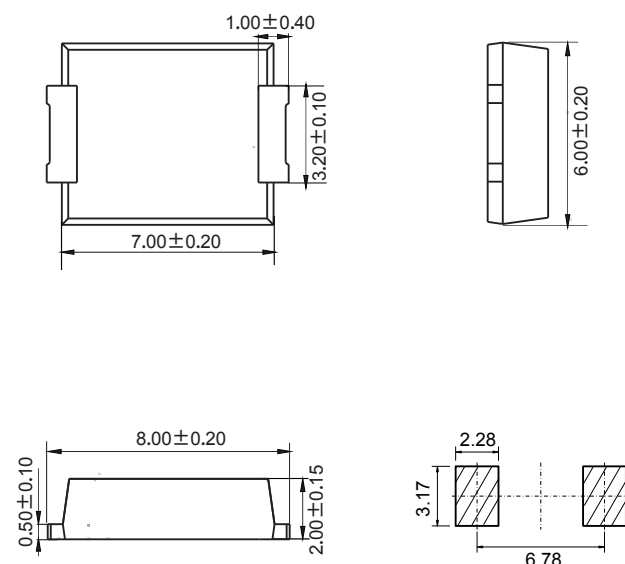


FIG. 34 SMC

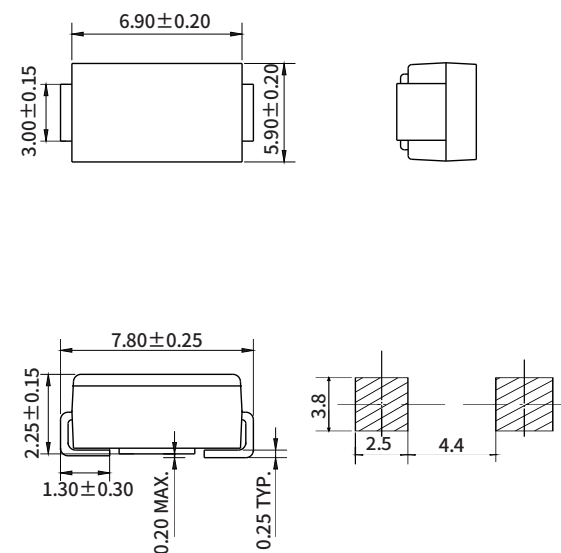


FIG. 35 TO-277B


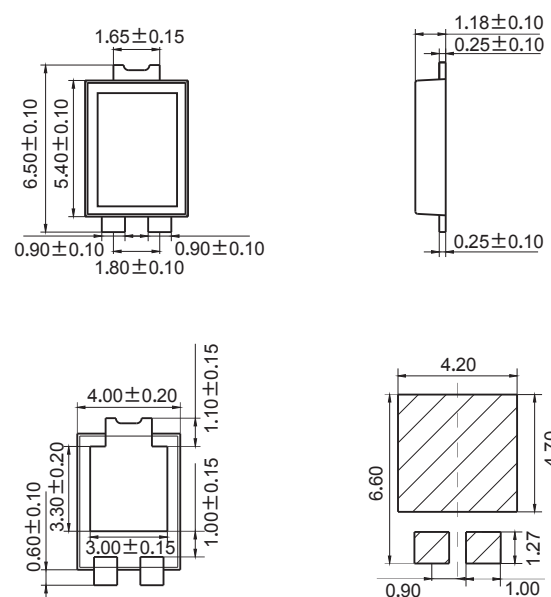


FIG. 36 TO-251

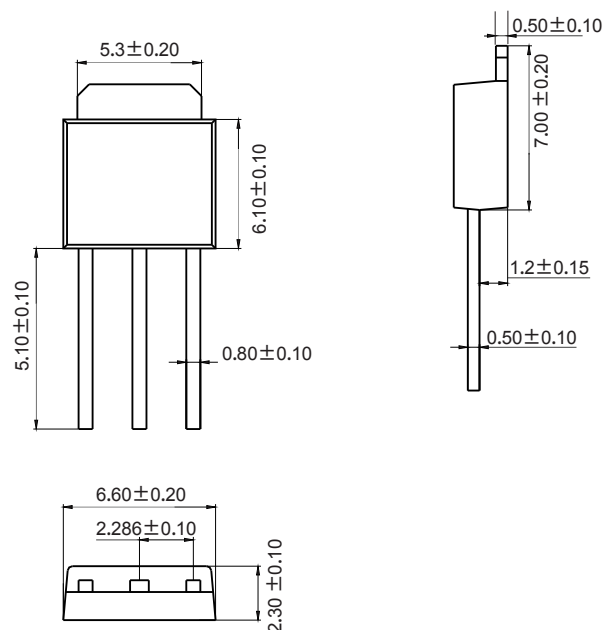

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 37 TO-252

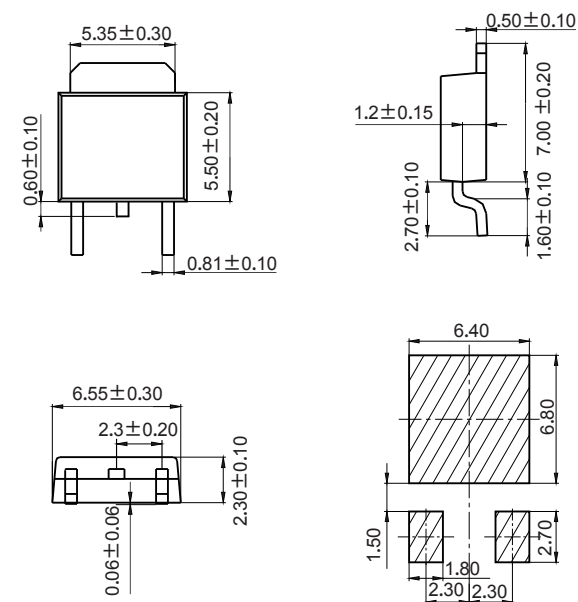


FIG. 38 TO-263AB

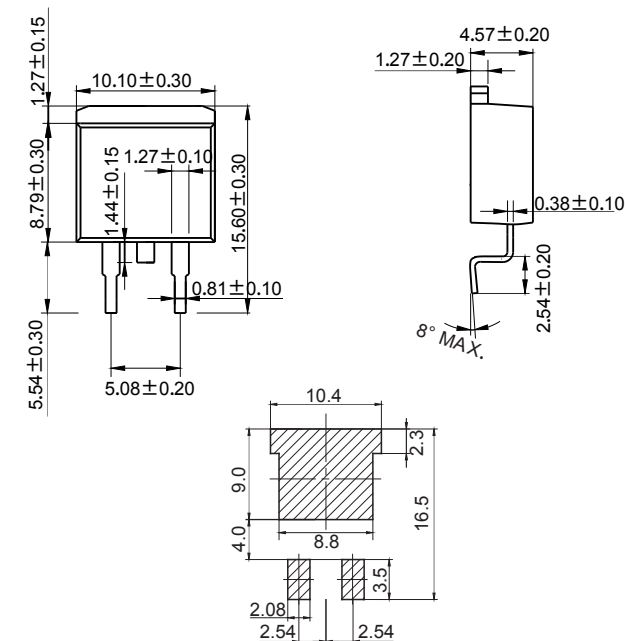


FIG. 39 ITO-220AB


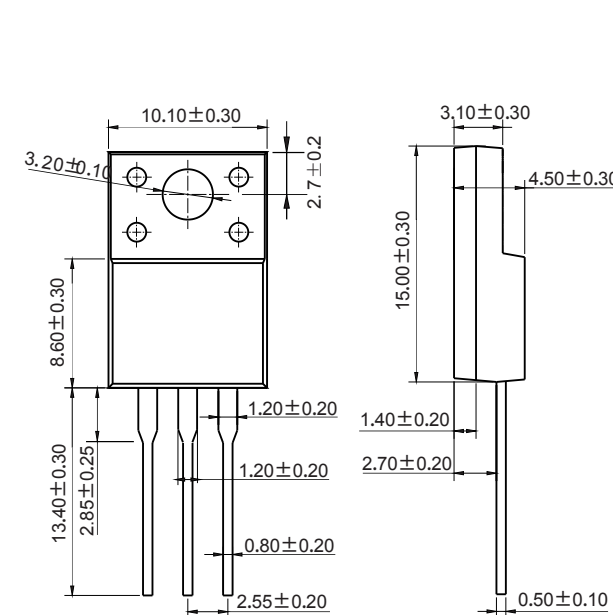


FIG. 40 TO-220AB

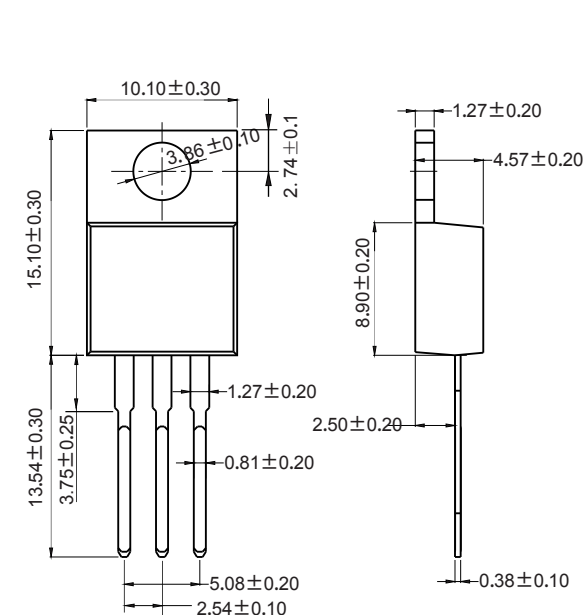

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 41 ITO-220AC

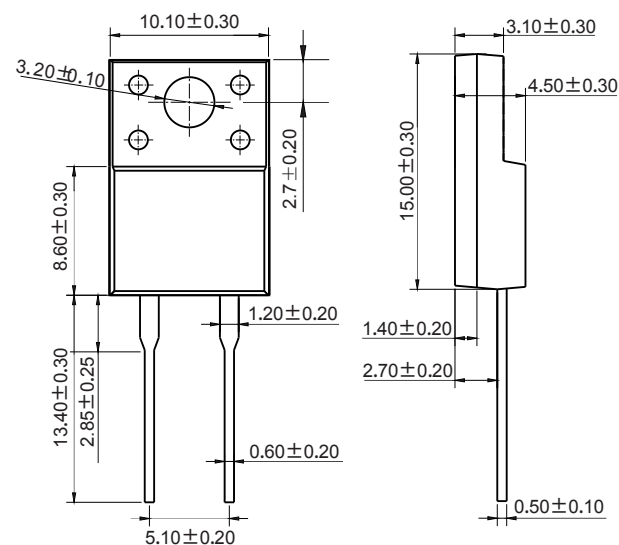


FIG. 42 TO-220AC

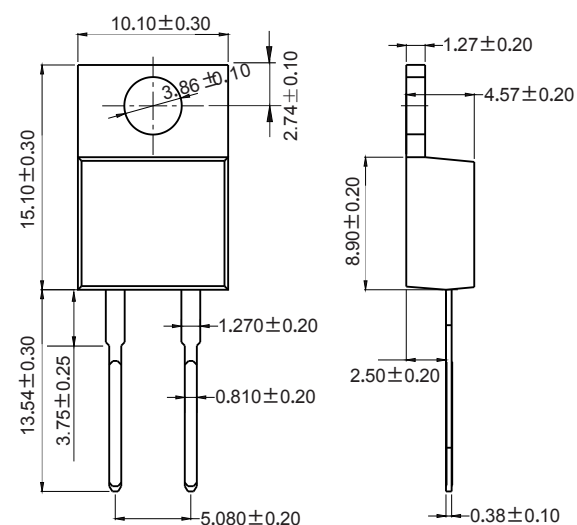


FIG. 43 DIP-4L


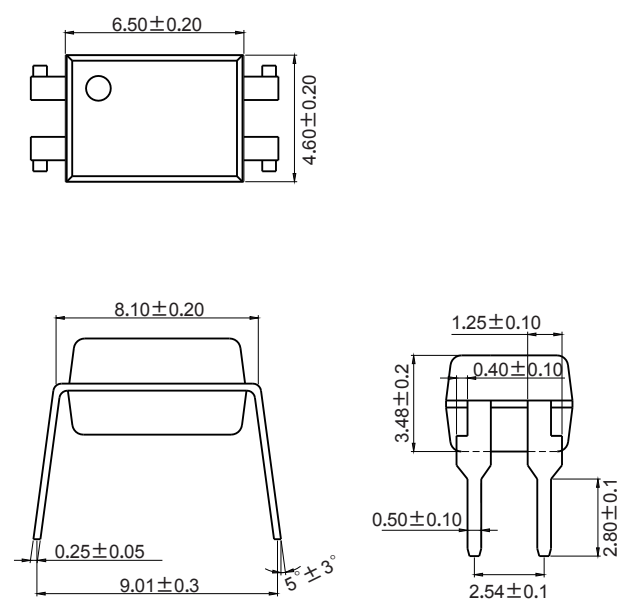


FIG. 44 SOP-4L

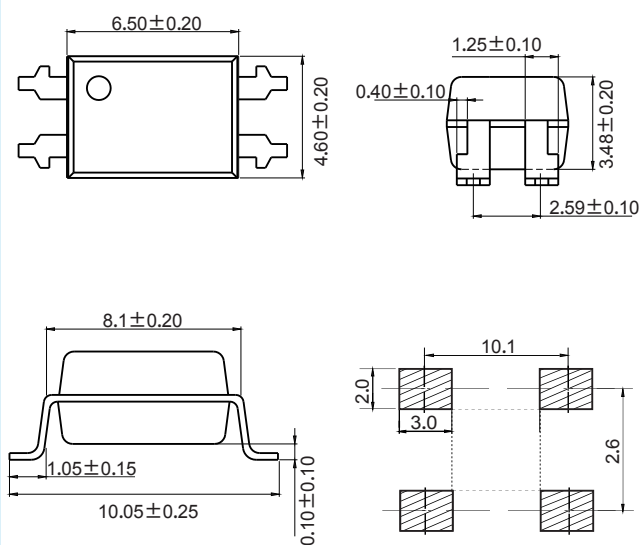

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 45 LSOP-4L

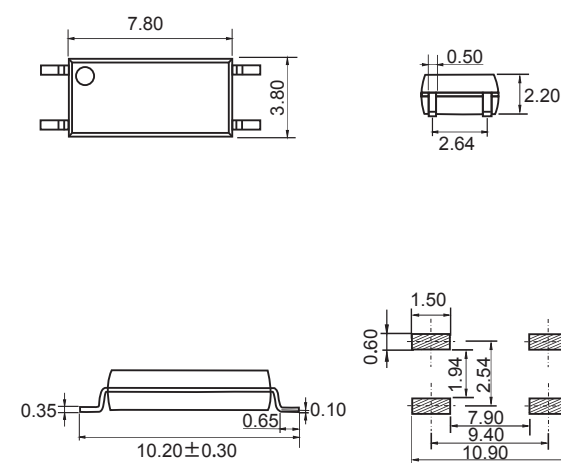


FIG. 46 SOP-8

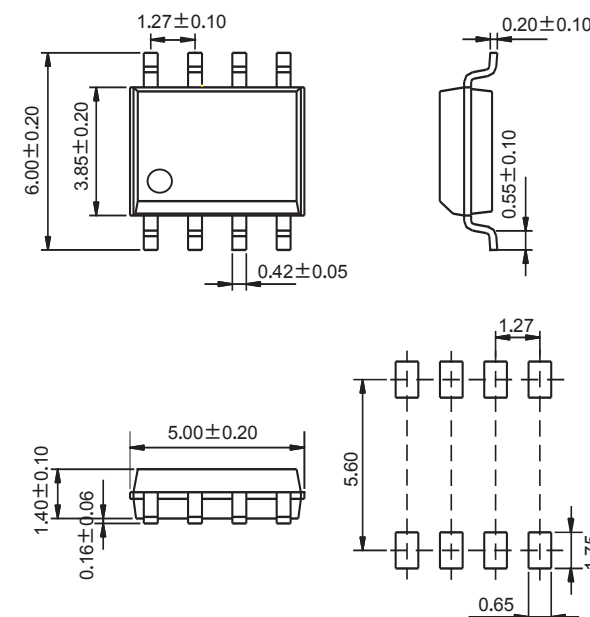


FIG. 47 LB










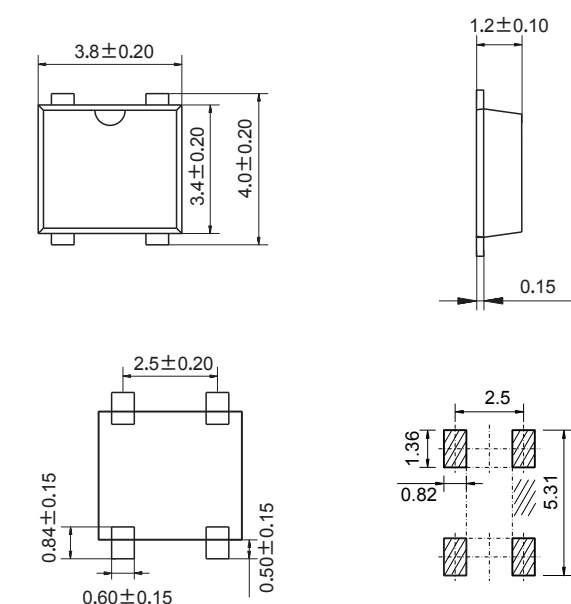


FIG. 48 UB

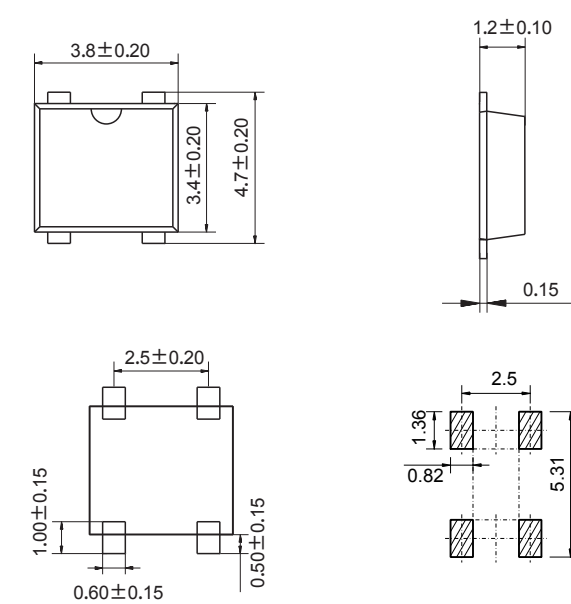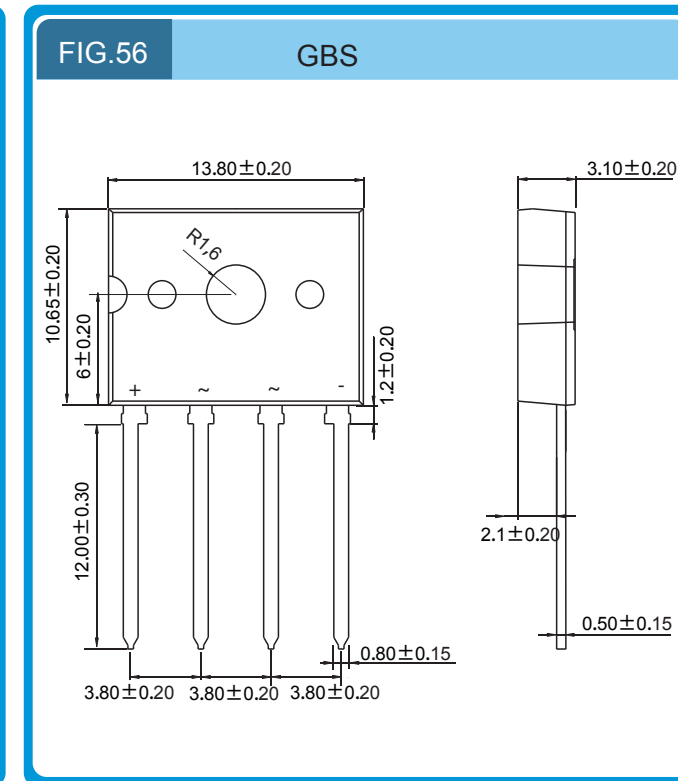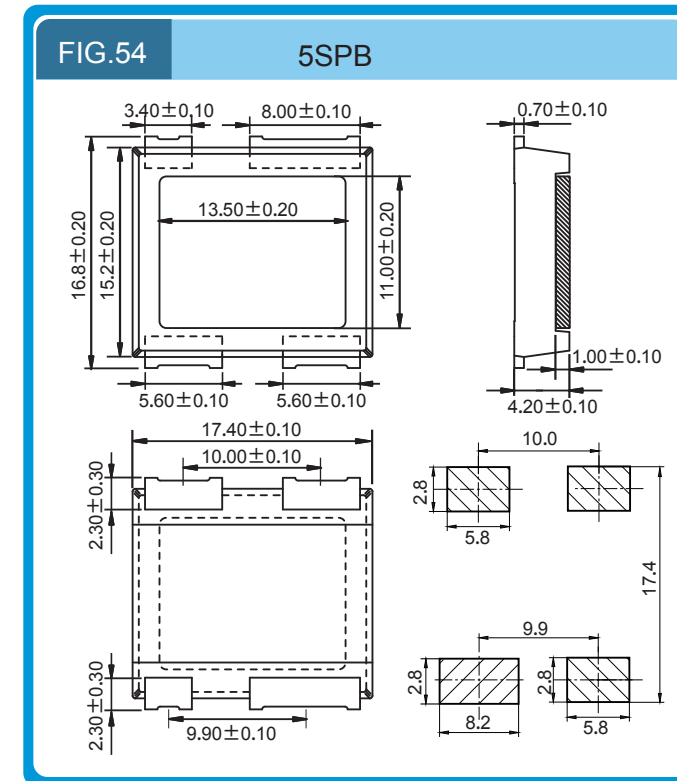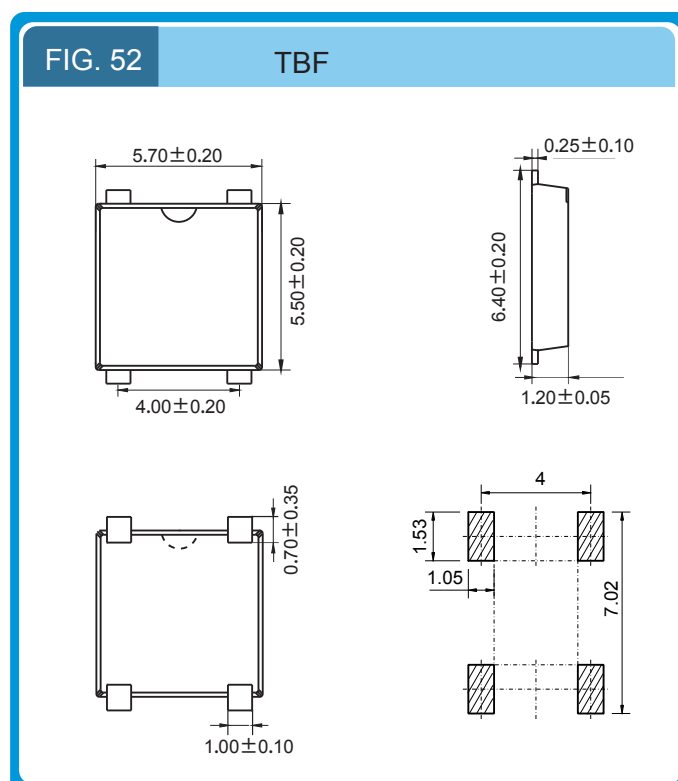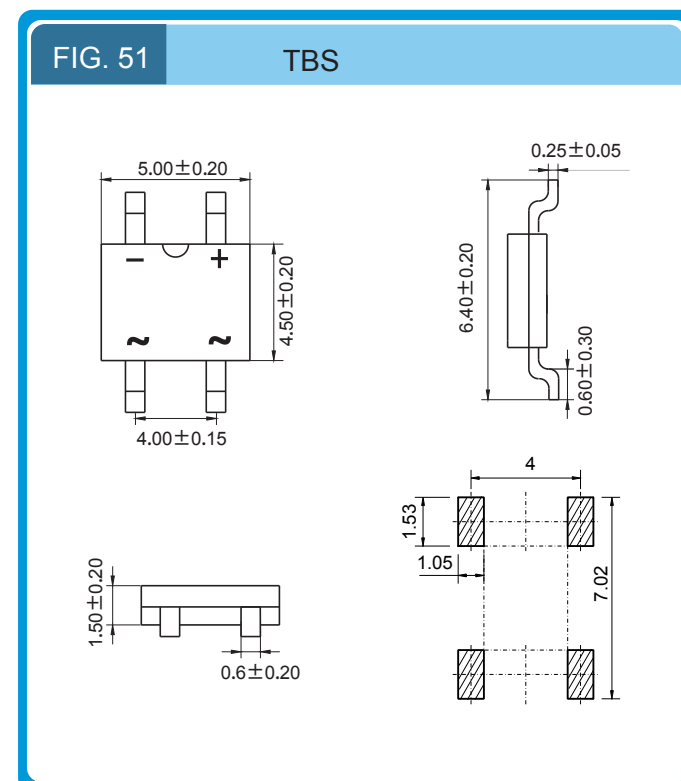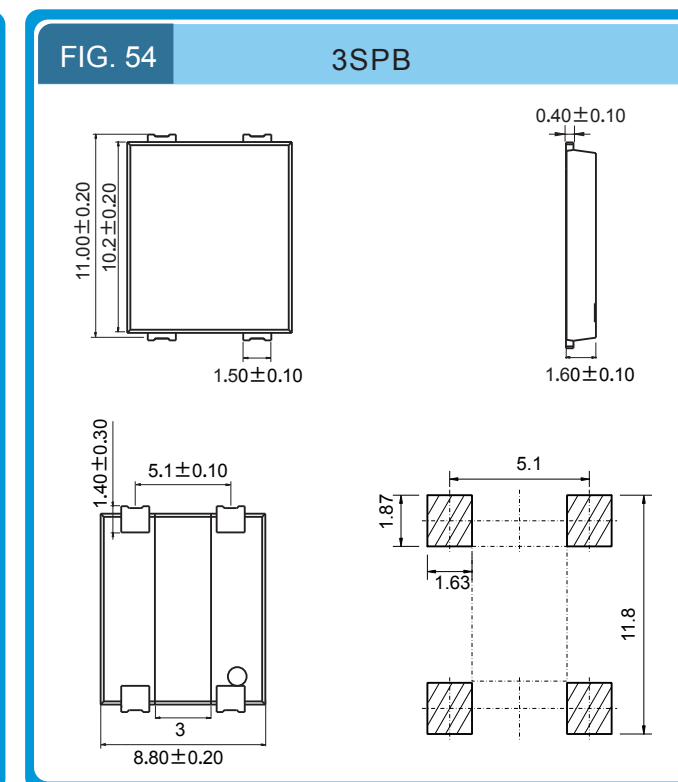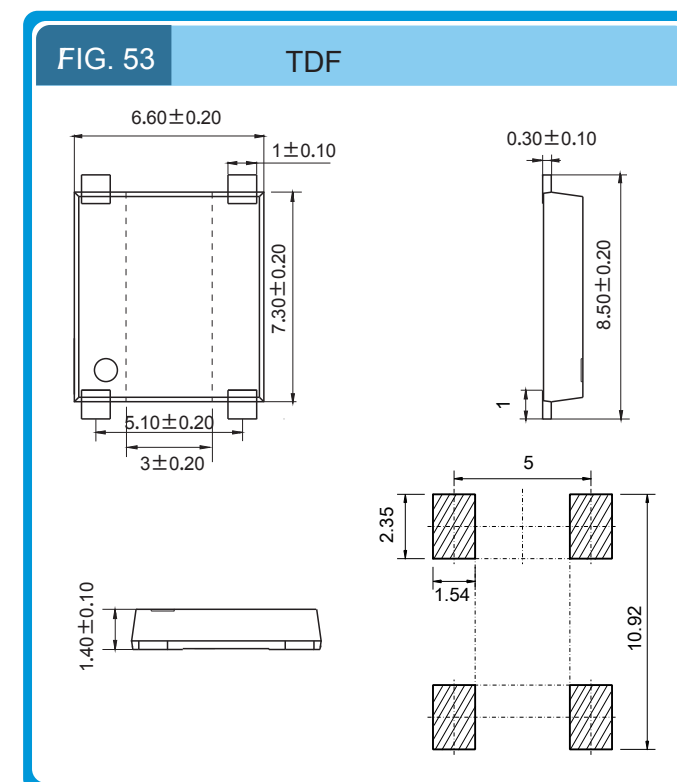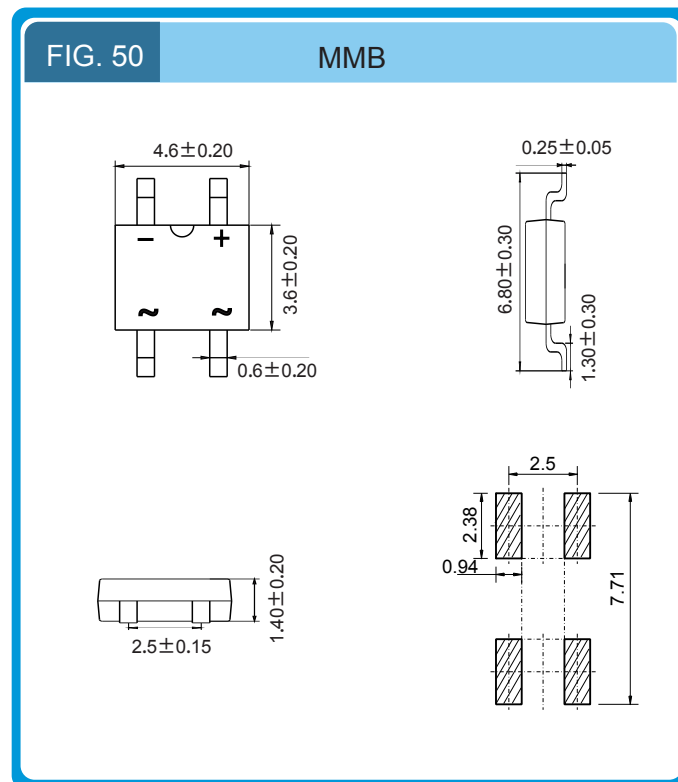

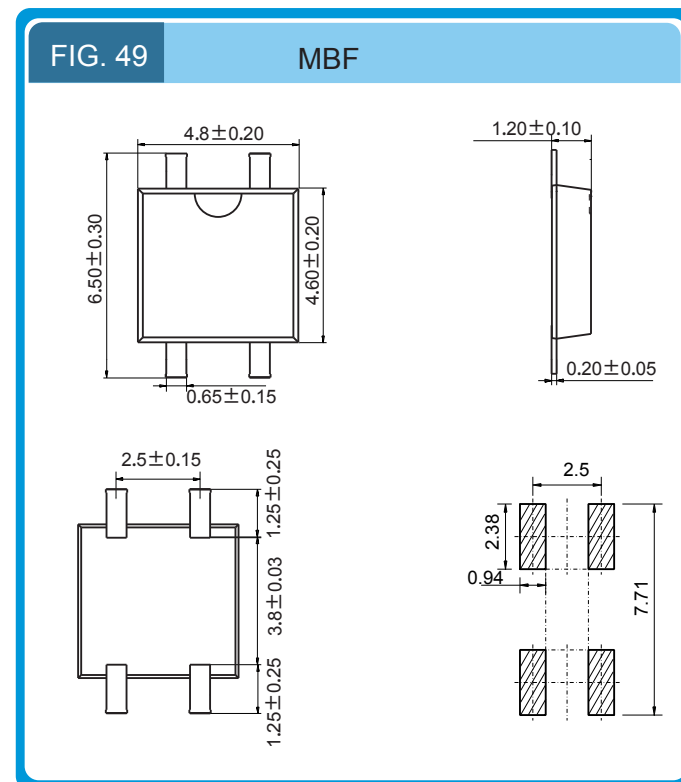

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 57 GBL

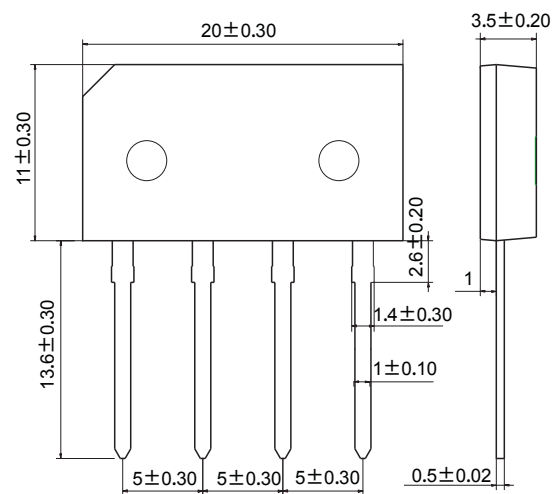


FIG. 58 GBU

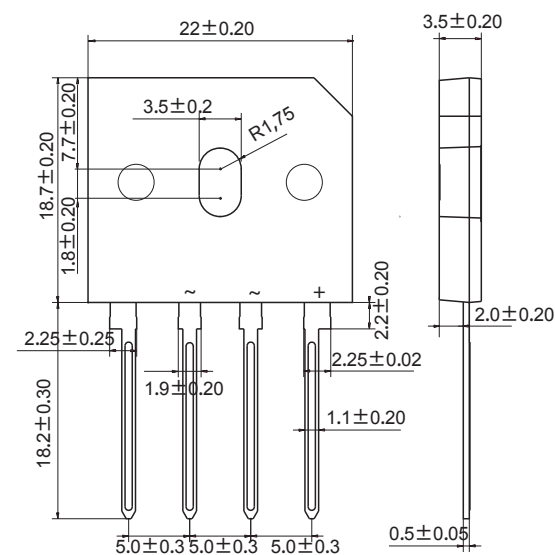


FIG. 59 KBJ


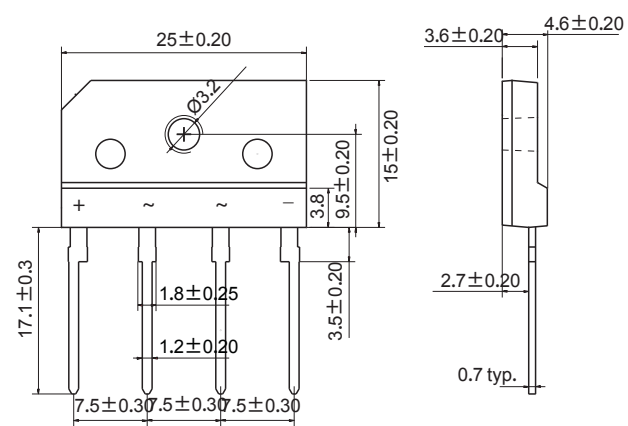


FIG. 60 GBJ

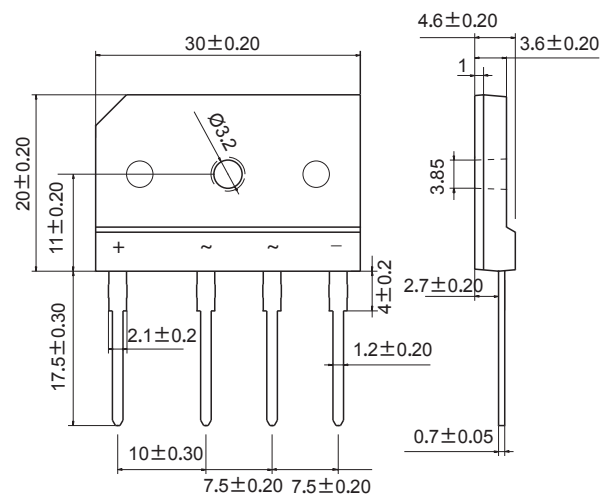

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 61 miniMELF

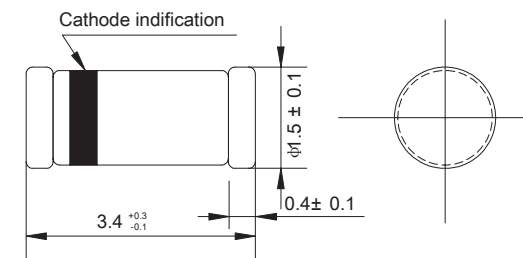


FIG. 62 MELF

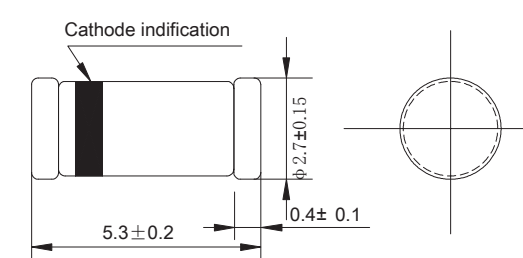


FIG. 63 DO-34


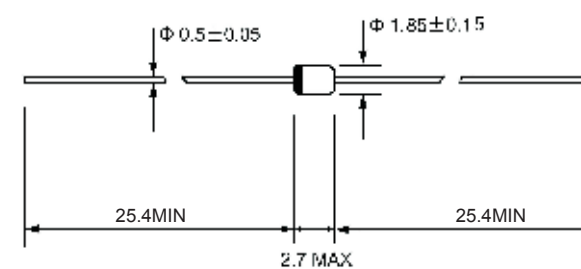


FIG. 64 DO-35

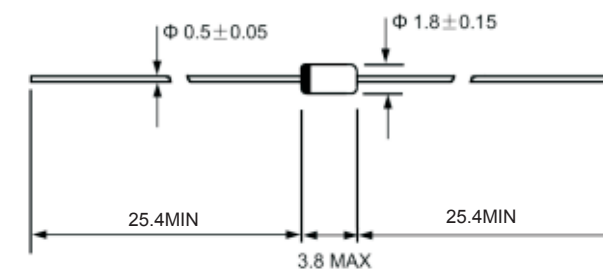

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 65 DO-41(G)

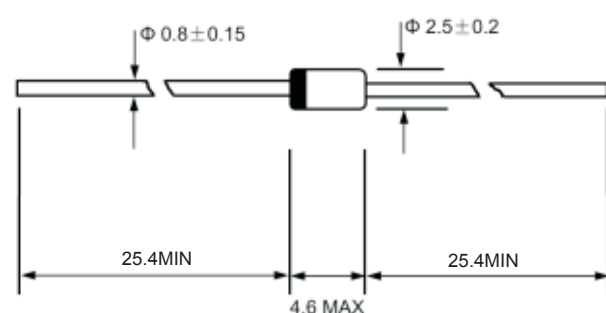


FIG. 66 A-405F

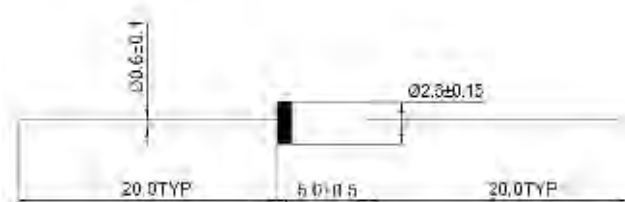


FIG. 67 A-405


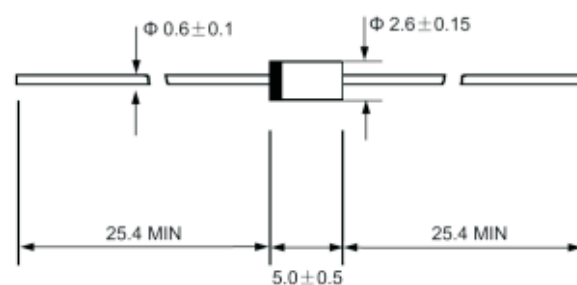


FIG. 68 DO-41

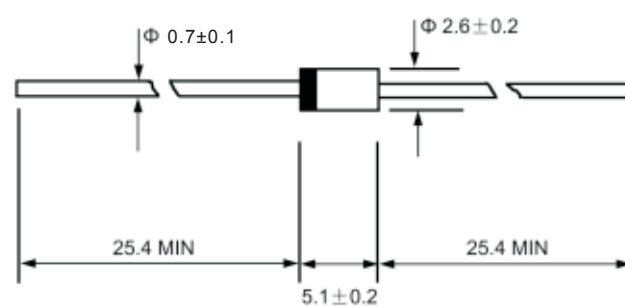

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 69 DO-15

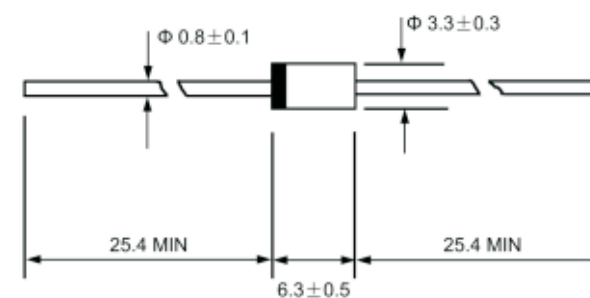


FIG. 70 DO-15L

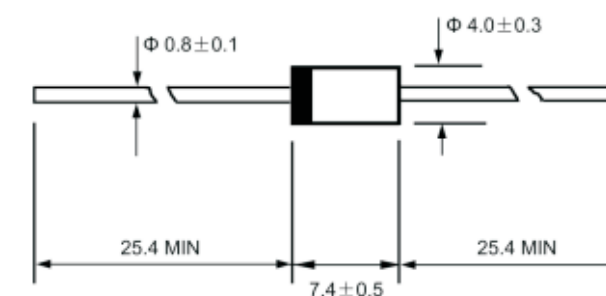


FIG. 71 DO-15B


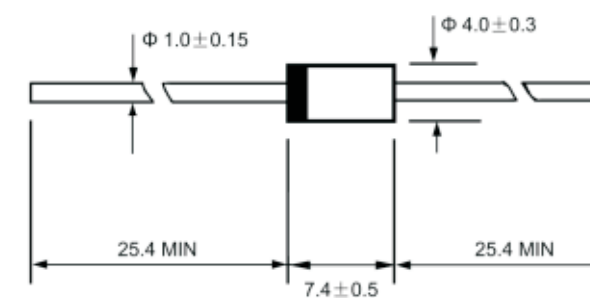


FIG. 72 DO-27

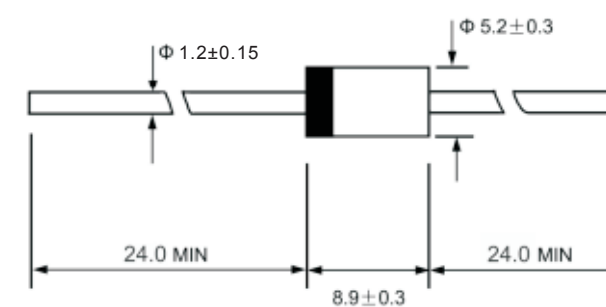

封装尺寸图 Package Outlines (All dimensions shown are in mm)

FIG. 73 DO-27S

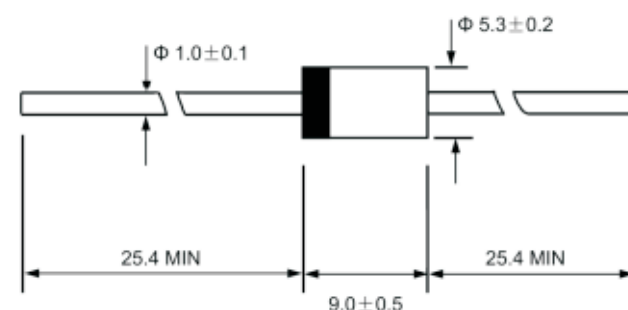


FIG. 74 R-1

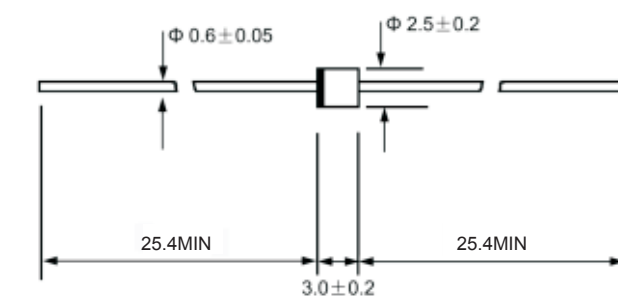


FIG. 75 R-3


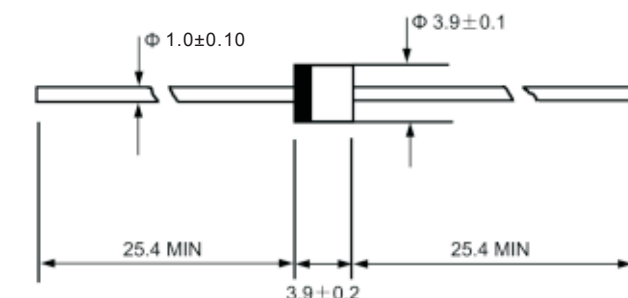


FIG. 76 R-6

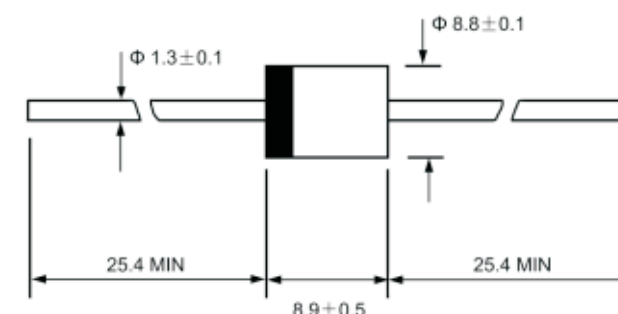

包装信息 Packing Specifications

Embossed Carrier Tape

Package Name	Carrier Dimensions		Quantity per Reel (kpcs)	Weight (kg)	Inner Container		Weight (kg)	Outer Container		Weight (kg)
	Tape Size (mm)	Reel Size (mm)			LxWxH (mm)	Quantity K		LxWxH (mm)	Quantity (kpcs)	
DFN0603-2L	8	178	10	0.09	210x10x00	150	1.51	440x40x30	600	7.06
DFN1006-2	8	178	10	0.18	210x10x00	150	2.90	440x40x30	600	12.63
DFN1006-3	8	178	10	0.20	210x10x00	150	3.20	440x40x30	600	13.83
DFN1010-4L	8	178	3	0.07	210x10x00	45	1.25	440x40x30	180	6.03
DFN2510-10L	8	178	3	0.08	210x10x00	45	1.36	440x40x30	180	6.48
SOD-123	8	178	3	0.10	210x10x00	45	1.66	440x40x30	180	7.65
SOD-323	8	178	3	0.09	210x10x00	45	1.51	440x40x30	180	7.06
SOD-523	8	178	3	0.08	210x10x00	45	1.35	440x40x30	180	6.44
SOT-143	8	178	3	0.09	210x10x00	45	1.57	440x40x30	180	7.29
SOT-23	8	178	3	0.10	210x10x00	45	1.64	440x40x30	180	7.57
SOT-23-3L	8	178	3	0.10	210x10x00	45	1.75	440x40x30	180	8.04
SOT-23-5L	8	178	3	0.11	210x10x00	45	1.88	440x40x30	180	8.57
SOT-23-6L	8	178	3	0.11	210x10x00	45	1.90	440x40x30	180	8.62
SOT-323	8	178	3	0.09	210x10x00	45	1.54	440x40x30	180	7.18
SOT-353	8	178	3	0.09	210x10x00	45	1.57	440x40x30	180	7.32
SOT-363	8	178	3	0.09	210x10x00	45	1.59	440x40x30	180	7.40
SOT-523	8	178	3	0.08	210x10x00	45	1.43	440x40x30	180	6.74
SOT-553	8	178	3	0.07	210x10x00	45	1.32	440x40x30	180	6.32
SOT-563	8	178	3	0.08	210x10x00	45	1.40	440x40x30	180	6.64
SOT-723	8	178	10	0.09	210x10x00	150	1.55	440x40x30	600	7.23
MiniMELF	8	178	2.5	0.15	182x82x5	5	0.32	443x15x05	120	9
MiniMELF	8	178	2.5	0.15	185x85x05	20	1.1	443x15x05	120	9
MiniMELF	12	330	10	0.61	335x32x2	20	1.37	355x50x57	200	9
MELF	12	330	5	0.94	335x32x2	10	2.03	355x50x57	100	21
SOT-89	12	178	1	0.15	210x10x00	10	1.67	440x40x30	40	7.70
SOT-89S	8	178	1.5	0.11	210x10x00	22.5	1.87	440x40x30	90	8.51
SOD-123FL	12	178	2.5	0.13	180x90x0	15	0.91	440*440*230	150	10.13
SOD-123FL	12	330	10	0.54	335x35x2	30	1.80	355x50x50	300	19.07
SOD-123F	12	330	10	0.49	335x35x2	30	1.67	355x50x50	300	17.72
SMA	12	330	5	0.60	340x40x2	10	1.35	350x45x40	100	14.33
SMAJ	12	178	2	0.60	182x82x5	4	1.35	400x00x20	80	14.33
SMAJ	12	330	7.5	0.60	335x35x2	15	1.35	355x50x50	150	14.33
SMAF	12	330	10	0.71	335x35x2	20	1.60	355x50x50	200	17.07
SMB	12	330	3	0.60	335x35x2	6	1.38	355x50x50	60	14.82
SMBF	12	330	4	0.50	335x35x2	8	1.20	355x50x50	80	13.02
SMBT	12	330	4	0.62	335x35x2	8	1.44	355x50x50	80	15.46
SMC	16	330	3	1.09	340x40x7	6	2.37	355x50x50	54	22.40
SMCF	16	330	3	0.99	335x35x2	6	2.18	355x50x50	60	20.65
TO-277B	12	330	4	0.68	335x35x2	8	1.54	355x50x50	80	16.47
LB	12	330	5	0.59	340x40x2	10	1.37	355x50x50	100	14.77
UB	12	330	5	0.59	340x40x2	10	1.37	355x50x50	100	14.77
MBF	12	330	5	0.75	340x40x2	10	1.70	355x50x50	100	18.02
TBS	12	330	4	0.73	340x40x2	8	1.65	355x50x50	80	17.57
TBF	12	330	5	0.66	340x40x2	10	1.52	355x50x50	100	16.22
TDF	12	330	3	1.05	340x40x2	6	2.28	350x45x40	60	23.87
3SPB	16	330	1.5	1.10	340x40x2	3	2.40	350x45x40	30	25.02
LSOP-4L	16	330	3	0.74	385x40x2	6	1.83	400x95x70	30	10.03
PDFN3*3-8L	12	330	5	0.50	385x40x2	10	1.34	400x95x70	50	7.59
PDFN5*6-8L	12	330	5	0.87	385x40x2	10	2.08	400x95x70	50	11.28
SOP-4L	16	330	2	0.75	385x40x2	4	1.85	400x95x70	20	10.13
SOT-223	12	330	4	0.55	385x40x2	8	1.45	400x95x70	40	8.10
TO-252	16	330	2.5	0.77	385x40x2	5	1.90	400x95x70	25	10.37
TO-263	24	330	0.8	1.50	335x35x2	0.8	1.69	480x50x65	8	18.06

包装信息 Packing Specifications

Bulk Packaging						
Package Name	Inner Box		Weight (kg)	Outer Container		Weight (kg)
	LxWxH (mm)	Quantity (kpcs)		LxWxH (mm)	Quantity (kpcs)	
DO-34 (G)	198x5x3	2	0.21	443x15x55	100	13.1
DO-35 (G)	198x5x3	2	0.275	443x15x55	100	16
A-405	198x5x3	1	0.247	443x15x55	50	12.86
DO-41	198x5x3	1	0.3	443x15x55	50	15.51
DO-15	198x5x3	0.5	0.218	443x15x55	25	11.41
DO-15	198x5x8	1	0.41	443x15x05	50	21.01
DO-15L	198x5x3	0.5	0.268	443x15x55	25	13.91
DO-15B	198x5x3	0.5	0.368	443x15x55	25	18.91
DO-27S	198x5x3	0.2	0.212	443x15x55	10	11.11
DO-27	198x5x3	0.2	0.258	443x15x55	10	13.41
R-1	198x5x3	1.25	0.221	443x15x55	62.5	11.56
R-3	198x5x3	0.5	0.338	443x15x55	25	17.41
R-6	198x5x3	0.1	0.238	443x15x55	5	12.41

包装信息 Packing Specifications

Tape & Box Packing							
Package Name	Tape size (mm)	Inner Box		Weight (kg)	Outer Container		Weight (kg)
		LxWxH (mm)	Quantity (kpcs)		LxWxH (mm)	Quantity (kpcs)	
DO-34 (G)	52	225x5x0	5	0.7	400x70x40	100	15
DO-35 (G)	52	225x5x0	5	0.76	400x70x40	100	16
DO-41 (G)	52	225x5x0	2.5	0.76	400x70x40	50	16
A-405	26	257x6x9	2.5	0.476	400x70x40	80	15.942
A-405	52	255x3x37	5	1.3	395x70x00	50	13.64
A-405	52	255x2x5	2.5		400x70x40	50	0
DO-41	26	257x6x9	2.5	0.546	400x70x40	80	18.182
DO-41	52	255x3x37	5	1.572	395x70x00	50	16.36
DO-41	52	255x2x5	2.5	0.784	400x70x40	50	16.39
DO-15	26	250x6x20	2.5	0.874	395x70x55	35	12.836
DO-15	52	255x2x15	2.5	1.086	395x70x55	25	11.46
DO-15L	52	255x3x37	2	1.118	395x70x00	20	11.82
DO-15B	52	255x3x37	2	1.536	395x70x00	20	16
DO-15L	52	255x2x5	1	0.57	400x70x40	20	12.07
DO-15B	52	255x2x5	1		400x70x40	20	0
DO-27	52	255x3x37	1.25	1.586	395x70x00	12.5	16.5
DO-27	52	255x2x15	1		395x70x55	10	0
DO-27S	52	255x3x37	1.25	1.346	395x70x00	12.5	14.1
R-1	52	257x3x30	5	1.156	395x70x00	50	12.2
R-3	52	255x2x15	2	1.314	395x70x55	20	13.8
R-6	52	255x2x5	0.25	0.596	400x70x40	5	12.63

Tape & Reel Packing							
Package Name	Tape Size (mm)	Reel Size (mm)	Quantity (kpcs) per Reel	Weight (kg)	Outer Container		Weight (kg)
					LxWxH (mm)	Quantity (kpcs)	
A-405	52	330	5	1.628	355x50x57	25	9.11
DO-41	52	330	5	1.9	355x50x57	25	10.47
DO-15	52	330	2.5	1.462	355x50x57	12.5	8.28
DO-27	52	330	1.25	1.87	355x50x57	6.25	10.32
DO-27S	52	330	1.25	1.63	355x50x57	6.25	9.12

包装信息 Packing Specifications

Tube							
Package Name	Quantity (pcs)			Dimensions LxWxH (mm)			
	Tube	Inner Container	Outer Container	Inner Container	Weight (kg)	Outer Container	Weight (kg)
TO-263AB	50	1000	5000	568x50x0	2.60	585x75x70	13.58
ITO-220AB	50	1000	5000	568x50x0	2.49	585x75x70	13.02
ITO-220AC	50	1000	5000	568x50x0	2.32	585x75x70	12.18
TO-220AB	50	1000	5000	568x50x0	3.03	585x75x70	15.71
TO-220AC	50	1000	5000	568x50x0	2.86	585x75x70	14.90
TO-251/TO-252	80	4000	20000	568x50x0	2.30	585x75x70	12.09
MBM	100	8000	96000	500x00x0	2.30	565x75x40	16.76
DFM	50	3000	18000	450x45x0	1.96	465x90x35	14.32
GBS	30	1500	9000	450x45x5	3.18	475x20x30	19.63
GBL	25	1000	4000	545x60x5	4.58	570x45x60	18.87
GBU	20	1000	2000	490x05x0	6.05	510x15x20	12.70
KBJ	18	900	1800	545x20x5	6.95	565x40x20	14.53
GBJ	15	750	1500	495x20x5	8.25	520x40x20	17.13
DIP-4L	100	2500	30000	520x05x0	1.22	545x72x35	15.44
SOP-4L	100	2500	30000	520x05x0	1.22	545x72x35	15.44